
Diligenciado Telemático de Instalaciones Eléctricas

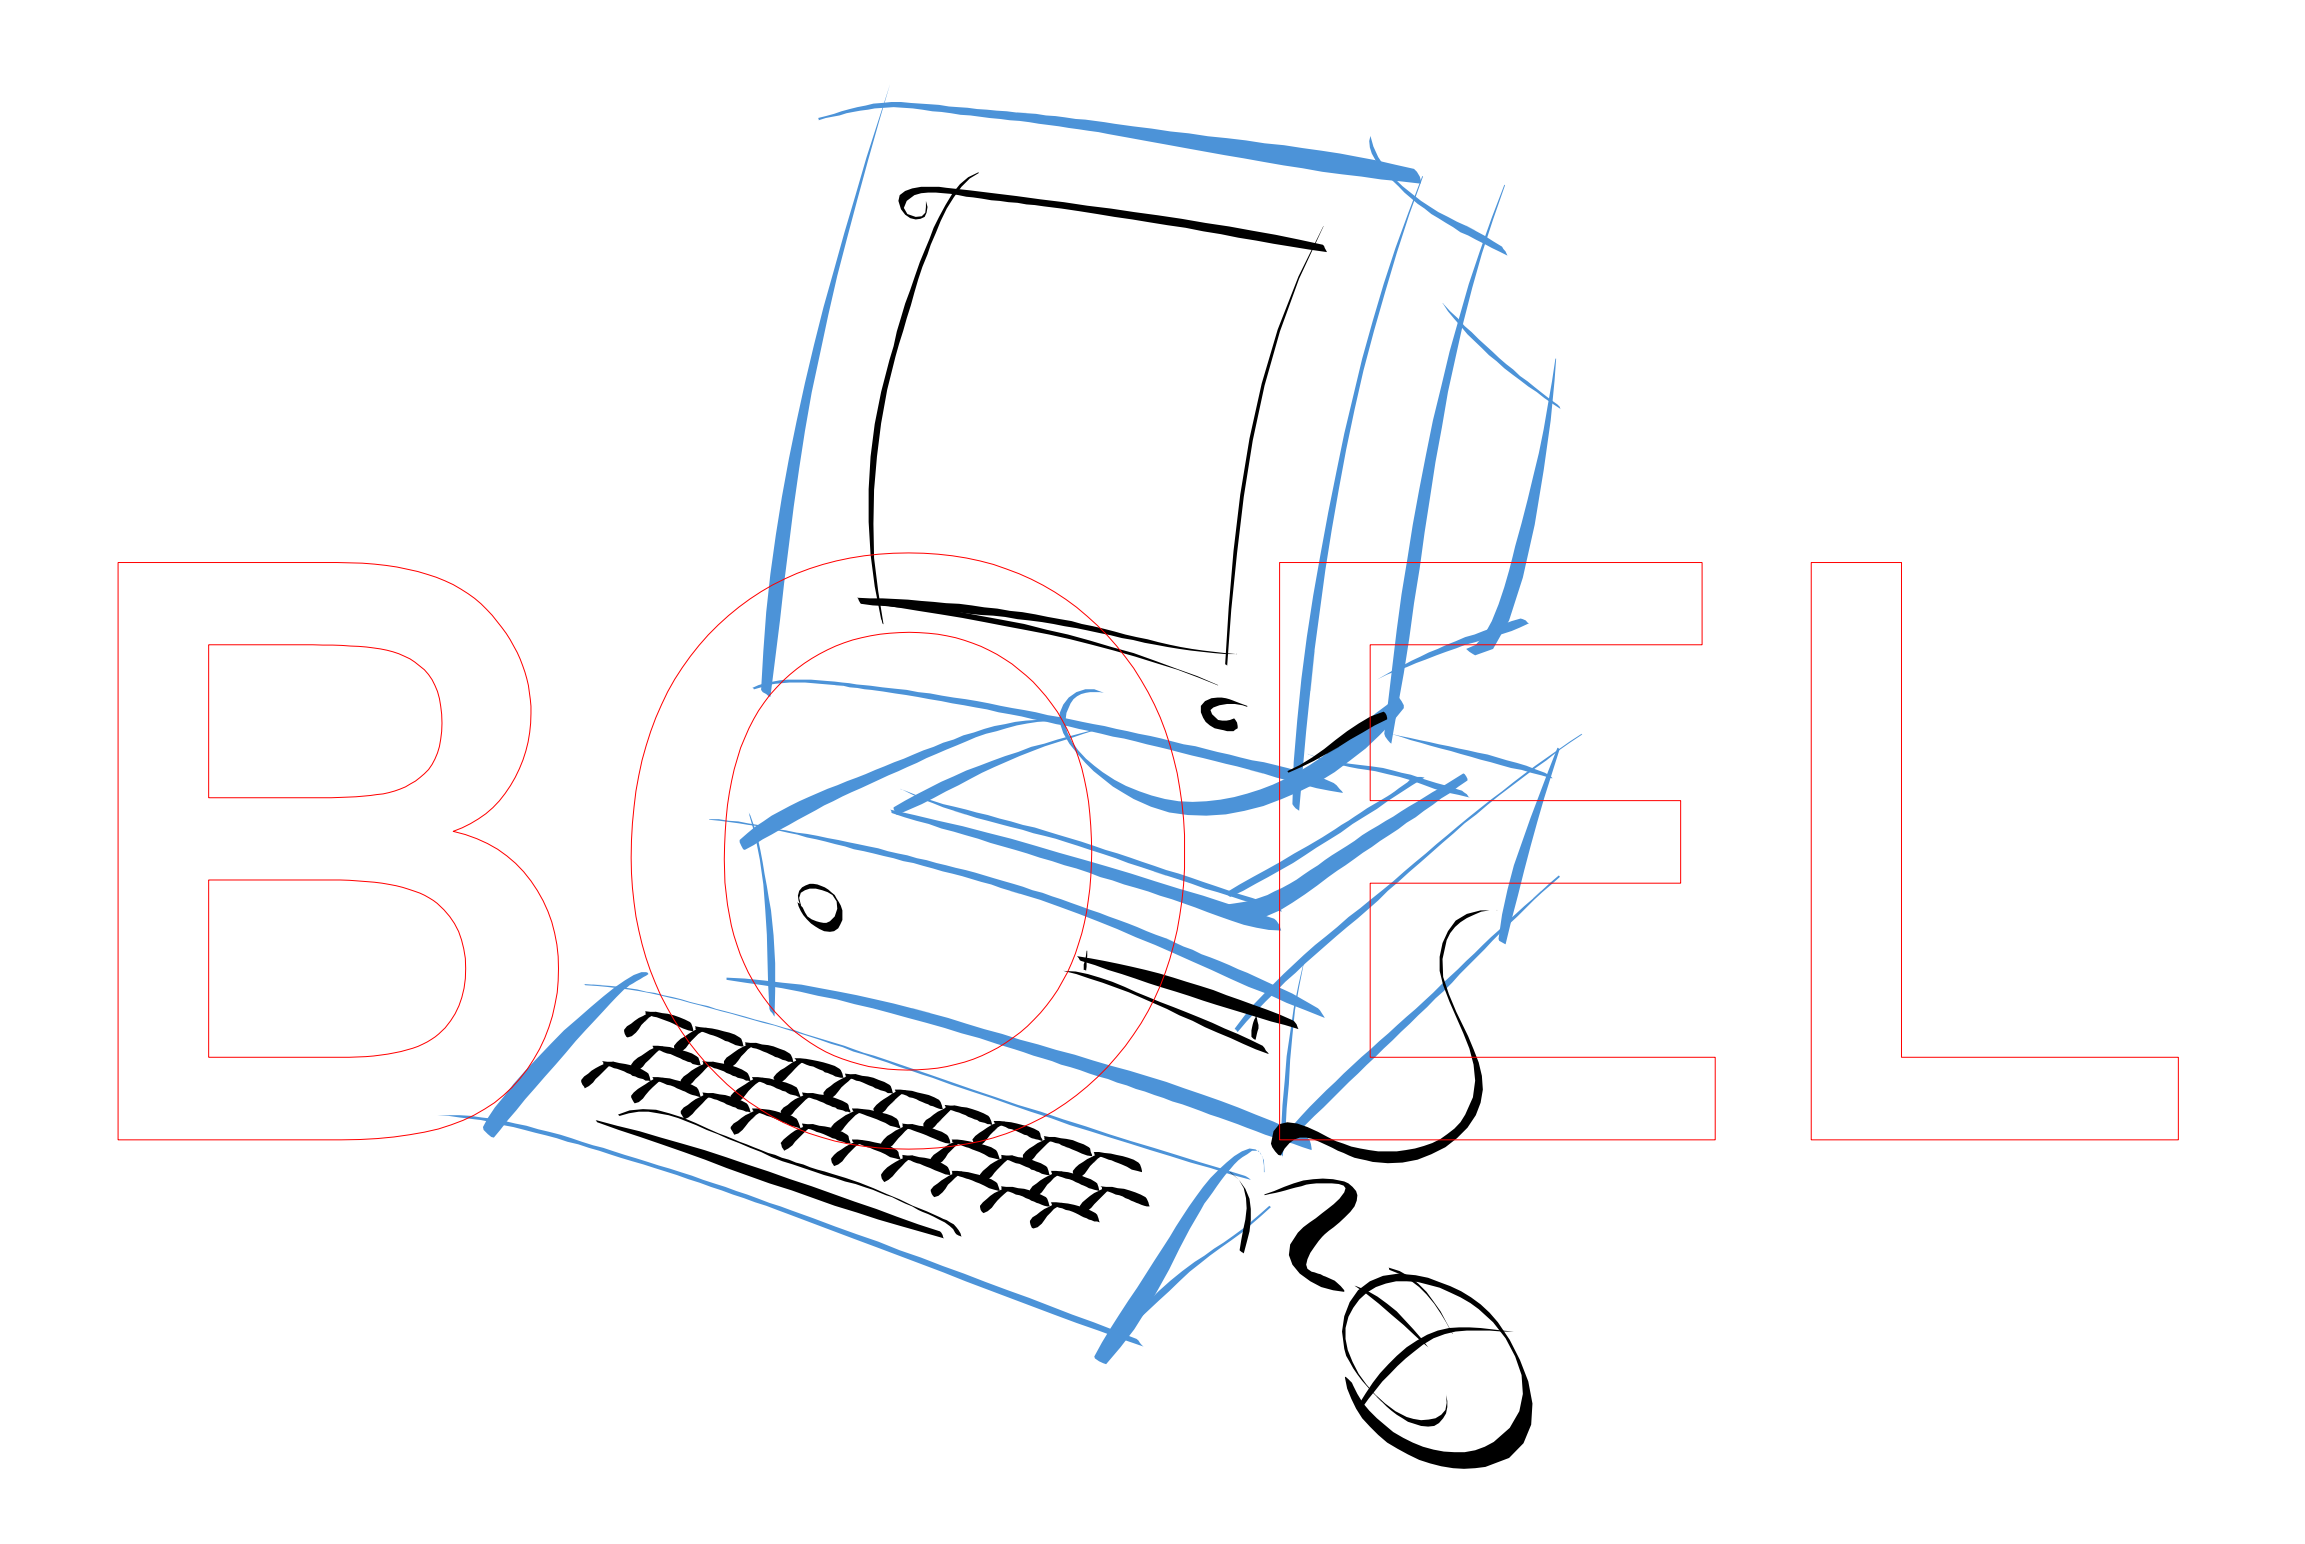


Manual de Usuario Instaladores Autorizados

1. Introducción

La orden EYE 1287/2006, de 21 de julio de 2006, regula el procedimiento telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión y aprueba la aplicación informática ”BOEL”, para la tramitación administrativa de instalaciones eléctricas de baja tensión, que se recogen en el anexo I de este manual, siempre que no necesiten proyecto técnico para su ejecución, ni inspección previa por un organismo de control.


La aplicación BOEL permite realizar el proceso completo de diligenciado de los certificados de instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo el pago de tasas. Con esta herramienta se pretende agilizar y simplificar el proceso de sellado de boletines y facilitar la labor de los instaladores autorizados, ya que podrán realizar el proceso de diligenciado desde su punto de trabajo habitual no teniendo que desplazarse hasta los Servicios Territoriales, evitando desplazamientos y tiempos de espera innecesarios.

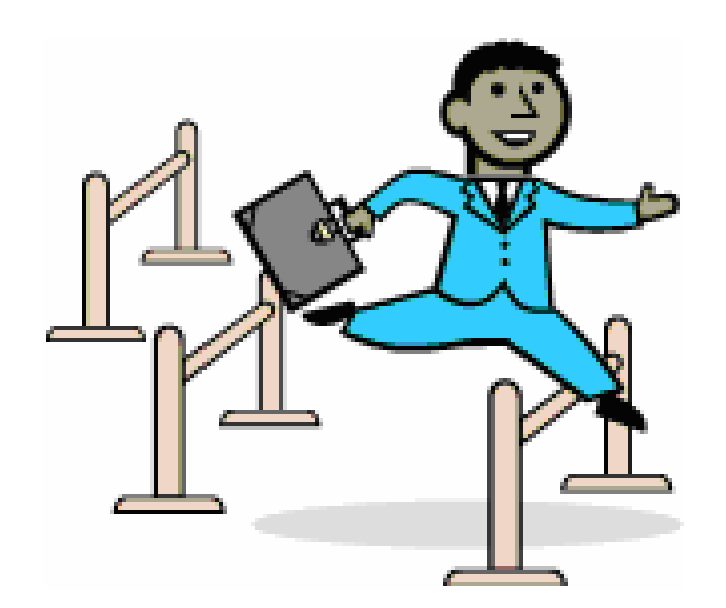

Evita desplazamientos



Evita esperas innecesarias

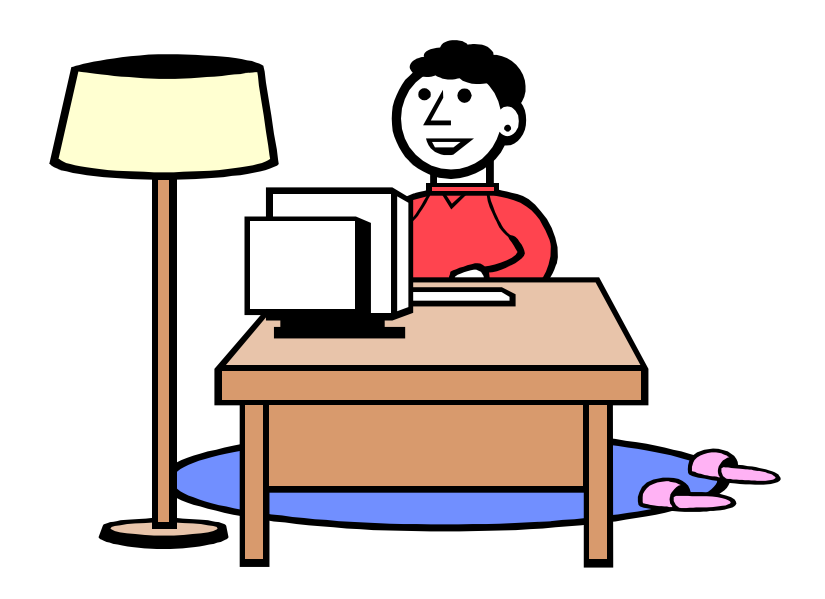

Desde su punto de trabajo habitual

El uso de al aplicación BOEL está habilitado para todo instalador autorizado debidamente inscrito en cada una de los Servicios Territoriales de la Consejería Economía y Empleo, conforme a la reglamentación vigente, y siempre dentro de las atribuciones que cada instalador autorizado tiene en función del *Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión*. Al mismo tiempo BOEL puede ser utilizado como herramienta de consulta por las empresas distribuidoras de energía eléctrica y por los Órganos competentes en materia de Industria de la Junta de Castilla y León.



Instaladores Autorizados **Empresas Distribuidoras**

2. Requisitos previos al proceso de diligenciado

Para poder diligenciar certificados de instalación eléctrica de baja tensión usando BOEL, el usuario deberá disponer de los siguientes elementos:

- *Certificado digital de usuario*: el certificado digital de usuario es un elemento que permite autentificar y firmar al instalador que pretende diligenciar un certificado de instalación eléctrica. Los usuarios, para generar la firma electrónica, deberán disponer del certificado digital clase 2 CA expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (Autoridad de Certificación que tiene firmado convenio con la Junta de Castilla y León). Este certificado es emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y puede obtenerse a través de su página Web, debiendo realizar los pasos indicados en ella

- *Navegador de Internet:* El equipo informático del usuario deberá tener instalado alguno de los siguientes navegadores, sobre las plataformas de los sistemas operativos que se indican:
  - Navegador Microsoft Internet Explorer versión 5 o posterior o Nestcape Navigator versión 7 o posterior.
  - Sistemas operativos win 32: windows 95/98, NT, 2000-XP y 100% compatibles.


  Una vez obtenido el Certificado Digital es necesario configurar dos aspectos en el navegador:

  a.- Habilitar todos los propósitos para el certificado de la FNMT.


  Se debe instalar el certificado raiz de la FNMT, descargándolo de la página de la FNMT (http://www.cert.fnmt.es/certifi.htm).

  A continuación se debe importar este certificado en el navegador iExplorer en la opción Herramientas->Opciones de Internet->Contenido->Certificados


  También se puede habilitar los propósitos del certificado raíz de la siguiente forma: El usuario debe dirigirse a Herramientas - Opciones de Internet - Pestaña "Contenido"

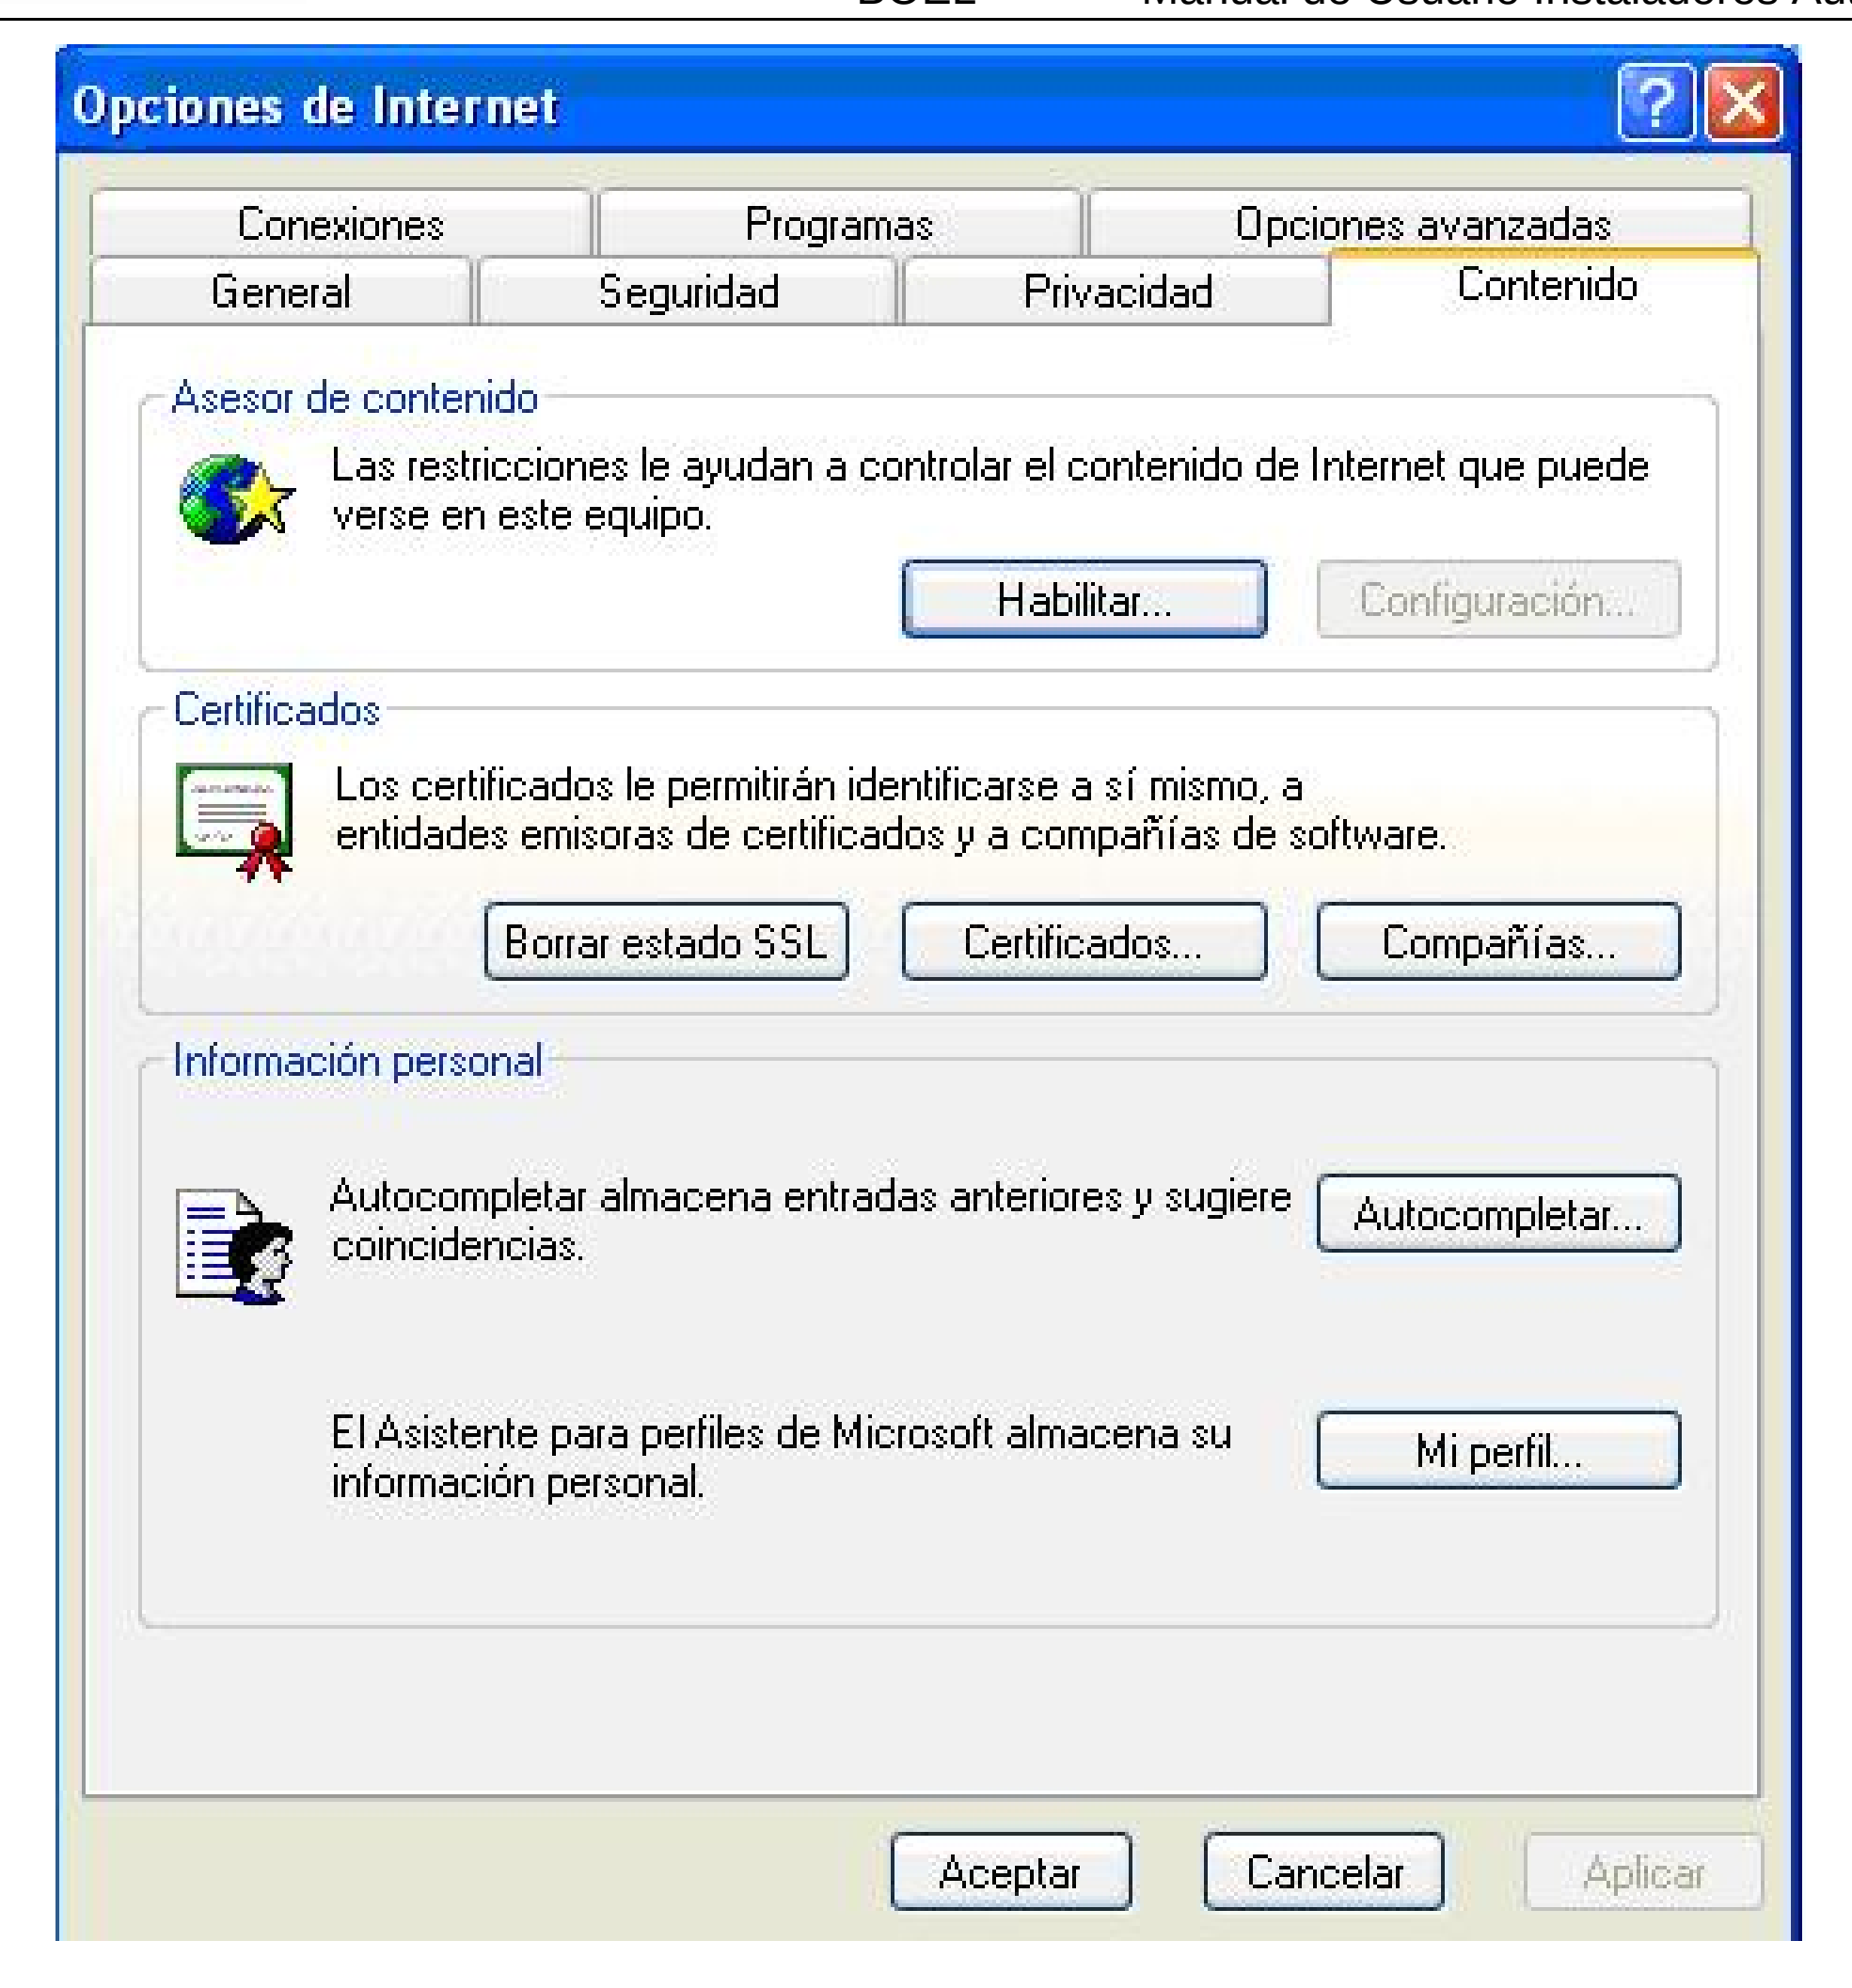


Botón "Certificados" - Pestaña "Entidades emisoras raíz de confianza".

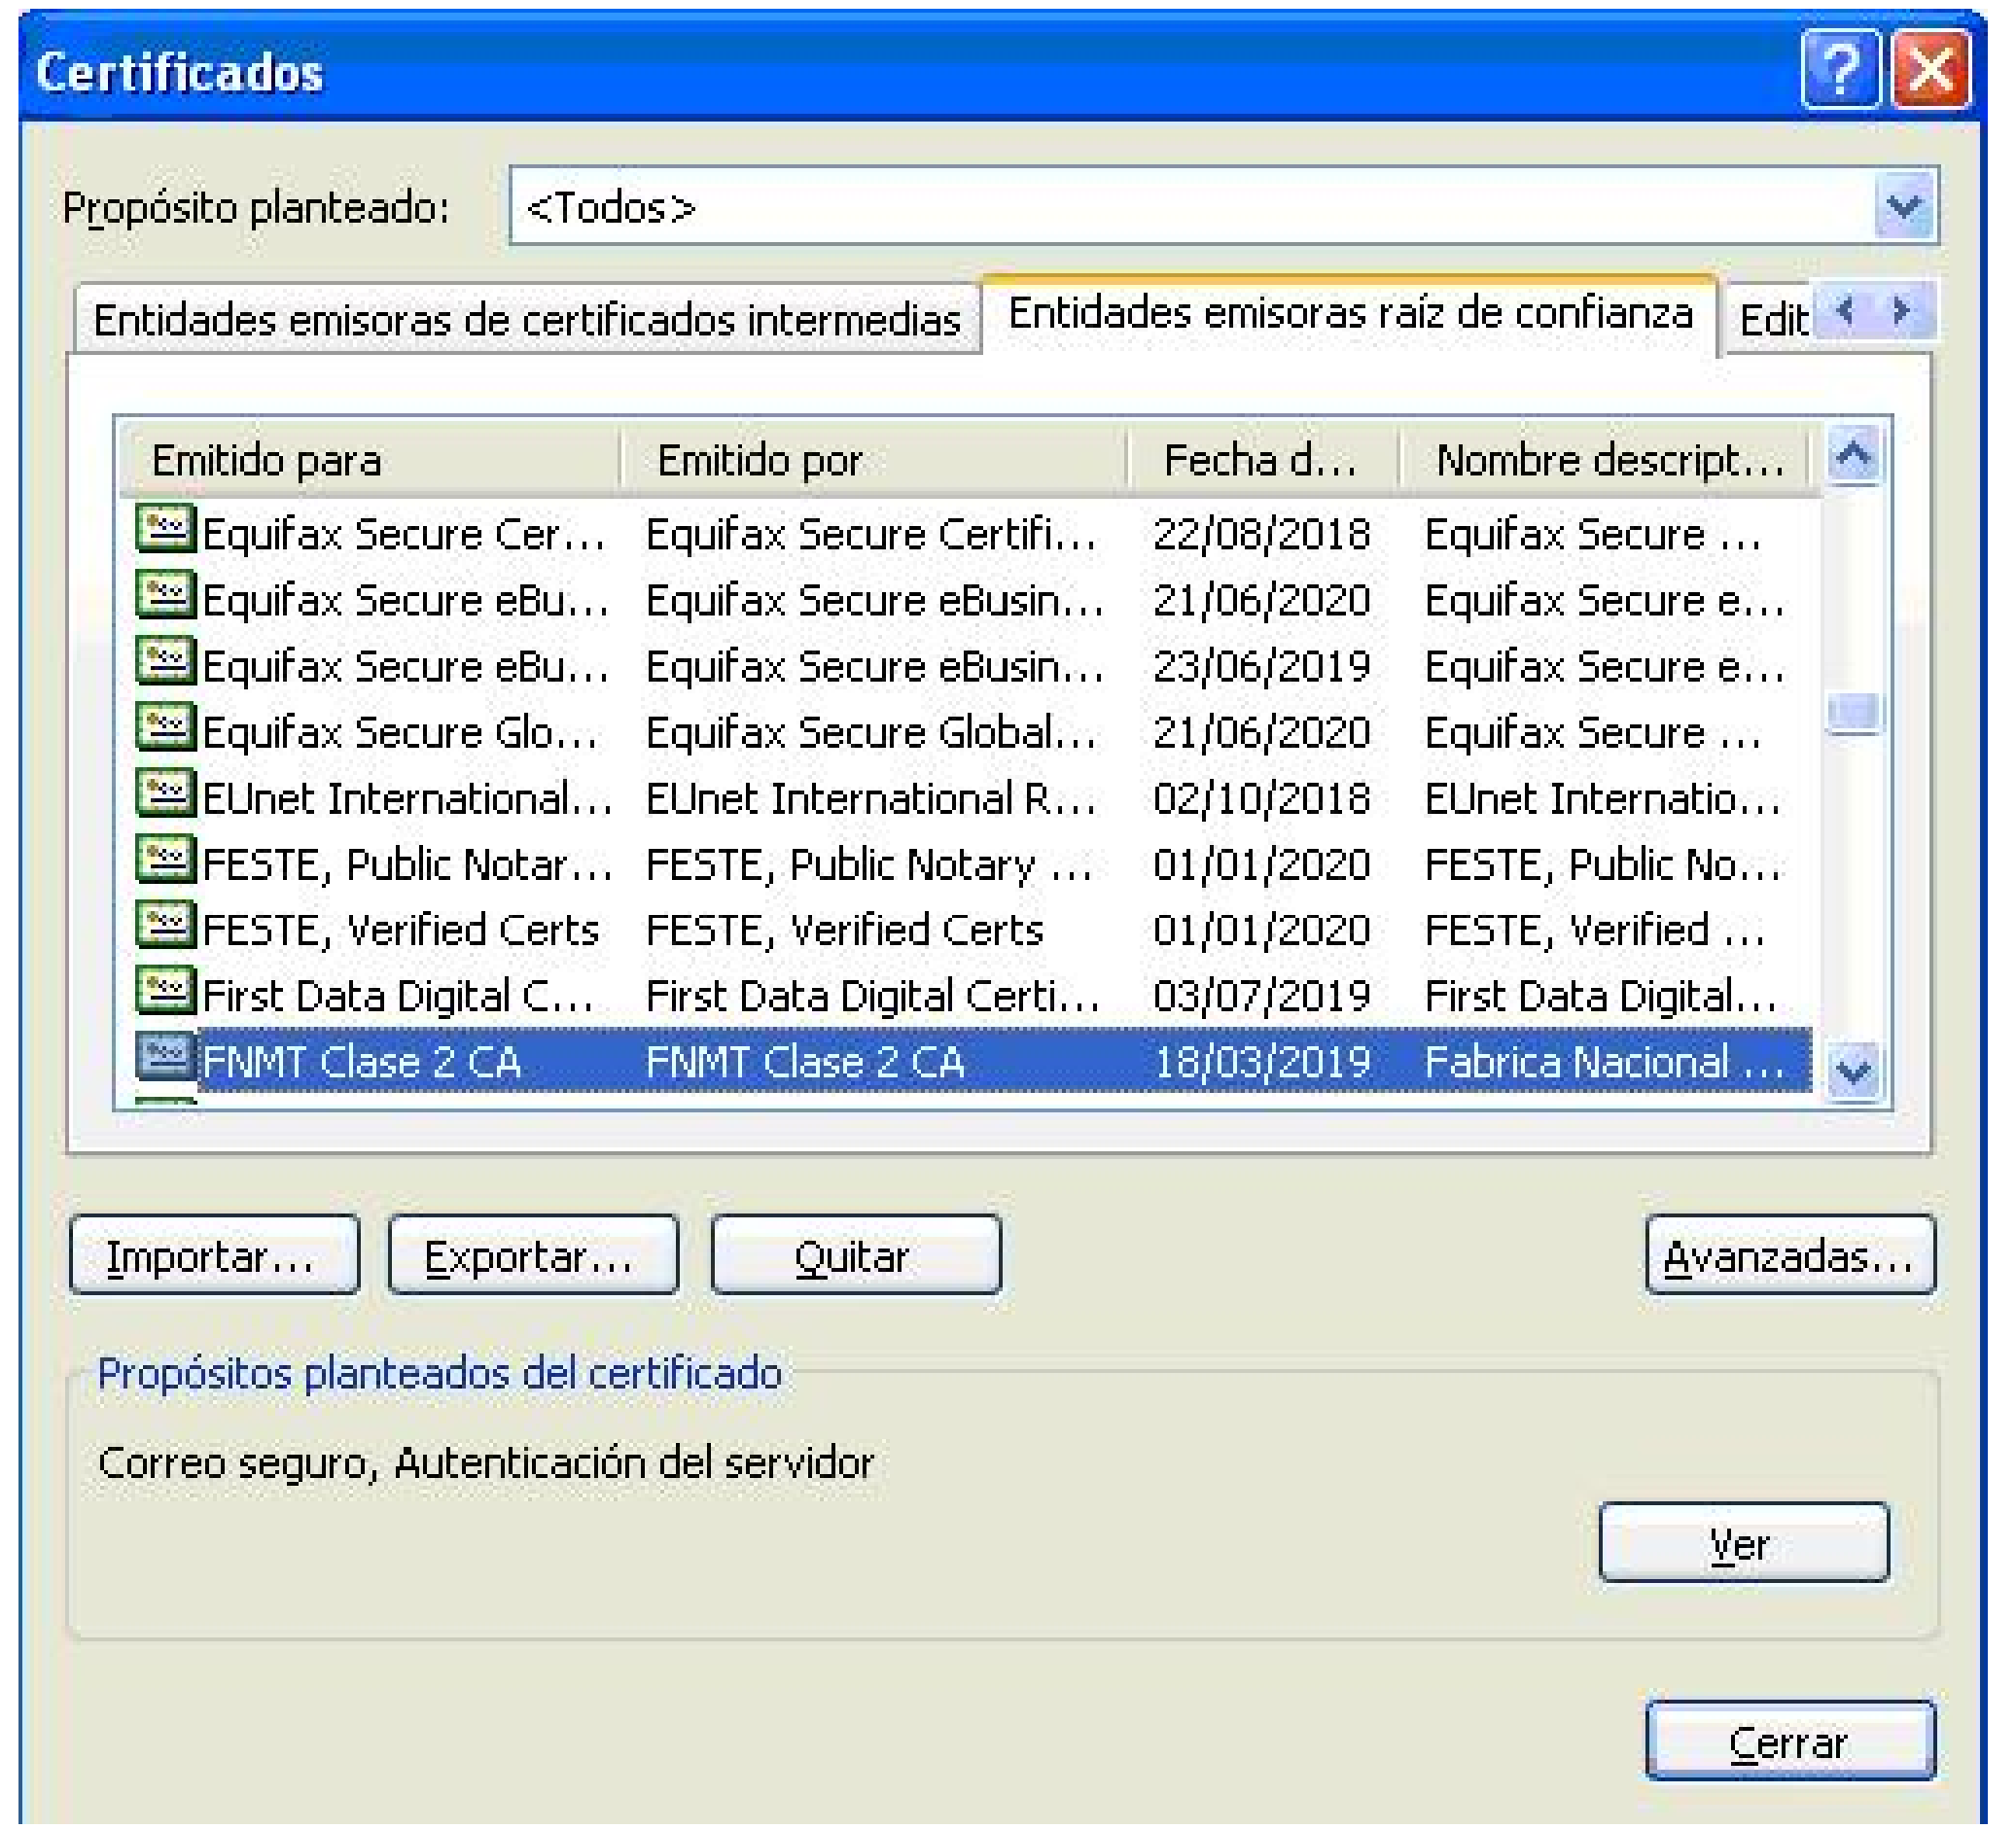

Seleccionar el certificado raíz de la FNMT, hacer clic en el botón "Ver", pestaña "Detalles"

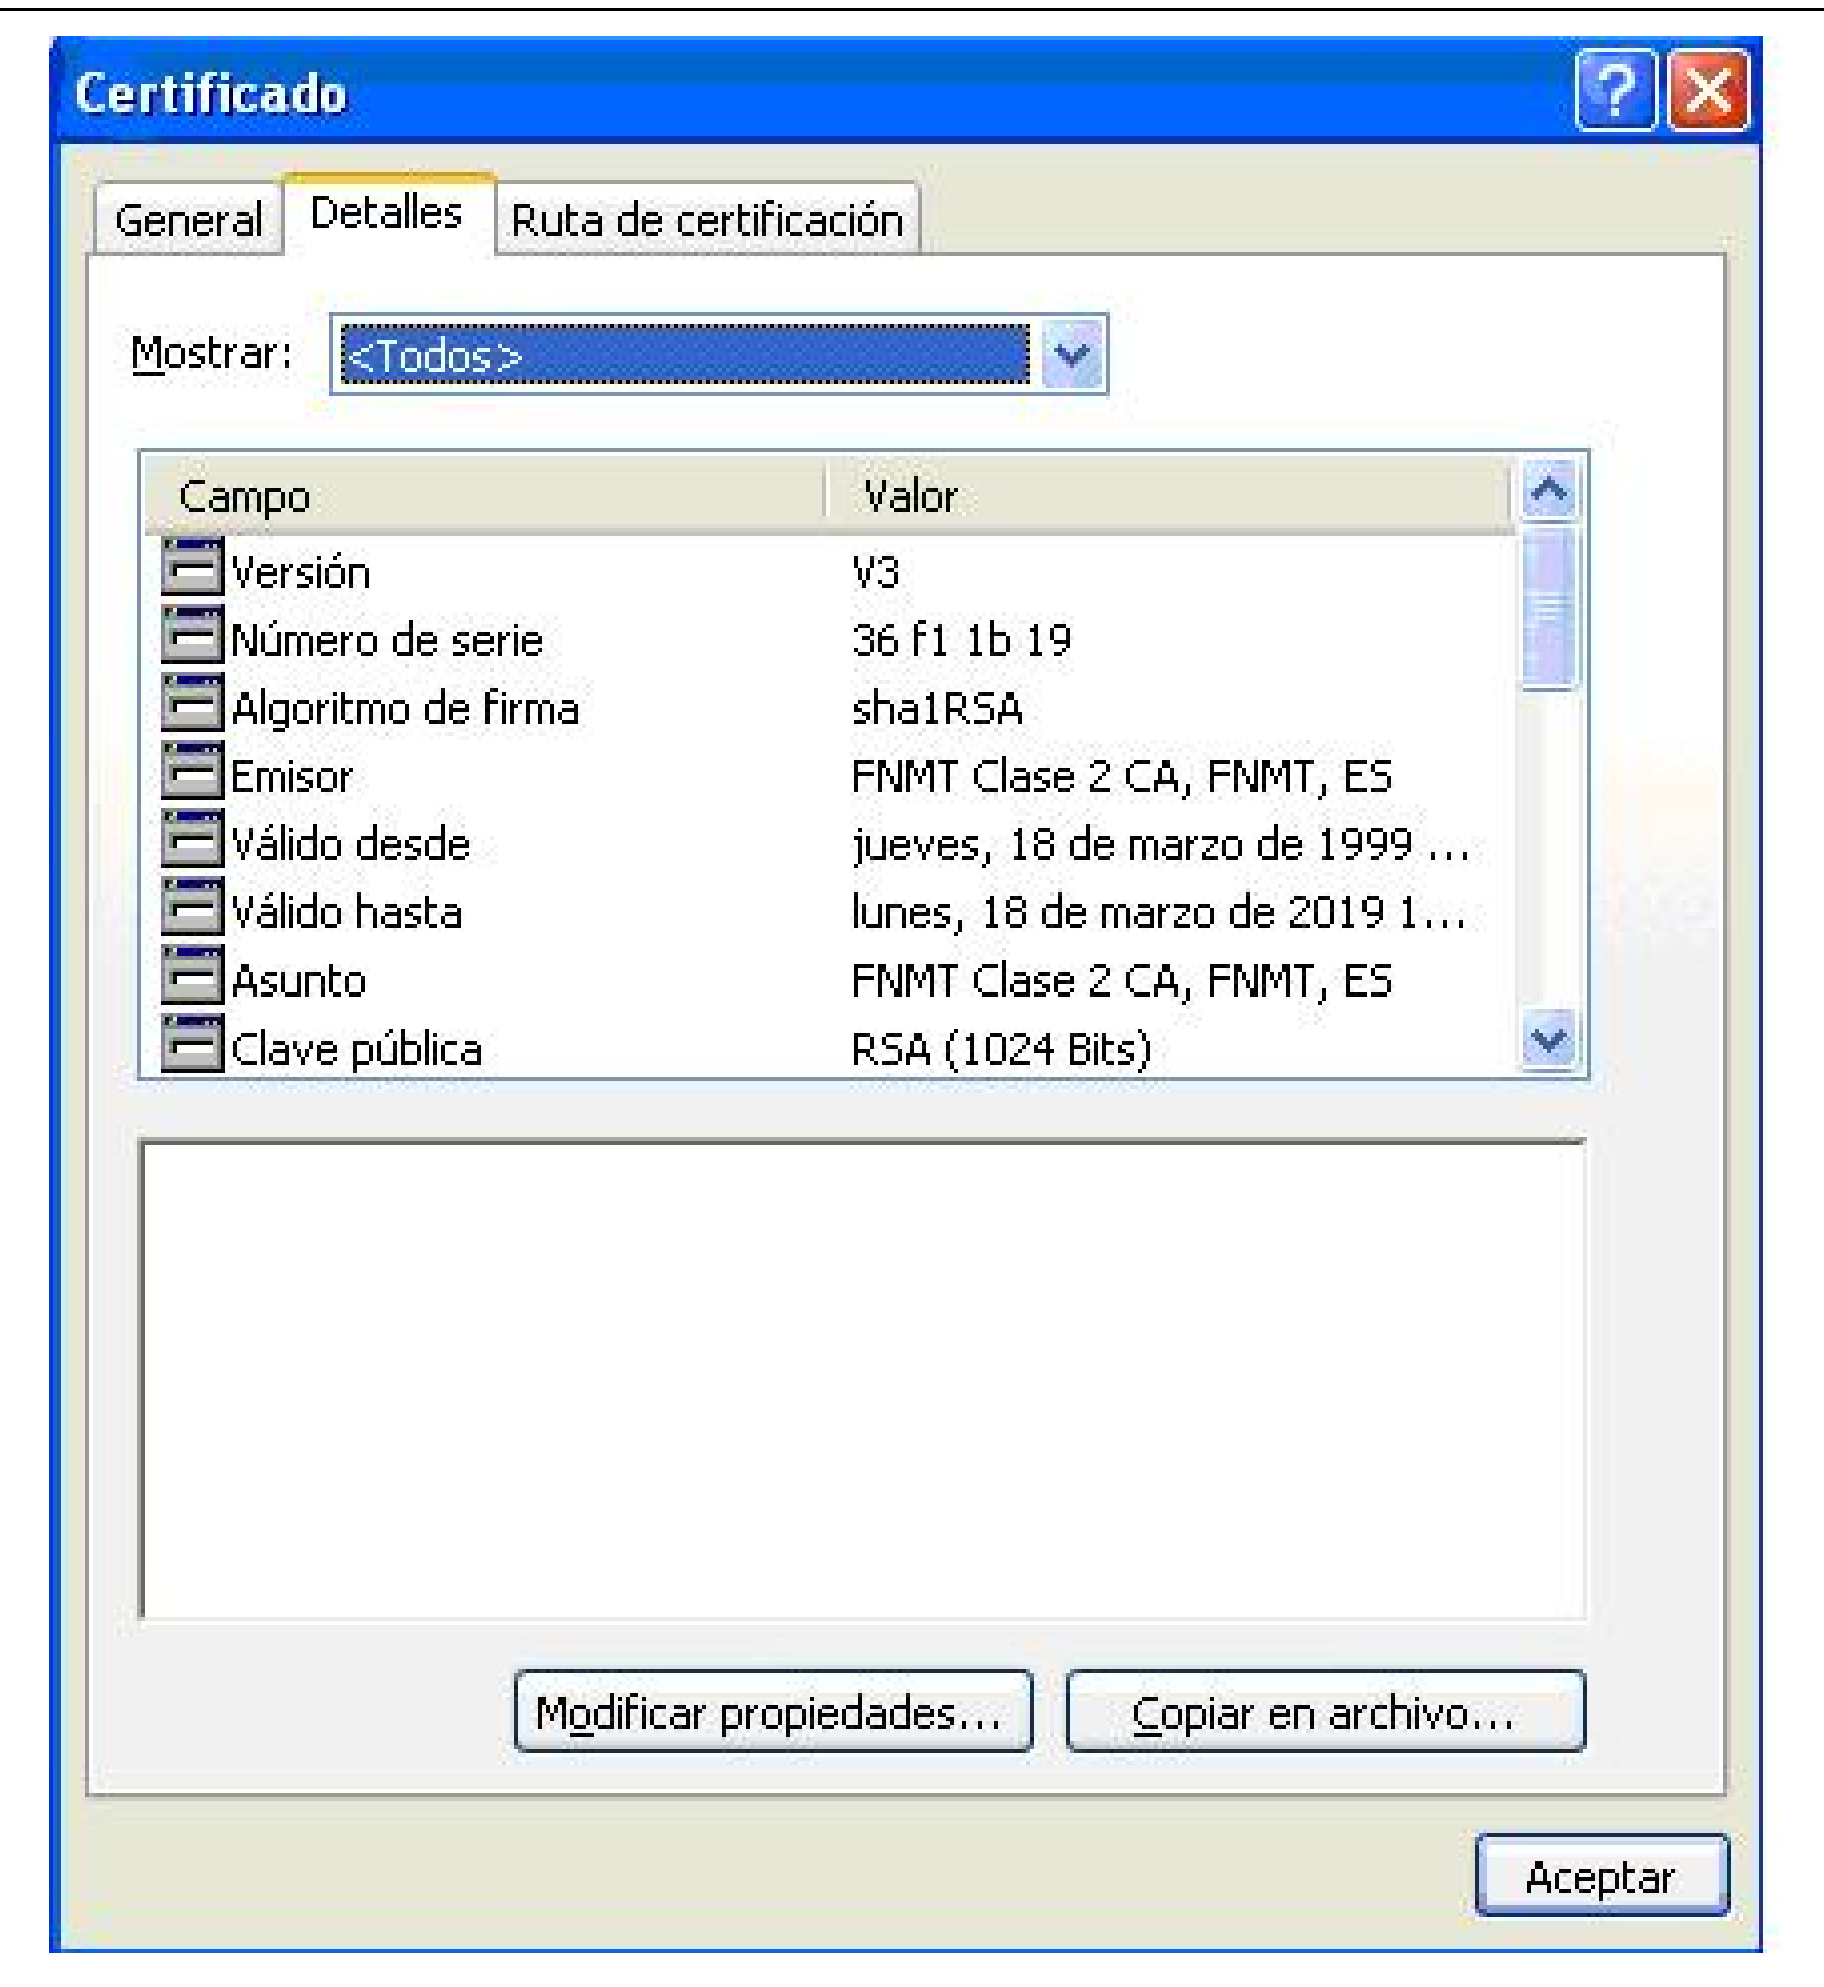

a continuación en el botón "Modificar propiedades...".

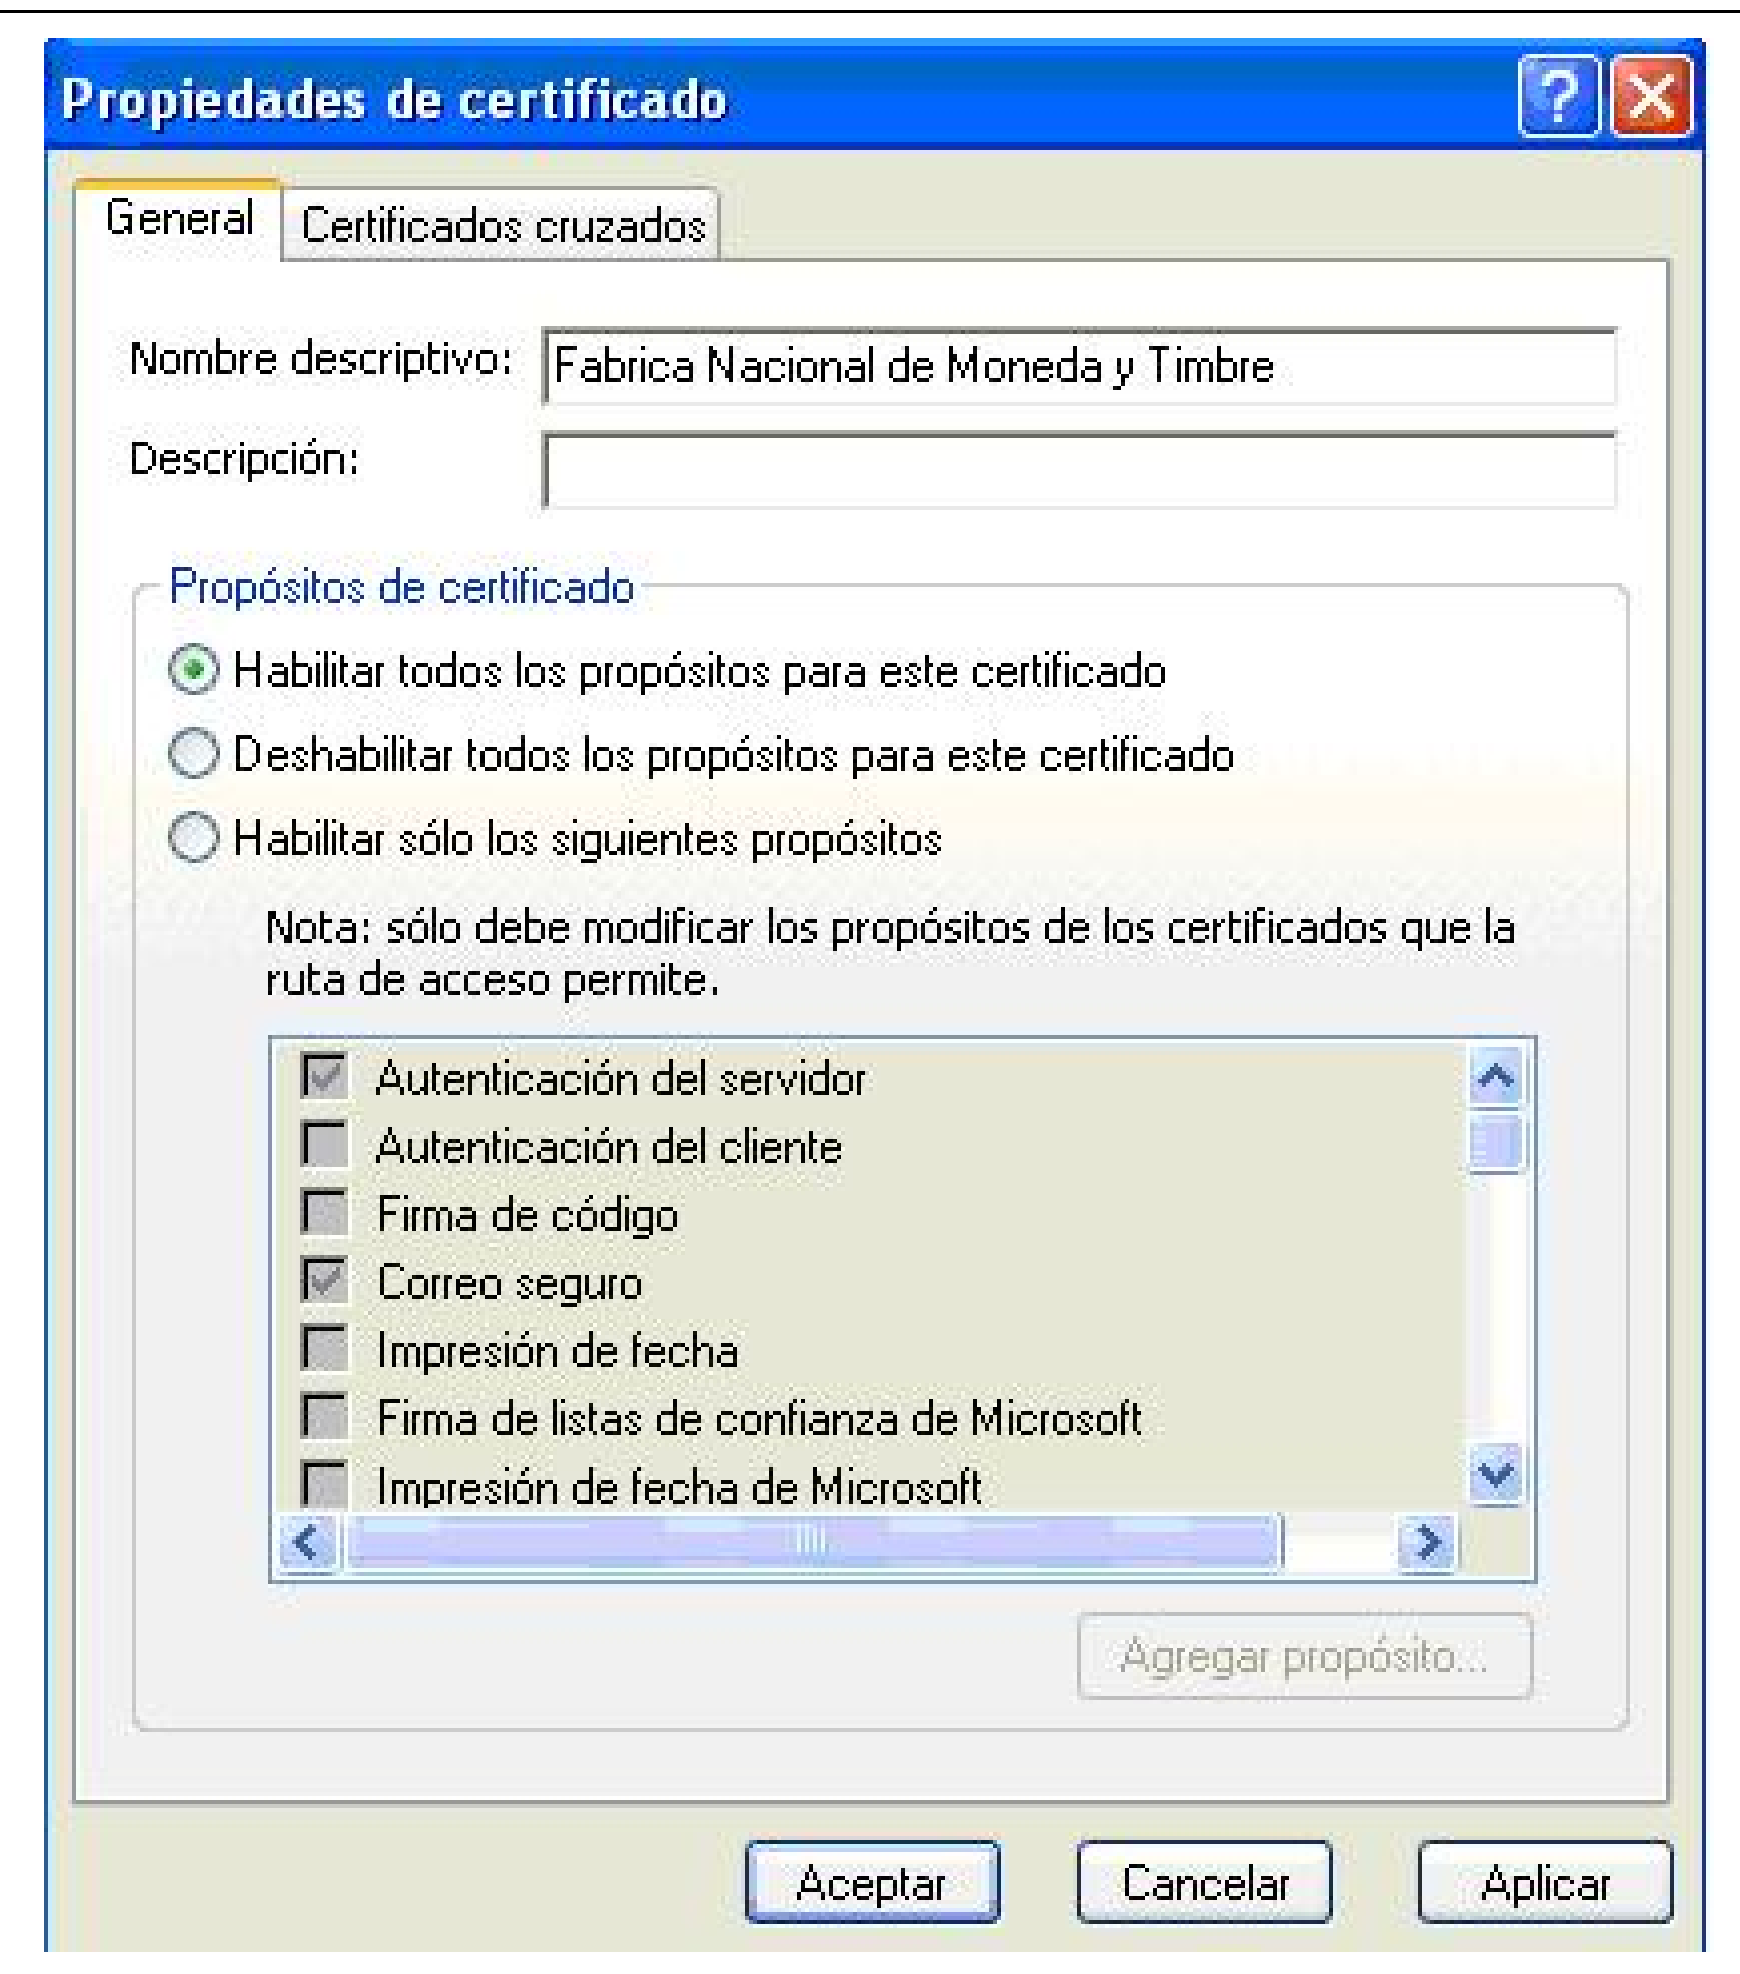

Una vez ahí marcar la opción "Habilitar todos los propósitos para este certificado" y aceptar la ventana


b.- Habilitar la descarga de activex


Es necesario asegurarse la descarga de Active X no firmados,
Descargar los controles no-firmados para ActiveX si está Desactivada, Activarla o dejarla en la opción de Pedir Datos. Esto es necesario habilitarlo para poder firmar la primera vez, luego, se puede dejar desactivado.

Se ha detectado que en los ordenadores Windows XP con SP2, no permiten descargar Active X firmados con certificados emitidos por la FNMT, si no se activan todos los propósitos del certificado raíz.

A continuación se debe importar este certificado en el navegador iExplorer en la opción Herramientas->Opciones de Internet->Seguridad->Internet .

Botón "Nivel Personalizado"

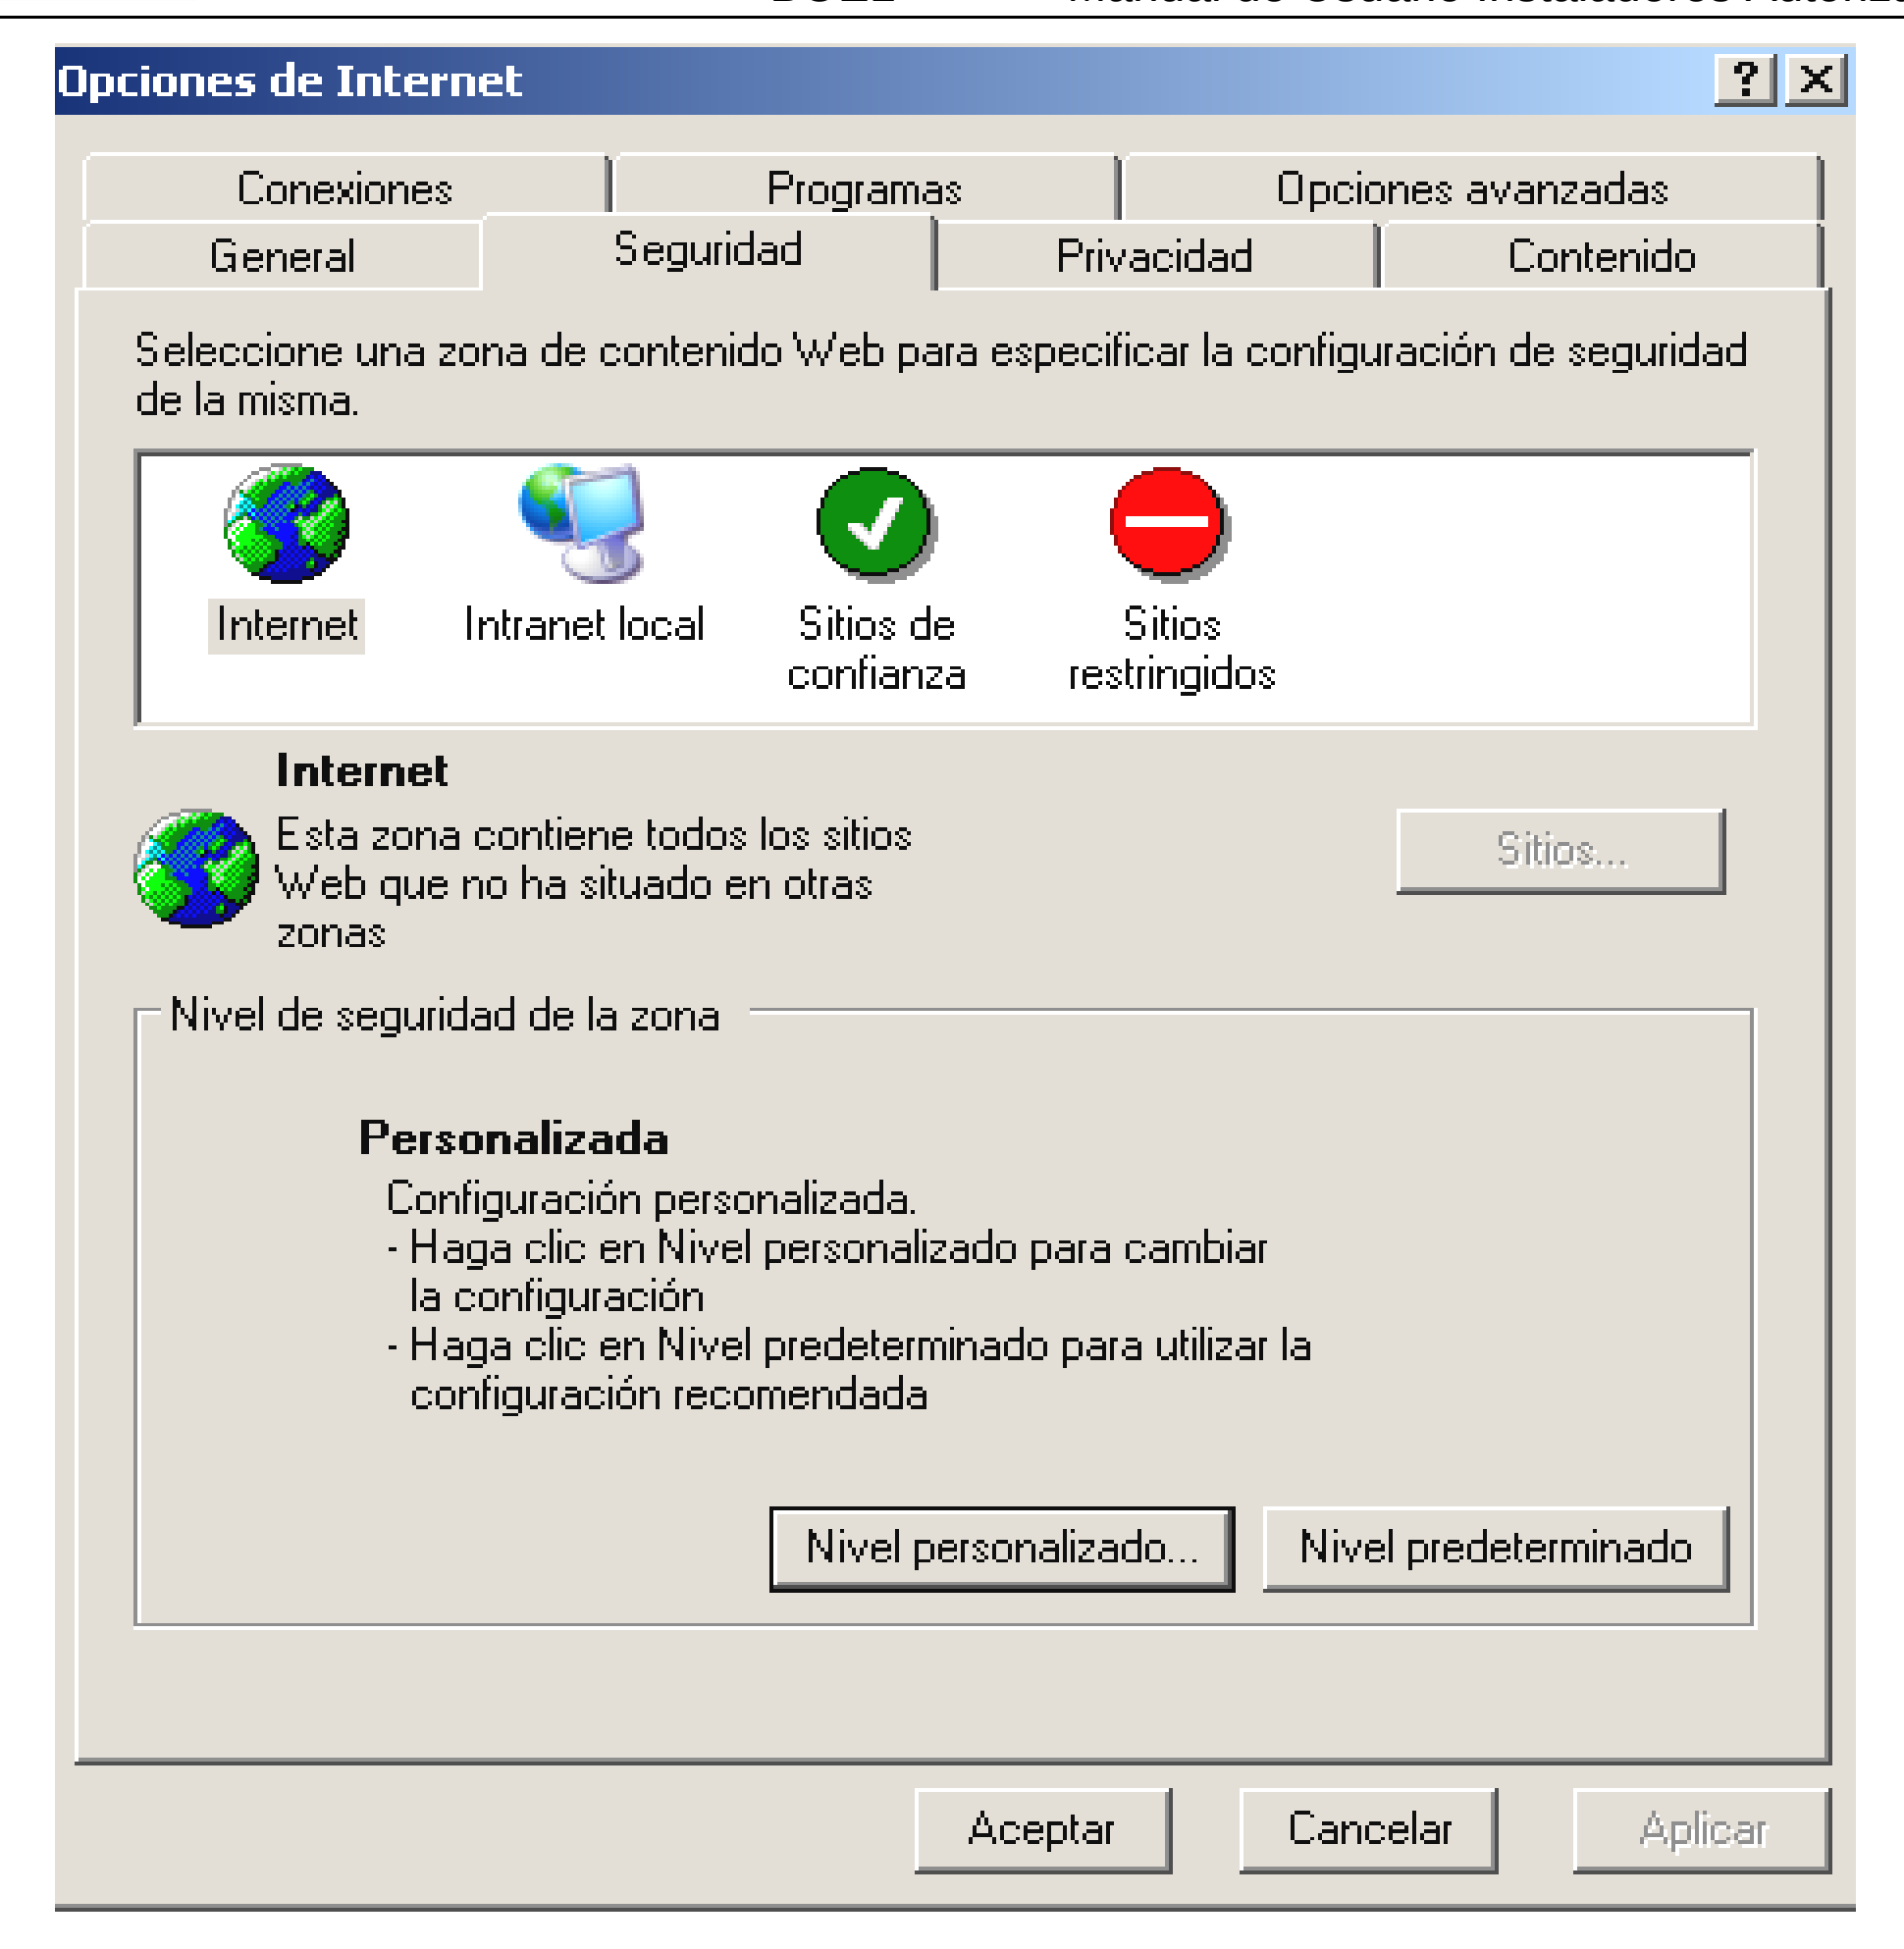
Opciones de Internet
Conexiones
Programas
Opciones avanzadas
General
Seguridad
Privacidad
Contenido
Seleccione una zona de contenido Web para especificar la configuración de seguridad de la misma.
Internet
Intranet local
Sitios de confianza
Sitios restringidos
Internet
Esta zona contiene todos los sitios Web que no ha situado en otras zonas
Sitios...
Nivel de seguridad de la zona
Personalizada
Configuración personalizada.
- Haga clic en Nivel personalizado para cambiar la configuración
- Haga clic en Nivel predeterminado para utilizar la configuración recomendada
Nivel personalizado...
Nivel predeterminado
Aceptar
Cancelar
Aplicar

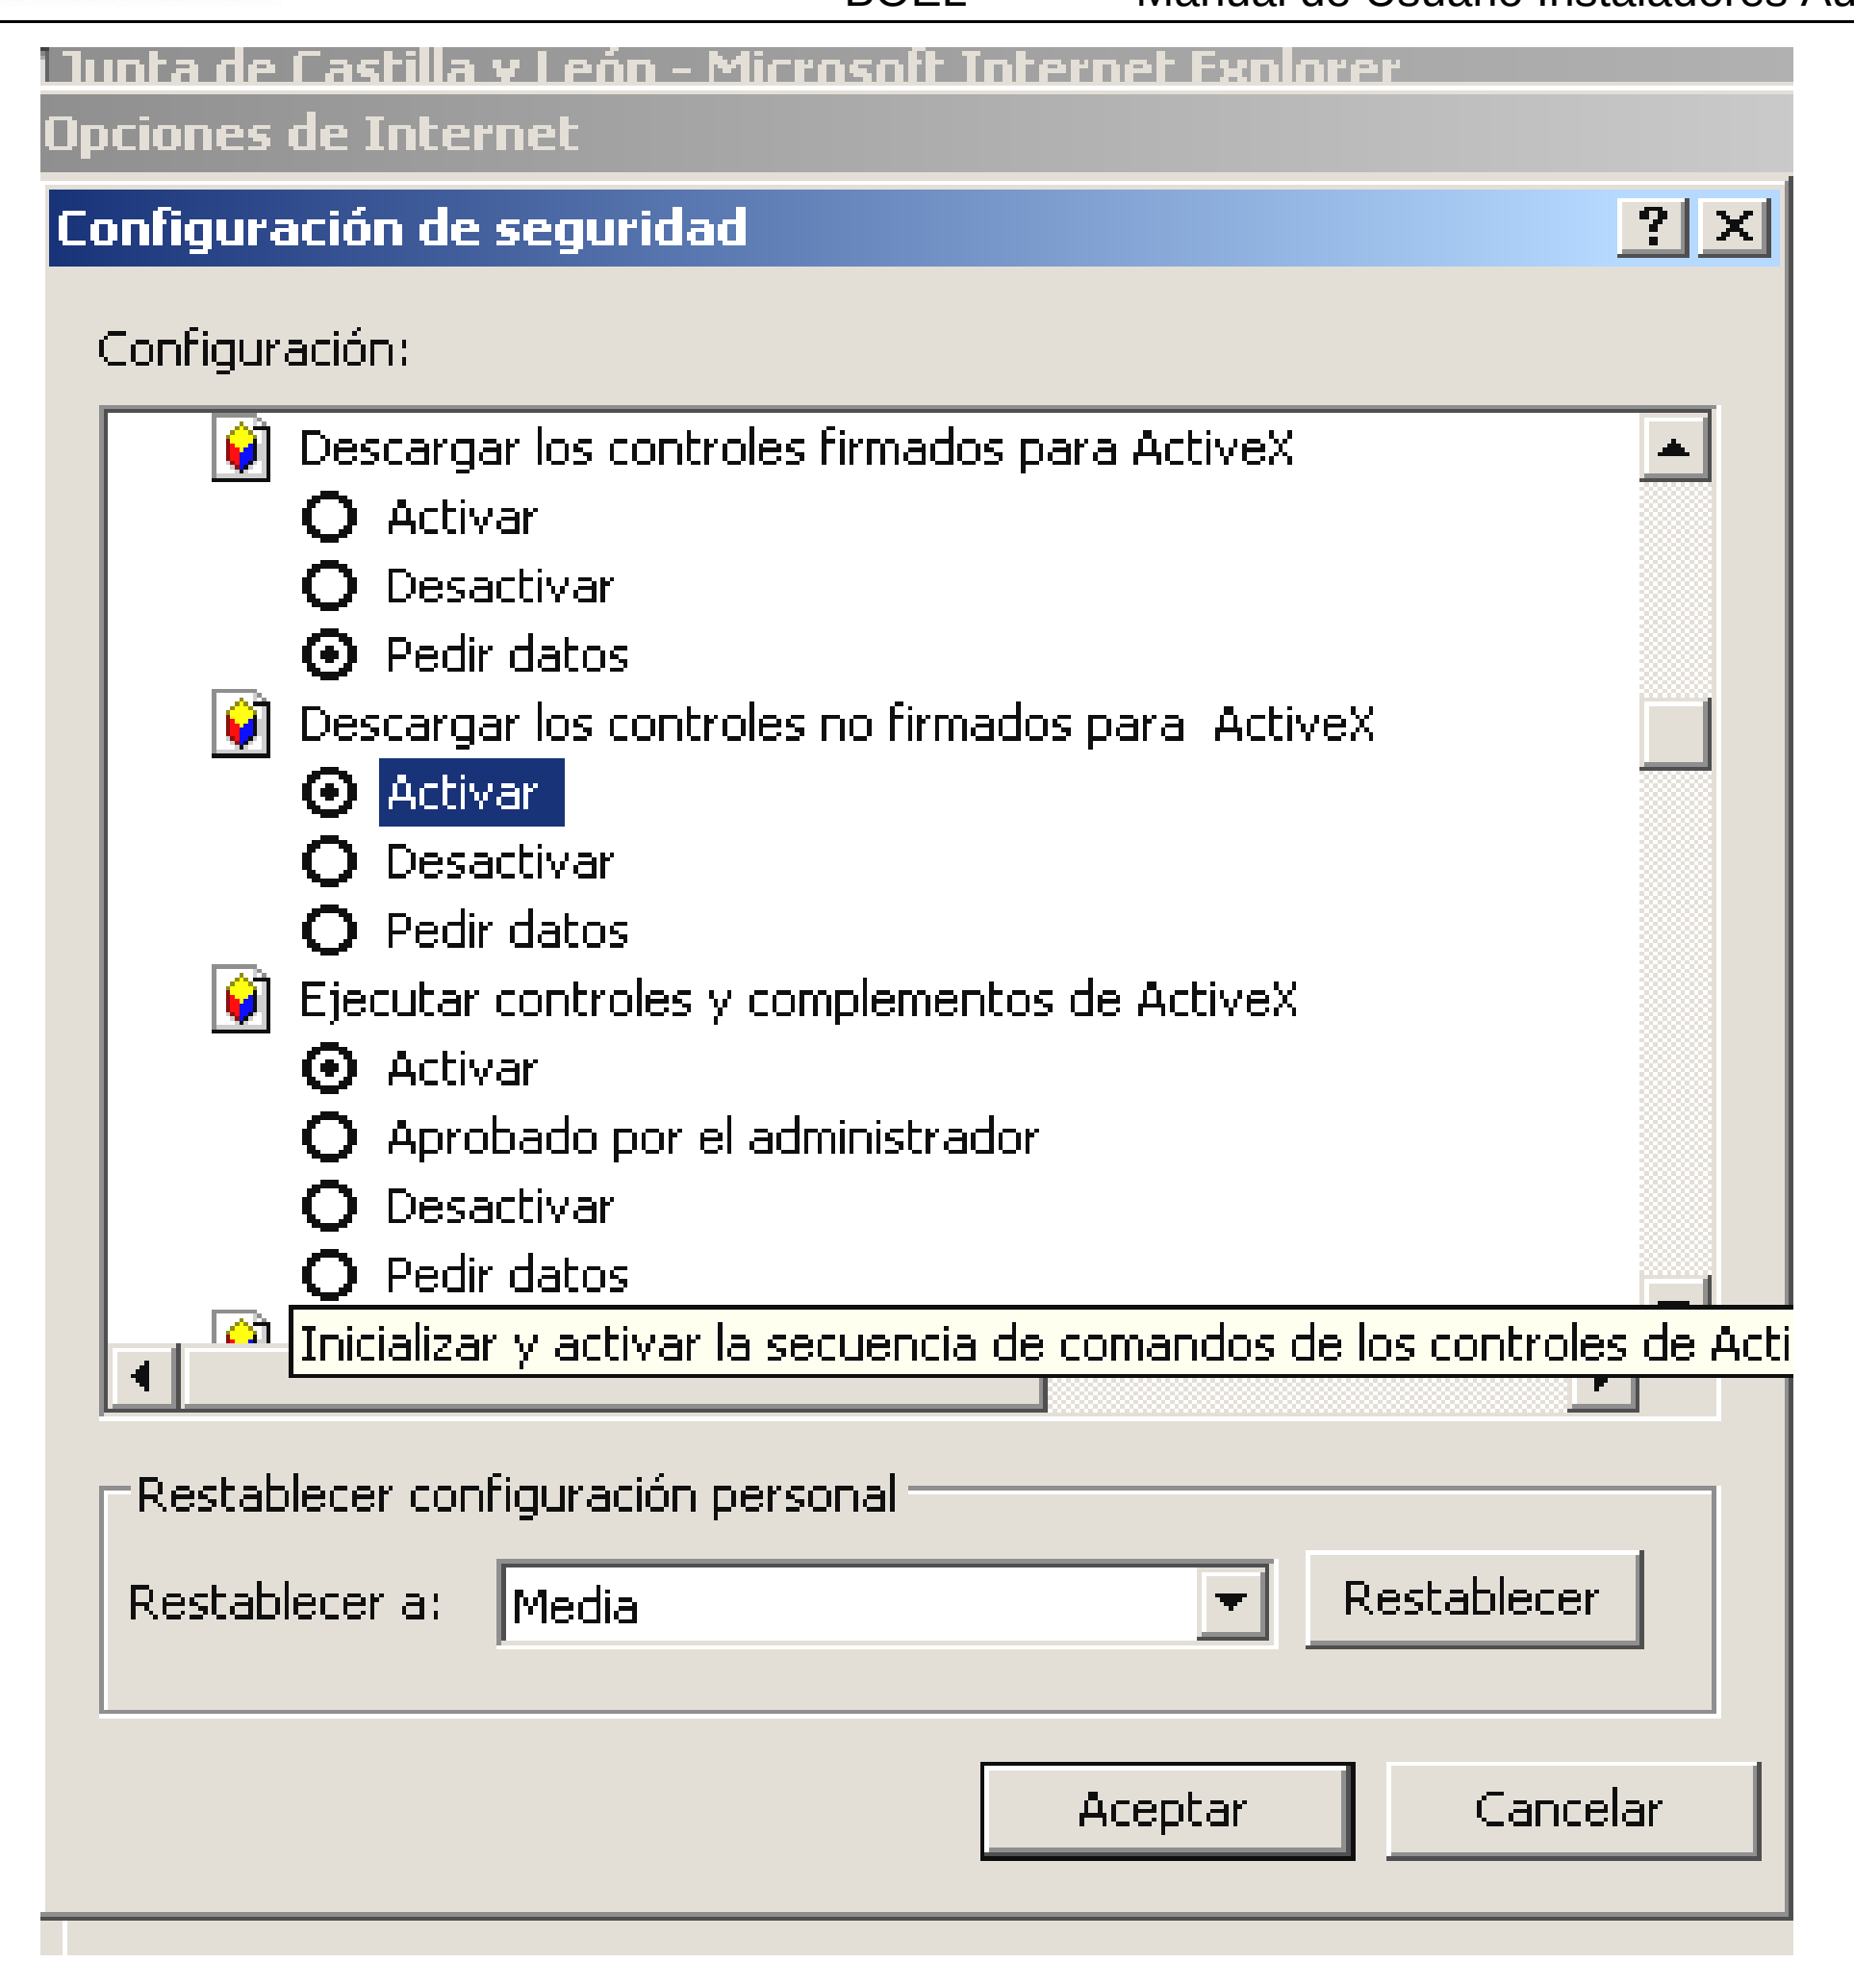

Bloque "Descargar los controles no Firmados para ActiveX" - Opción "Activar".

- *Número de cuenta*: el Instalador Autorizado que pretende diligenciar un certificado de instalación eléctrica, deberá ser titular o disponer de firma autorizada de una cuenta, con saldo suficiente, en cualquiera de las entidades financieras disponibles para el pago de tasas.
  - Banco Santander Central Hispano (SCH).
  - Caja de Ahorros Municipal de Burgos (Caja de Burgos).
  - Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero).
  - Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y M.P. (Caja España).
  - Caja de Ahorros y M.P. del C.C. de Obreros (Caja Círculo).
  - Caja de Ahorros y M.P. de Segovia (Caja Segovia).
  - Caja Rural de Burgos, Coop. de Crédito (Caja Rural de Burgos).
  - Caja Rural de Fuentepelayo, Sdad. Coop. de Crédito (Cajacega).
  - Caja Rural de Salamanca, Sdad. Coop. de Crédito (Caja Rural de Salamanca).
  - Caja Rural de Segovia, Sdad. Coop. de Crédito (Caja Rural de Segovia).
  - Caja Rural de Soria, Sdad. Coop. de Crédito (Caja Rural de Soria).
  - Caja Rural de Zamora, Sdad. Coop. de Crédito (Caja Rural de Zamora).
  - Caja Rural del Duero, Sdad. Coop. de Crédito Ltda. (Caja Rural del Duero).

- *Instalador autorizado:* los usuarios que pretendan diligenciar un certificado de instalación eléctrica, deberán ser Instaladores Autorizados, que figuren inscritos en los Servicios Territoriales competentes en materia de Industria conforme a la reglamentación vigente. La aplicación BOEL, antes de validar todo el procedimiento telemático, comprobará que se cumple lo anterior y en caso contrario mostrará un mensaje de error:


Boletines
Eléctricos
Junta de
Castilla y León
Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo
Salir
ERROR
Se han producido los siguientes errores:
ERROR:
El instalador no aparece debidamente inscrito en el registro industrial.
Error en la comprobacion del nif.
Aceptar
Junta de Castilla y León

3. Proceso de diligenciado del certificado

El proceso de diligenciado electrónico de un certificado de instalación eléctrica de baja tensión, genera como resultado un documento con la misma validez que el comúnmente llamado “sellado” de boletín, junto con una serie de ficheros conocidos como "acuses de recibo". Los acuses de recibo son la prueba física de que el certificado de instalación eléctrica ha sido diligenciado (sellado) de forma satisfactoria. Por este motivo, cada vez que un usuario realice de forma satisfactoria el diligenciado de un certificado, es recomendable que descargue los acuses de recibo y los almacene en un lugar seguro de su PC (o en cualquier medio de almacenamiento externo), ya que estos son los que dan autenticidad al proceso de diligenciado.


Al diligenciar un certificado, también se generan unos datos y documentos administrativos que lo identifican unívocamente (número de expediente, justificante de pago de tasas, solicitud y recibo de inscripción en el registro correspondiente, certificado diligenciado, etc.), por lo que también es conveniente realizar una copia impresa en papel del documento o justificante resultante, para facilitarlos al titular de la instalación o tenerlos, en cualquier momento, a disposición de la empresa suministradora o la administración competente en materia de industria.

No obstante, la documentación anteriormente indicada permanecerá a disposición de los instaladores en la base de datos de la aplicación BOEL.

Paso 1. Entrada en la aplicación

Para llevar a cabo el proceso de diligenciado de un certificado de instalación eléctrica de baja tensión a través de BOEL, debemos acceder a la página https://servicios3.jcyl/boel/login.do?accion=login, a partir de ahí, el usuario deberá recorrer una serie de páginas en las que tendrá que realizar determinadas acciones. En este apartado, se muestra de forma gráfica los pasos que debe realizar el usuario para diligenciar con éxito un certificado de instalación eléctrica de baja tensión.


Una vez introducido la dirección: www.jcyl.es/boel aparecerá:

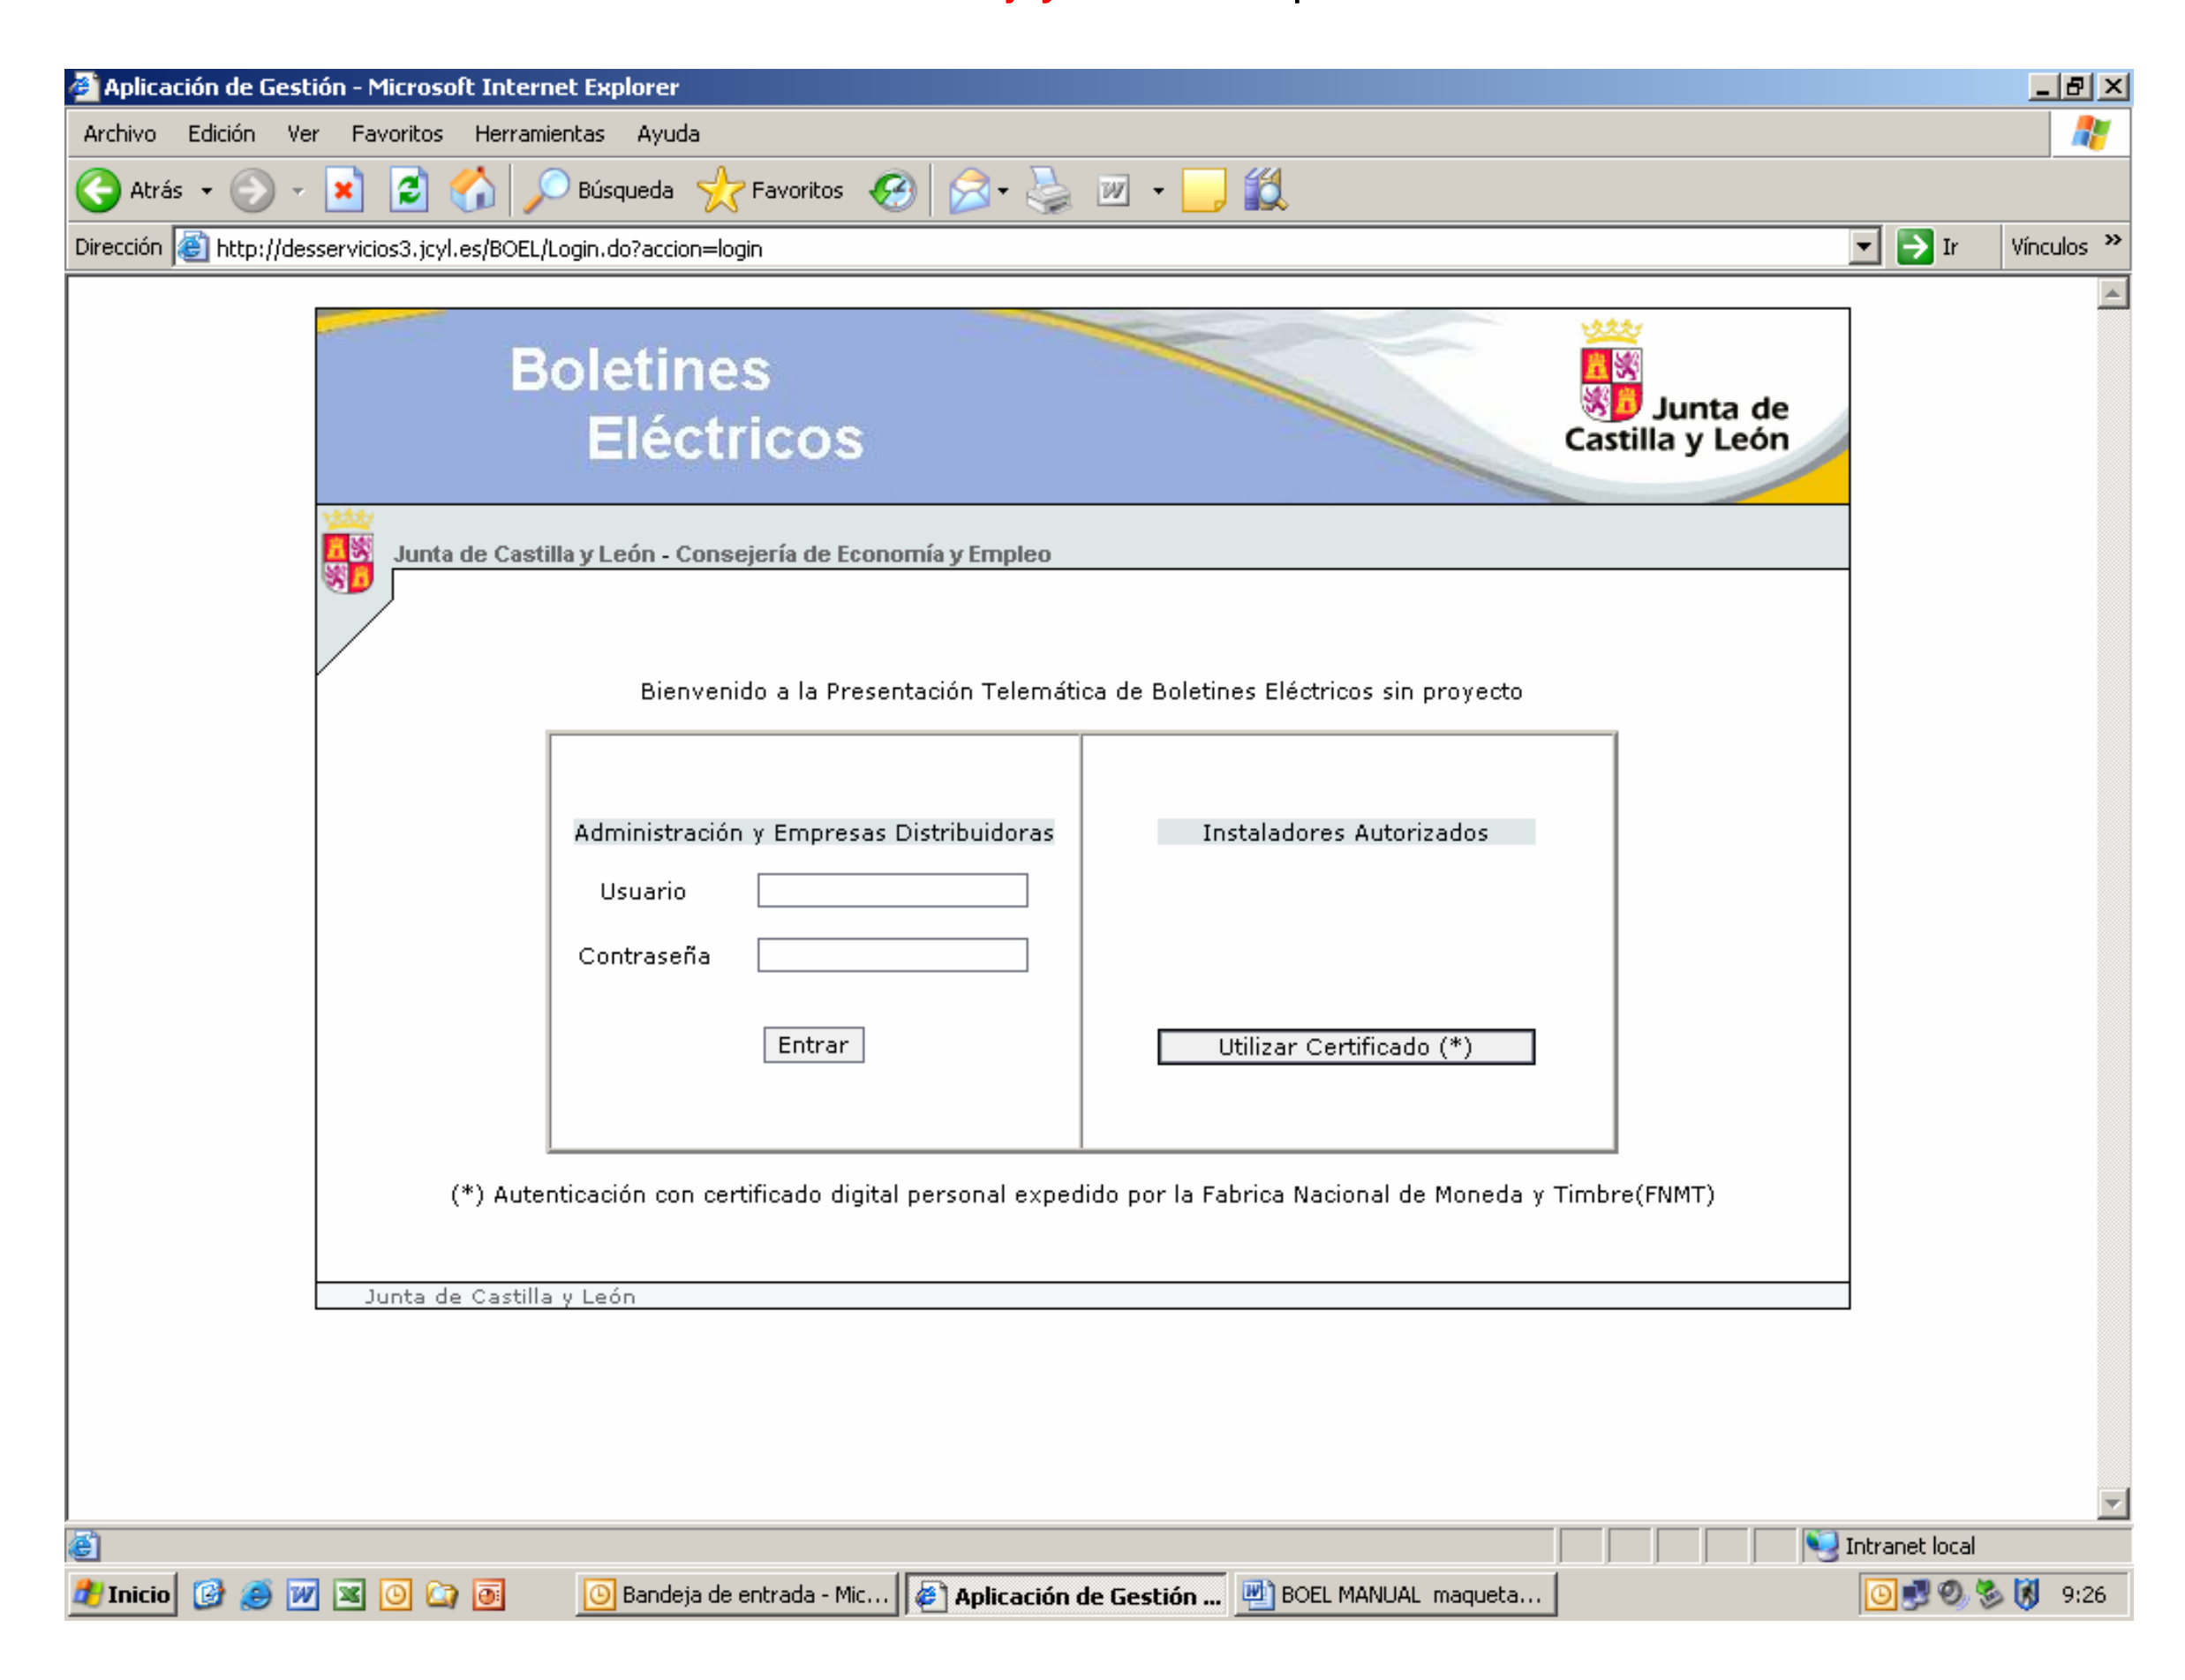

Uno de los espacios en que se divide la pantalla permite el diligenciado de certificados a Instaladores autorizados, el otro está reservado a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y a los órganos competentes en materia de industria de la Junta de Castilla y León, para consulta de

expedientes y su entrada se realiza mediante nombre de usuario y contraseña.

Para entrar en la aplicación, en el espacio reservado a Instaladores Autorizados deberá pulsar la opción "Utilizar certificado", mediante la cual se habilita el *Certificado digital de usuario* que permite identificar y firmar al Instalador Autorizado que pretende diligenciar un certificado de instalación eléctrica.

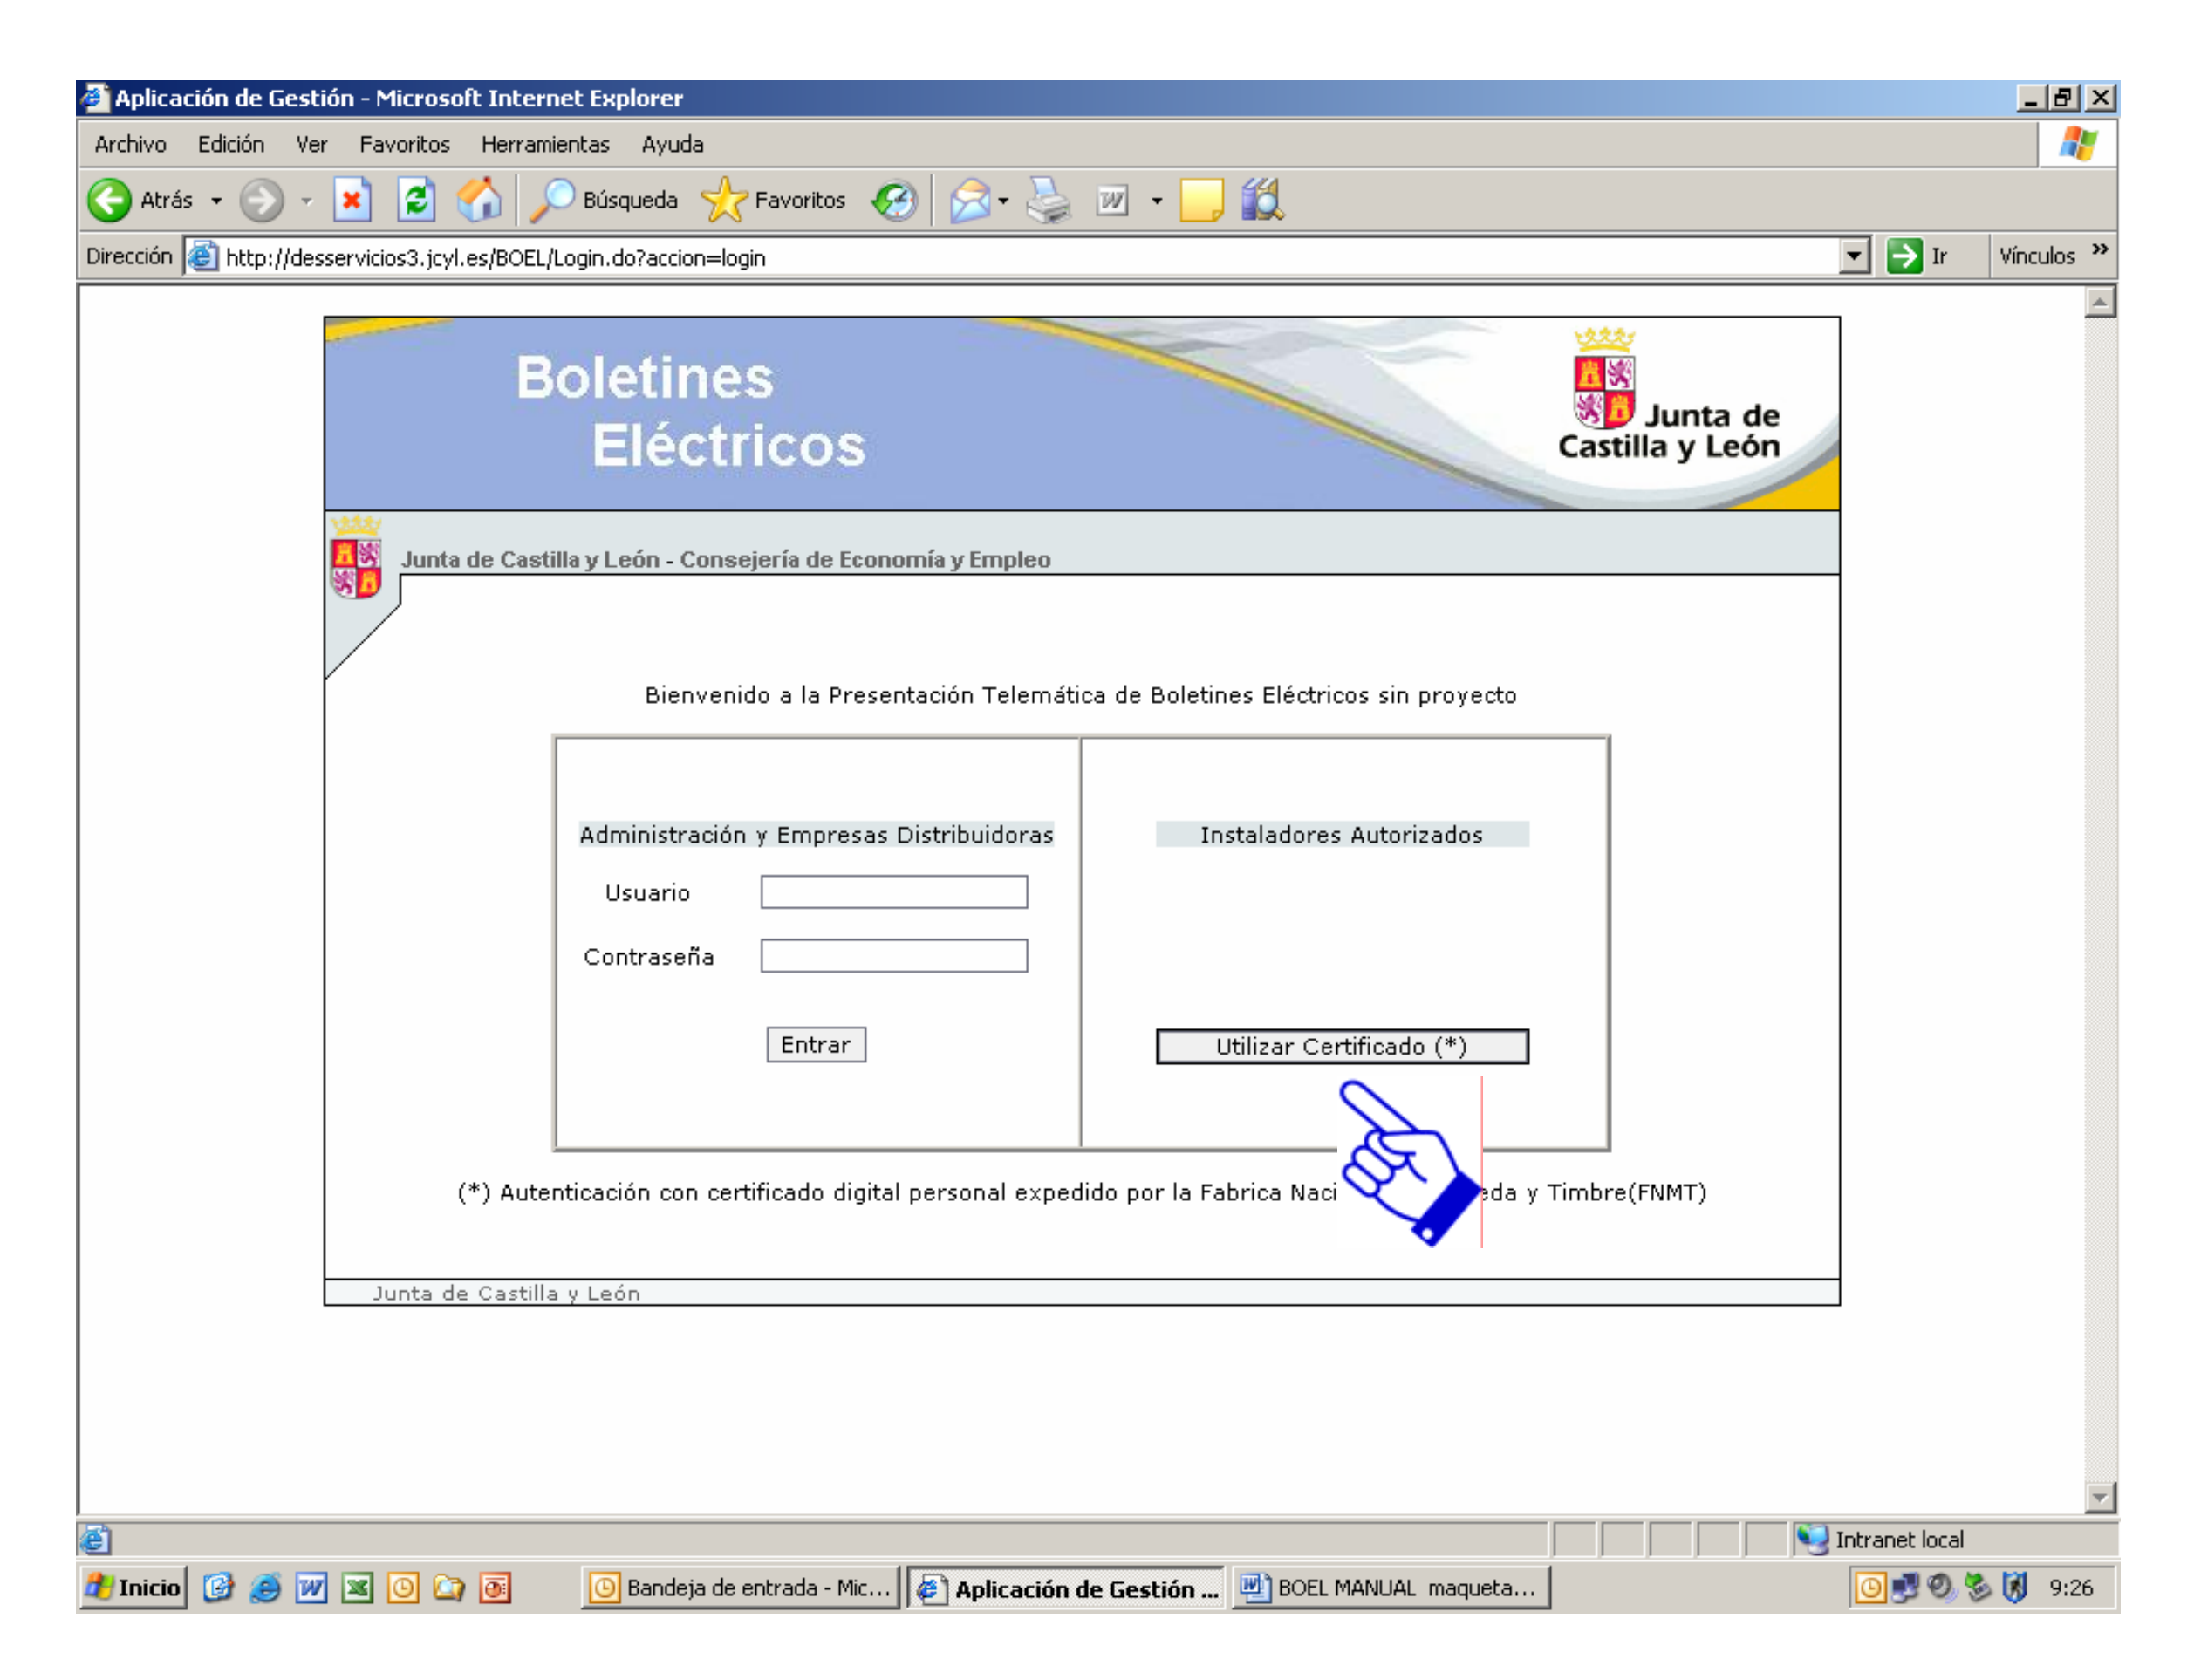


Una vez pulsado "Utilizar certificado", el sistema identifica al Instalador Autorizado, y comprueba que figura inscrito en los Servicios Territoriales competentes en materia de Industria. El orden en que aparece es el que se muestra a continuación, indicándose al pie de cada pantalla la opción correcta:



Aceptar:



Aceptar:

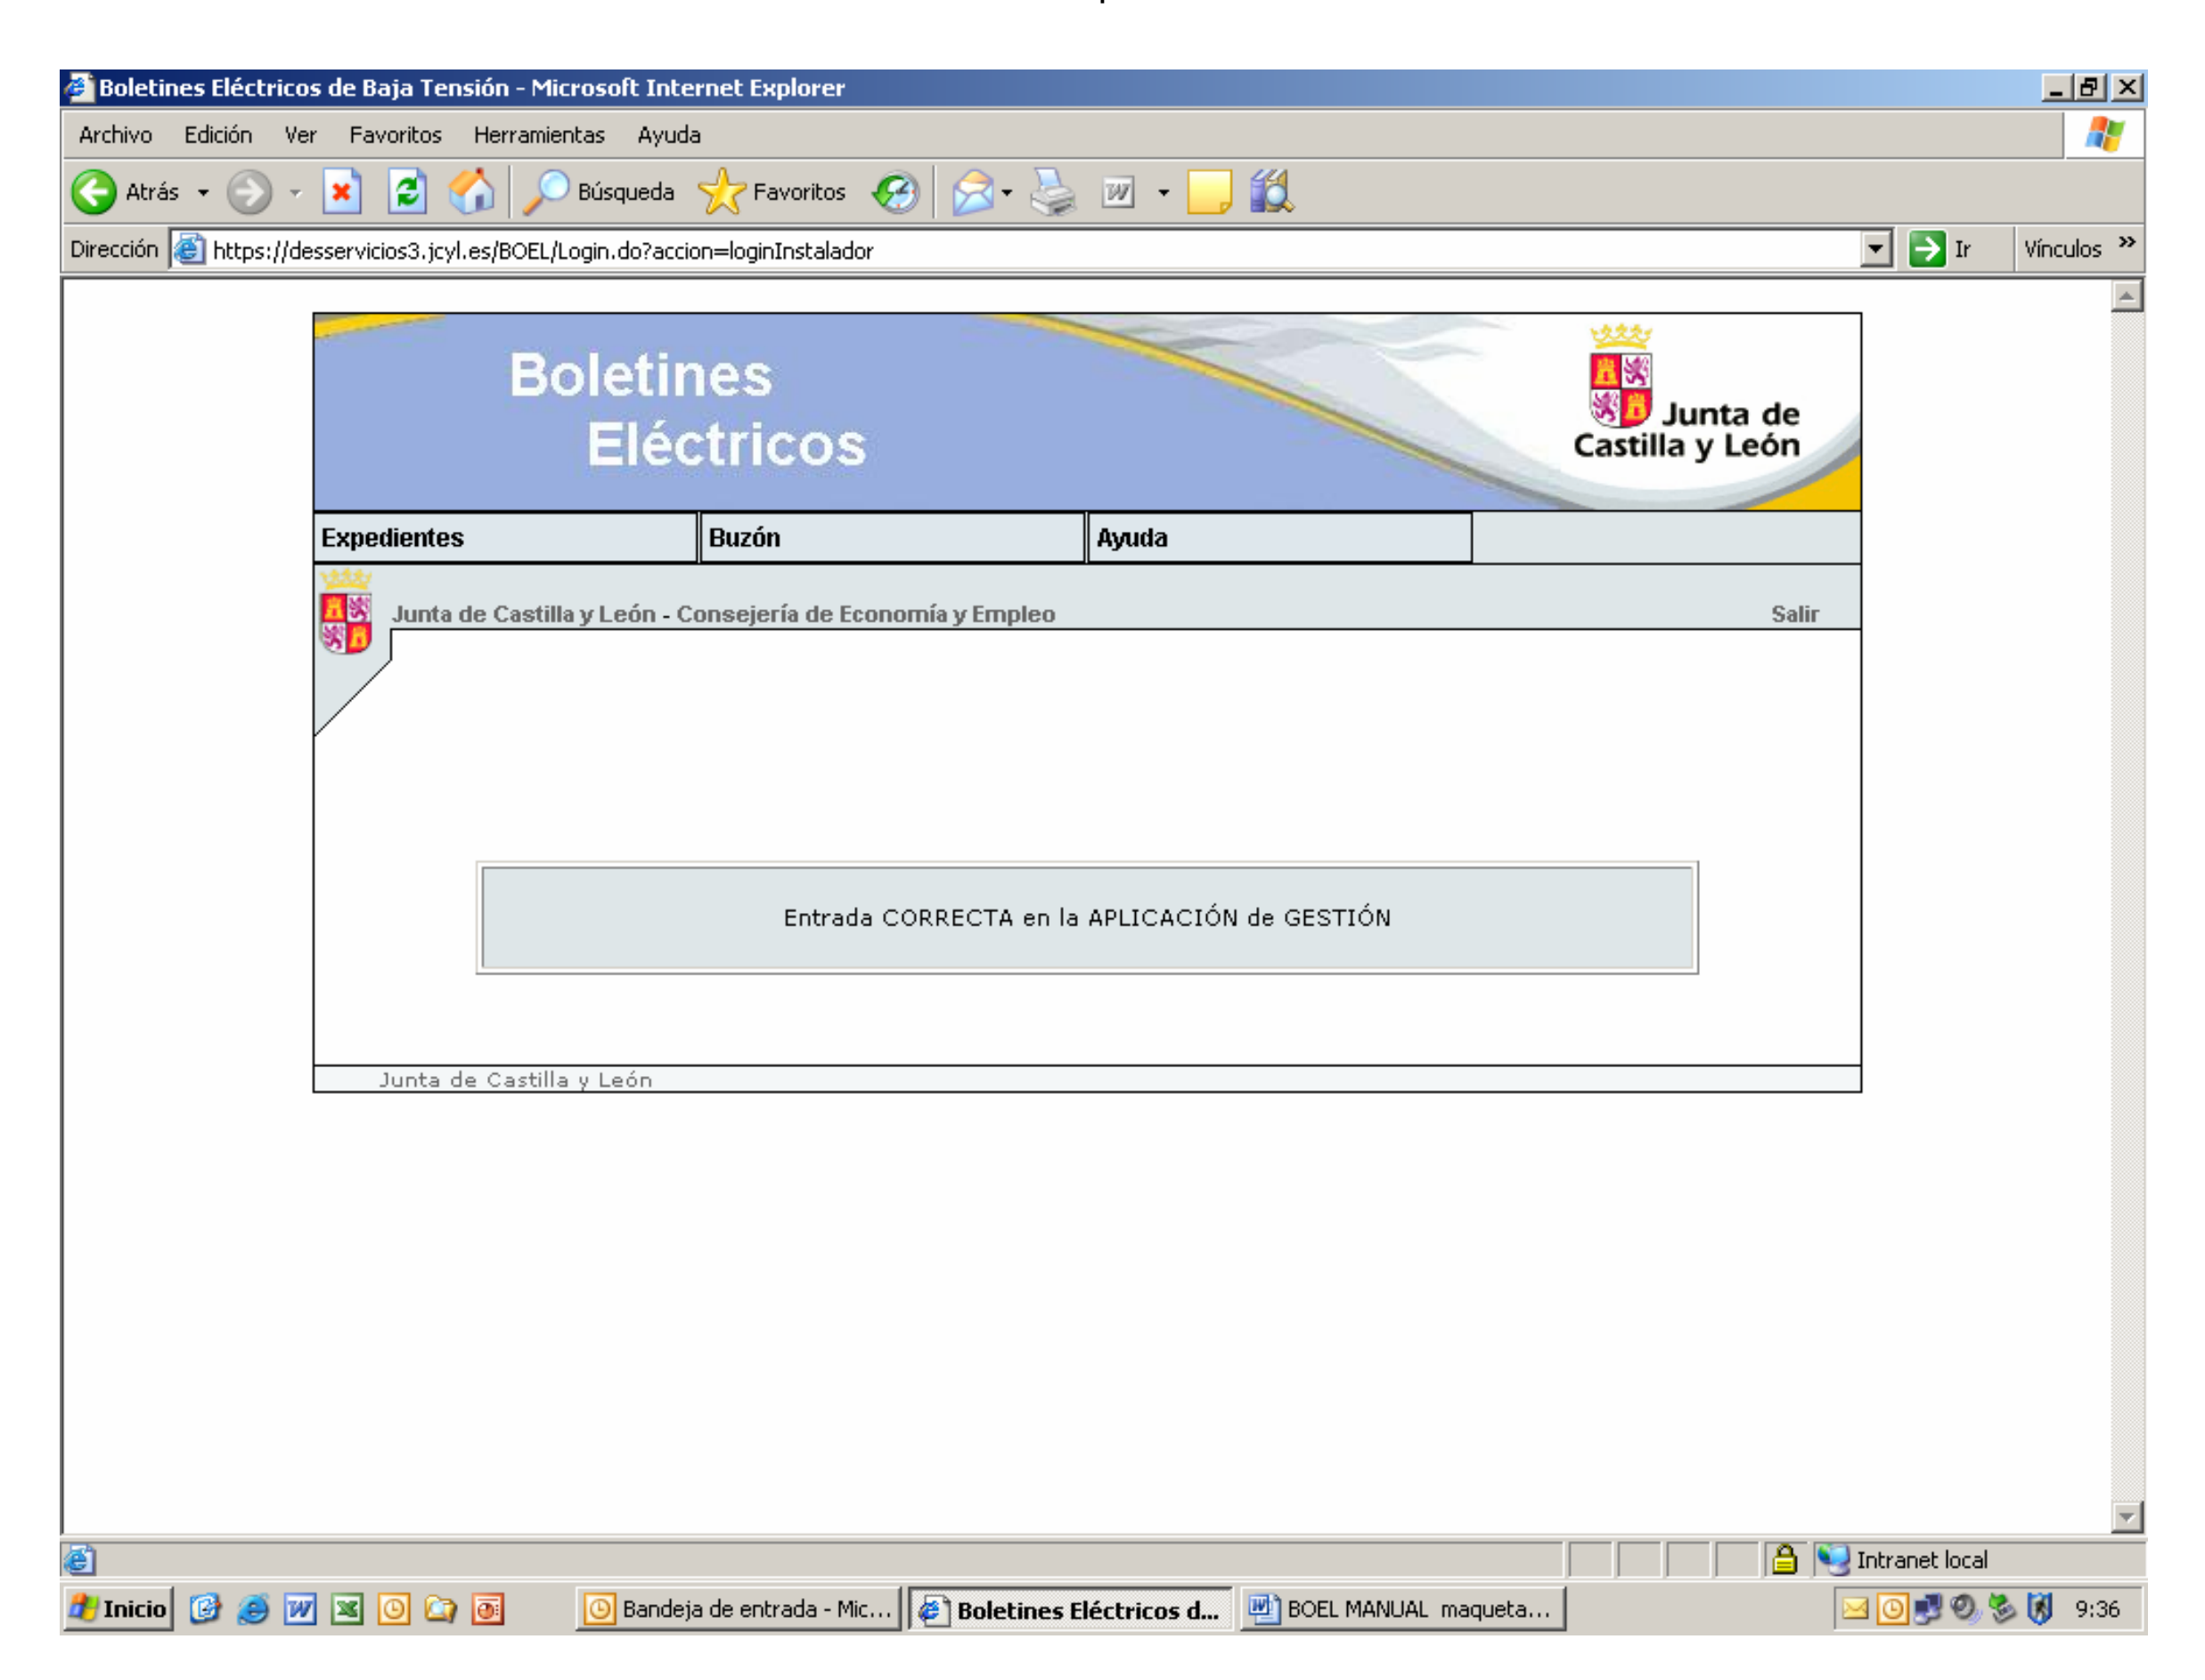


Entramos definitivamente en la aplicación, cuando aparece el mensaje “**Entrada CORRECTA en la APLICACIÓN DE GESTIÓN**”

Paso 2. Tipo de expediente.


Seleccionando el menú "**Expedientes**" la aplicación nos permite:

- Diligenciar un expediente nuevo (Industrias y otros, viviendas),
- Consultar expedientes que ya han sido diligenciados (contiene todos los documentos, con la tasa pagada e inscrito en el registro correspondiente) y
- Continuar diligenciado, modificar o eliminar expedientes en tramitación incompleta (falta algún documento, no se ha pagado la tasa o no se ha inscrito en el registro correspondiente).

Si seleccionamos nuevo se abre un desplegable con dos posibilidades (Industrias y Otros y Viviendas) correspondientes a las instalaciones recogidas en el anexo I de este manual.

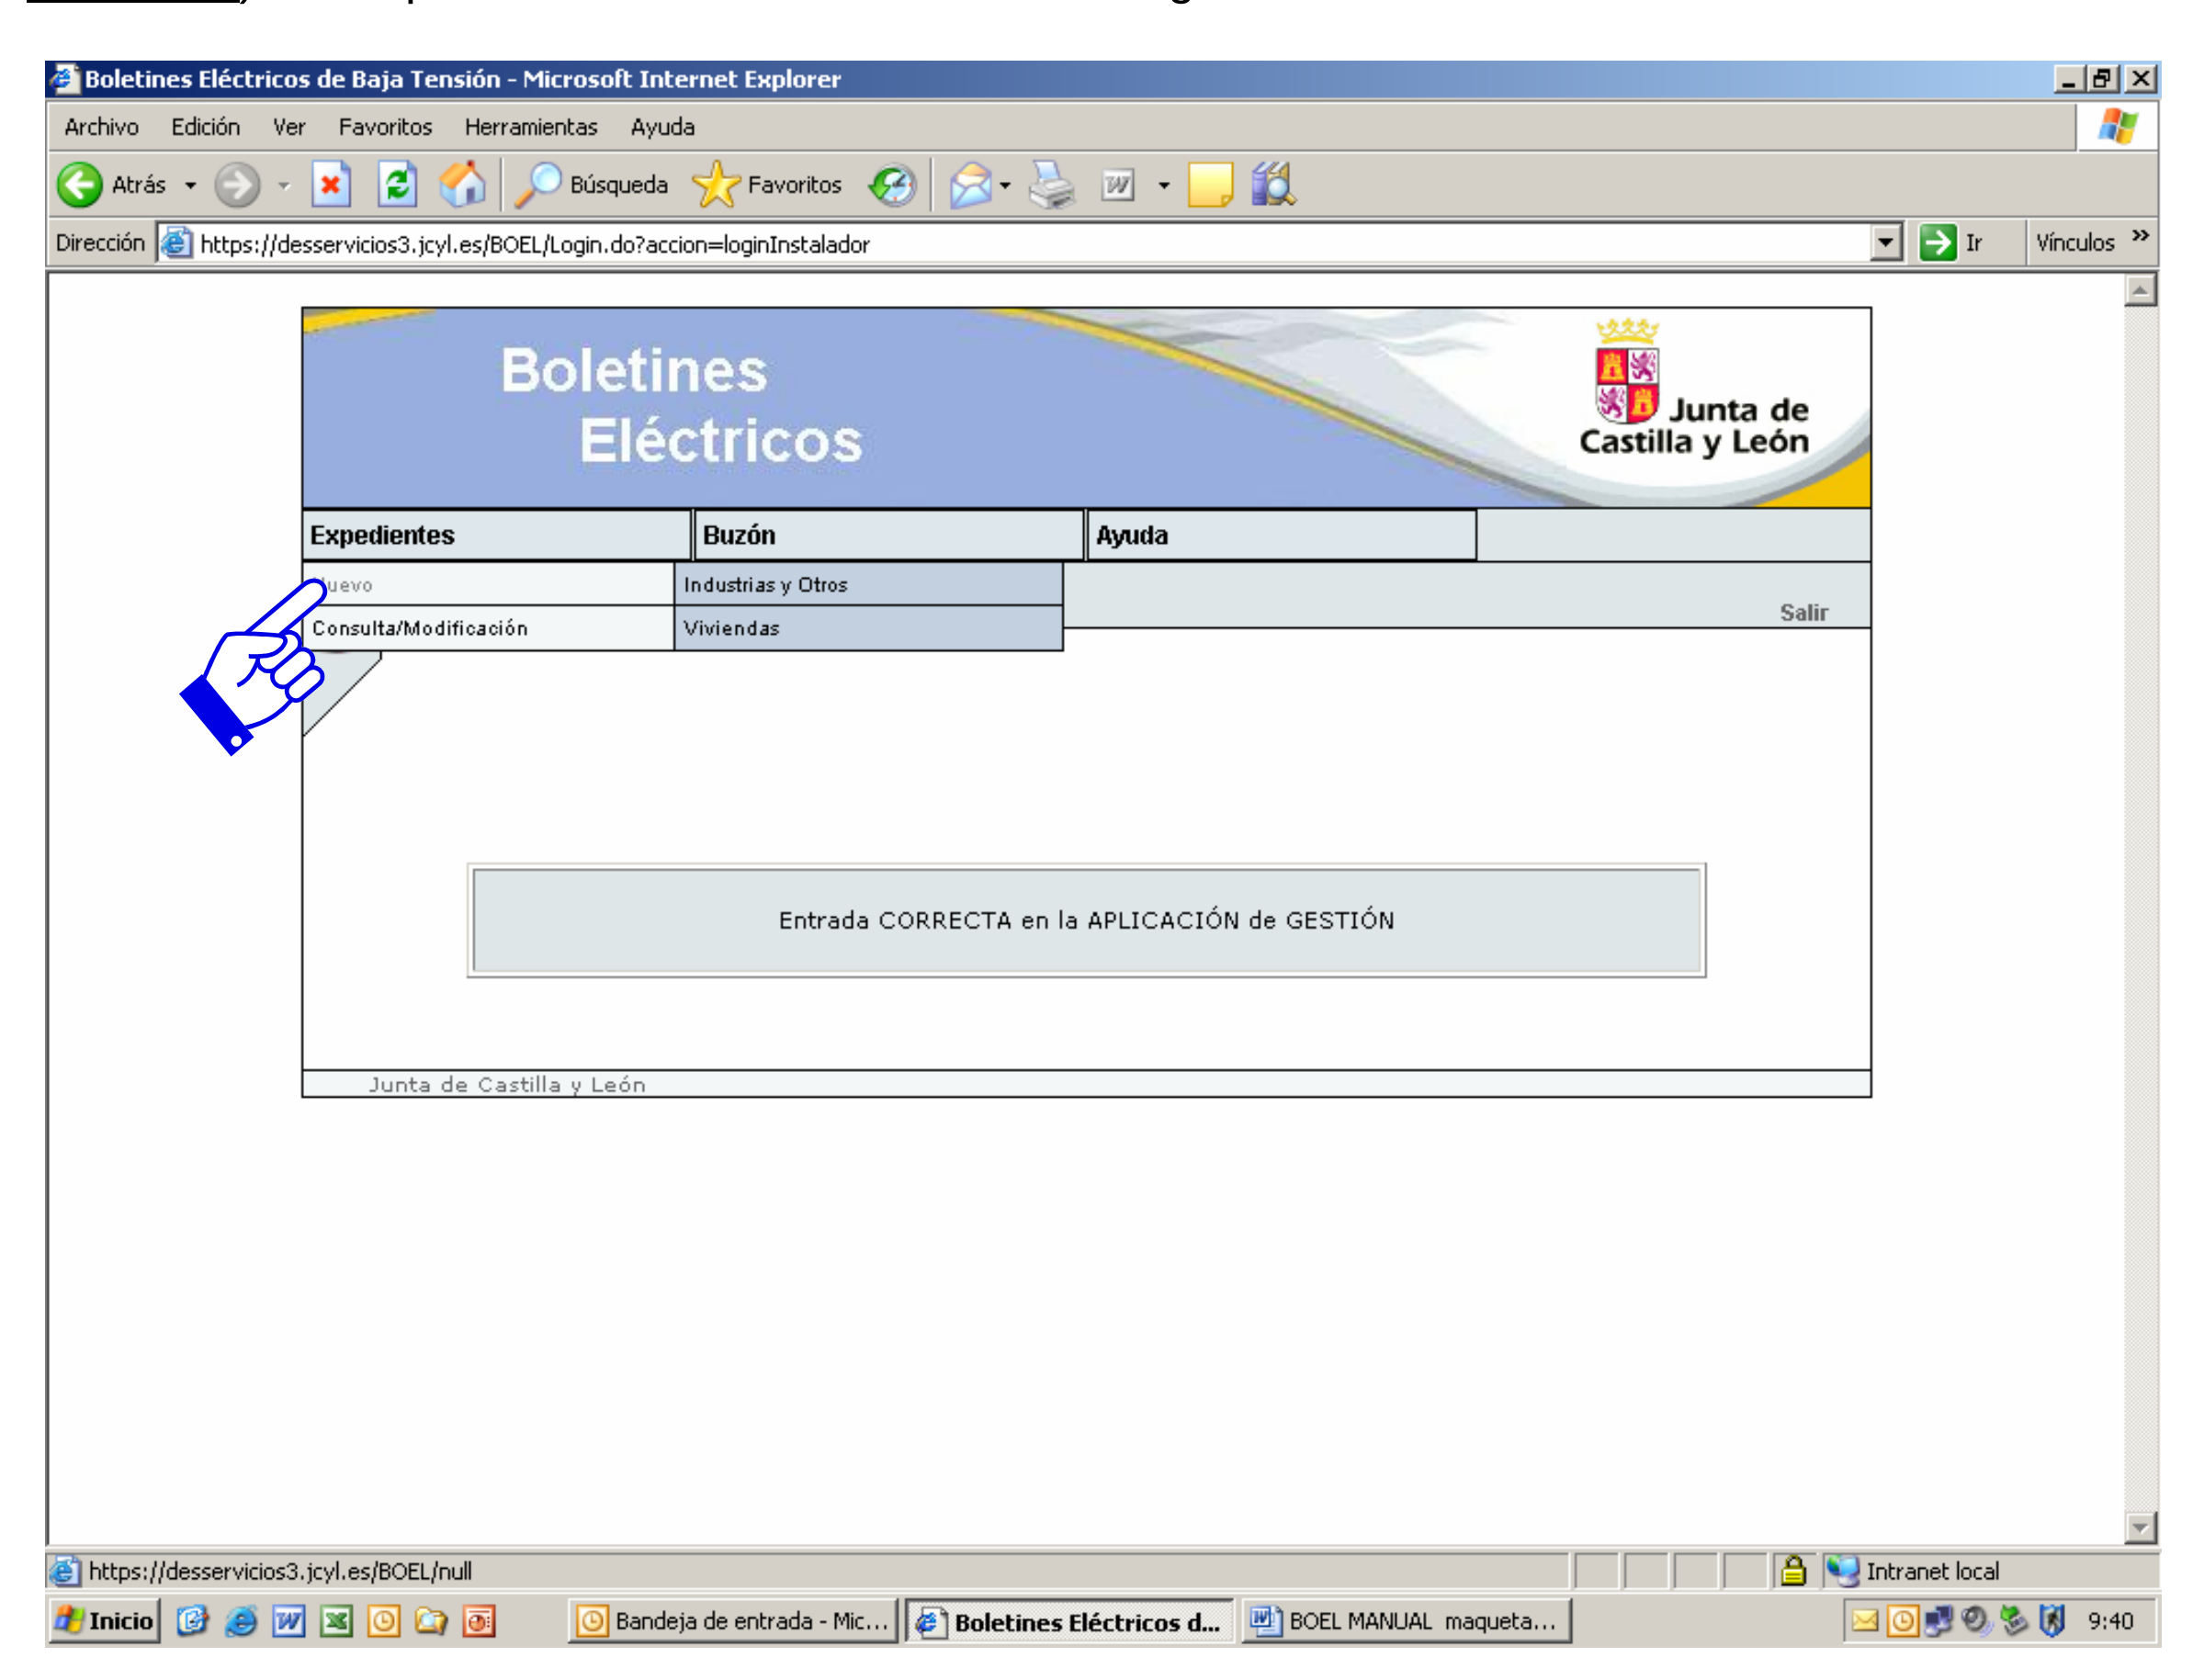

Paso 3. Introducción de datos de la instalación (Ejemplo de Expediente nuevo de una industria).

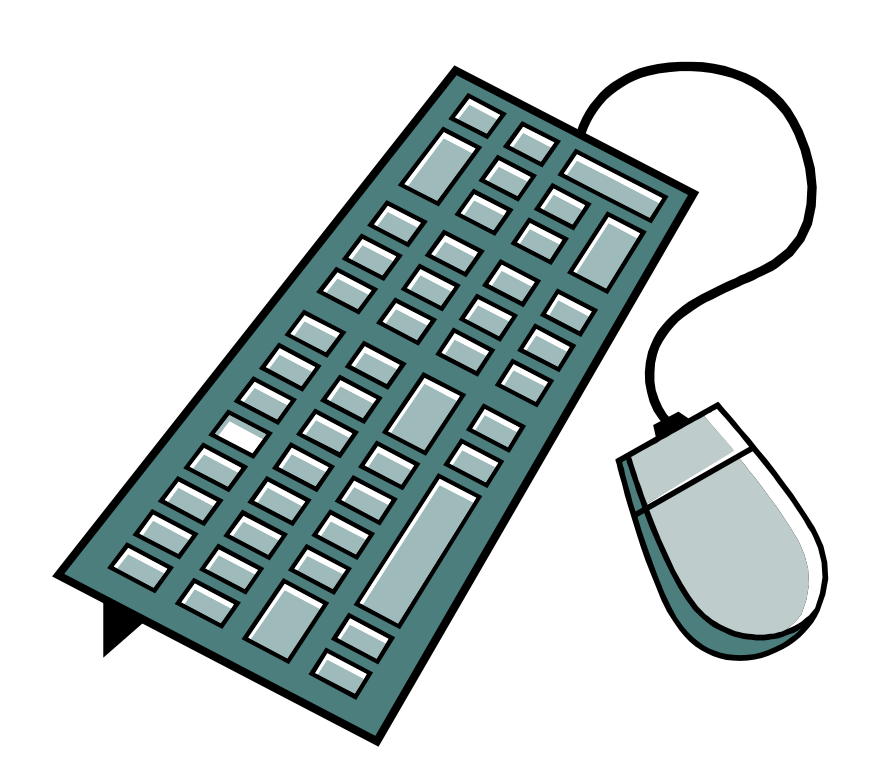

Con independía del tipo de expediente que tramitemos, debemos aportar a la aplicación una serie de datos que se refieren al titular, al instalador y a la propia instalación, para ello, debemos rellenar un formulario utilizando un formato determinado.

A continuación describiremos mediante un ejemplo, en el que realizaremos la tramitación de un expediente nuevo perteneciente a "Una industria" (en el apartado 4, realizaremos la tramitación de "viviendas"), cómo cumplimentar correctamente el formulario, que consta de un total de seis apartados, con diversos campos en cada uno de ellos, y que a continuación describiremos

Para ello seleccionando la opción Industrias y otros accedemos a la siguiente pantalla, debiendo introducir los datos del certificado de la instalación, que coinciden con los que aparecen en la versión en papel para el sellado de boletines (los campos precedidos de * son obligatorios).

- *Tipo* : Especificar si se trata de un expediente nuevo o de una modificación de importancia de uno existente
- *Instalación*: Especificar si se trata de industria, otros, vivienda o local de pública concurrencia, esta última opción actualmente no esta disponible.
- *Titular:* en este apartado se deben especificar los datos de la persona que aparecerá como titular de la instalación:

  Persona: Seleccionar si es Física o Jurídica
  CIF/NIF: Teclear NIF o CIF del titular de la instalación con la letra correspondiente. El formato del NIF debe ser el número seguido de la letra, sin usar ningún símbolo de separación entre ambos (puntos, guiones, comas, etc). Ejemplo: 12345678P. En caso de que el número del NIF o CIF sea una cifra de menos de ocho dígitos, deberá completarse el campo con ceros a la izquierda. Ejemplo 09267386L. En el caso de que el titular sea una empresa, se deberá indicar el CIF ……………..
  Nombre: Nombre del titular de la instalación. En caso de tratarse de una empresa, se deberá especificar el nombre o razón social de la misma
  Primer Apellido: Teclear Primer apellido del titular de la instalación.
  Segundo Apellido: Teclear Segundo apellido del titular de la instalación.
  Domicilio titular: Teclear Domicilio del titular de la instalación.
  Provincia: Pulsar sobre y seleccionar la provincia en el desplegable
  Población: Pulsar sobre y seleccionar la población en el desplegable
  Código postal: Teclear el C.P. de la anterior población
  Teléfono: Teclear el teléfono del titular de la instalación

- *Datos de notificación*: en este apartado se debe indicar los dataos necesarios a los efectos de notificación. Los campos son:

  Nombre: Teclear Nombre del representante del titular de la instalación.
  Primer Apellido: Teclear Primer apellido del representante del titular de la instalación.
  Segundo Apellido: Teclear Segundo apellido del representante del titular de la instalación.
  Domicilio Notificación: Teclear Domicilio donde se recibirán las notificaciones.
  Provincia: Pulsar y seleccionar la provincia en el desplegable
  Población: Pulsar y seleccionar la población en el desplegable
  Código postal: Teclear el C.P. de la anterior población

- *Datos generales de la instalación*: Los campos son:

  Nombre de la instalación: Nombre mediante el cual el instalador identifica a la instalación que tramita. Ejemplo: "Carpintería metálica en Cigales". Ejemplo: "Instalación 35-2006"…
  Empresa Distribuidora: Seleccionar en el desplegable la Empresa Distribuidora (listado de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en Castilla y León).

- *Características de la instalación*: este apartado se debe indicar la situación de la instalación eléctrica que se desea diligenciar y los datos técnicos. Los campos son:

  Provincia: Pulsar y seleccionar la provincia en el desplegable.
  Población: Pulsar y seleccionar la población en el desplegable.

Emplazamiento instalación: Pulsar sobre el desplegable y seleccionar el nombre del emplazamiento (% sustituye cualquier conjunto de caracteres, _sustituye cualquier carácter) los emplazamientos que aparecen en la base de datos de la aplicación coinciden con los del Registro de Establecimientos Industriales y no Industriales de los Servicios Territoriales, Para dar de alta nuevas vías póngase en contacto con el administrador Tlfn. 983412960 Tlfn. 983410140. A continuación introducir por teclado el nº, escalera, piso y letra

Punto Frontera: Teclear los veinte dígitos del punto frontera o nº cups facilitado por la empresa distribuidora

Código Postal Instalación: Teclear el C.P. de la población donde se ubica la instalación

Grupo de clasificación: Elegir en el desplegable la calificación correcta.

Potencia Máxima Admisible:(W) Valor de la potencia máxima admisible para el uso seleccionado en la instalación eléctrica.

Nº plazas garaje: Completar únicamente en la tramitación de un garaje que no necesite proyecto (hasta cinco plazas y con ventilación natural).

Categoría: Seleccionar según proceda

Superficie:(m²)

Uso a que se destina

Tensión:(V) Valor de tensión de la instalación eléctrica. 230 v ó 400 v.

Grado electrificación: Seleccionar según proceda

Protección cortocircuitos (kA)

Interruptor Diferencial:


- **Intensidad(A):** Introducir este dato
- **Sensibilidad(mA):** Seleccionar la correcta
- **Nº Polos** : Seleccionar


Resistencia de la tierra de protección (Ω)

Uso a que se destina: concretar lo más posible el uso que se va a da a la instalación eléctrica


Sección Línea General Alimentación:(mm²) Sección de los conductores


Sección Derivación Individual:(mm²) Sección de los conductores

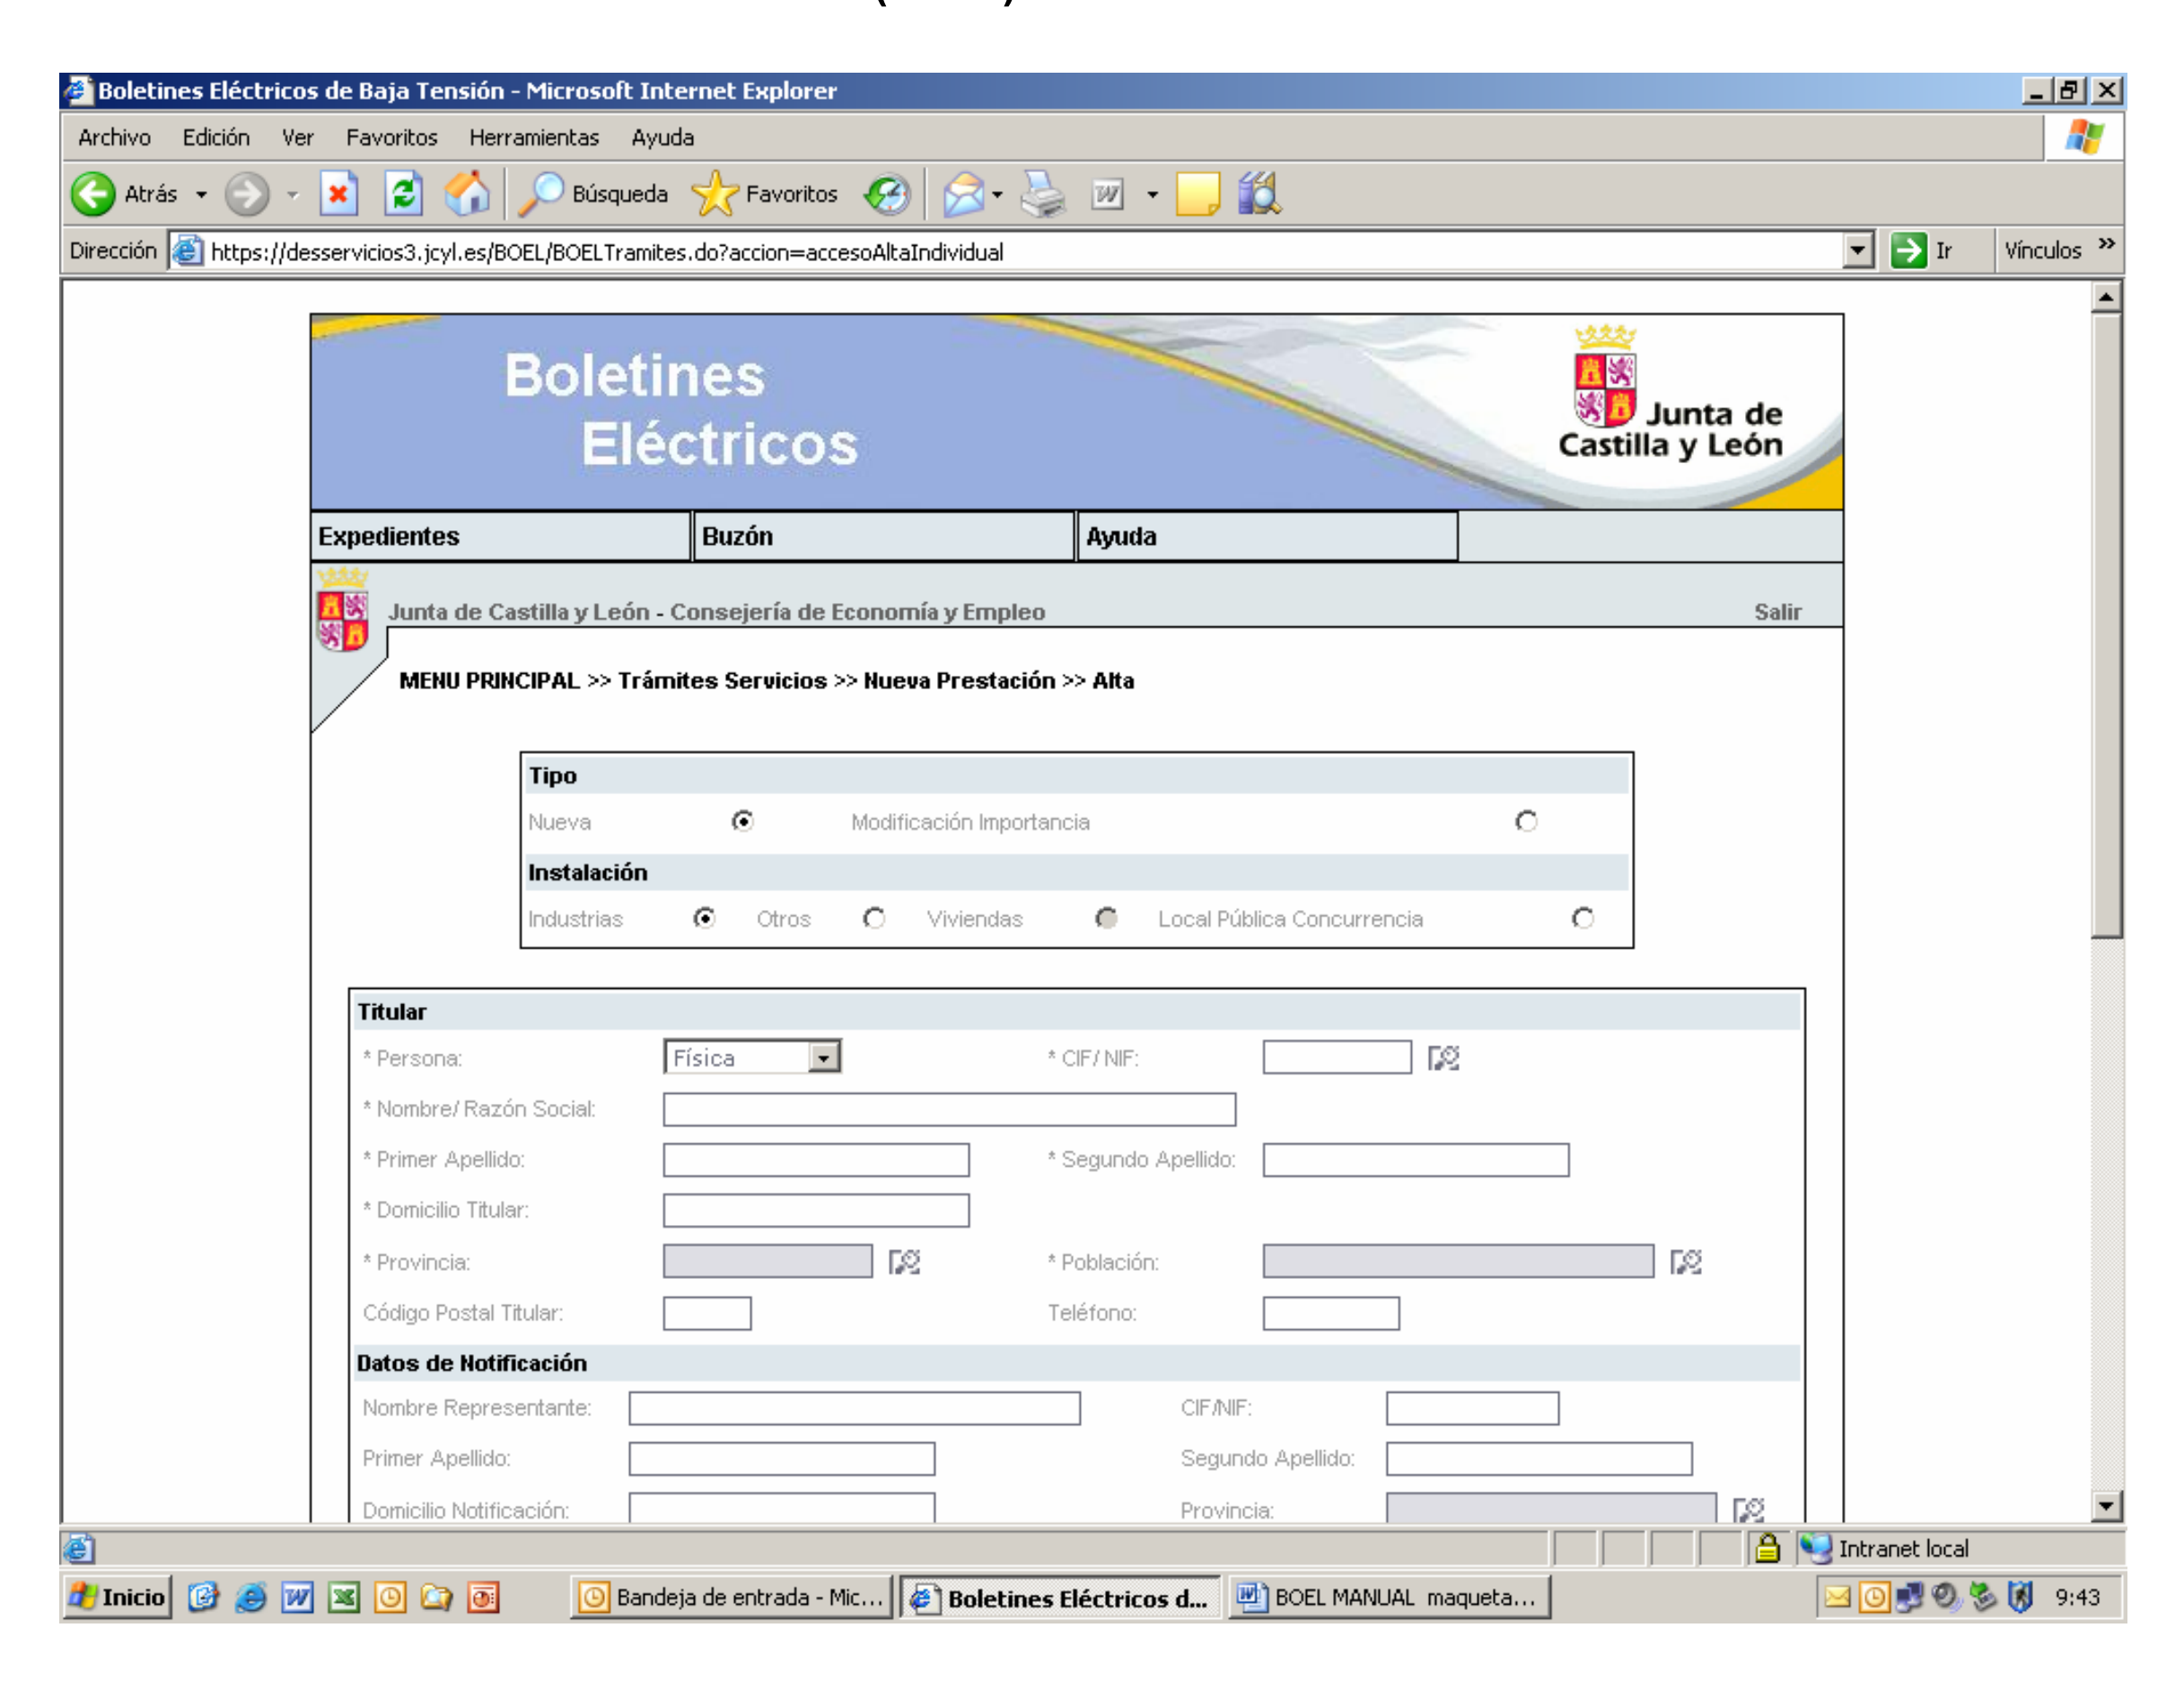

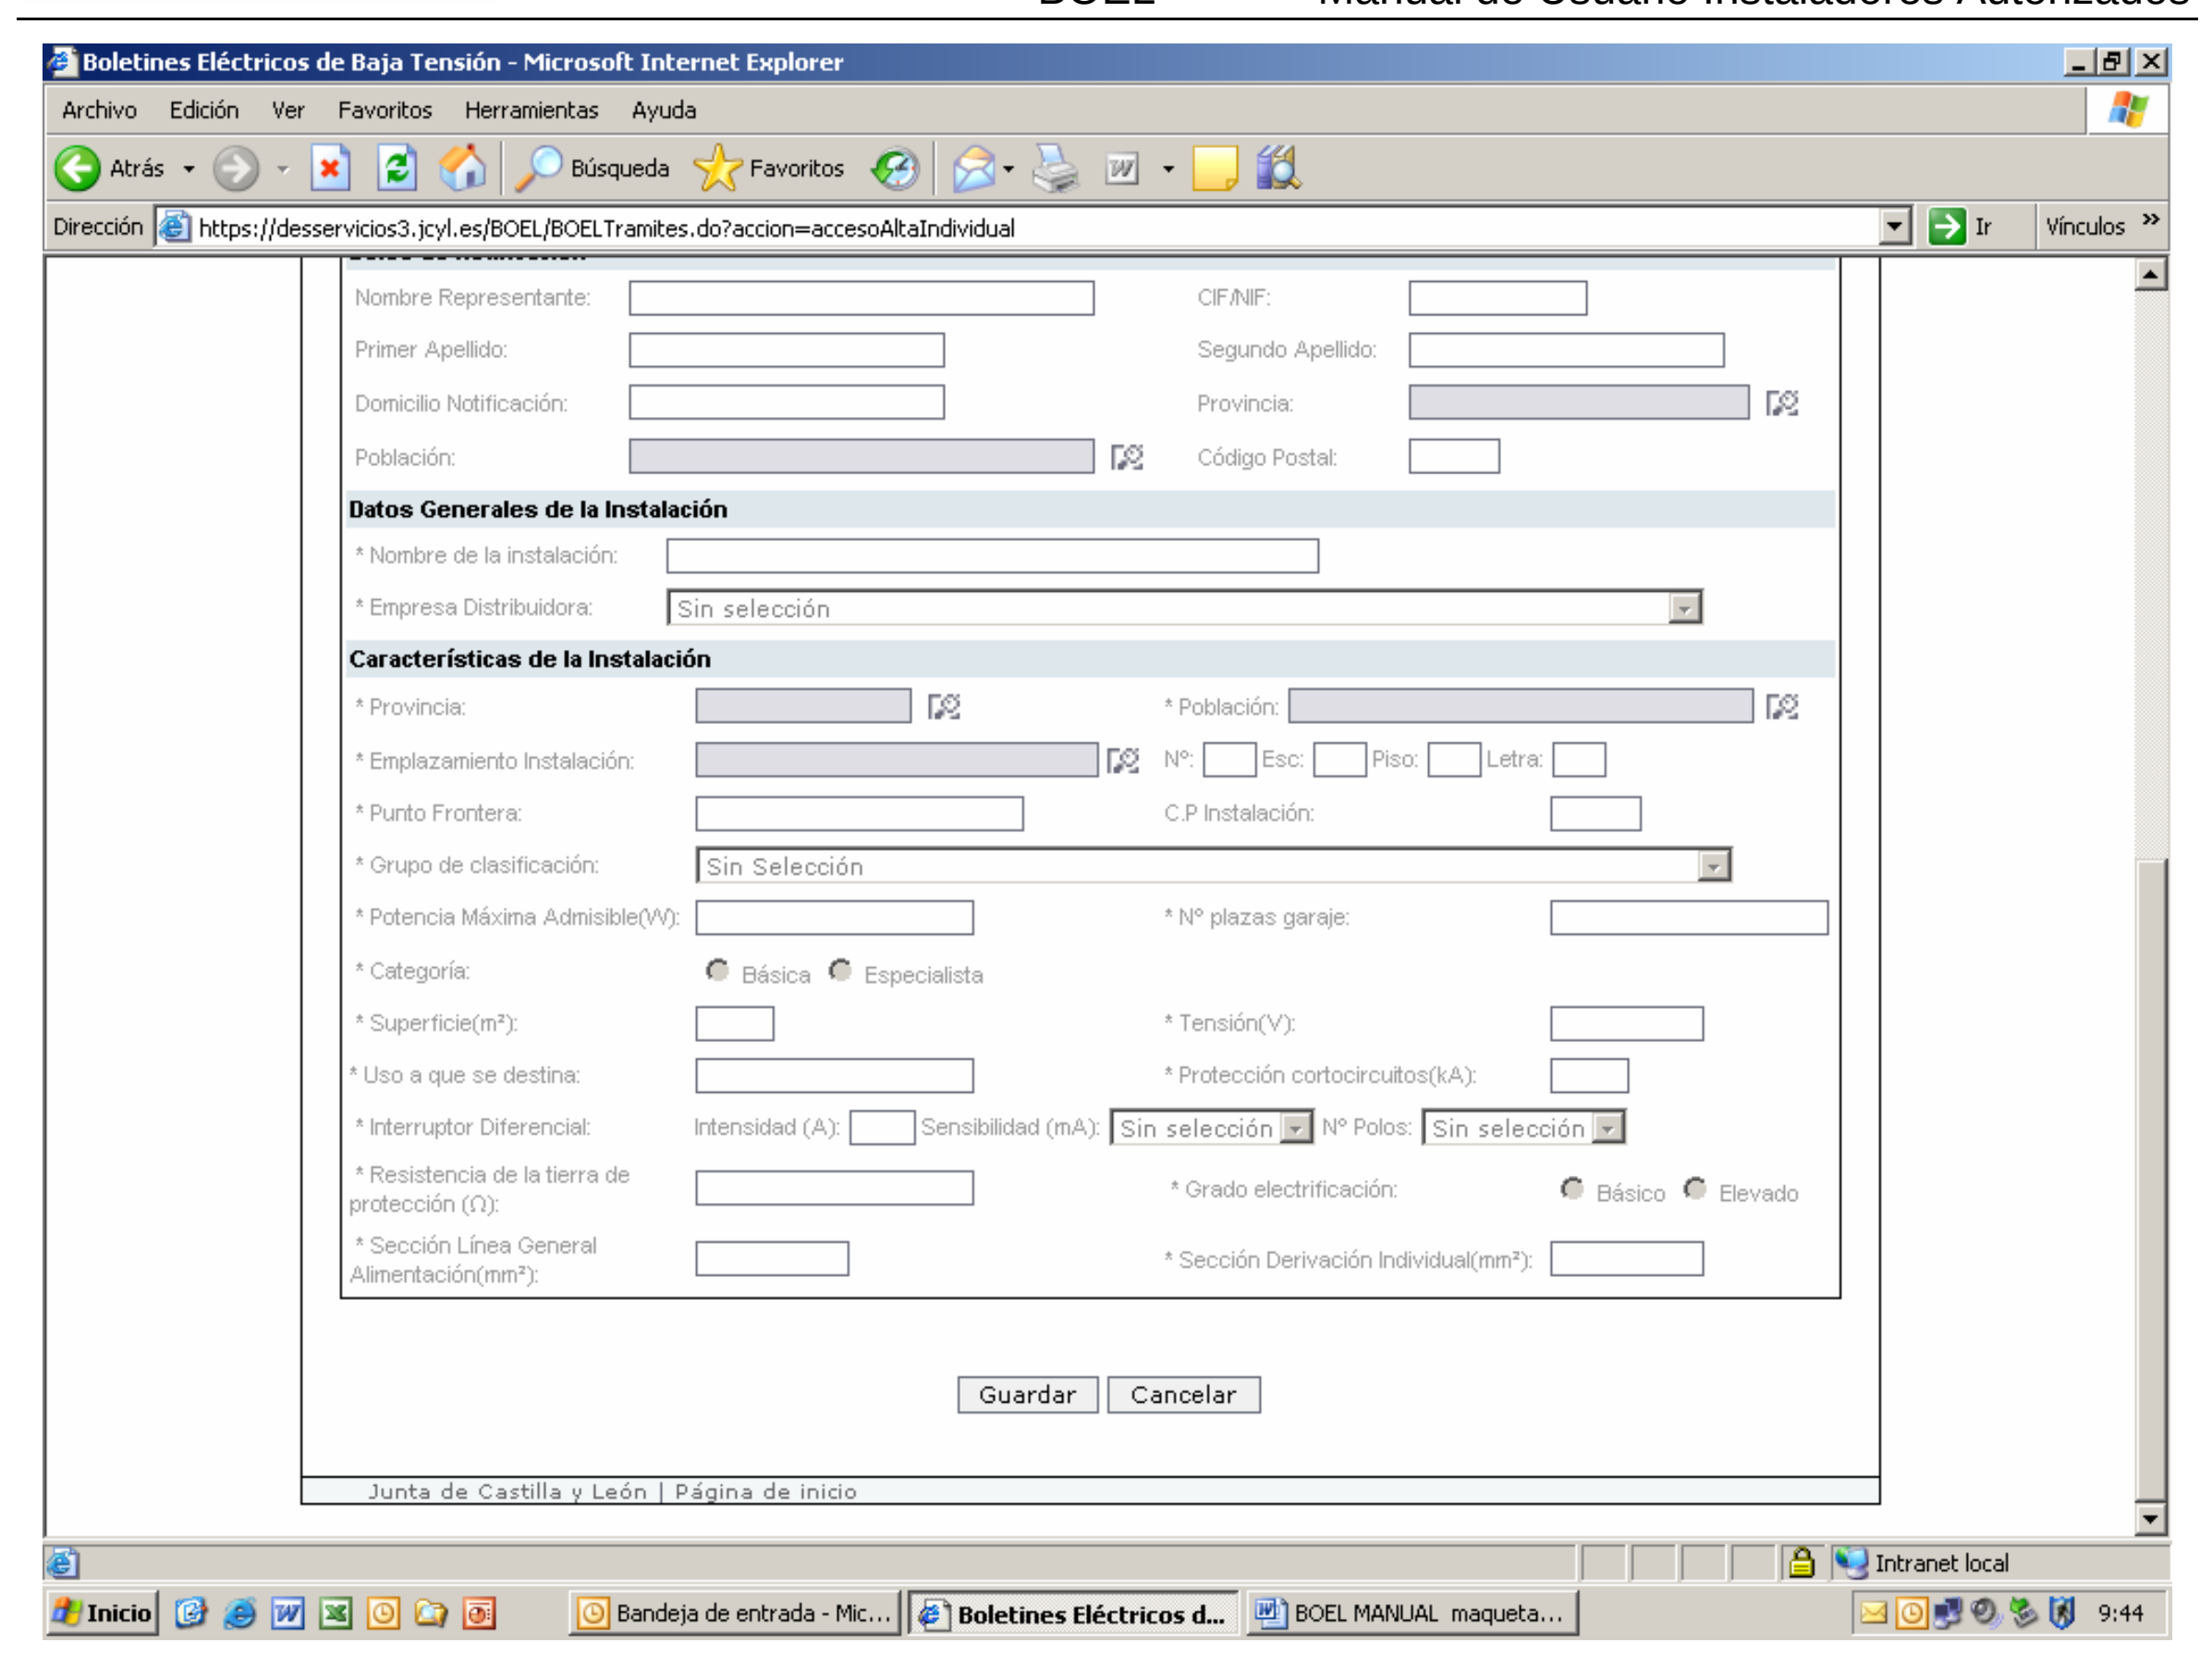


Cumplimentamos los datos con un ejemplo

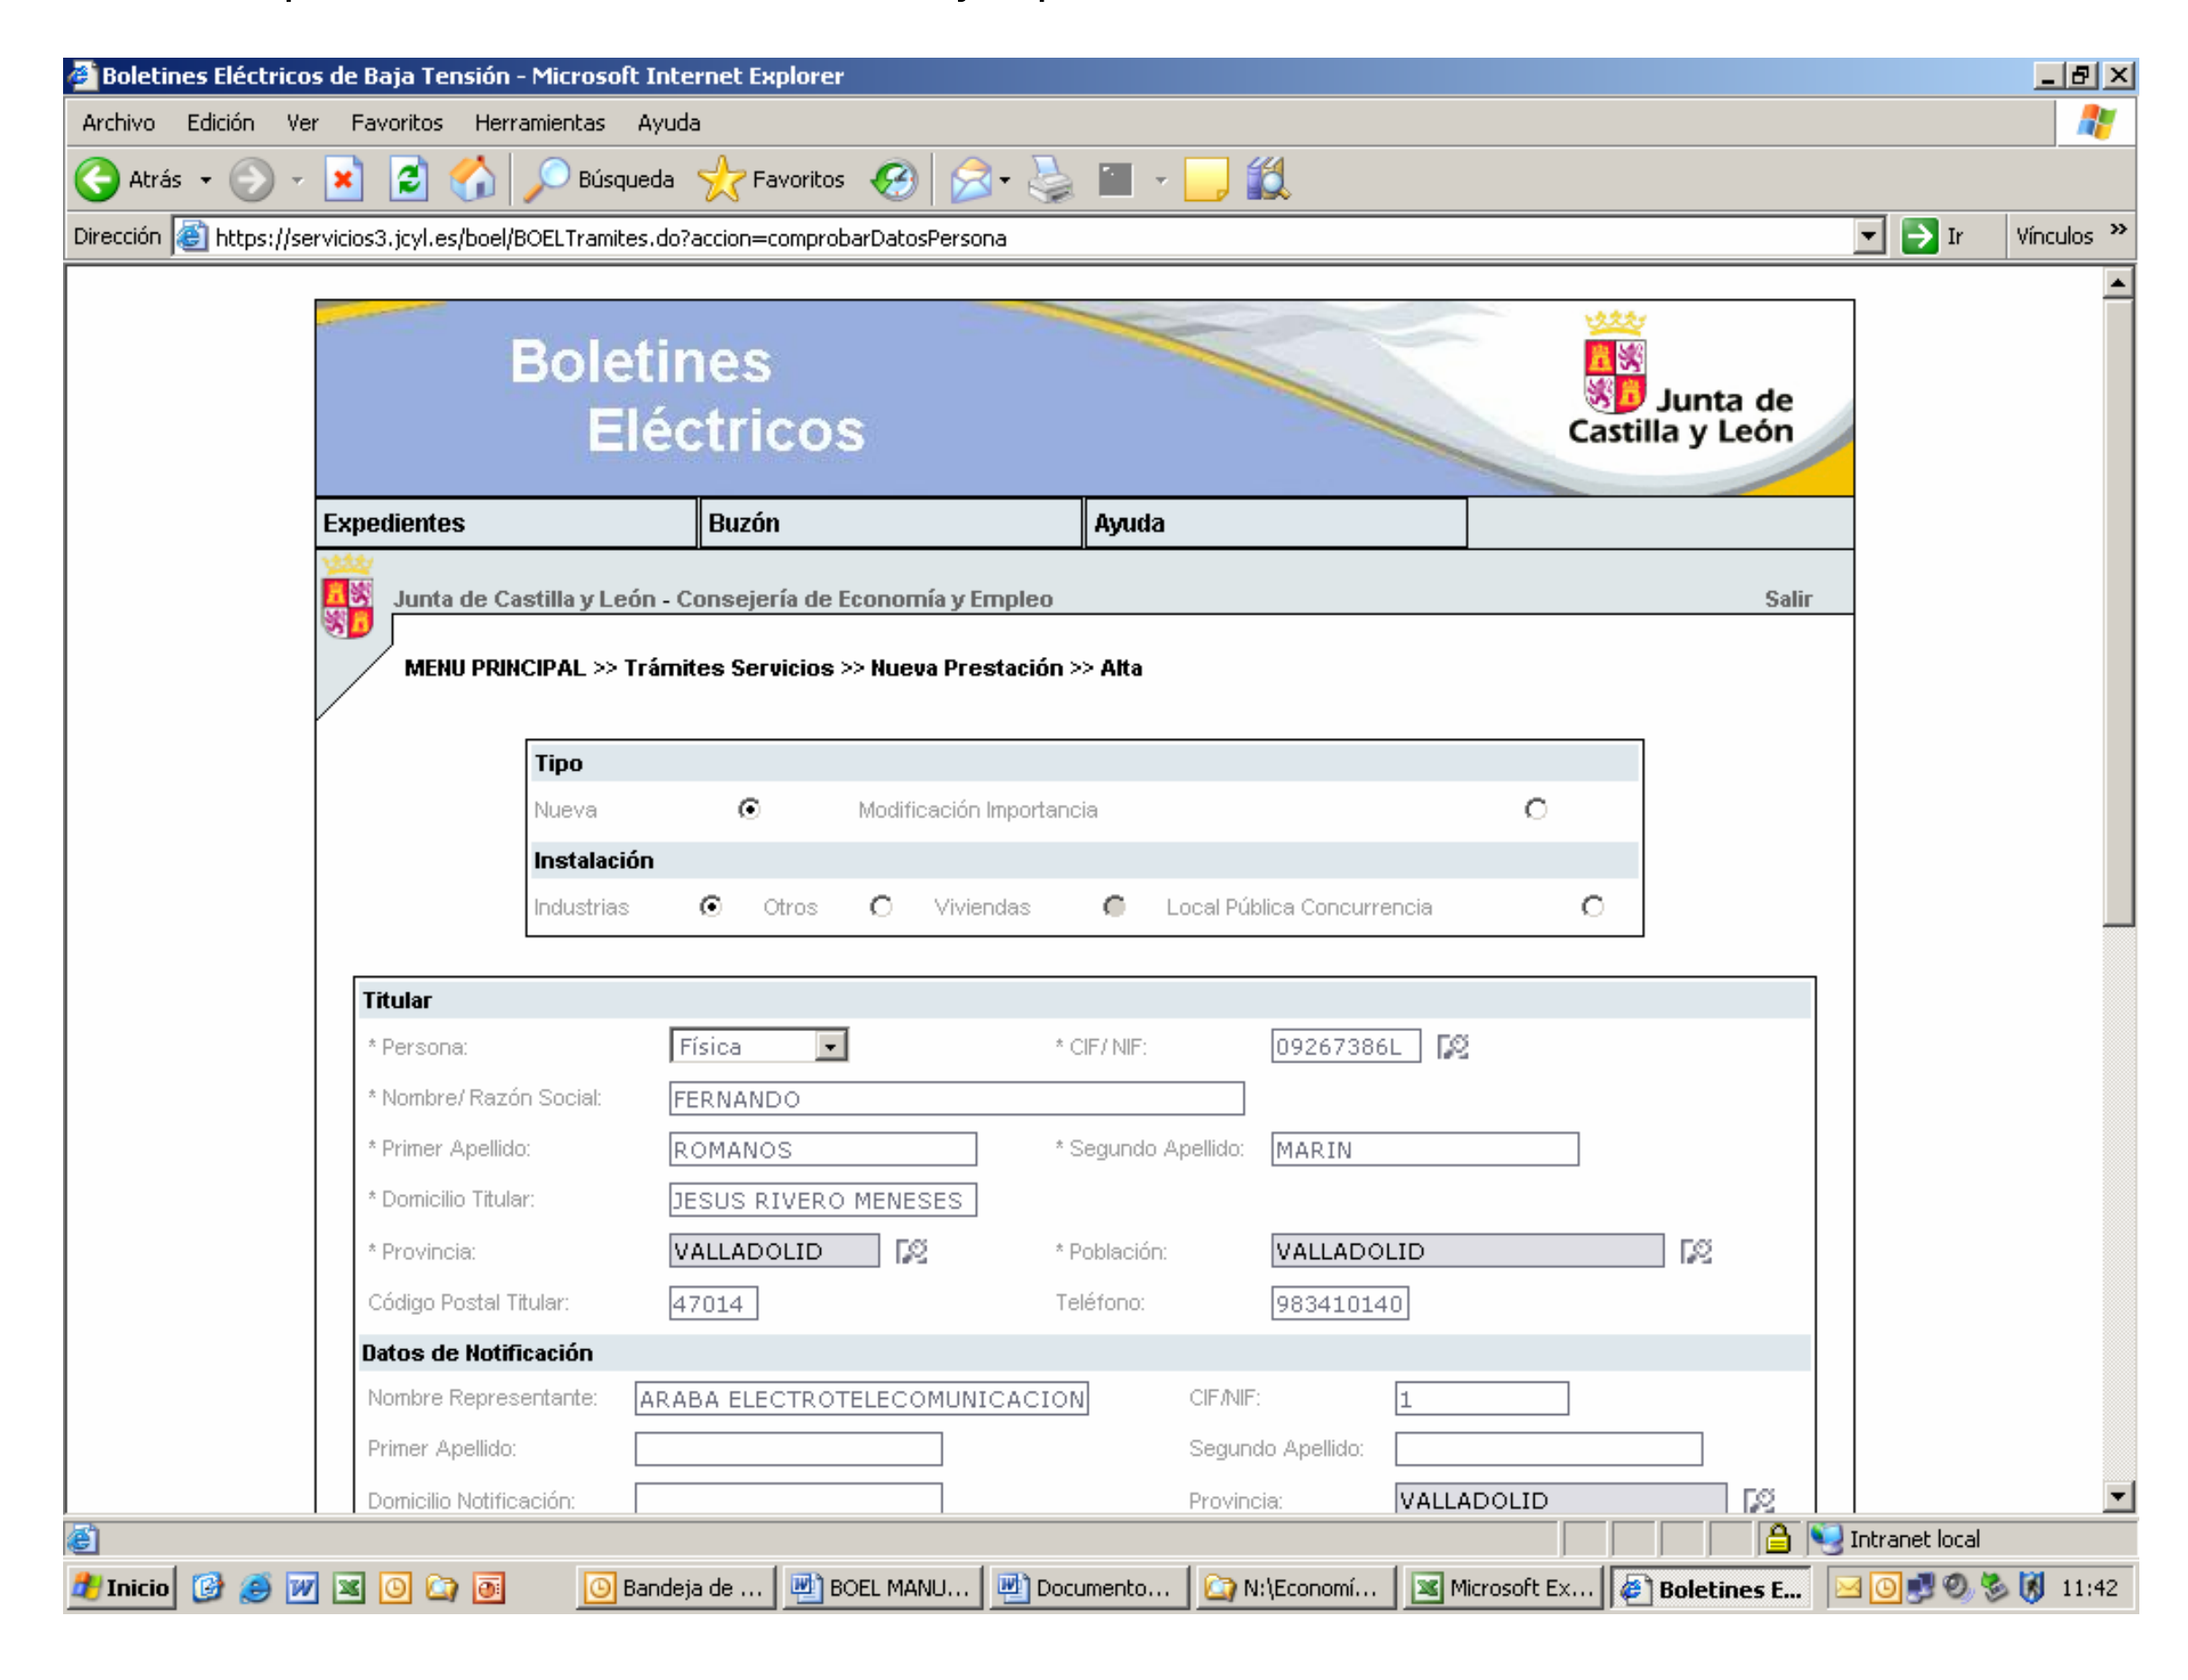

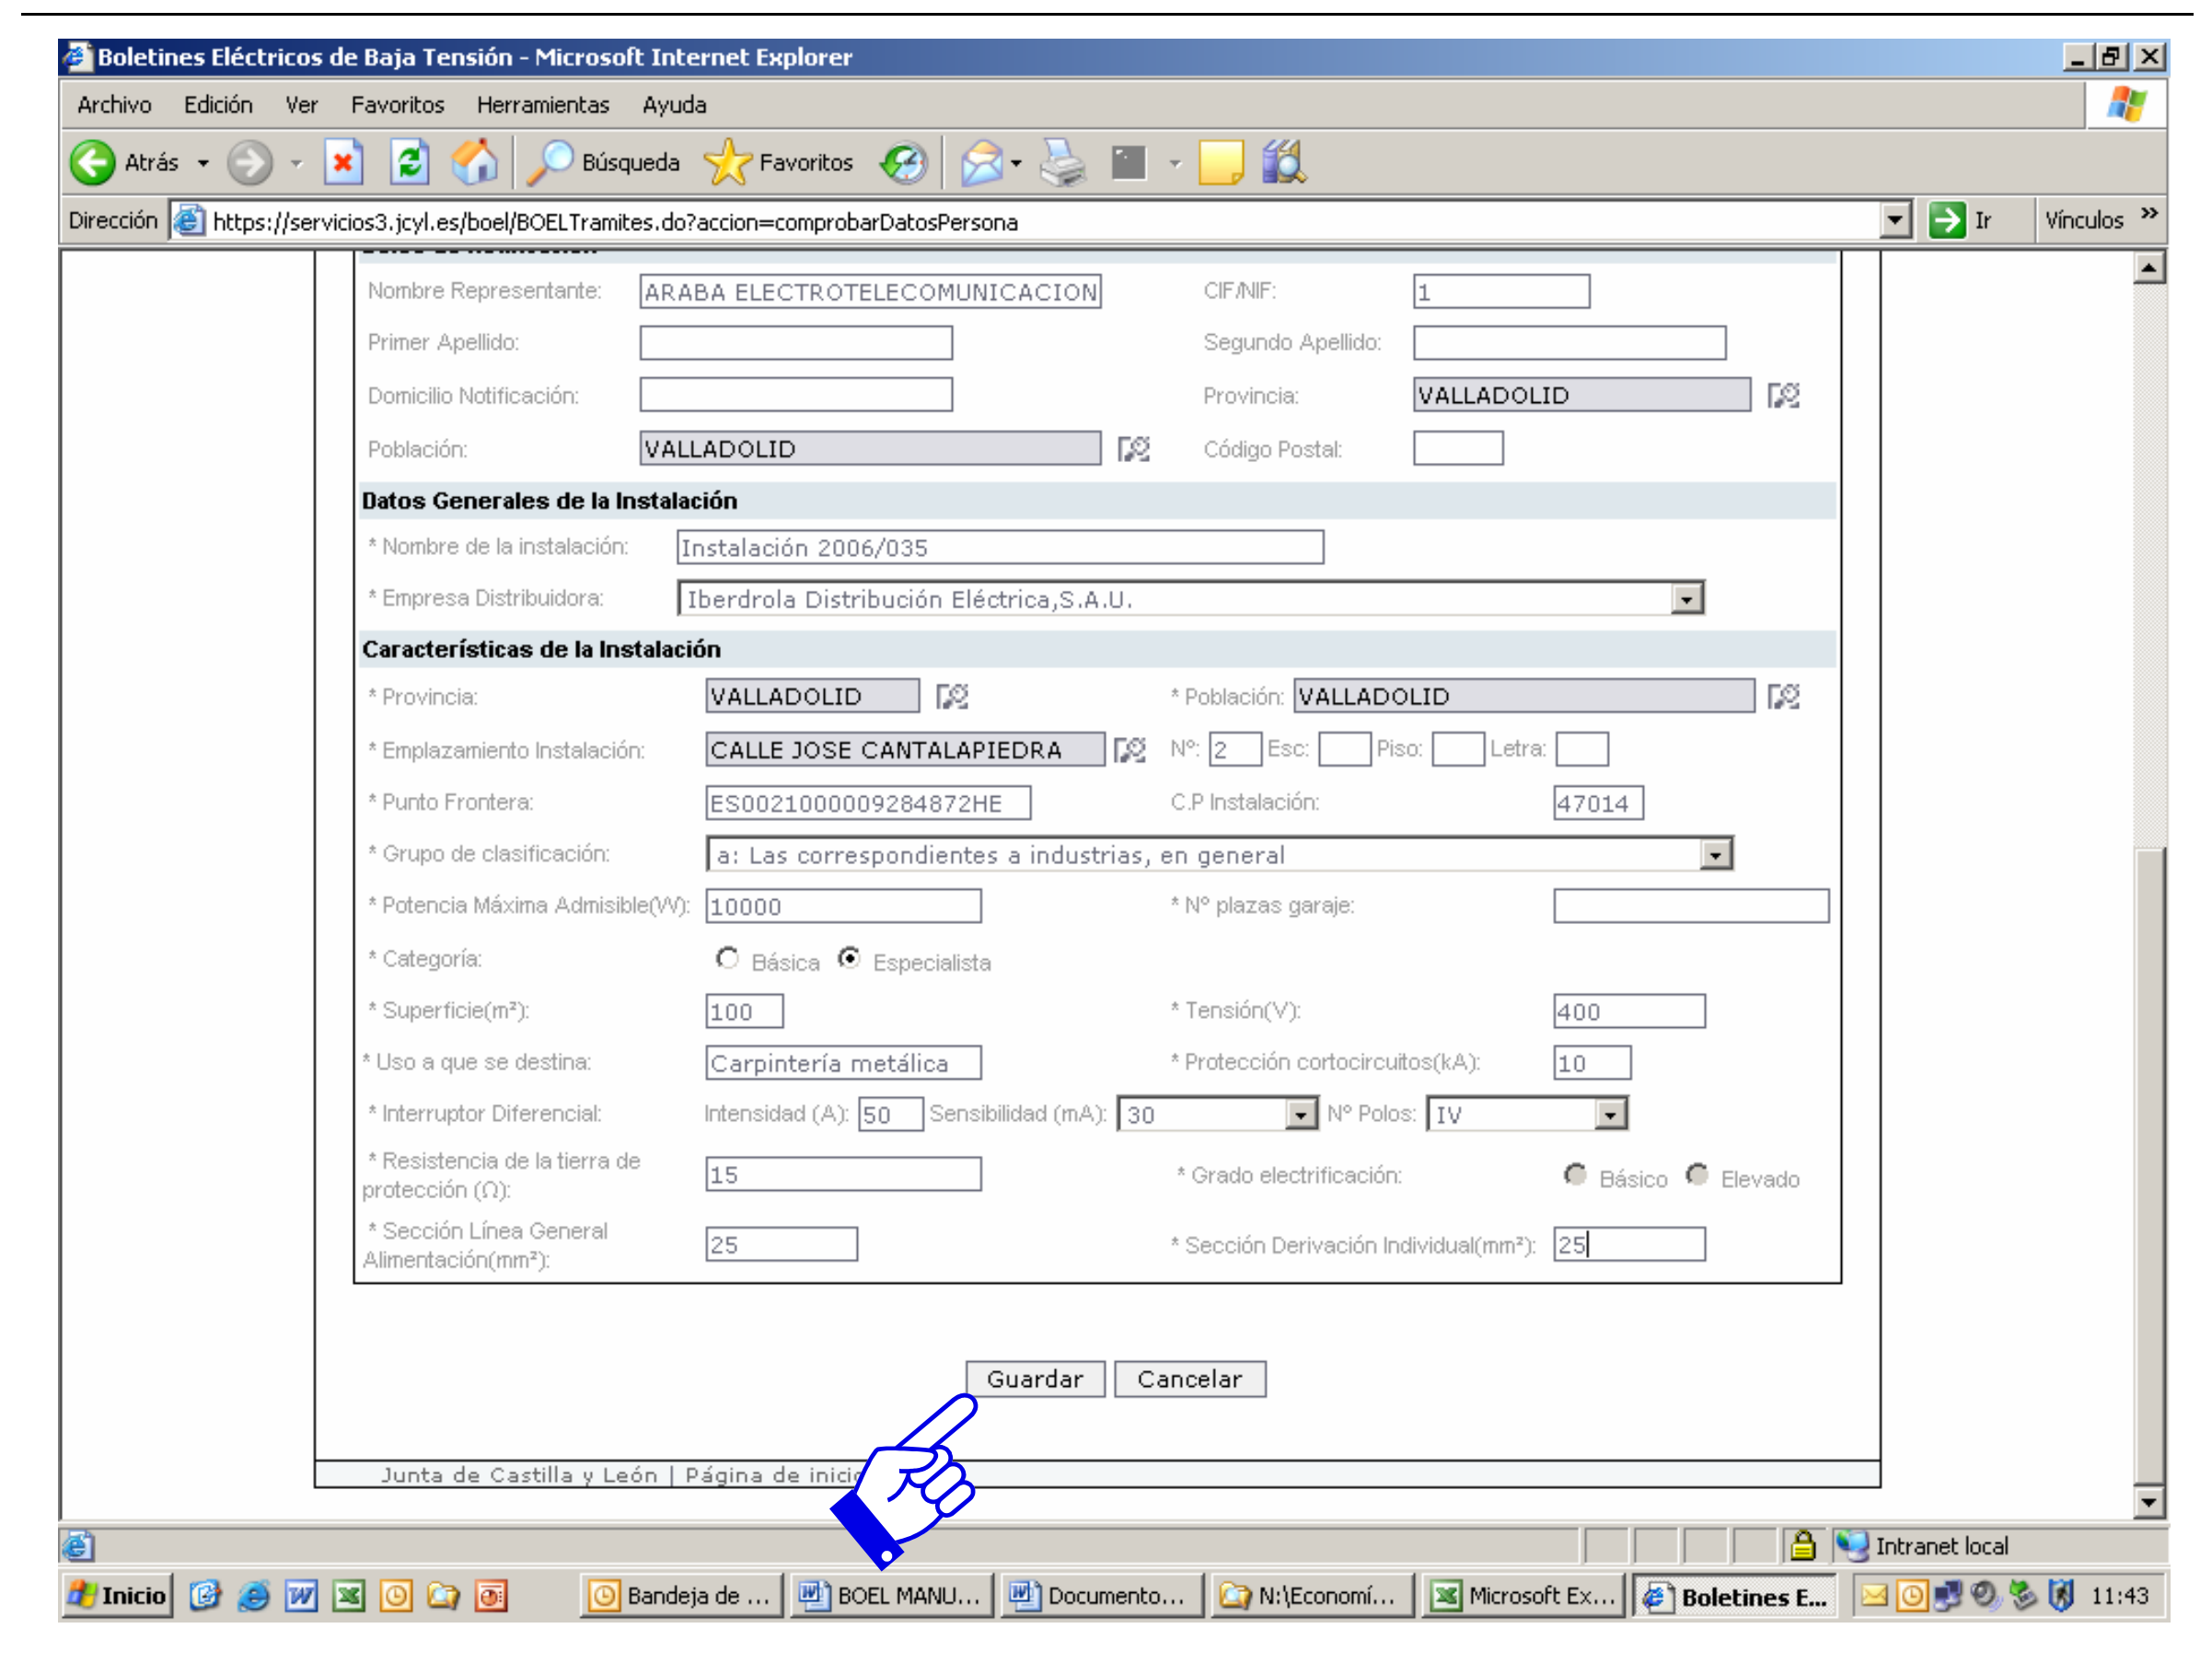

Una vez introducidos los datos del certificado de la instalación, el usuario deberá seleccionar el botón "Guardar". Antes de guardar, la aplicación BOEL comprobará que la información introducida en los campos del formulario está escrita en el formato adecuado. Si se detecta algún error, la aplicación informará del mismo para que el usuario proceda a su corrección. Hasta que la aplicación no detecte la validez de la totalidad de la información del formulario, no se iniciará la siguiente fase, en la que pasaremos a la pantalla que se muestra a continuación.

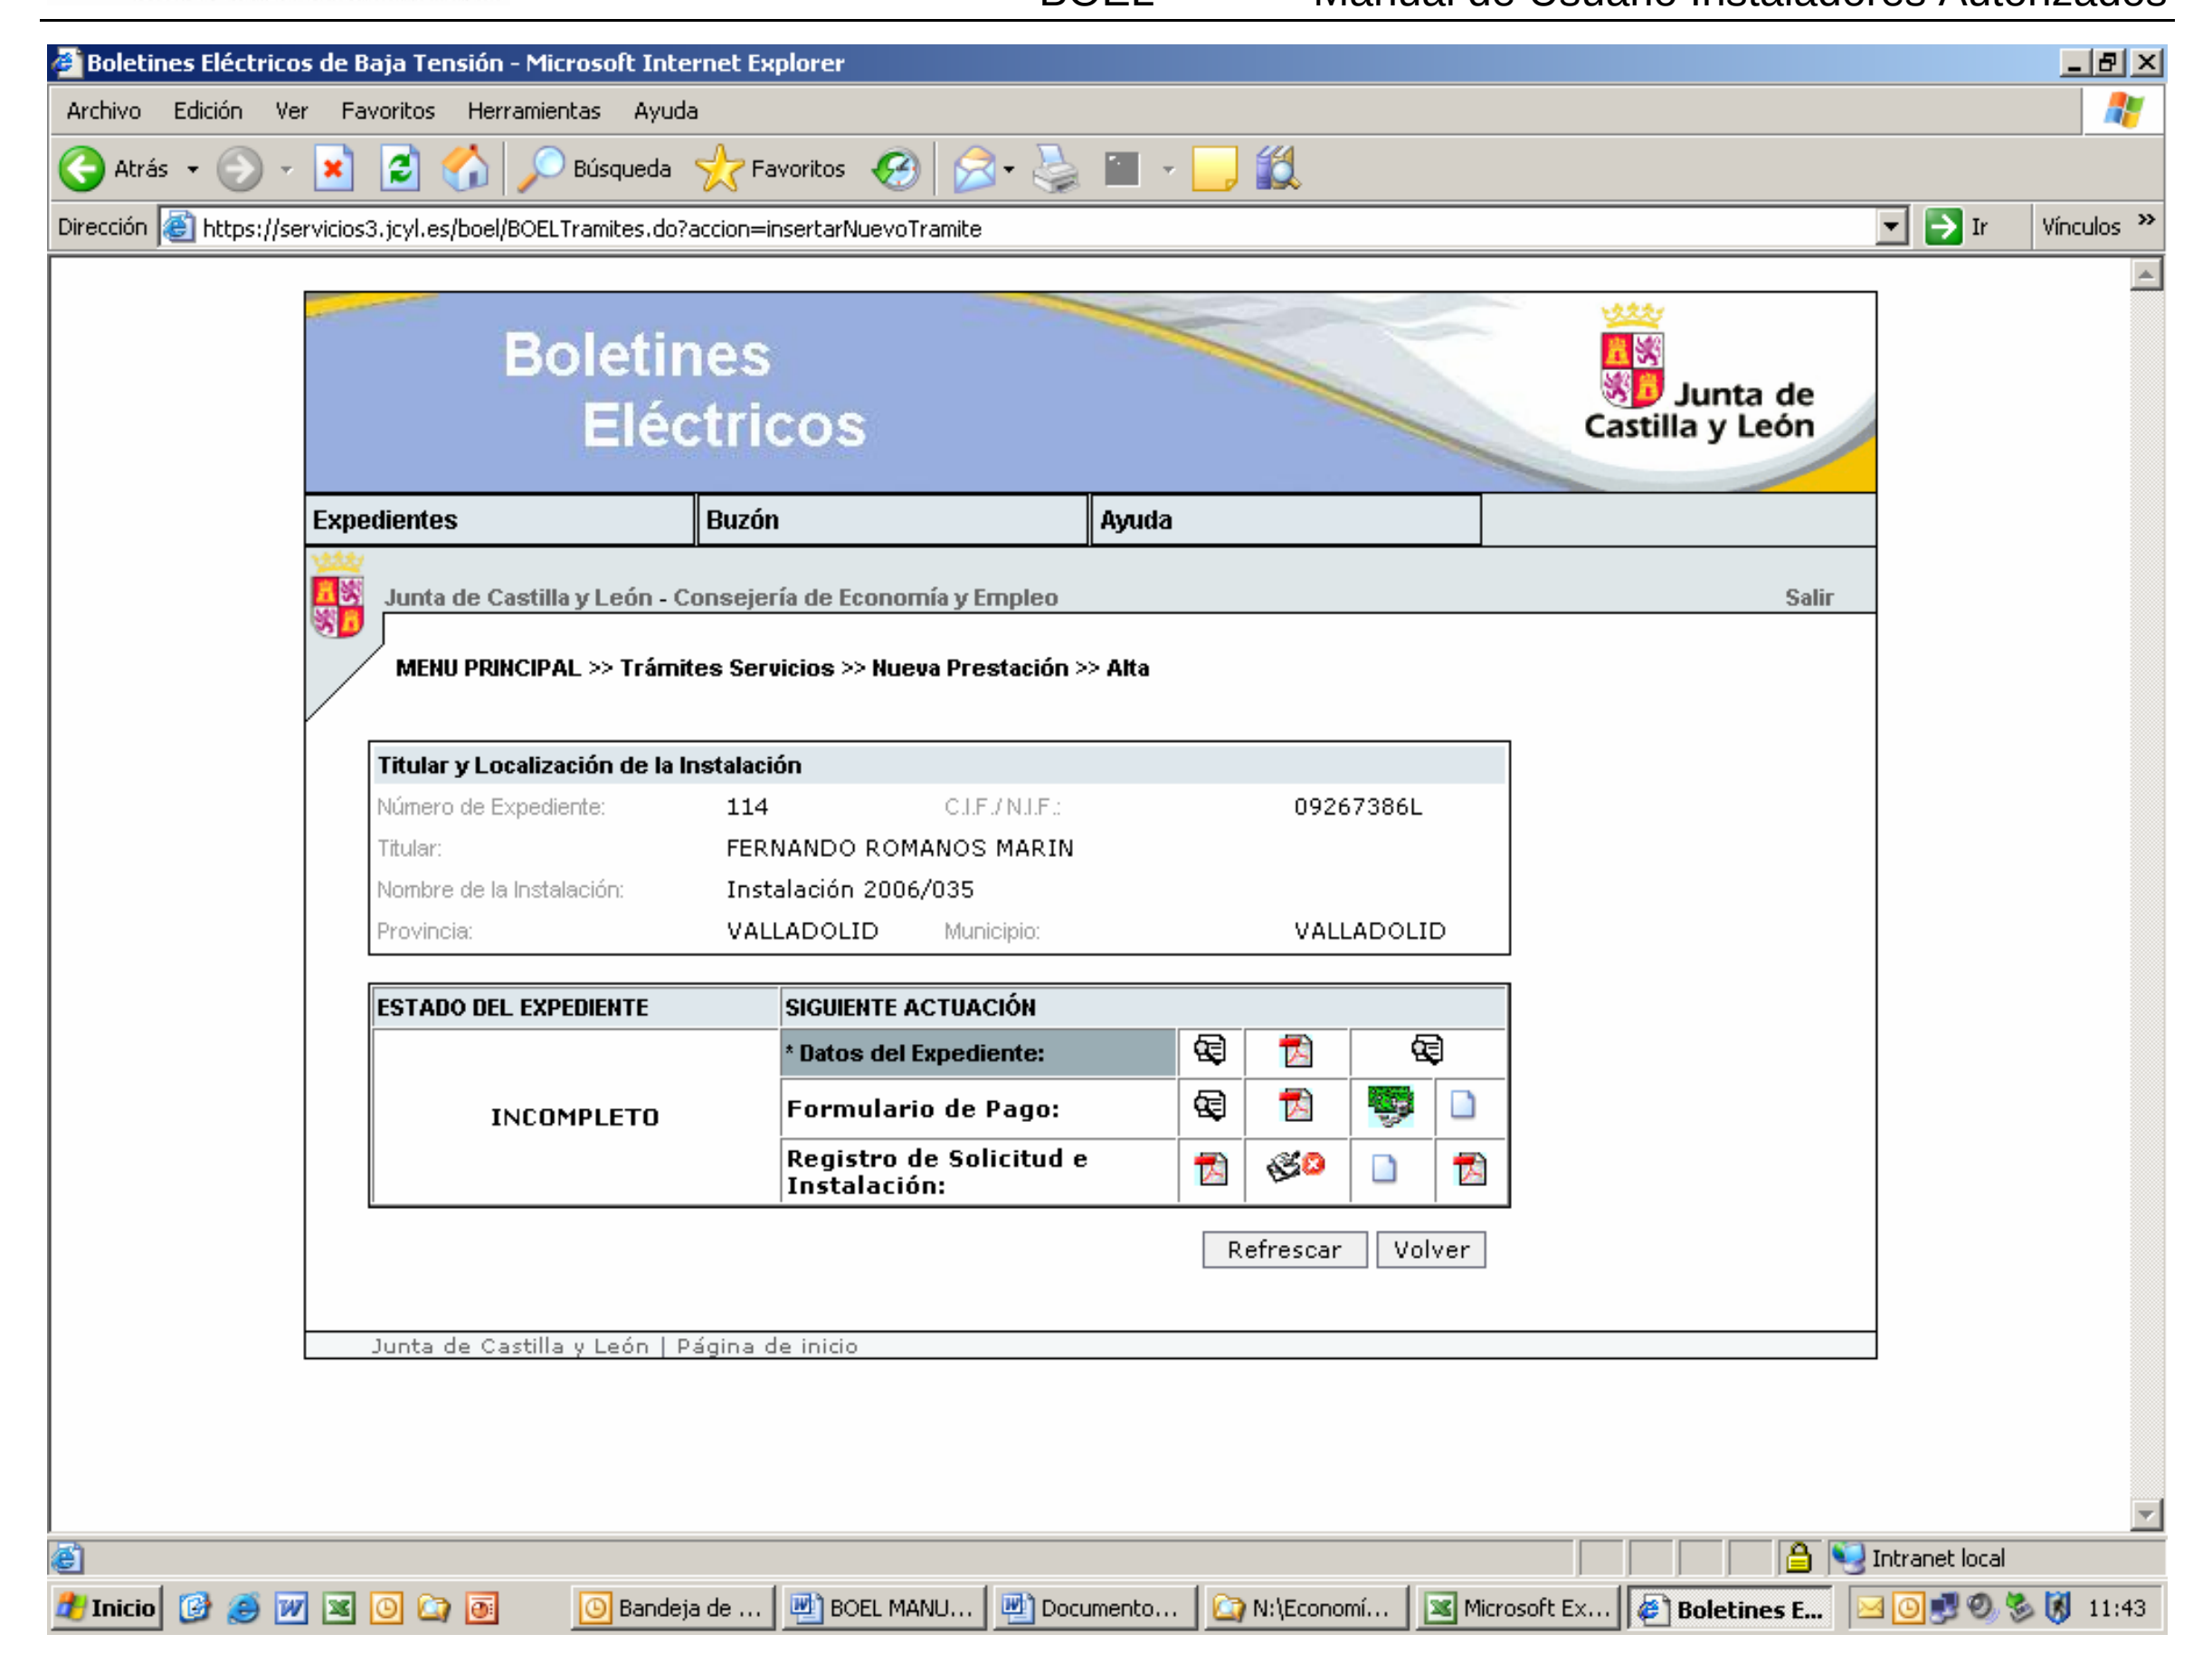

Describiremos el contenido de la pantalla que aparece una vez grabados los datos del certificado de la instalación.

La parte superior de la pantalla contiene datos básicos del expediente, como son su número (a efectos de uso interno del instalador) y los relativos al titular y al nombre que el instalador le ha dado a la instalación que está tramitando.

Especial interés tiene el siguiente recuadro, donde se detalla el "*estado"* del expediente en función de las actuaciones realizadas en su tramitación y que son los siguientes:

- *Incompleto*: Cuando falte grabar algún dato o no se haya adjuntado toda la documentación, reglamentariamente establecida (manual de usuario y memoria).
- *Datos y documentación grabados*: Cuando estén grabados todos los datos de la instalación y se haya adjuntado al expediente la documentación reglamentariamente establecida (más adelante se describirá el modo de hacerlo).
- *Tasa pagada.* (más adelante se describirá el modo de hacerlo).
- *Expediente e instalación registrada.* (más adelante se describirá el modo de hacerlo).


Las actuaciones que podemos realizar pulsando sobre los iconos que aparecen bajo "siguiente actuación" son:

- *Datos del expediente*: Nos permite ver, completar o modificar los datos del certificado de la instalación, anteriormente introducidos (excepto los dos primeros campos "tipo", bien sea nueva o modificación de importancia e "instalación" bien sea industrias y otros, viviendas,…, para su modificación sería necesario eliminar el expediente y empezar de nuevo), se puede mostrar e imprimir un borrador del certificado de la instalación en pdf y, se adjunta al expediente la documentación técnica reglamentariamente establecida, manual de usuario y memoria. (más adelante se describirá el modo de hacerlo)
- *Formulario de Pago:* En esta fase, la aplicación nos calcula la tasa, nos solicita los datos bancarios para su pago y, una vez realizado, podemos imprimir un justificante. (más adelante se describirá el modo de hacerlo)
- *Registro de solicitud e instalación:* En esta fase, la aplicación nos permite presentar la solicitud de registro de la instalación y una vez efectuado el registro nos genera un certificado con sellado electrónico. (más adelante se describirá el modo de hacerlo)

Según se va avanzando de una actuación a la siguiente, el fondo del recuadro aparecerá en gris oscuro y el estado de expediente reflejará lo ya realizado.

Paso 4. Adjuntar documentos

En este paso describiremos como la aplicación une al expediente la documentación técnica reglamentariamente establecida (manual de usuario y memoria técnica de diseño)

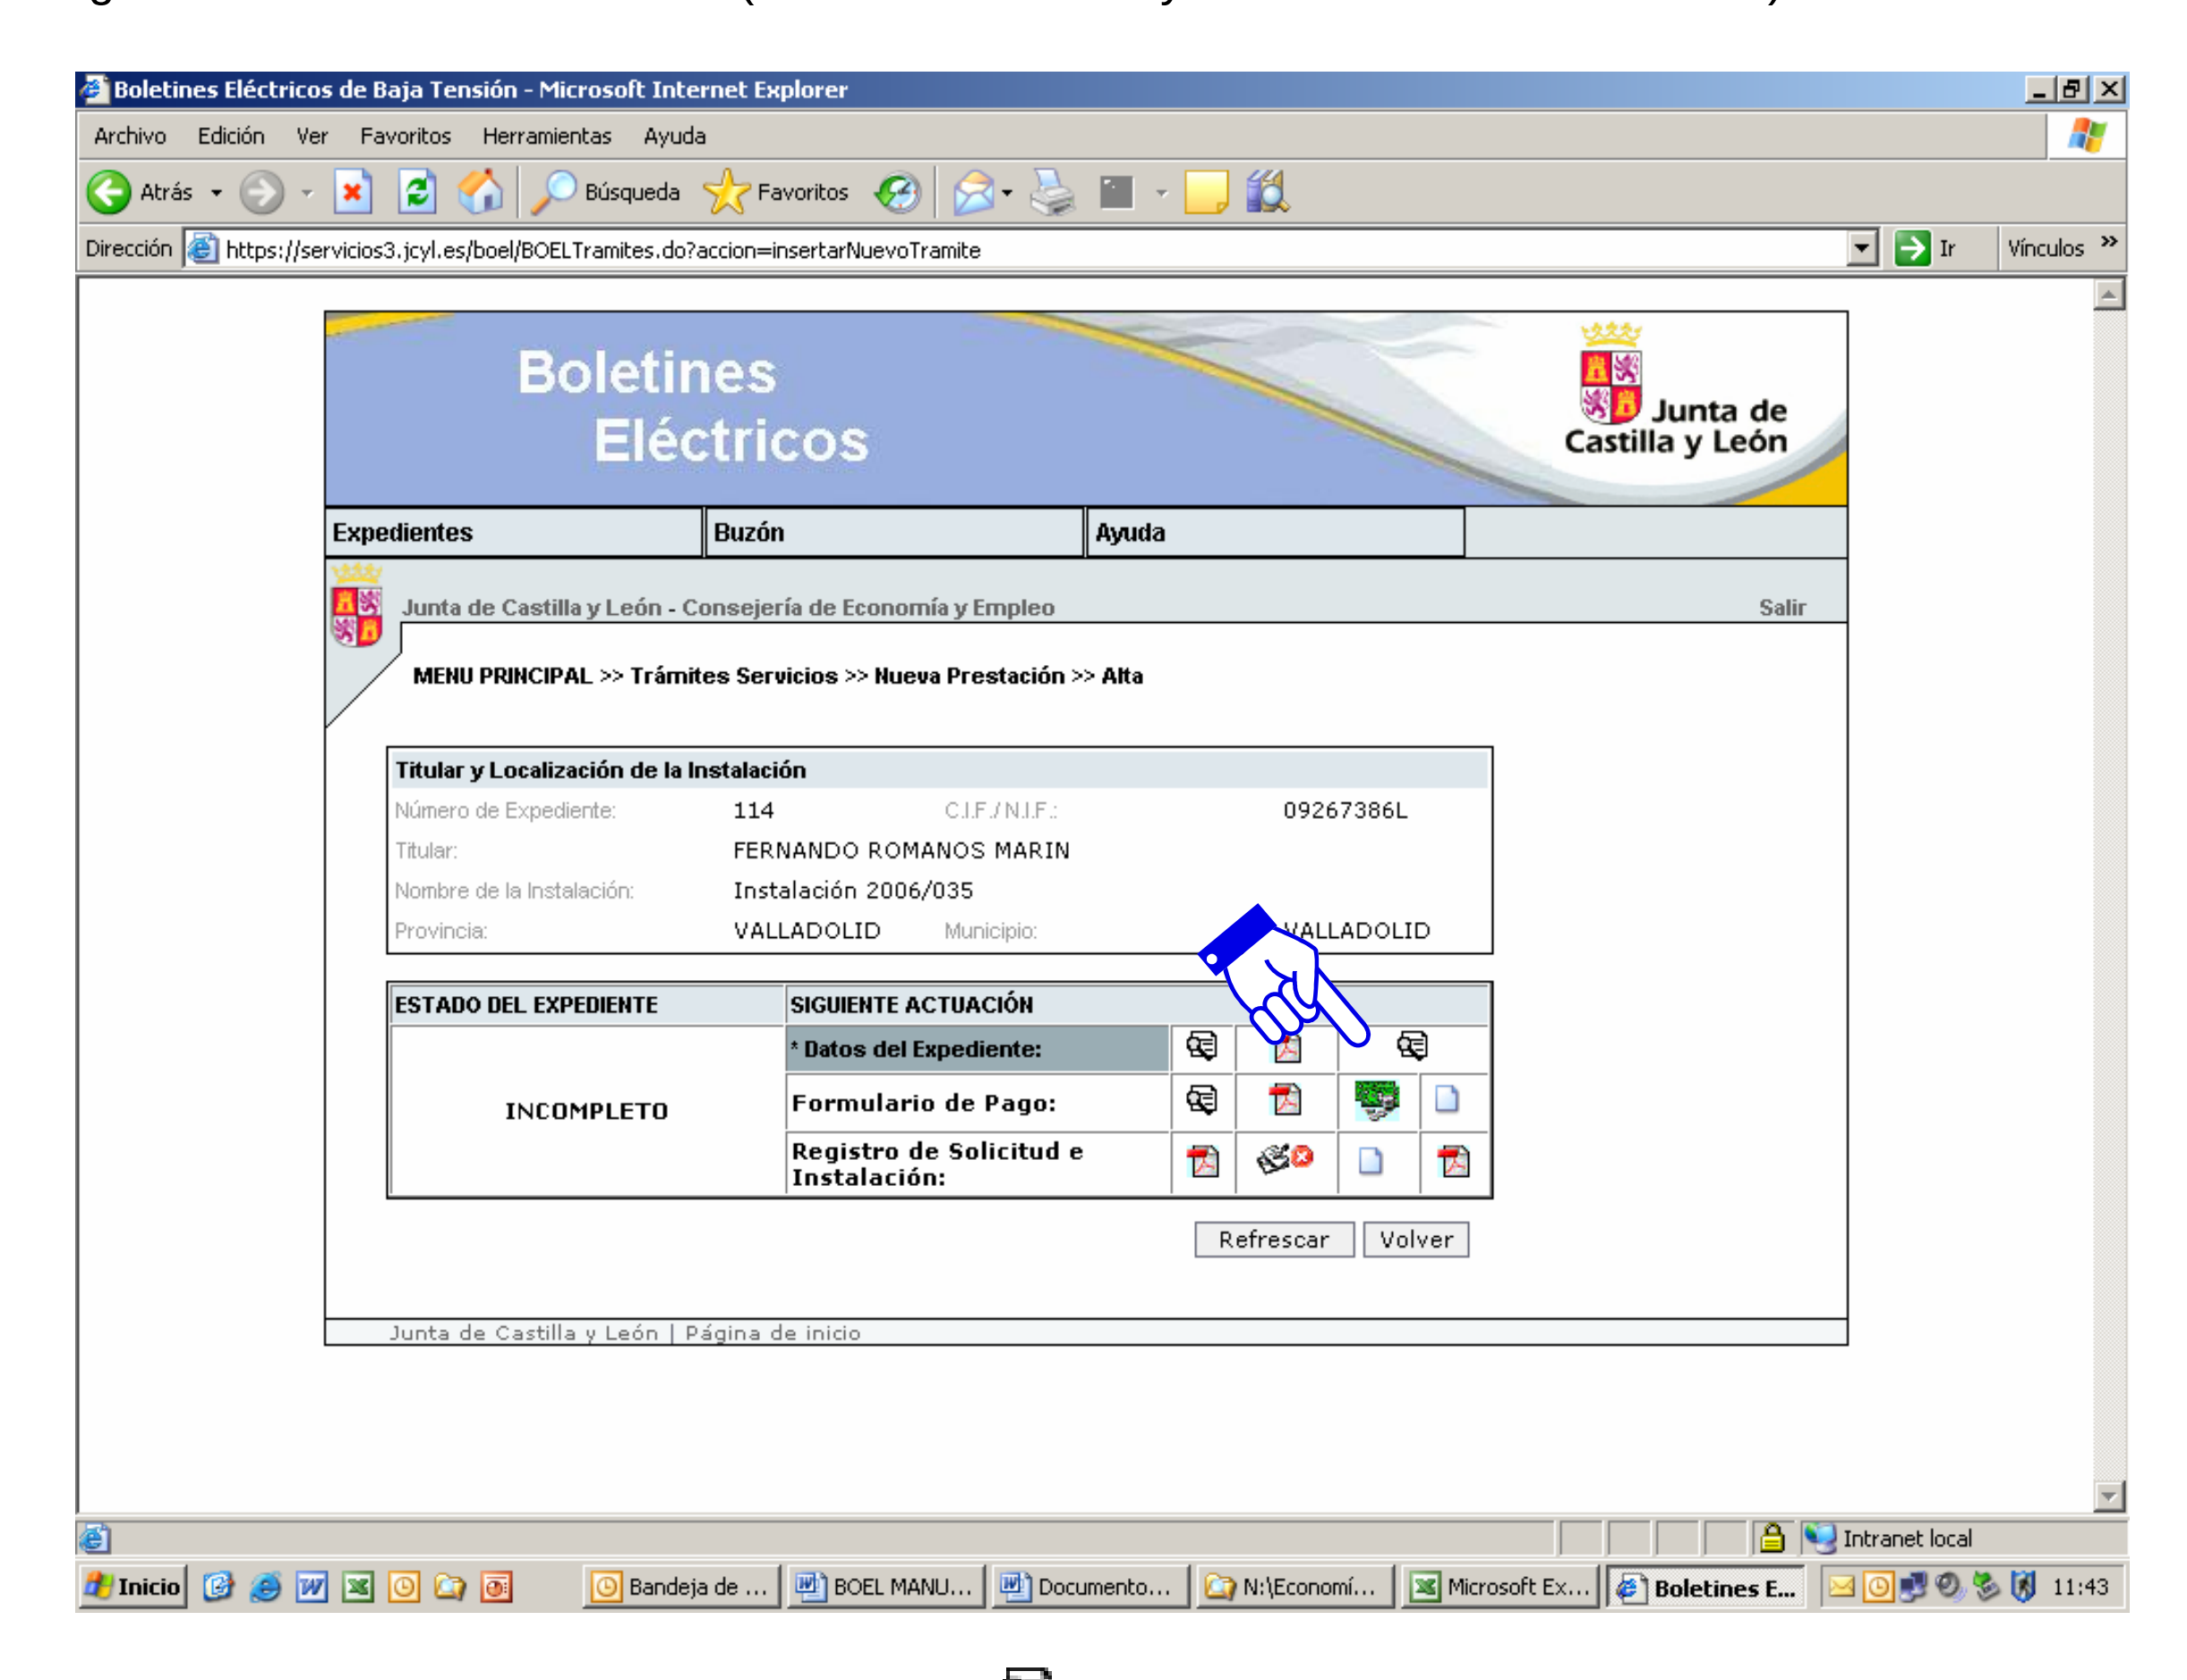

Pulsando sobre "Adjuntar ficheros" se abre una pantalla denominada **"MEMORIA TÉCNICA DEL TRÁMITE"**, desde la cual podemos examinar los directorios del ordenador personal y adjuntar los archivos que contienen el manual de usuario de la instalación y la memoria técnica de diseño. Para este último documento la aplicación nos permite dos opciones:

- Opción 1.: introducirlo en un único documento toda la información
- Opción 2.: incorporar en documentos individuales la memoria, los cálculos, etc.

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=busquedaMemoria

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

MENU PRINCIPAL >> Trámites >> Trámite Existente >> Memoria Técnica del Trámite

MEMORIA TECNICA DEL TRAMITE

Titular y Localización de la Instalación

Número de Expediente:	114	C.I.F./N.I.F.:	09267386L
Titular:	FERNANDO		
Nombre de la Instalación:	Instalación 2006/035		
Tipo de persona:	◉ Física ○ Jurídica		

Adjuntado de Documentos

Manual de Usuario: [ ] Examinar...

◉ Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)

Memoria Técnica de Diseño: [ ] Examinar...

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=busquedaMemoria

Manual de Usuario: [ ] Examinar...

◉ Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)

Memoria Técnica de Diseño: [ ] Examinar...

○ Opción 2: Se incorporan los siguientes documentos individuales

Memoria Descriptiva: [ ] Examinar...

Cálculos Justificativos: [ ] Examinar...

Esquema Unifilar: [ ] Examinar...

Croquis de la Instalación: [ ] Examinar...

Aceptar | Volver

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Pulsando sobre examinar accedemos al explorador de archivos del PC del Instalador Autorizado y adjuntamos el manual de usuario (en versión .doc, .pdf, .xls).

Pulsando nuevamente sobre examinar, usando la opción 1 o la opción 2, antes descrita, accedemos nuevamente al explorador de archivos del PC y adjuntamos la memoria técnica de diseño completa o en archivos independientes

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Elegir archivo

Buscar en: Instalación 2006-035

- manual deusuario 2006-035.doc
- manual deusuario garaje 2006-035.doc
- memoria técnica completa 2006-035.doc
- memoria técnica completa garaje 2006-035.doc

Documentos recientes | Escritorio | Mis documentos | Mi PC | Mis sitios de red

Nombre: memoria técnica completa 2006-035.doc — Abrir

Tipo: Todos los archivos (*.*) — Cancelar

Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)

Memoria Técnica de Diseño: — Examinar...

Opción 2: Se incorporan los siguientes documentos individuales

Memoria Descriptiva: — Examinar...

Cálculos Justificativos: — Examinar...

Intranet local

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección: https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=busquedaMemoria

MENU PRINCIPAL >> Trámites >> Trámite Existente >> Memoria Técnica del Trámite

MEMORIA TECNICA DEL TRAMITE

Titular y Localización de la Instalación			
Número de Expediente:	114	C.I.F./N.I.F.:	09267386L
Titular:	FERNANDO		
Nombre de la Instalación:	Instalación 2006/035		
Tipo de persona:	Física / Jurídica		

Adjuntado de Documentos

Manual de Usuario: N:\Economía y Empleo\BOEL\Instalación 2006-035\manual deusuario 2006-035.doc

N:\Economía y Empleo\BOEL\Instalación 2006-035\manual deusuario 2006-035.doc — Examinar...

Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)

Memoria Técnica de Diseño: N:\Economía y Empleo\BOEL\Instalación 2006-035\memoria técnica completa 2006-035.doc

N:\Economía y Empleo\BOEL\Instalación 2006-035\memoria técnica completa 2006-0 — Examinar...

Opción 2: Se incorporan los siguientes documentos individuales

Memoria Descriptiva: — Examinar...


Cálculos Justificativos: — Examinar...

Intranet local

En los supuestos que sea necesario sustituir un documento anexado por otro, será necesario, previamente, eliminar el anterior utilizando el icono "papelera", siempre y cuando no se haya realizado el pago de la tasa correspondiente, tras lo cual quedaría inhabilitada esta opción.

Una vez incorporados todos los documentos (manual de usuario y memoria técnica de diseño) pulsaremos aceptar para regresar a la anterior pantalla e imprimir un borrador de certificado de instalación" seleccionando el segundo icono junto a datos del expediente :


Cerrando acrobat regresamos a la pantalla anterior

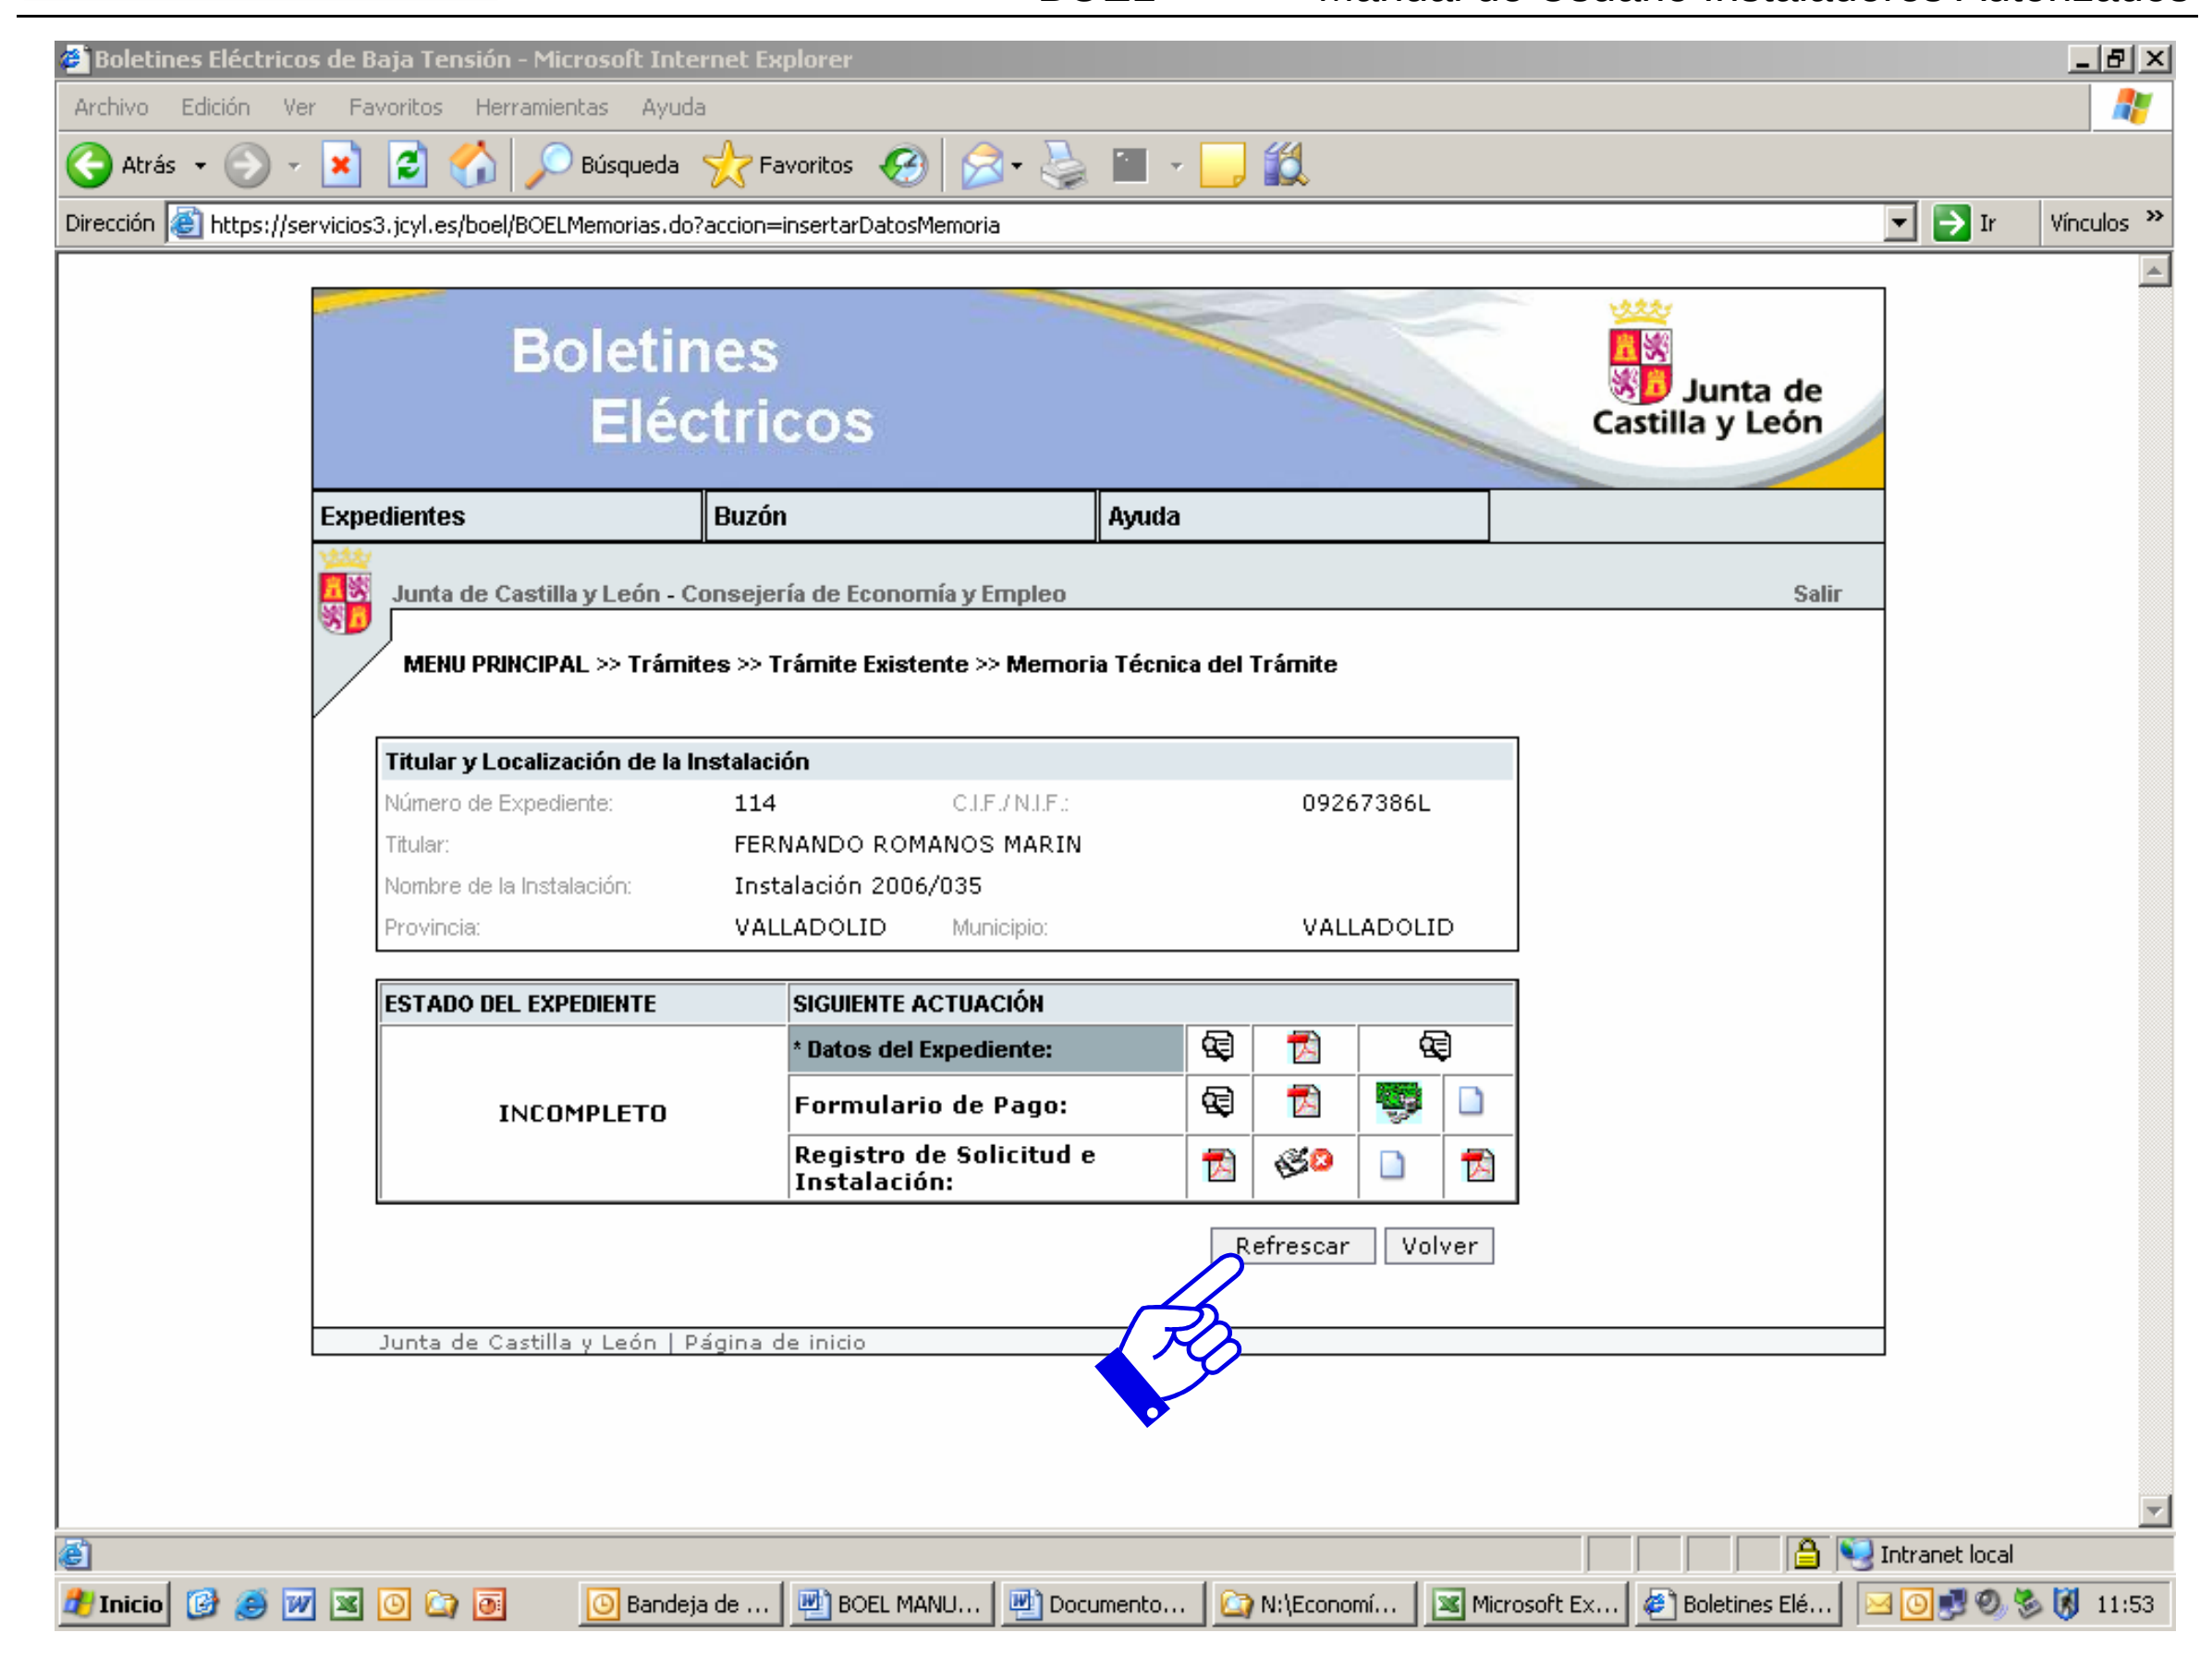
Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer
https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=insertarDatosMemoria
Boletines
Eléctricos
Junta de
Castilla y León
Expedientes
Buzón
Ayuda
Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo
Salir
MENU PRINCIPAL >> Trámites >> Trámite Existente >> Memoria Técnica del Trámite
Titular y Localización de la Instalación
Número de Expediente: 114
C.I.F./N.I.F.: 09267386L
Titular: FERNANDO ROMANOS MARIN
Nombre de la Instalación: Instalación 2006/035
Provincia: VALLADOLID
Municipio: VALLADOLID
ESTADO DEL EXPEDIENTE
SIGUIENTE ACTUACIÓN
INCOMPLETO
* Datos del Expediente:
Formulario de Pago:
Registro de Solicitud e Instalación:
Refrescar
Volver
Junta de Castilla y León | Página de inicio

Paso 5. Pago de Tasas



Debemos pulsar "Refrescar" para avanzar a la actuación "formulario de pago", apareciendo el fondo en gris oscuro y el estado de expediente en "Datos y Documentación Grabados".

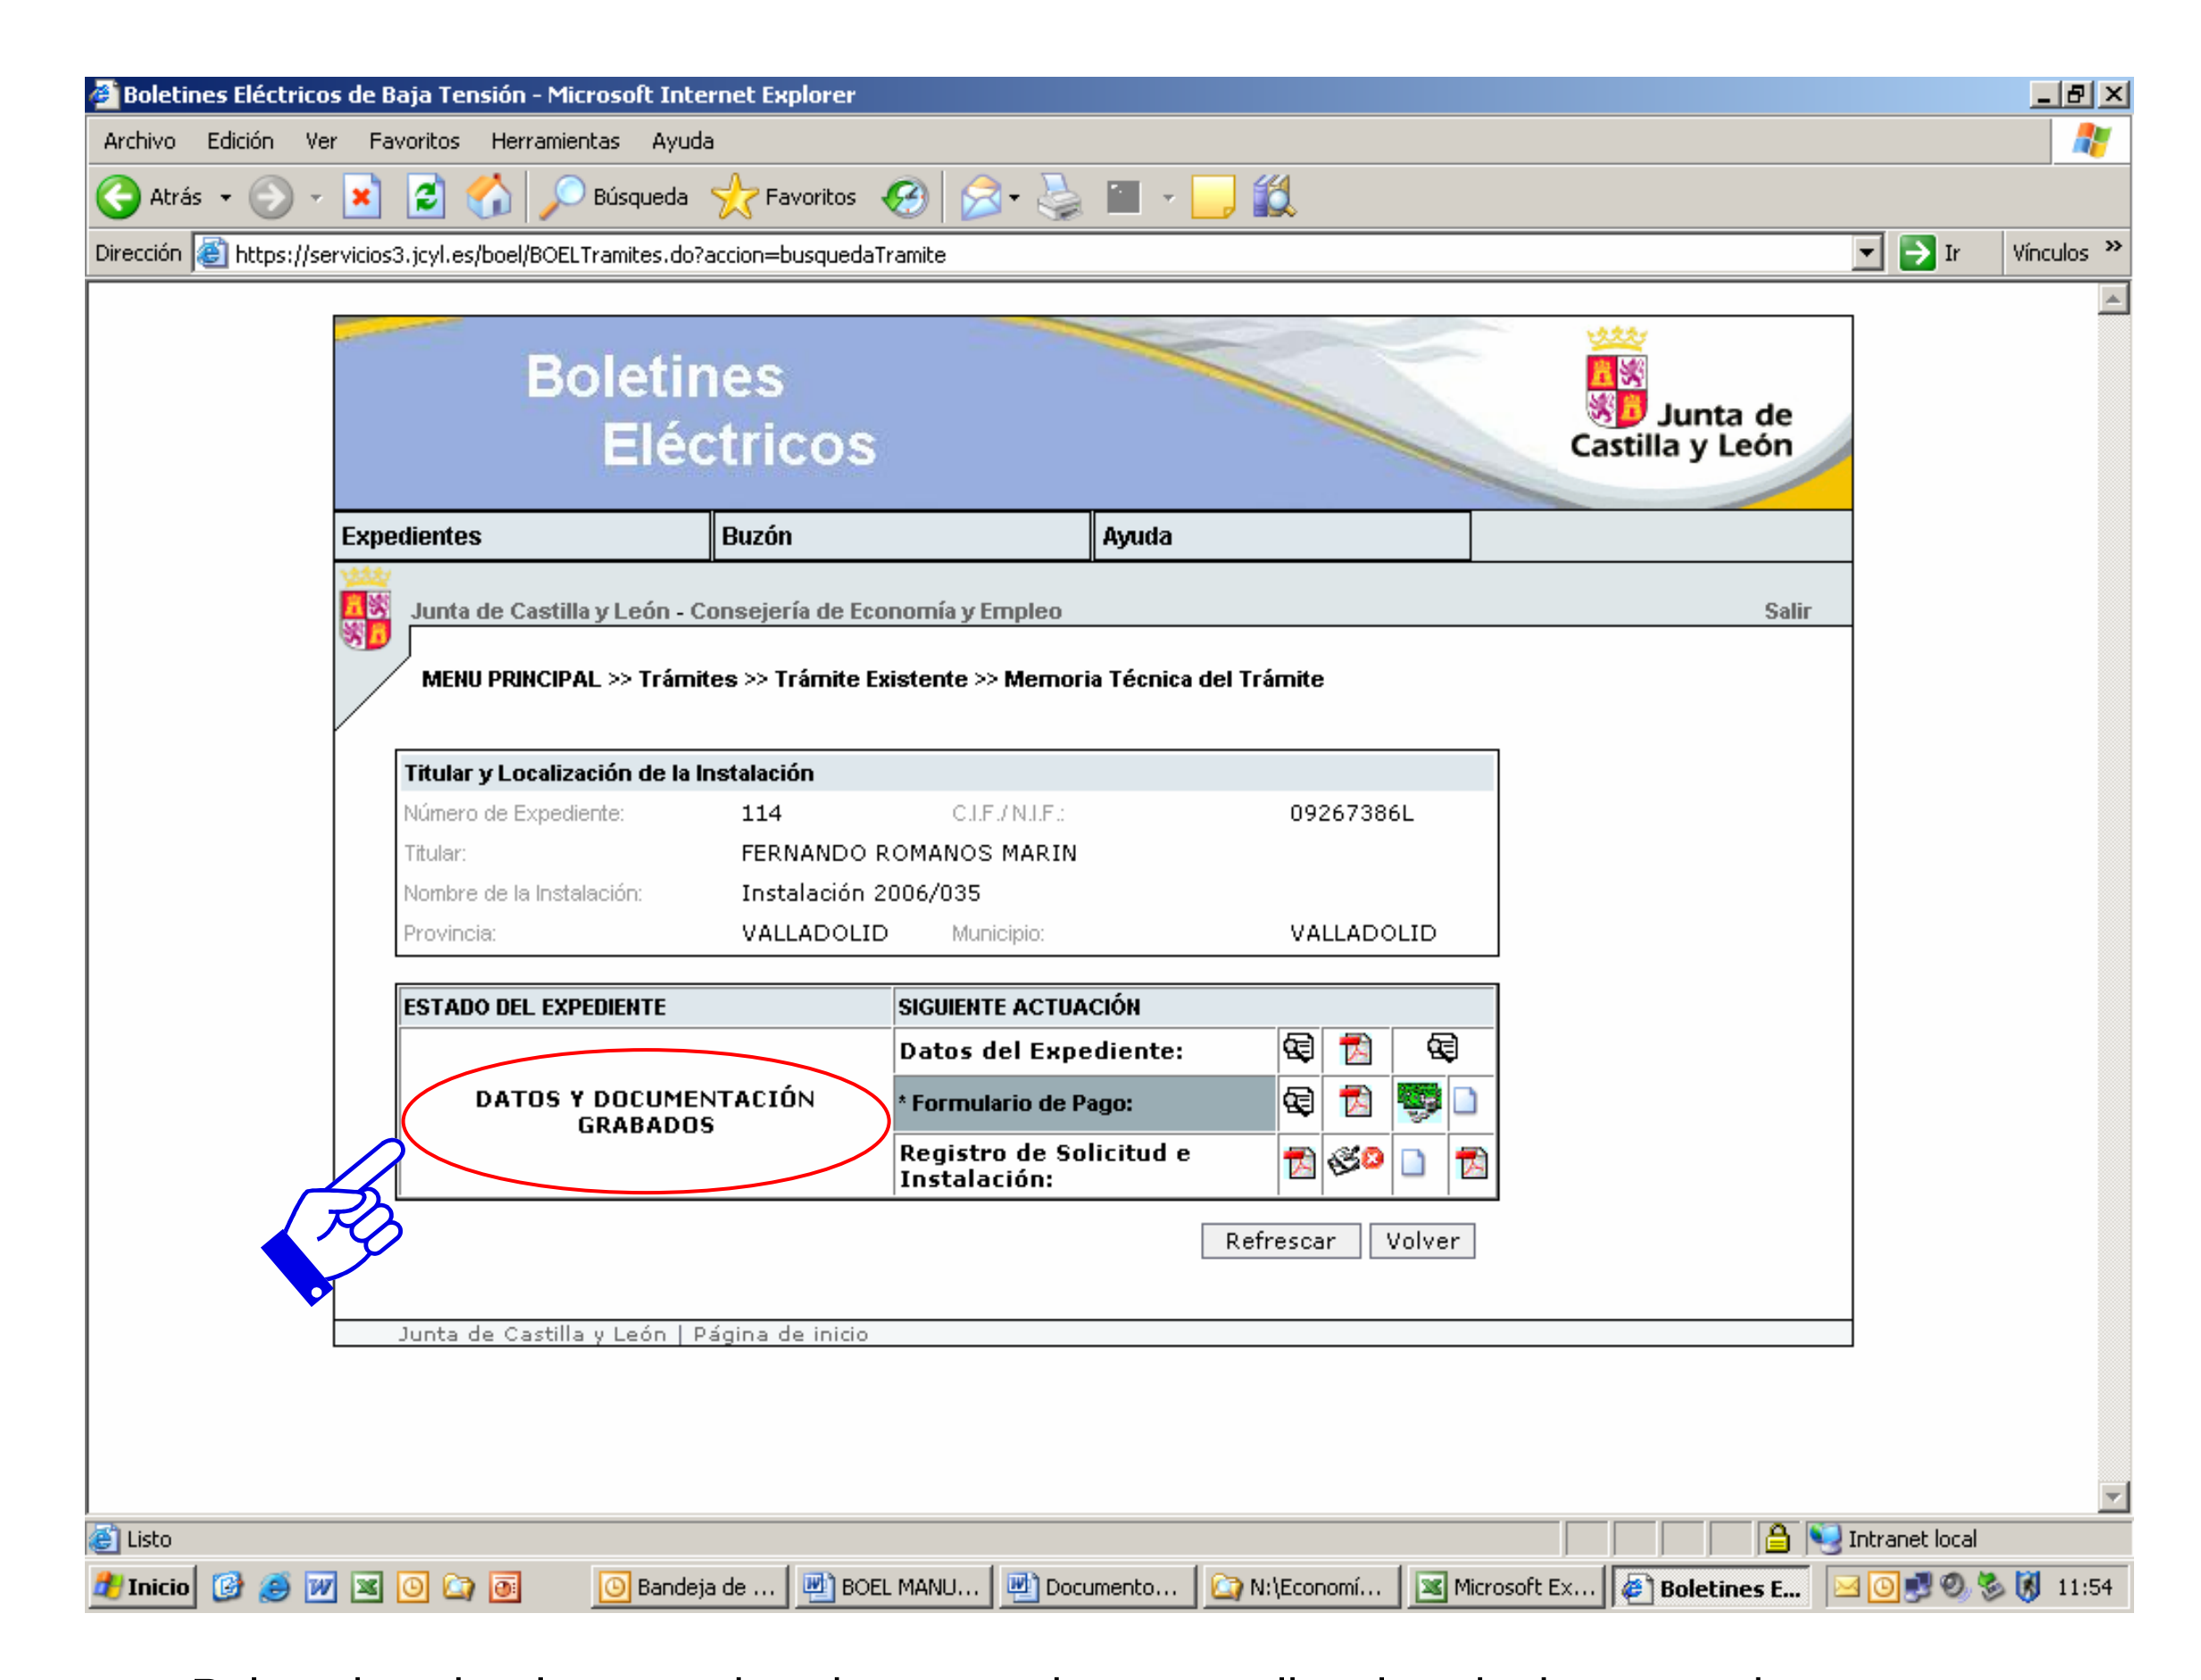


Pulsando sobre los sucesivos iconos podremos realizar las siguientes acciones:


- *Completar el formulario de pagos*
- *Generar documento de pago.*
- *Realizar el pago telemático*
- *Generar el justificante de pago*

A continuación veremos las pantallas correspondientes a las anteriores acciones:


- *Completar formulario de pagos:* Pulsando sobre el primer icono de "formulario de pago" aparece la siguiente pantalla, sobre la que tendremos que seleccionar cualquiera de las entidades de las entidades financieras disponibles para el pago de tasas, e indicar el nº de cuenta bancaria sobre el que cargar las tasas, todo ello de acuerdo con los requisitos previos ya comentados en este manual de usuario.

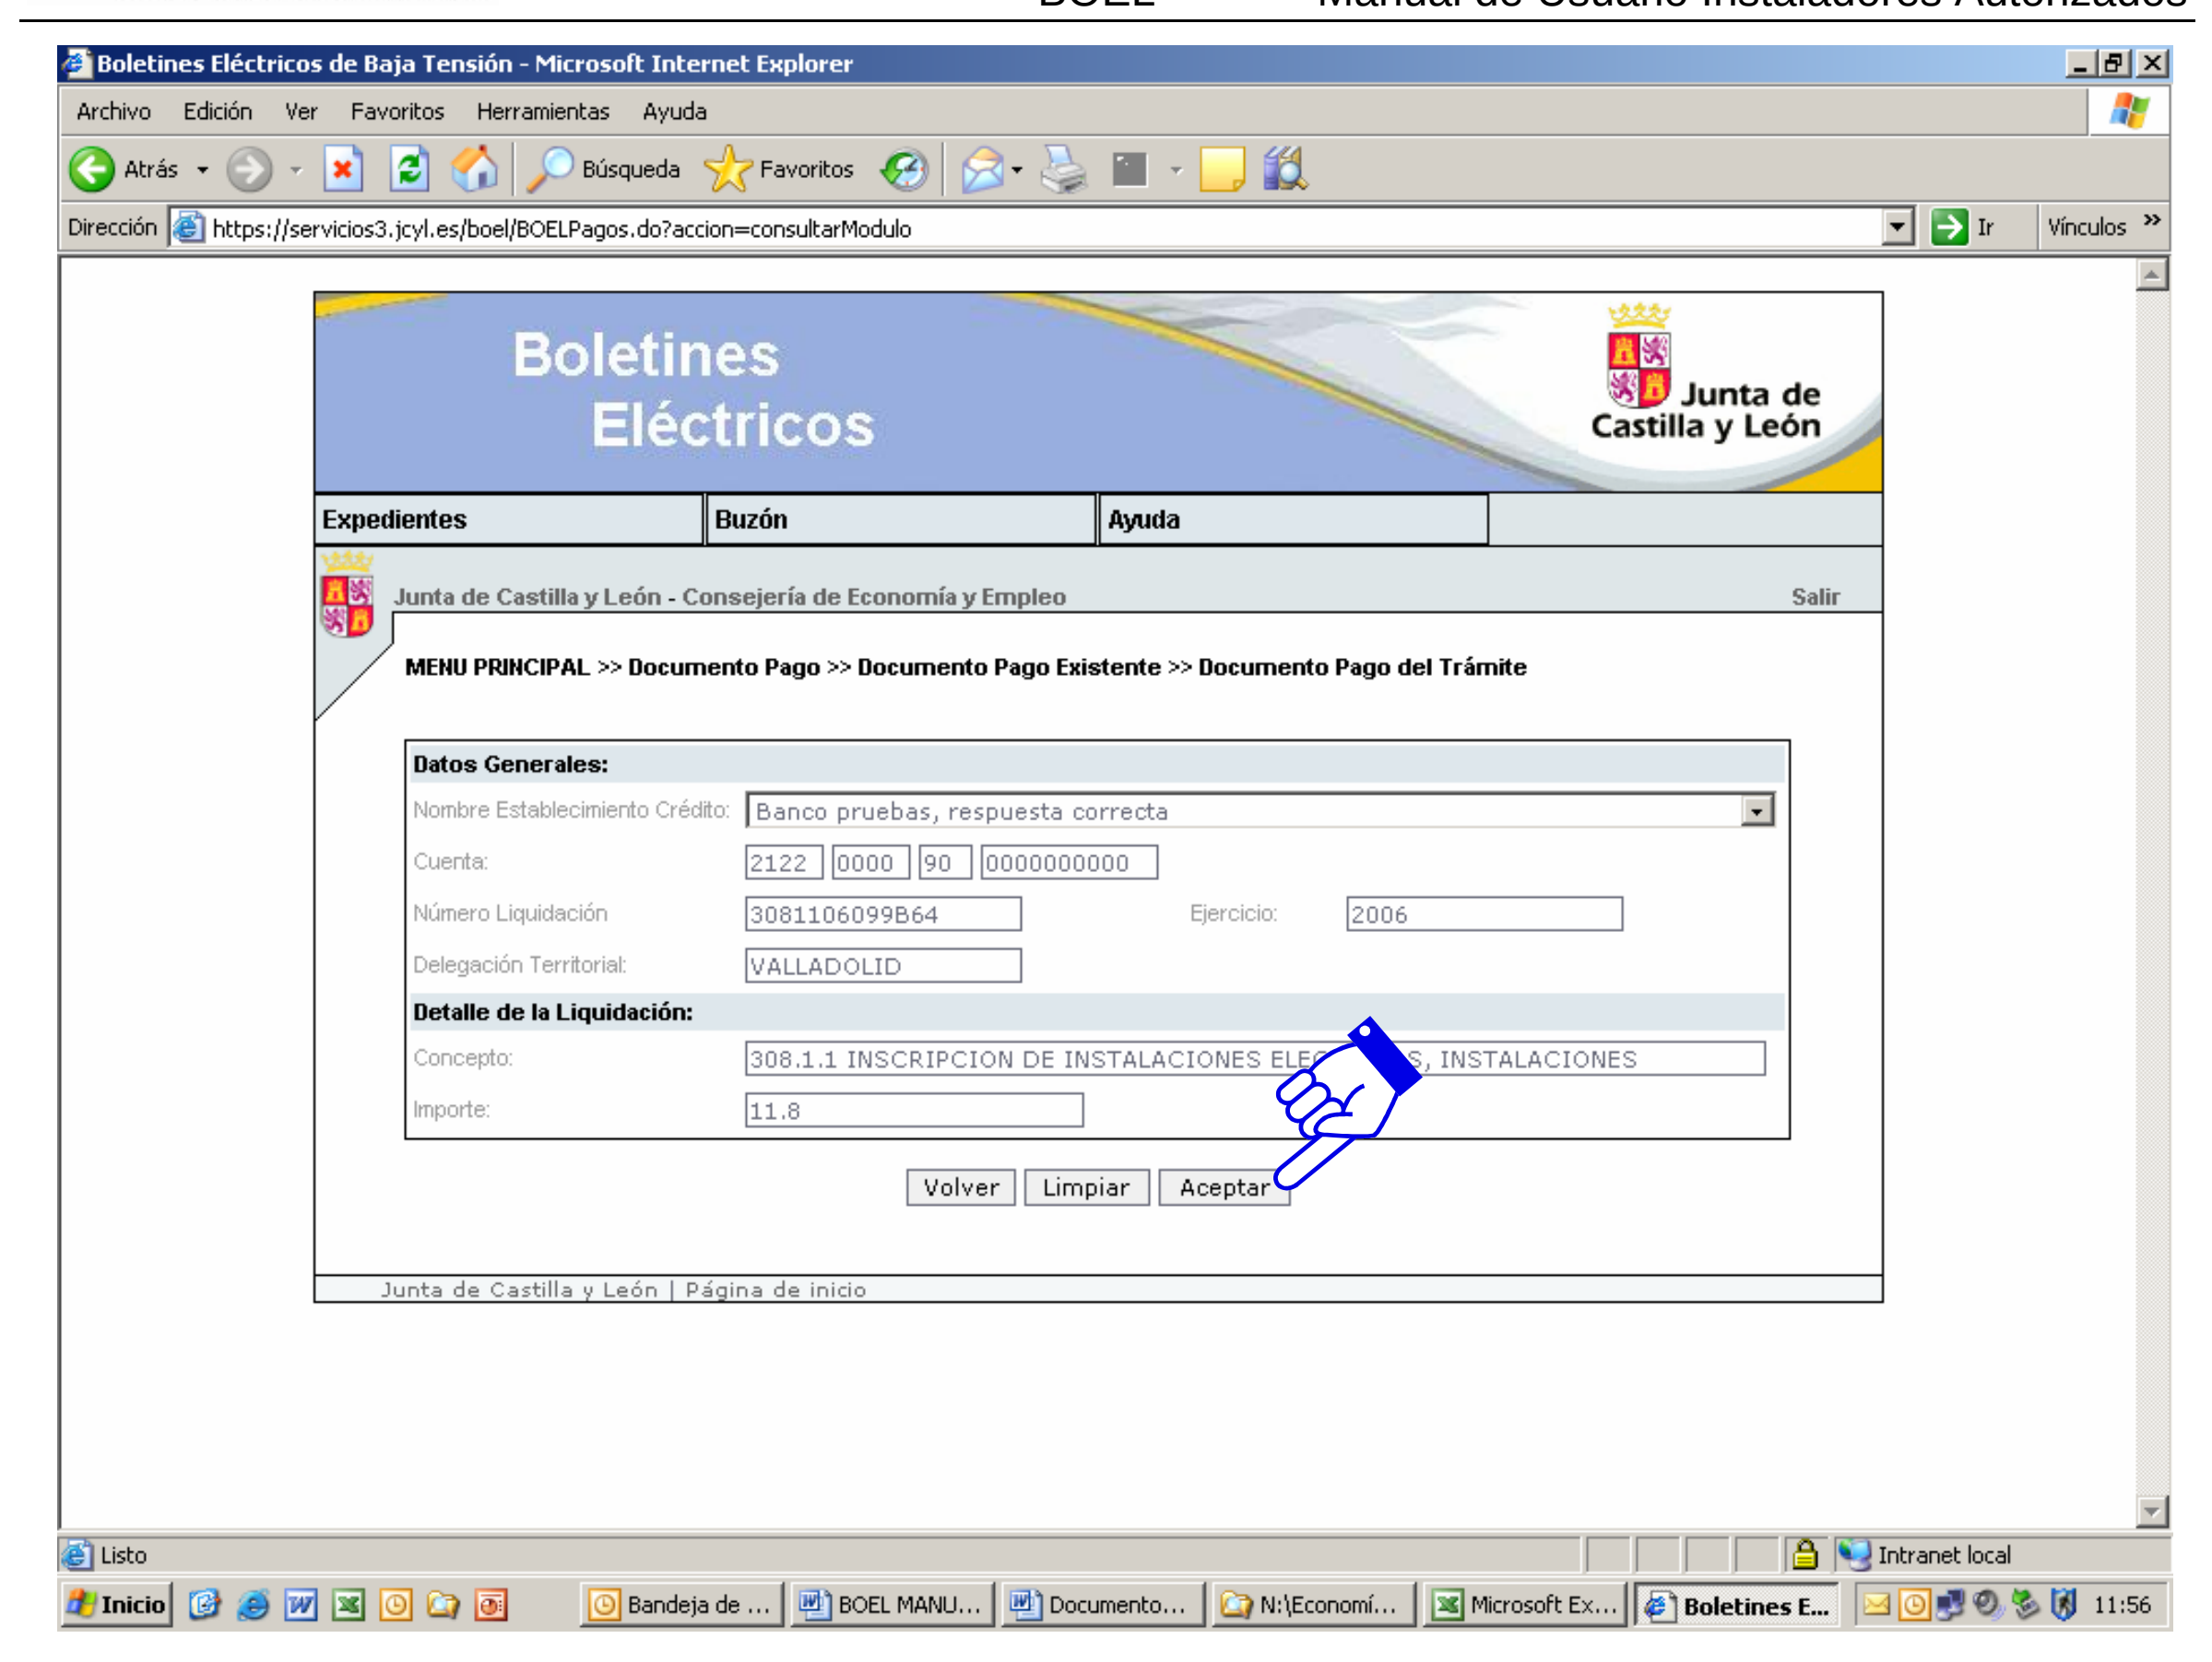


Una vez cumplimentado el formulario de pago pulsamos “Aceptar” la aplicación graba los datos y vuelve a la anterior pantalla:

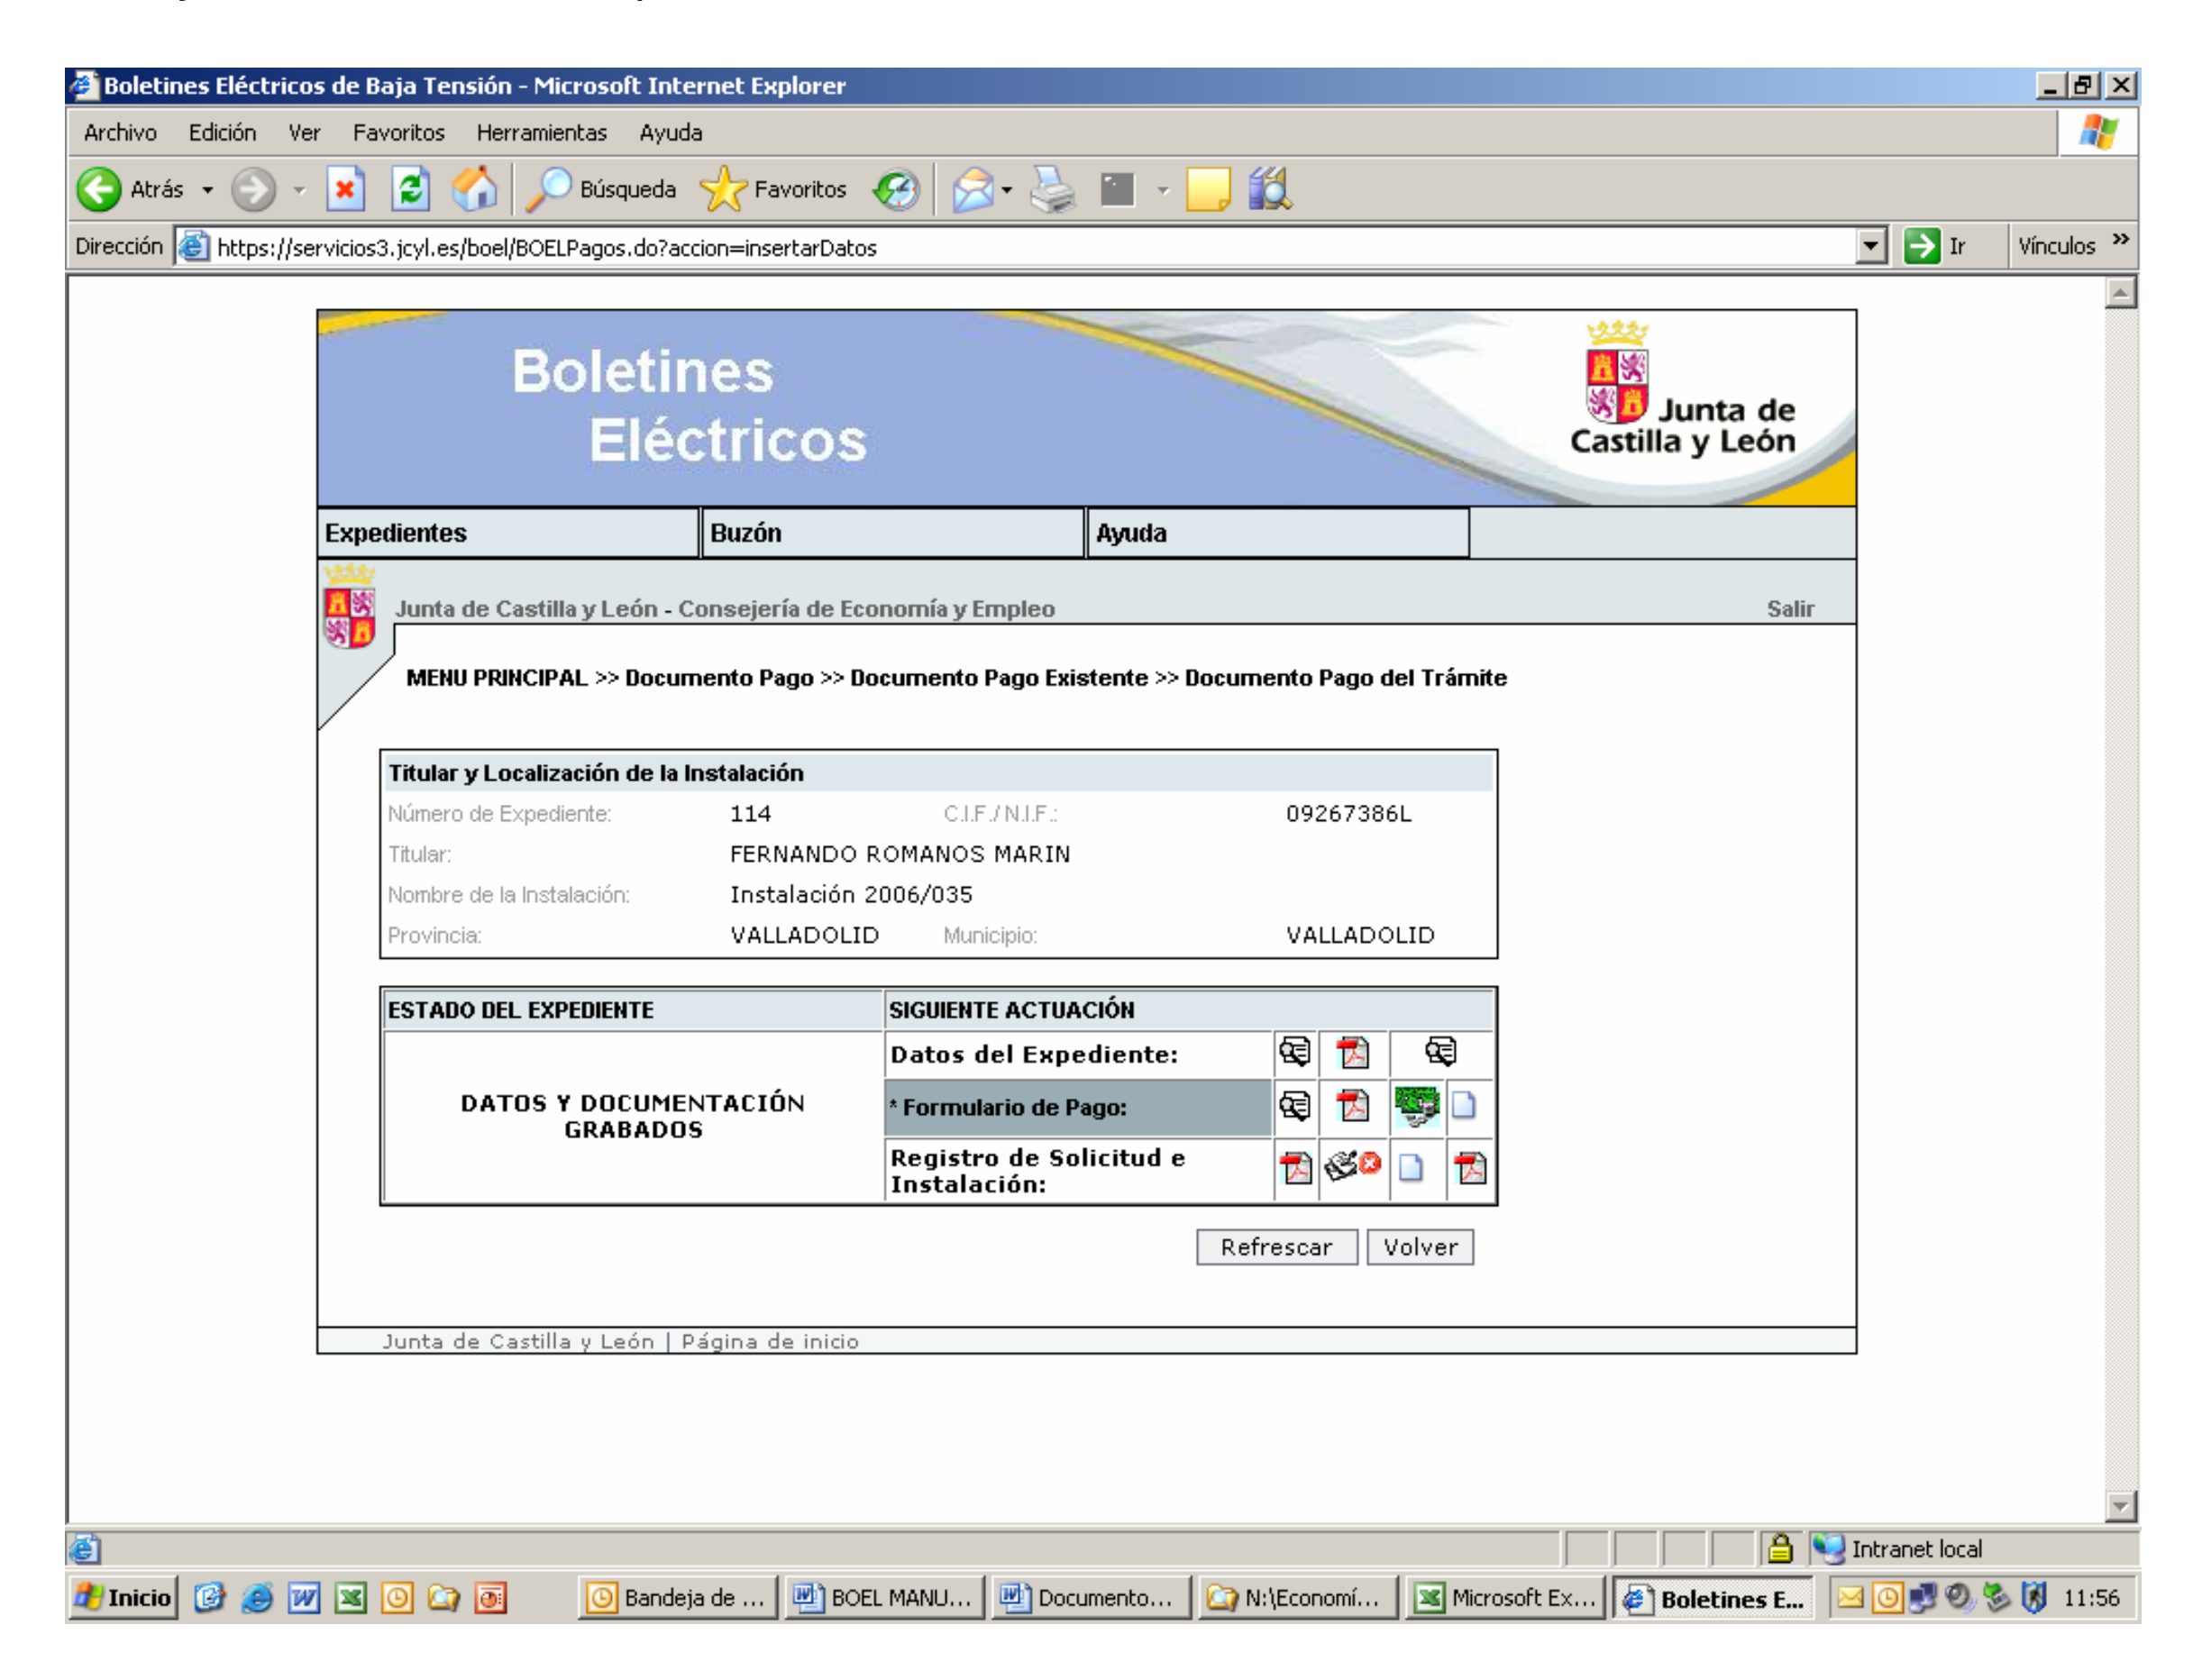


Generar documento de pago. Pulsando sobre el siguiente icono de “Generar documento de pago” aparece el siguiente documento en formato pdf que podemos imprimir, para regresar a la aplicación deberemos cerrar acrobat, pulsar refrescar y a continuación realizar el pago telemático.

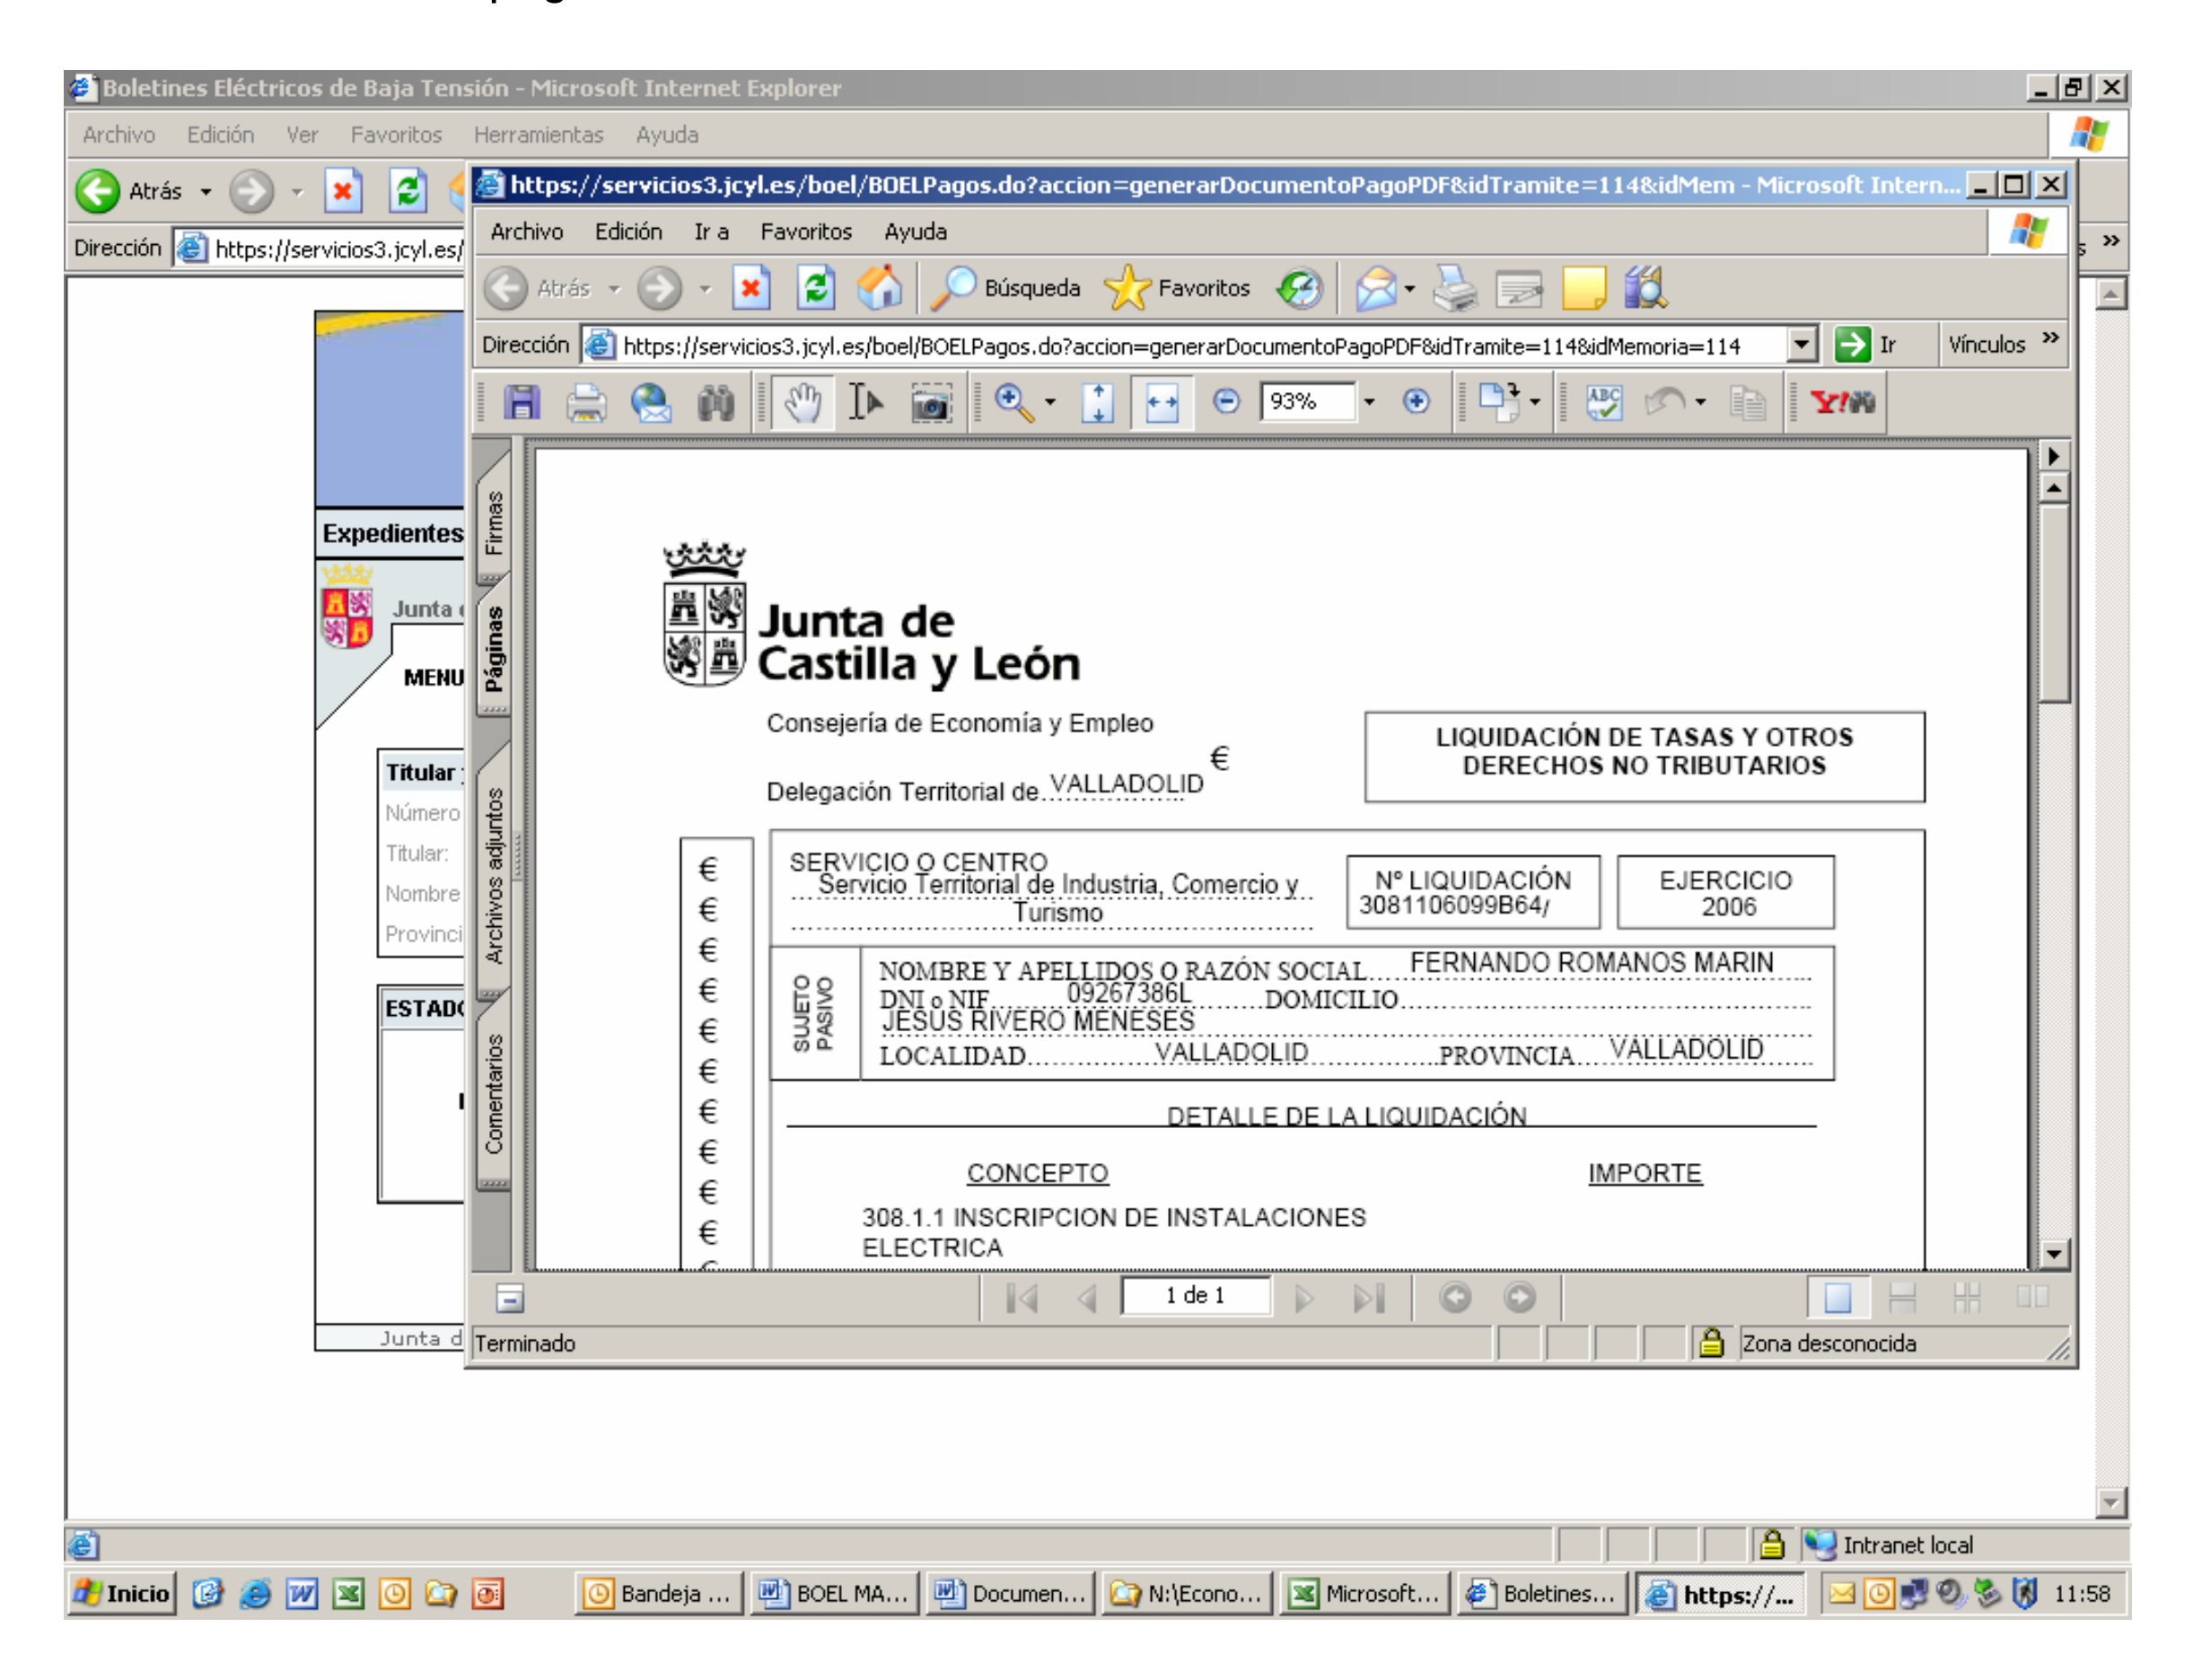


Realizar pago telemático

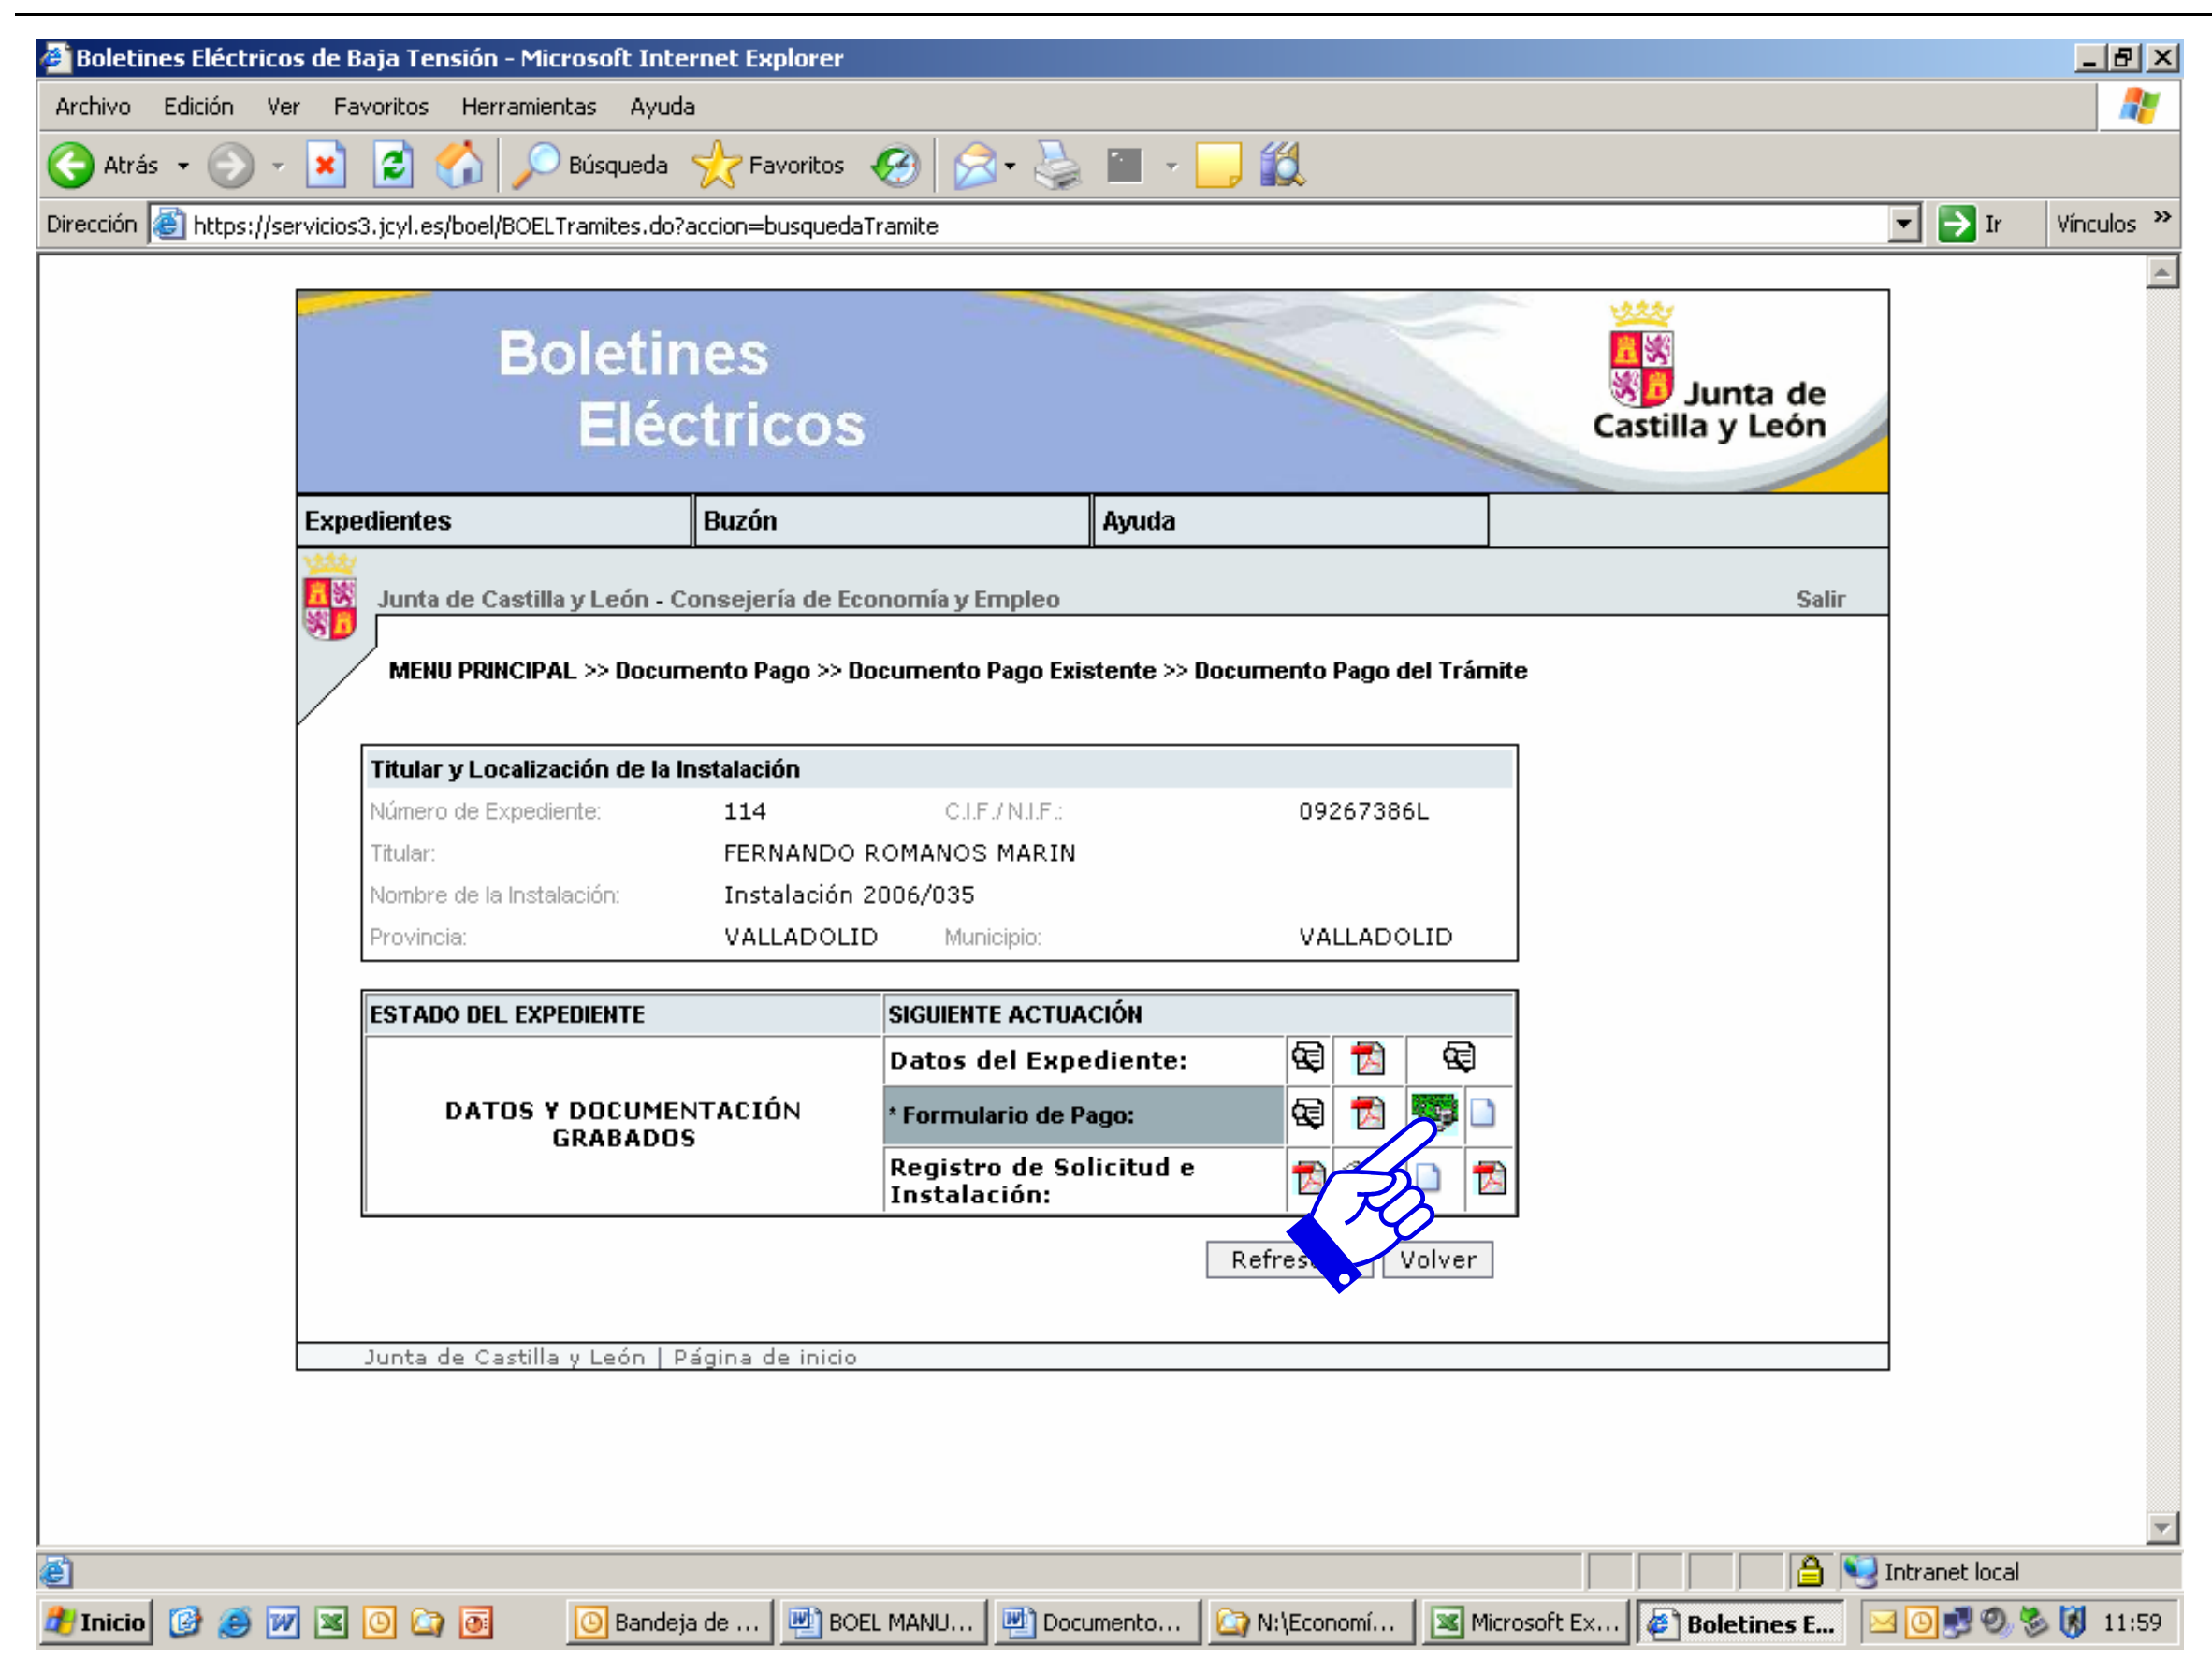


La primera vez que se usa la aplicación puede aparecer el siguiente mensaje:

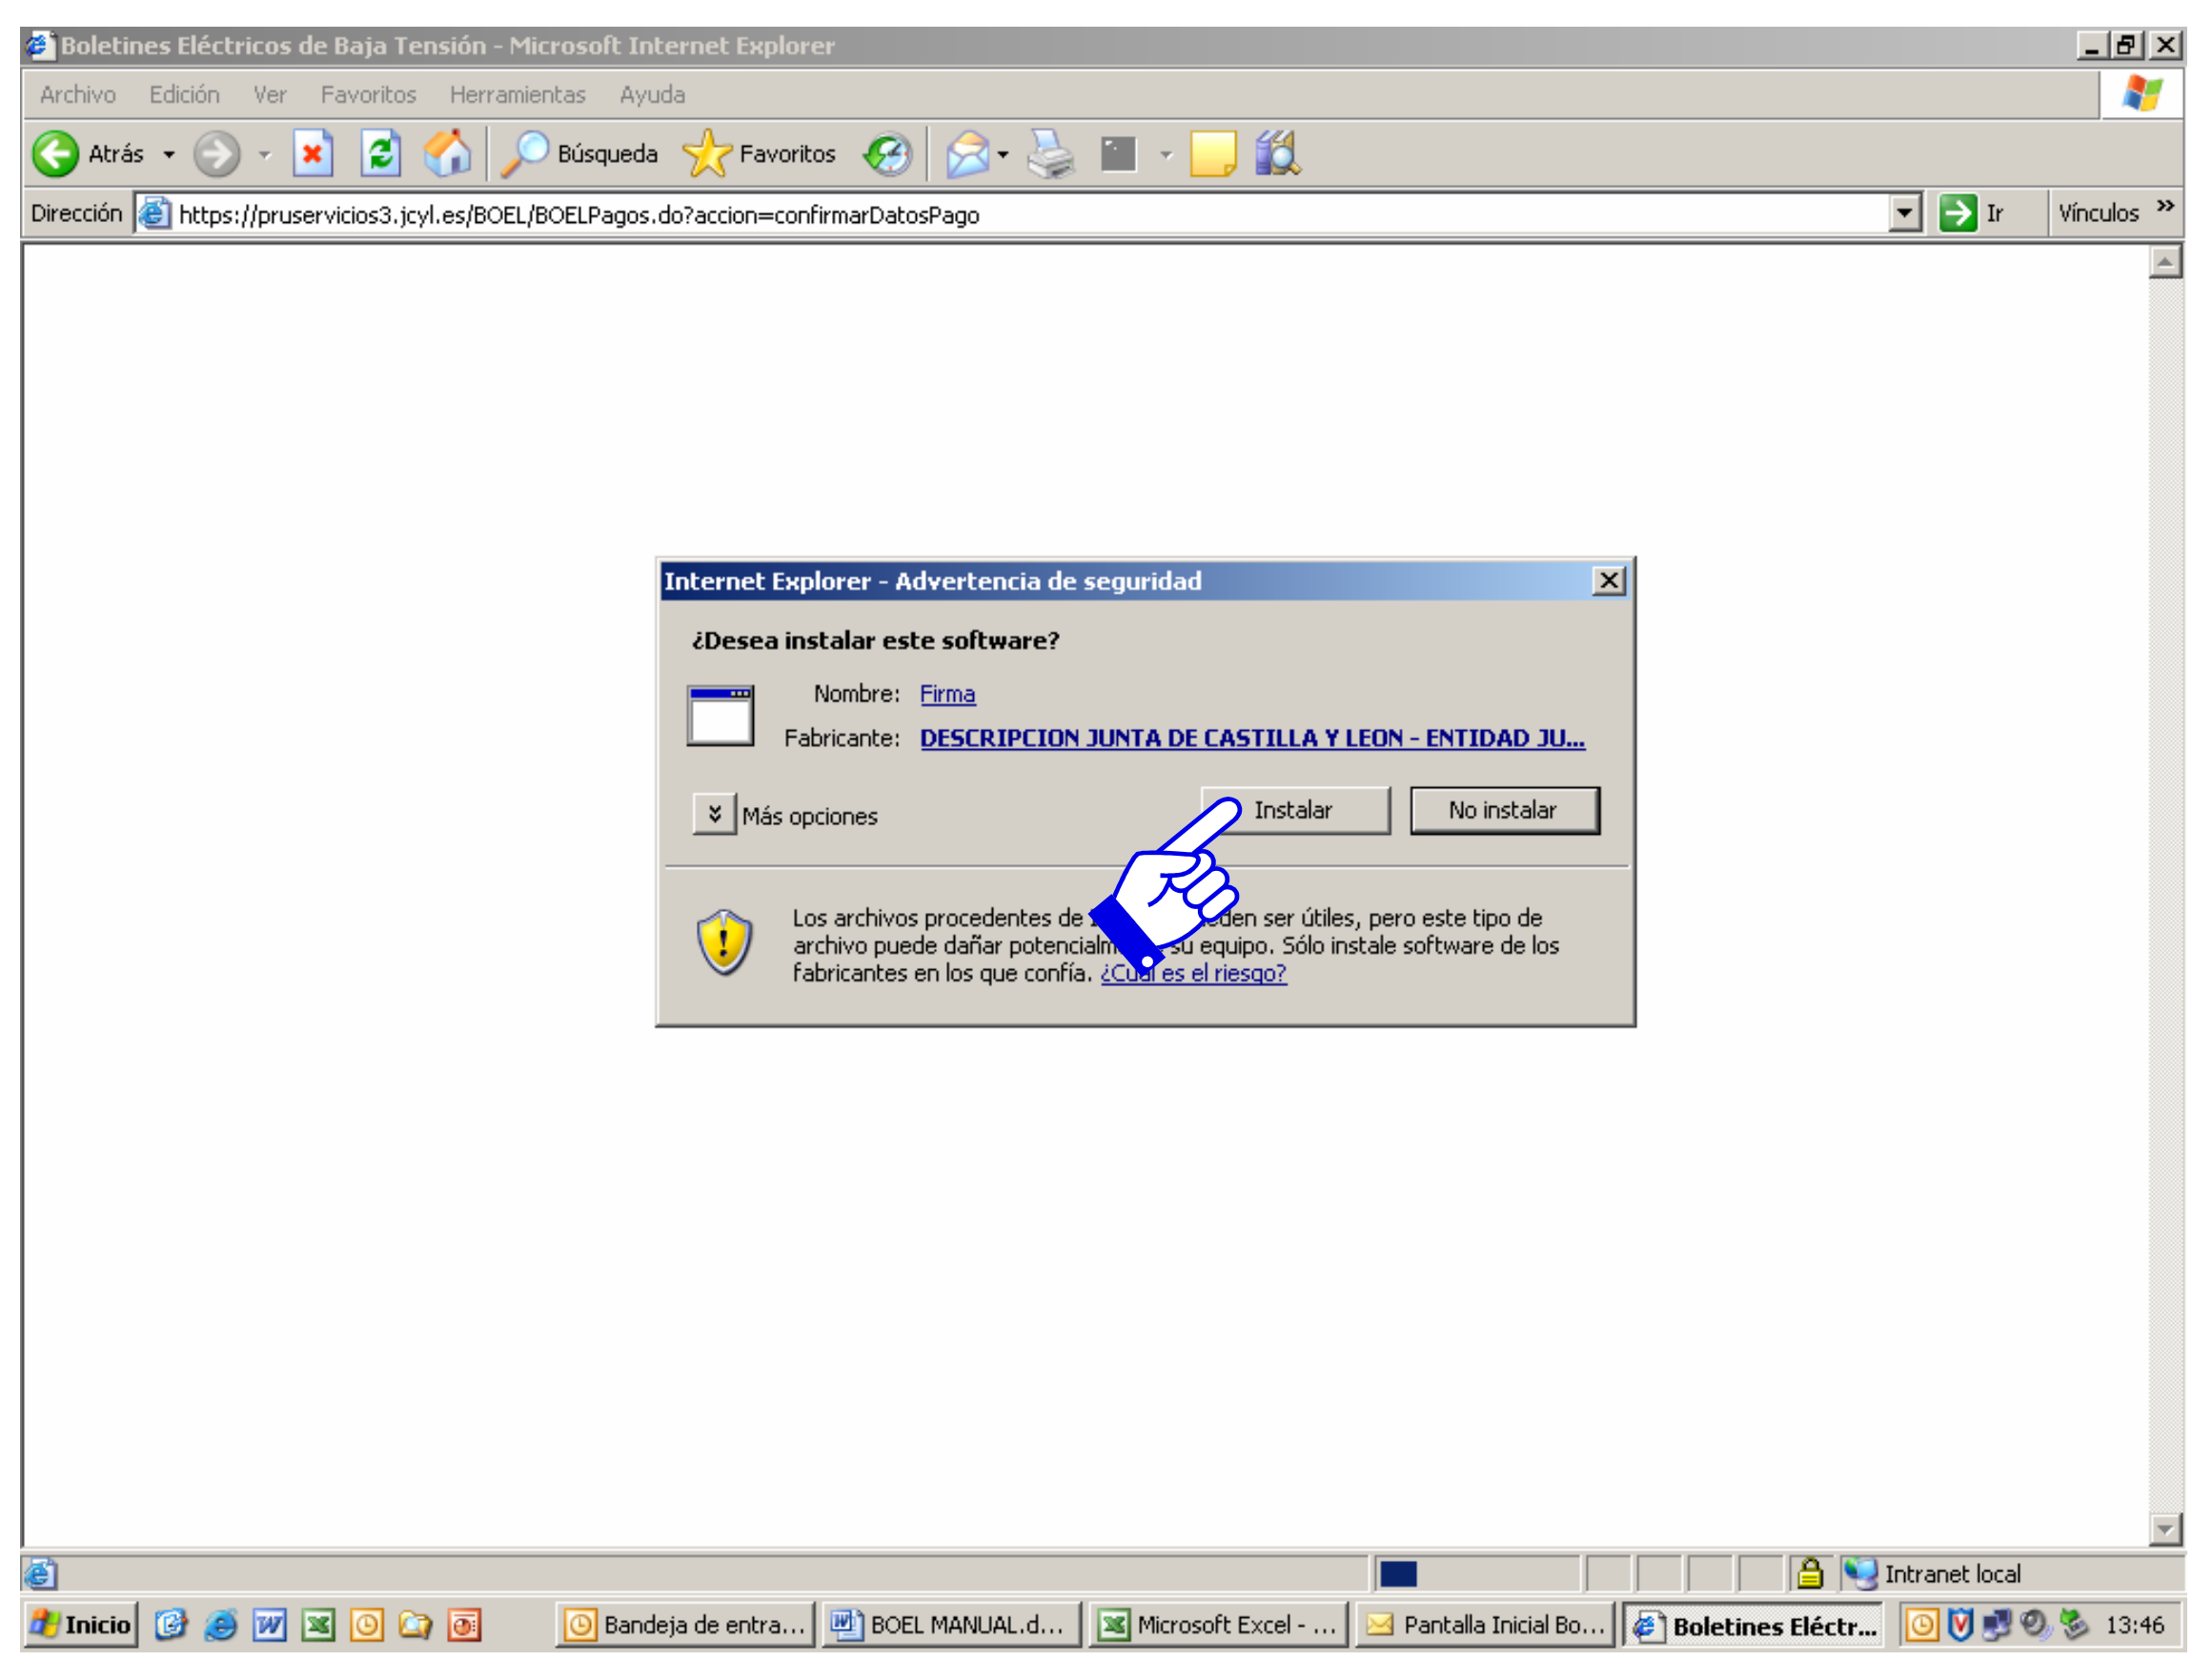


Pulsamos instalar

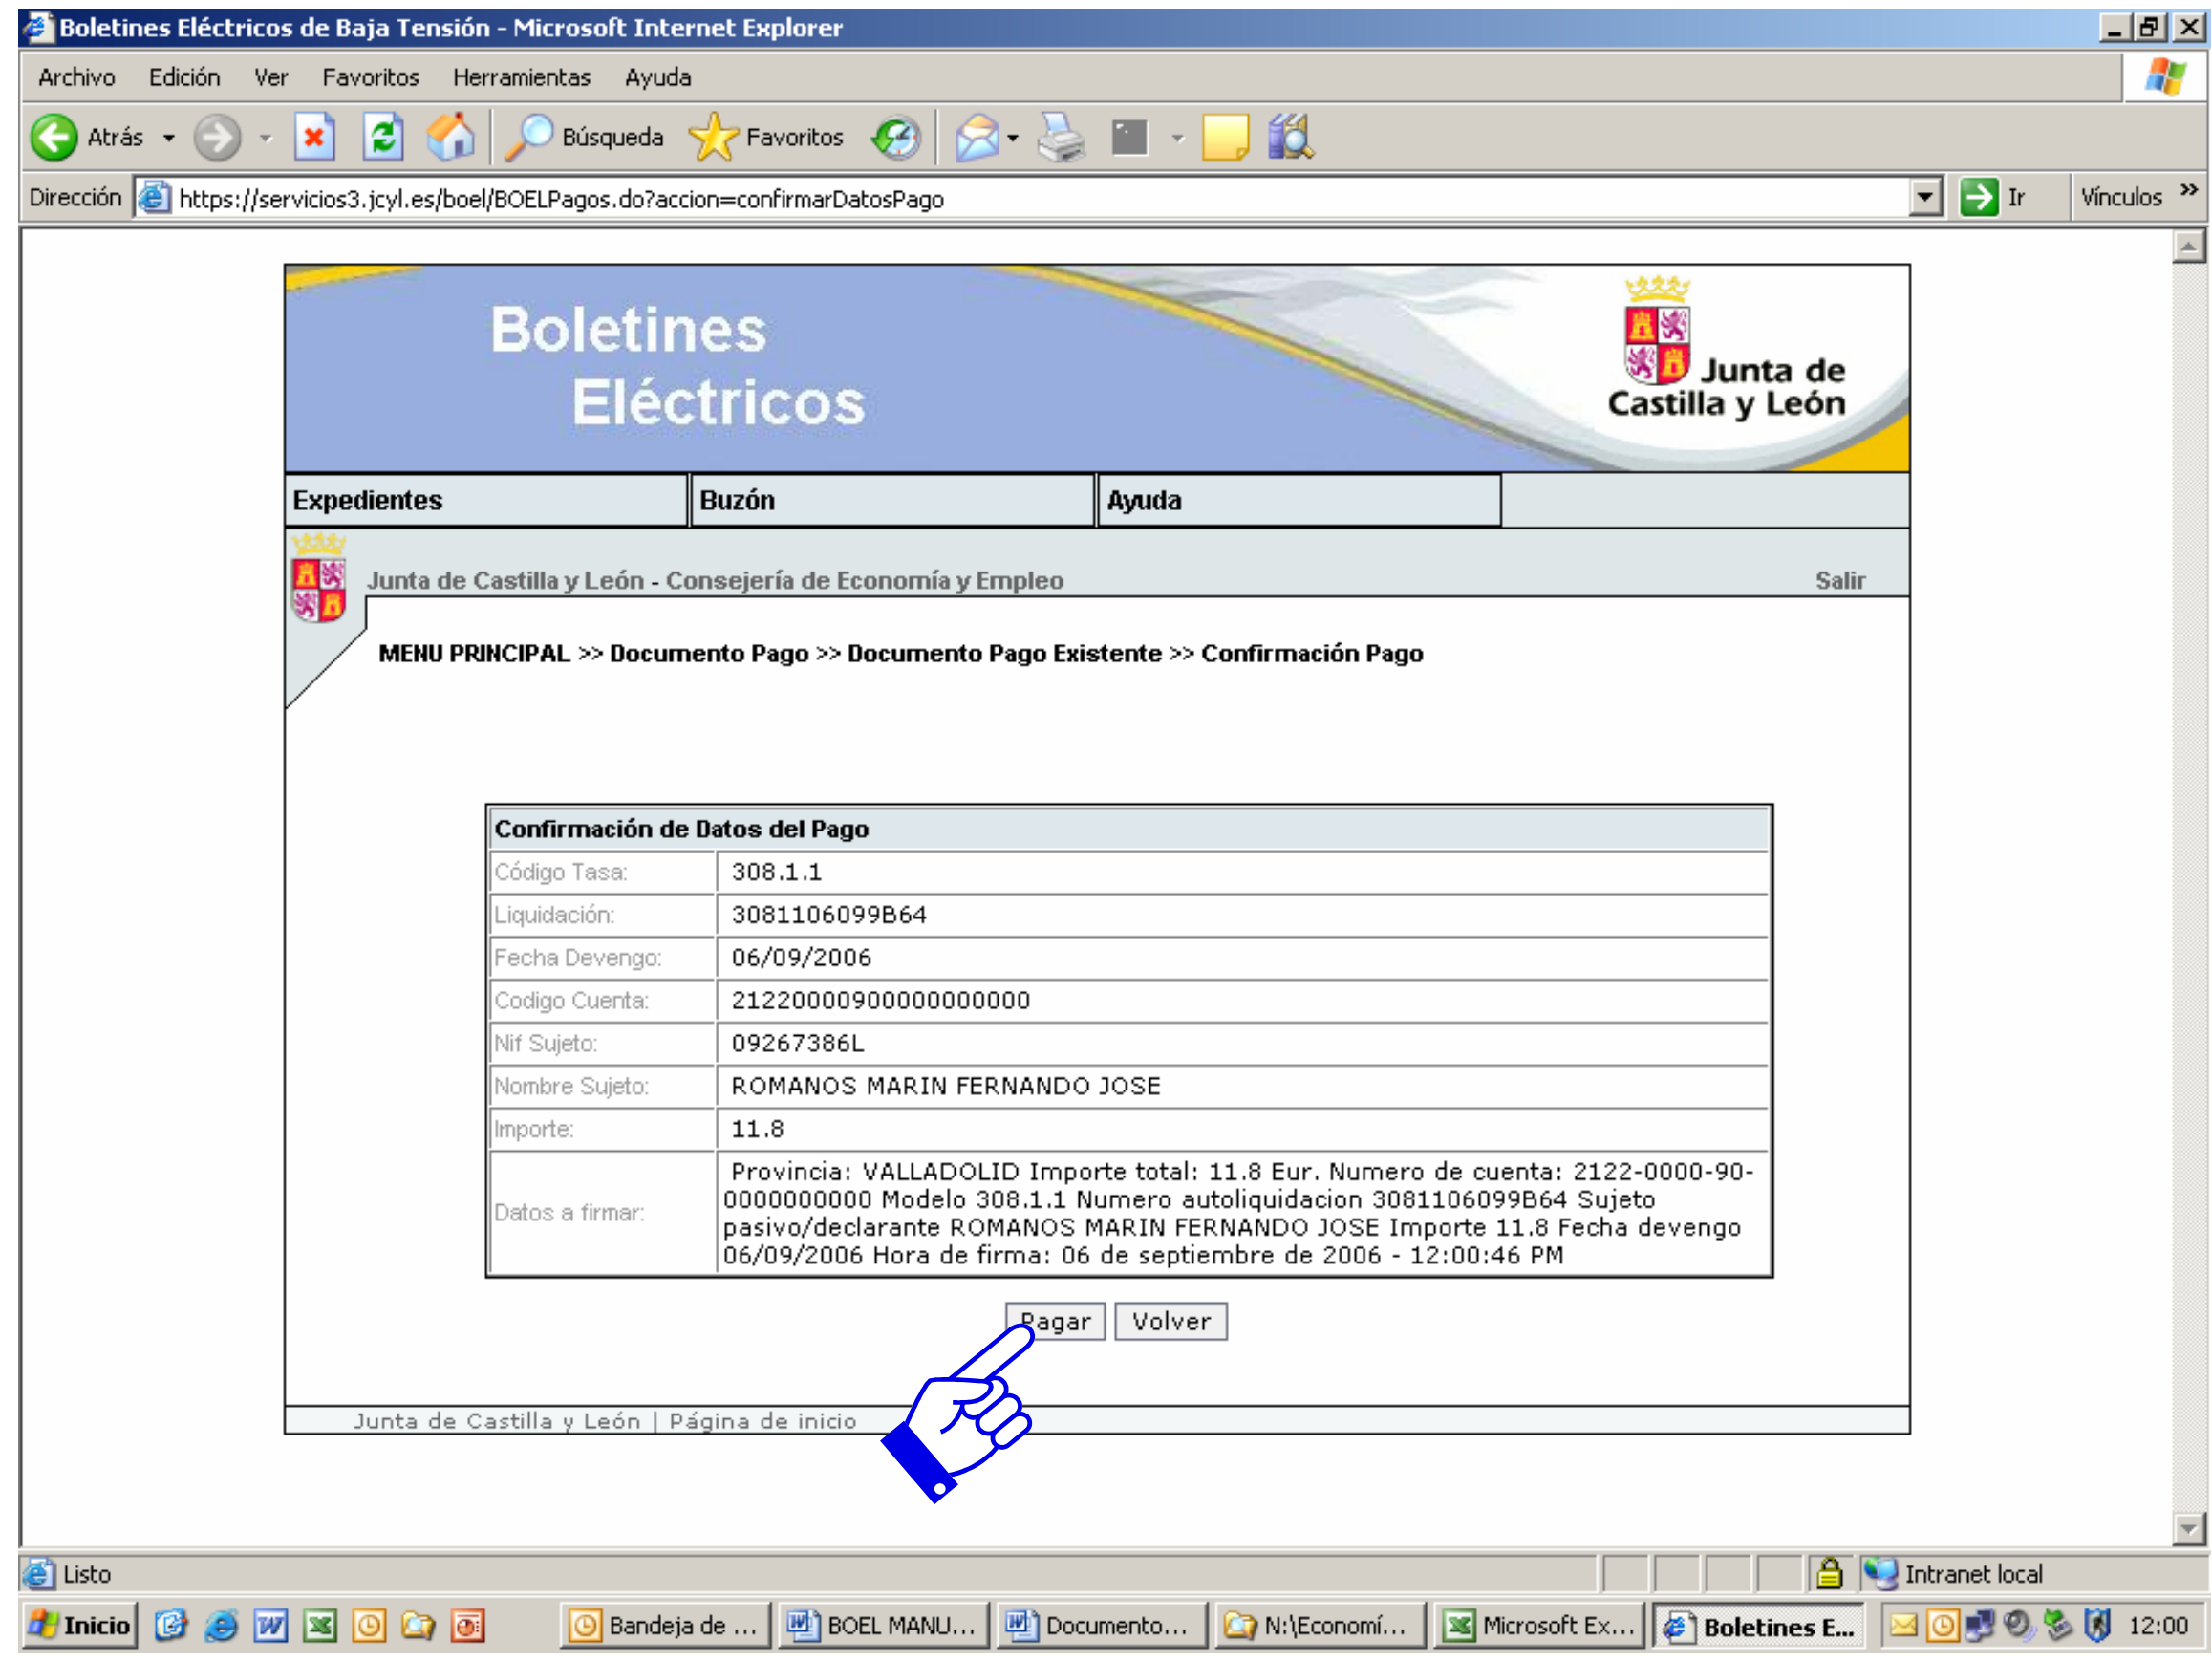


Si deseamos realizar el pago pulsamos sobre “Pagar”, en caso contrario “volver”

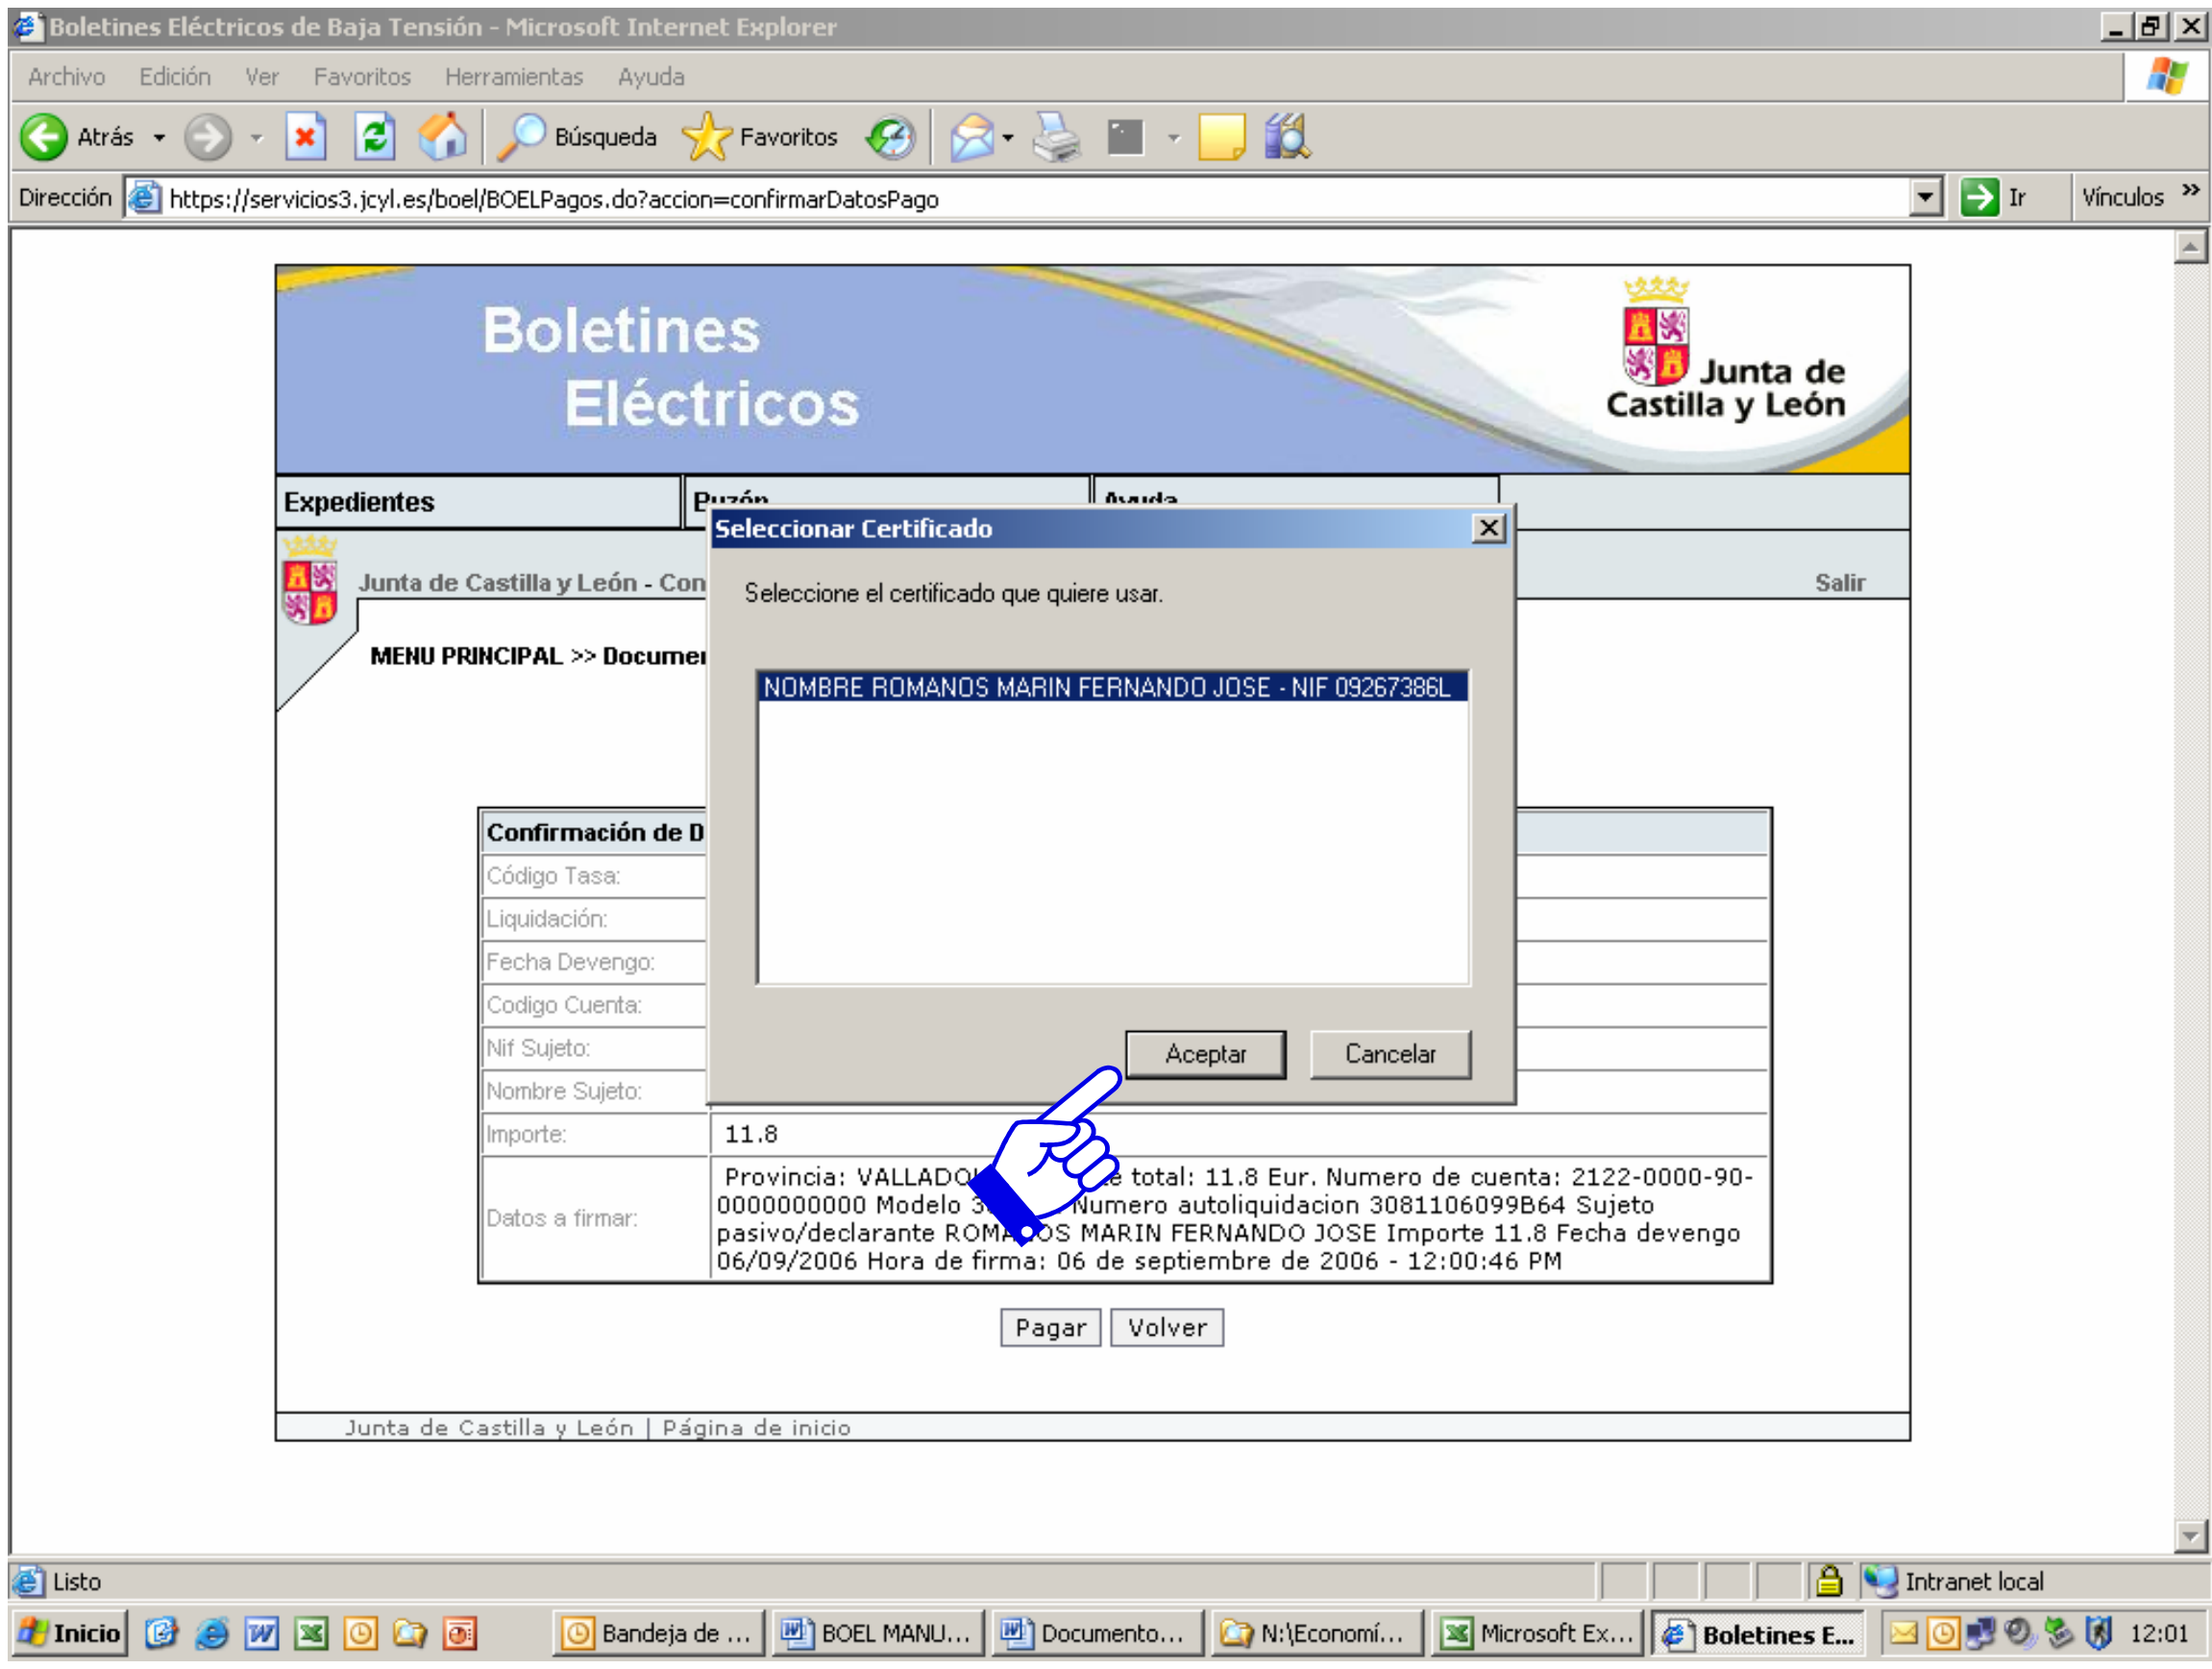

Pulsando sobre “Aceptar” nos aparece la confirmación del pago

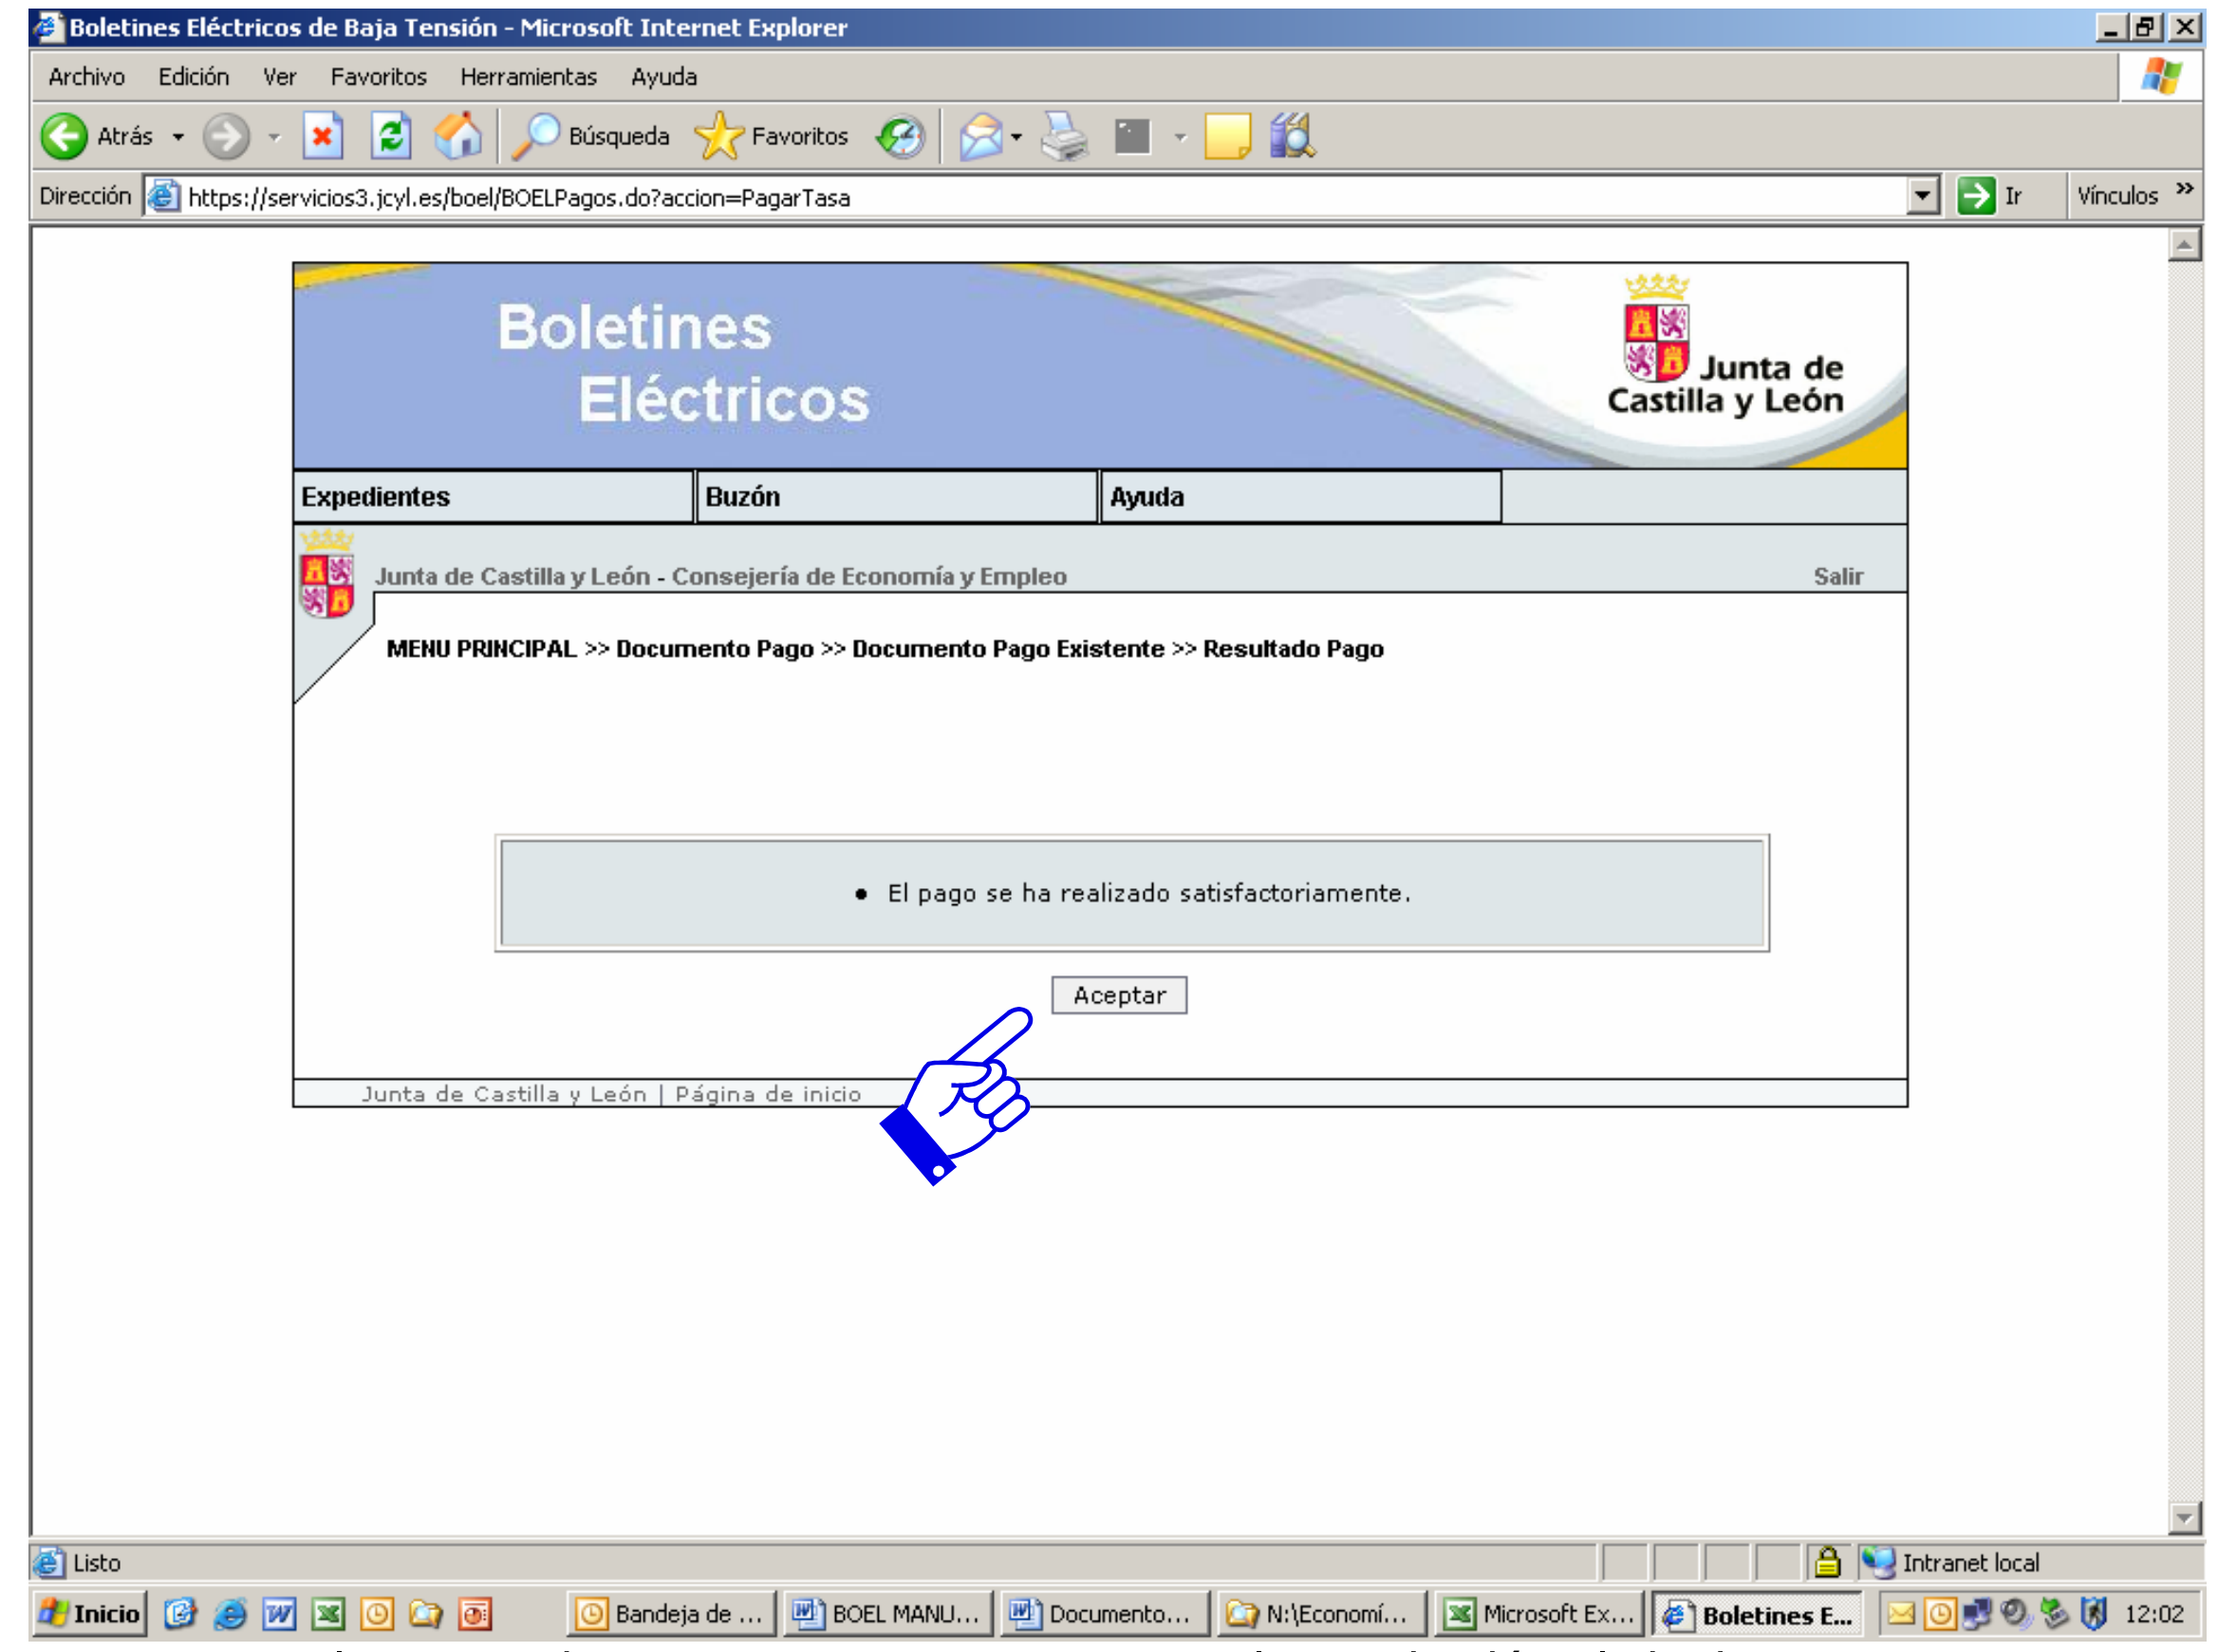

Pulsamos sobre “Aceptar” y avanzamos en la tramitación al siguiente paso

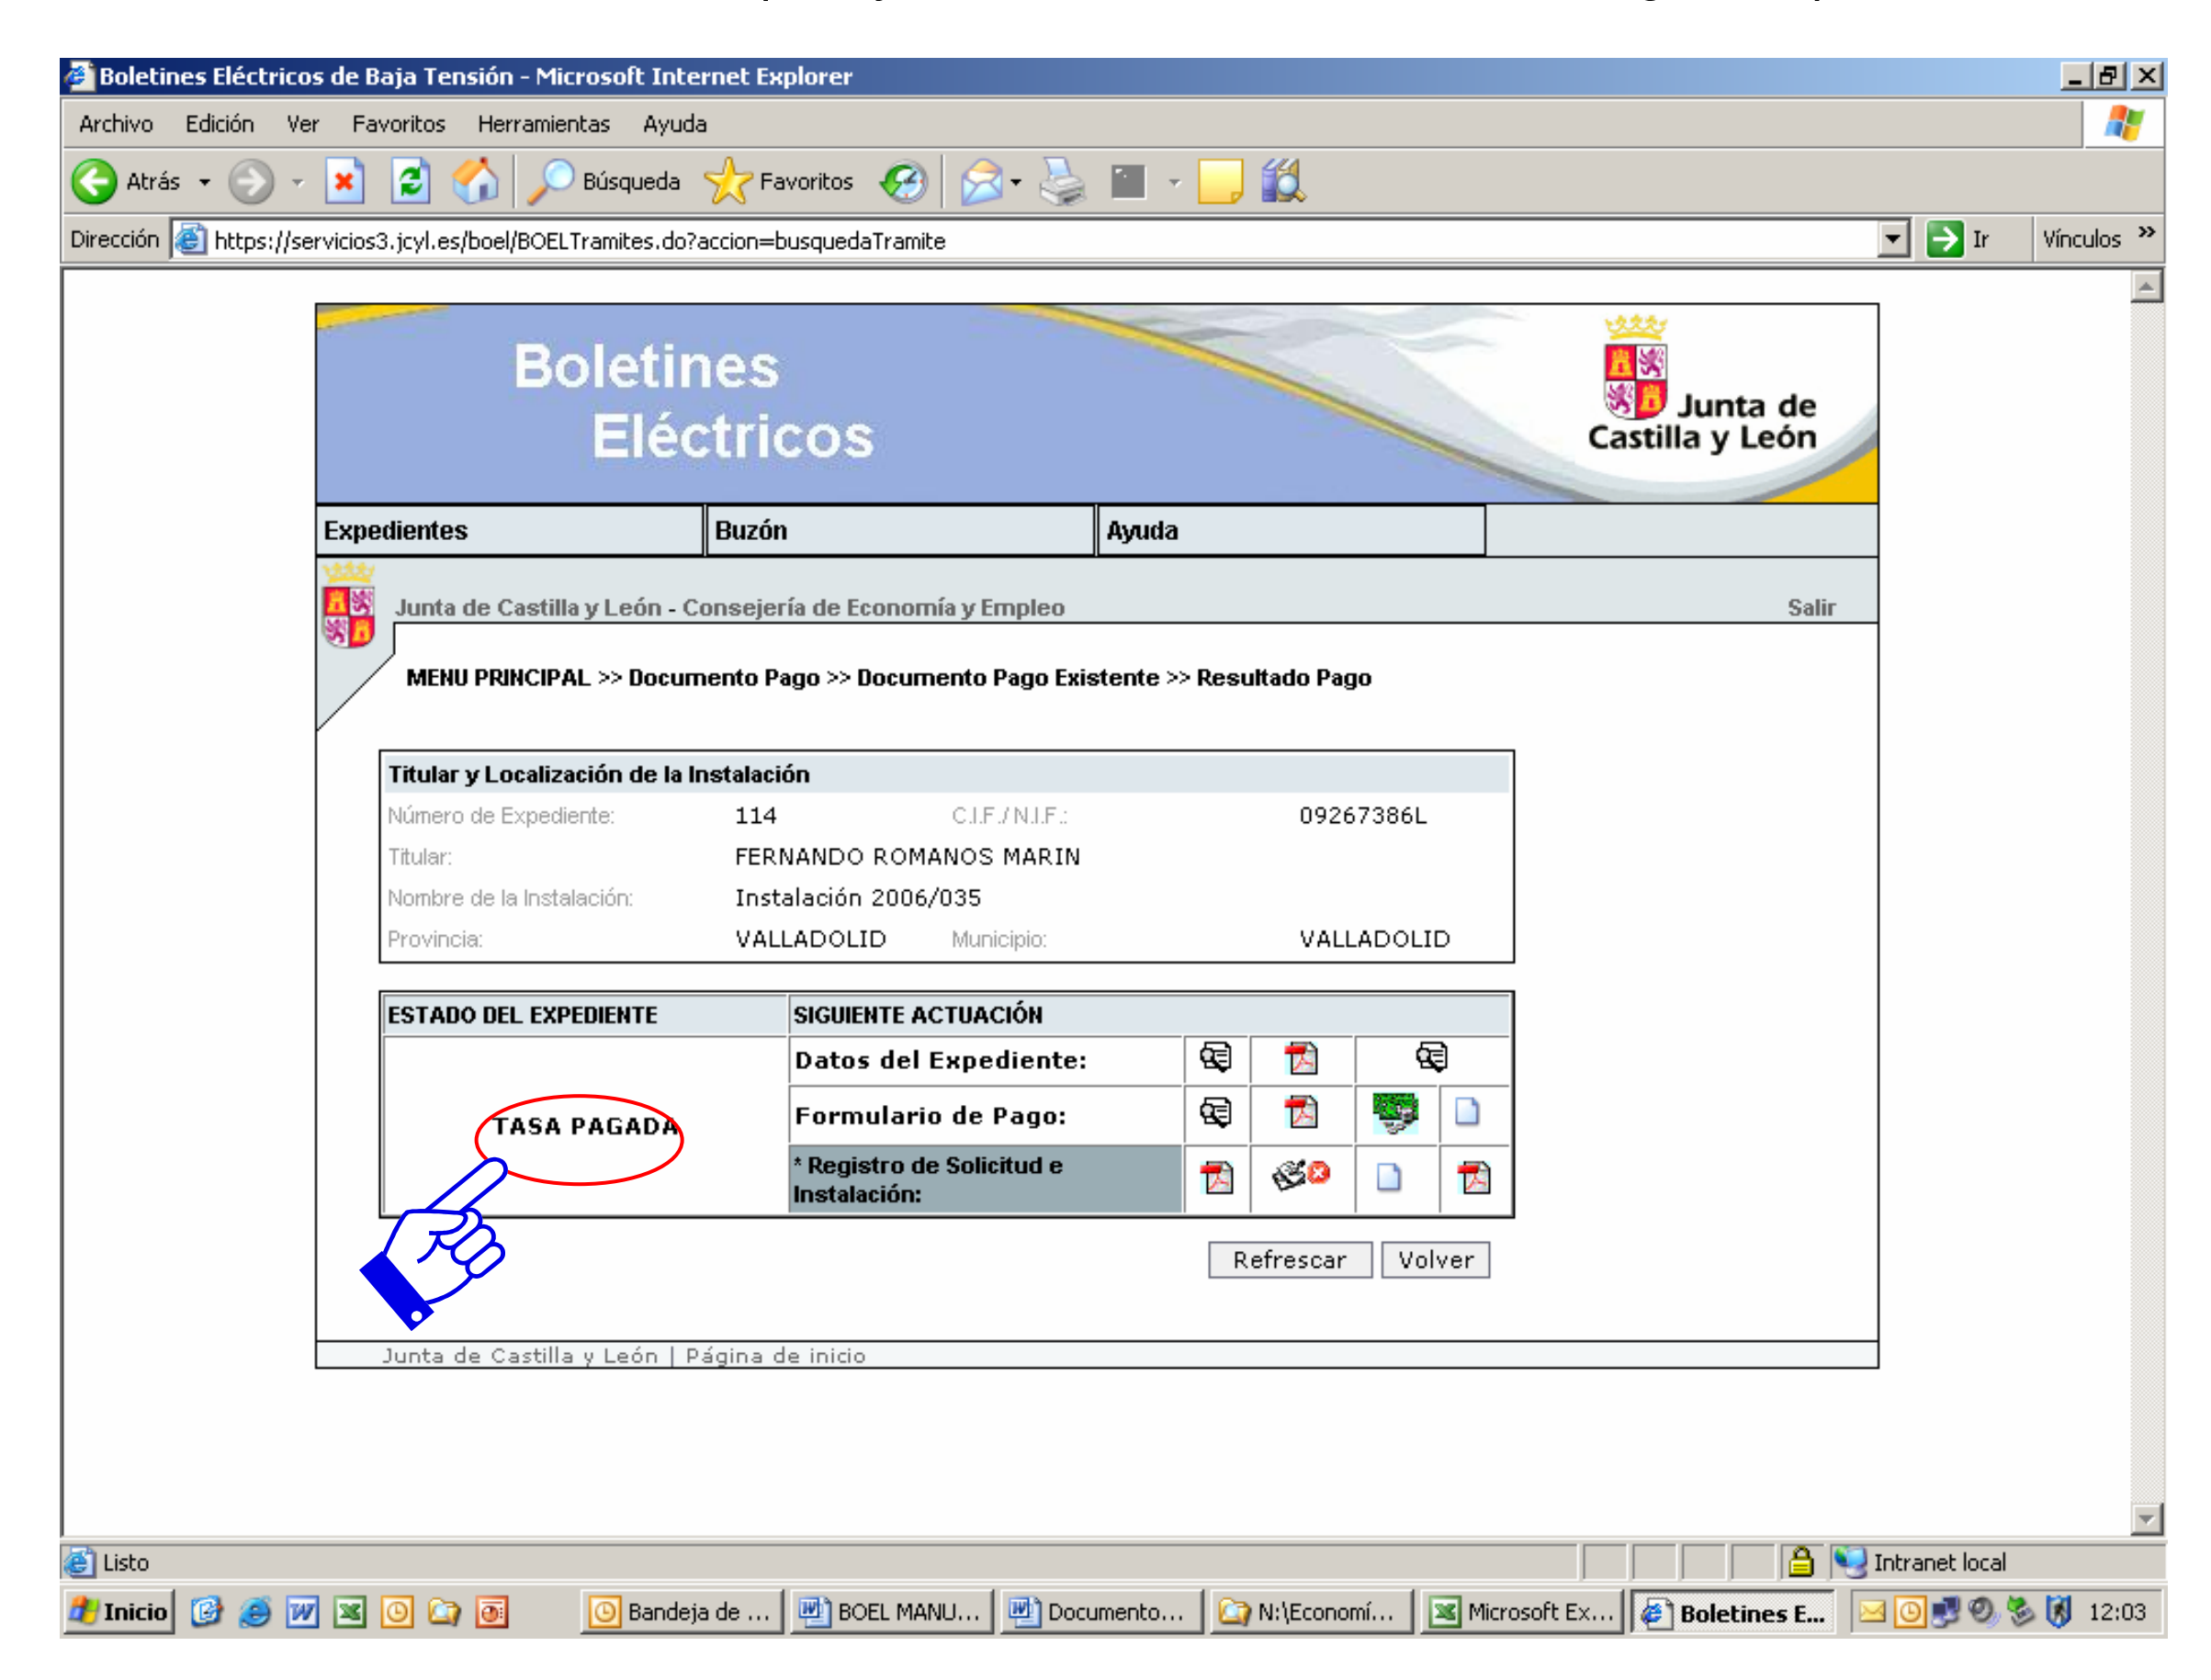

Observamos que en el estado de expediente aparece “Tasa Pagada” y que el fondo aparece en gris oscuro avanzado hacia el paso siguiente, “Registro de solicitud e Instalación”

- *Generar el justificante de pago.* Pulsando sobre este icono podemos obtener en formato acrobat el justificante de pago que contiene los números identificativos del pago, NRC y NJC, y que podremos facilitar a quien lo solicite, la vez que puede servir para cualquier reclamación sobre el pago

SUJETO PASIVO

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL ..... FERNANDO ROMANOS MARIN
DNI o NIF ..... 09267386L ..... DOMICILIO .....
JESUS RIVERO MENESES
LOCALIDAD ..... VALLADOLID ..... PROVINCIA ..... VALLADOLID

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE
308.1.1 INSCRIPCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES: 47/I-BTB/68833	11.8
TOTAL A PAGAR	11.8 €

INGRESO

Por liquidación de la tasa sobre inscripción de la instalación de baja tensión indicada, presentada telemáticamente de acuerdo con lo establecido en la Orden EYE 1287/2006 de 21 de Julio, ha sido ingresada la cantidad de ...11.8..... € según carta de pago:

VALLADOLID a 06 de eptiembı de 2006

Carta de pago (NRC): 3081106099B64T72C4CC52
Justificante de presentación (NJC): 3081106099B64EE0D0B826

Paso 6. Diligenciado y Registro de la instalación




Pulsando sobre los sucesivos iconos correspondientes a "Registro de solicitud e Instalación", podremos realizar las siguientes acciones:

- *Generar la solicitud de inscripción.*
- *Firmar y Registrar la solicitud.*
- *Generar recibo de la firma.*
- *Generar certificado sellado electrónicamente*

A continuación veremos las pantallas que corresponden a las anteriores acciones:

- *Generar la solicitud de inscripción:* pulsando sobre el primero de los iconos junto a "Registro de solicitud e Instalación" la aplicación nos proporciona una copia imprimible de la solicitud de inscripción de la instalación en formato pdf.

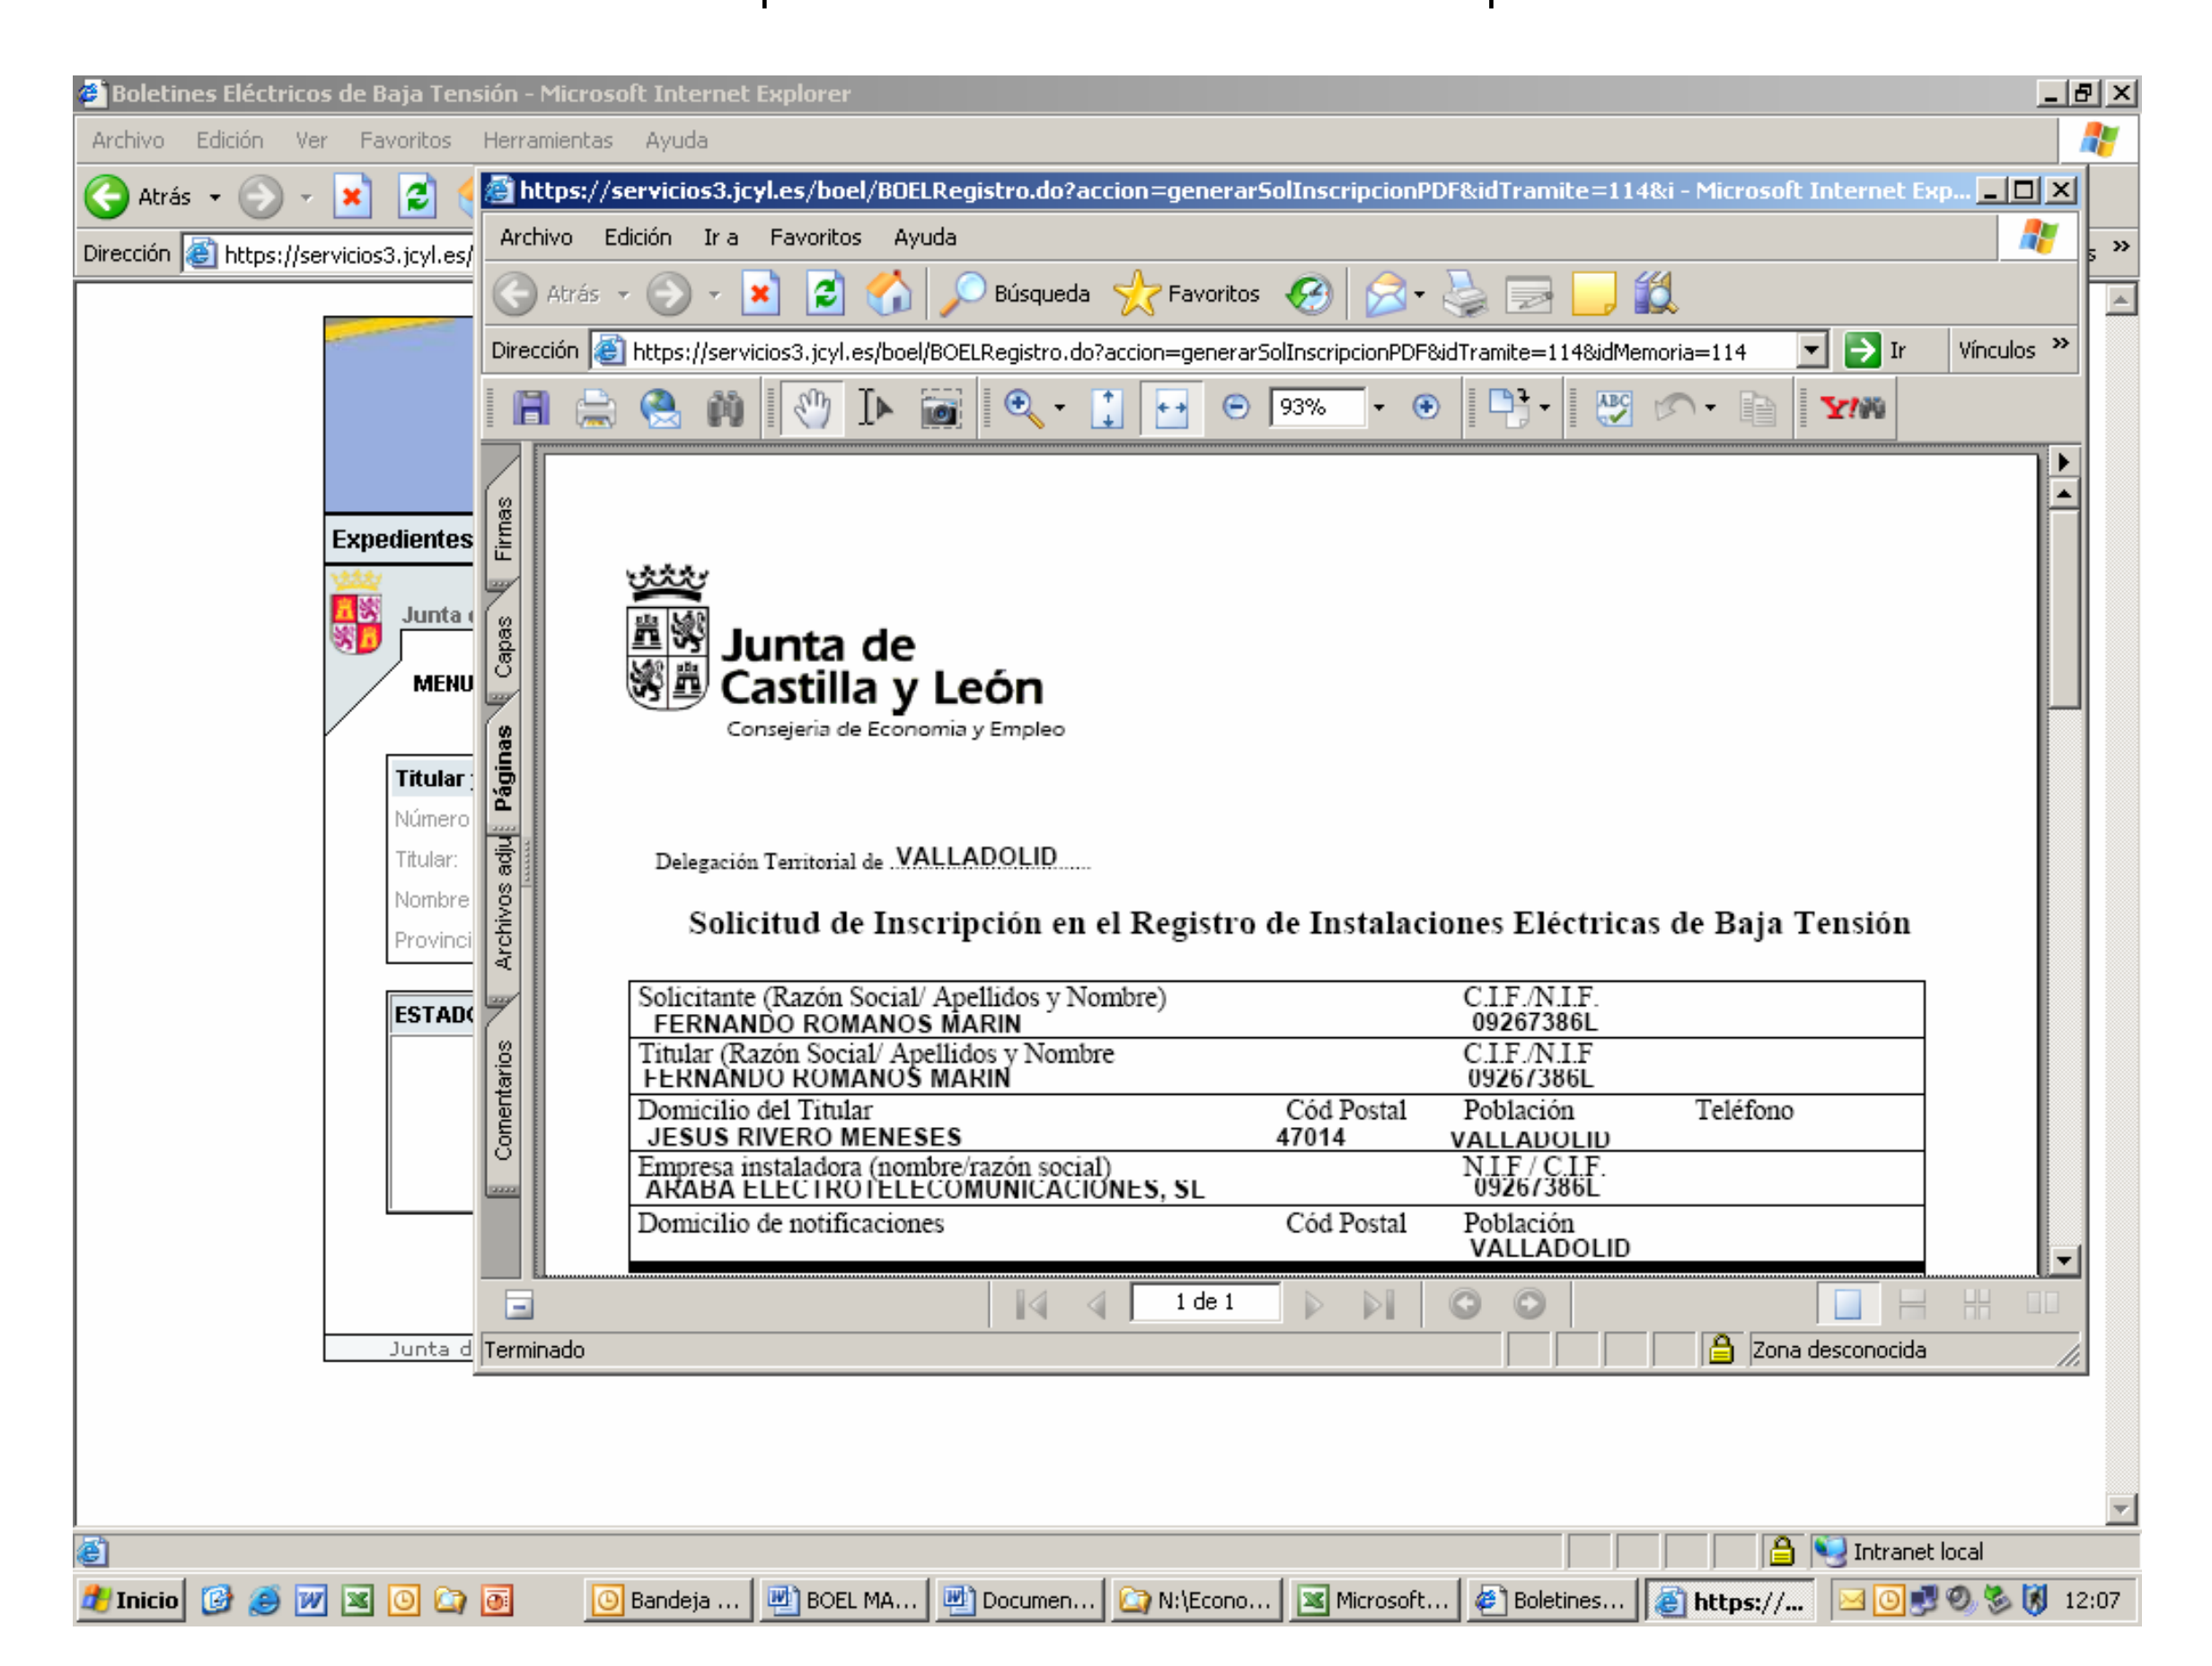

FERNANDO ROMANOS MARIN 09267386L

Domicilio del Titular	Cód Postal	Población	Teléfono
JESUS RIVERO MENESES	47014	VALLADOLID	
Empresa instaladora (nombre/razón social) ARABA ELECTROTELECOMUNICACIONES, SL		N.I.F / C.I.F. 09267386L	
Domicilio de notificaciones	Cód Postal	Población VALLADOLID	

Solicita: La inscripción de la instalación en el Registro de Instalaciones eléctricas de baja tensión a los efectos del artículo 18 del reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002 y aporta la siguiente documentación:

INSTALACIONES QUE NO REQUIEREN PROYECTO

PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL

- ☐ CARPETA DE EXPEDIENTE
- ☐ CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- ☐ HOJA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
- ☐ MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
- ☐ INFORMACIÓN AL USUARIO
- ☐ OTROS:..

PROCEDIMIENTO TELEMÁTICO

- ☒ CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- Opción 1.- ☒ MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO COMPLETA
- Opción 2.- ☐ Memoria descriptiva
  - ☐ Cálculos justificativos
  - ☐ Esquema unifilar
  - ☐ Croquis de la instalación
- ☒ INFORMACIÓN AL USUARIO

INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO

PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL

- ☐ PROYECTO VISADO
- ☐ DIRECCIÓN DE OBRA
- ☐ CERTIFICADO INSPECCIÓN INICIAL

Se autoriza la cesión de los datos personales incluidos en la presente solicitud, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.

VALLADOLID a 6 de Septiembre de 2006

Para regresar a la aplicación deberemos cerrar acrobat y pulsar refrescar.

- *Firmar y Registrar la solicitud:* pulsando sobre el segundo de los iconos, junto a “Registro de solicitud e Instalación”, la aplicación procede a registrar la instalación mediante la secuencia de pantallas siguiente:

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTr...accion=busquedaTramite

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

MENU PRINCIPAL >> Documento Pago >> Documento Pago Existente >> Resultado Pago

Titular y Localización de la Instalación			
Número de Expediente:	114	C.I.F./N.I.F.:	09267386L
Titular:	FERNANDO ROMANOS MARIN		
Nombre de la Instalación:	Instalación 2006/035		
Provincia:	VALLADOLID	Municipio:	VALLADOLID

ESTADO DEL EXPEDIENTE	SIGUIENTE ACTUACIÓN
TASA PAGADA	Datos del Expediente:
	Formulario de Pago:
	* Registro de Solicitud e Instalación:

Descargar | Volver

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=firmarPDF

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León


Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

Va a proceder a realizar el registro de la solicitud e instalación


Aceptar

Junta de Castilla y León


Pulsamos aceptar

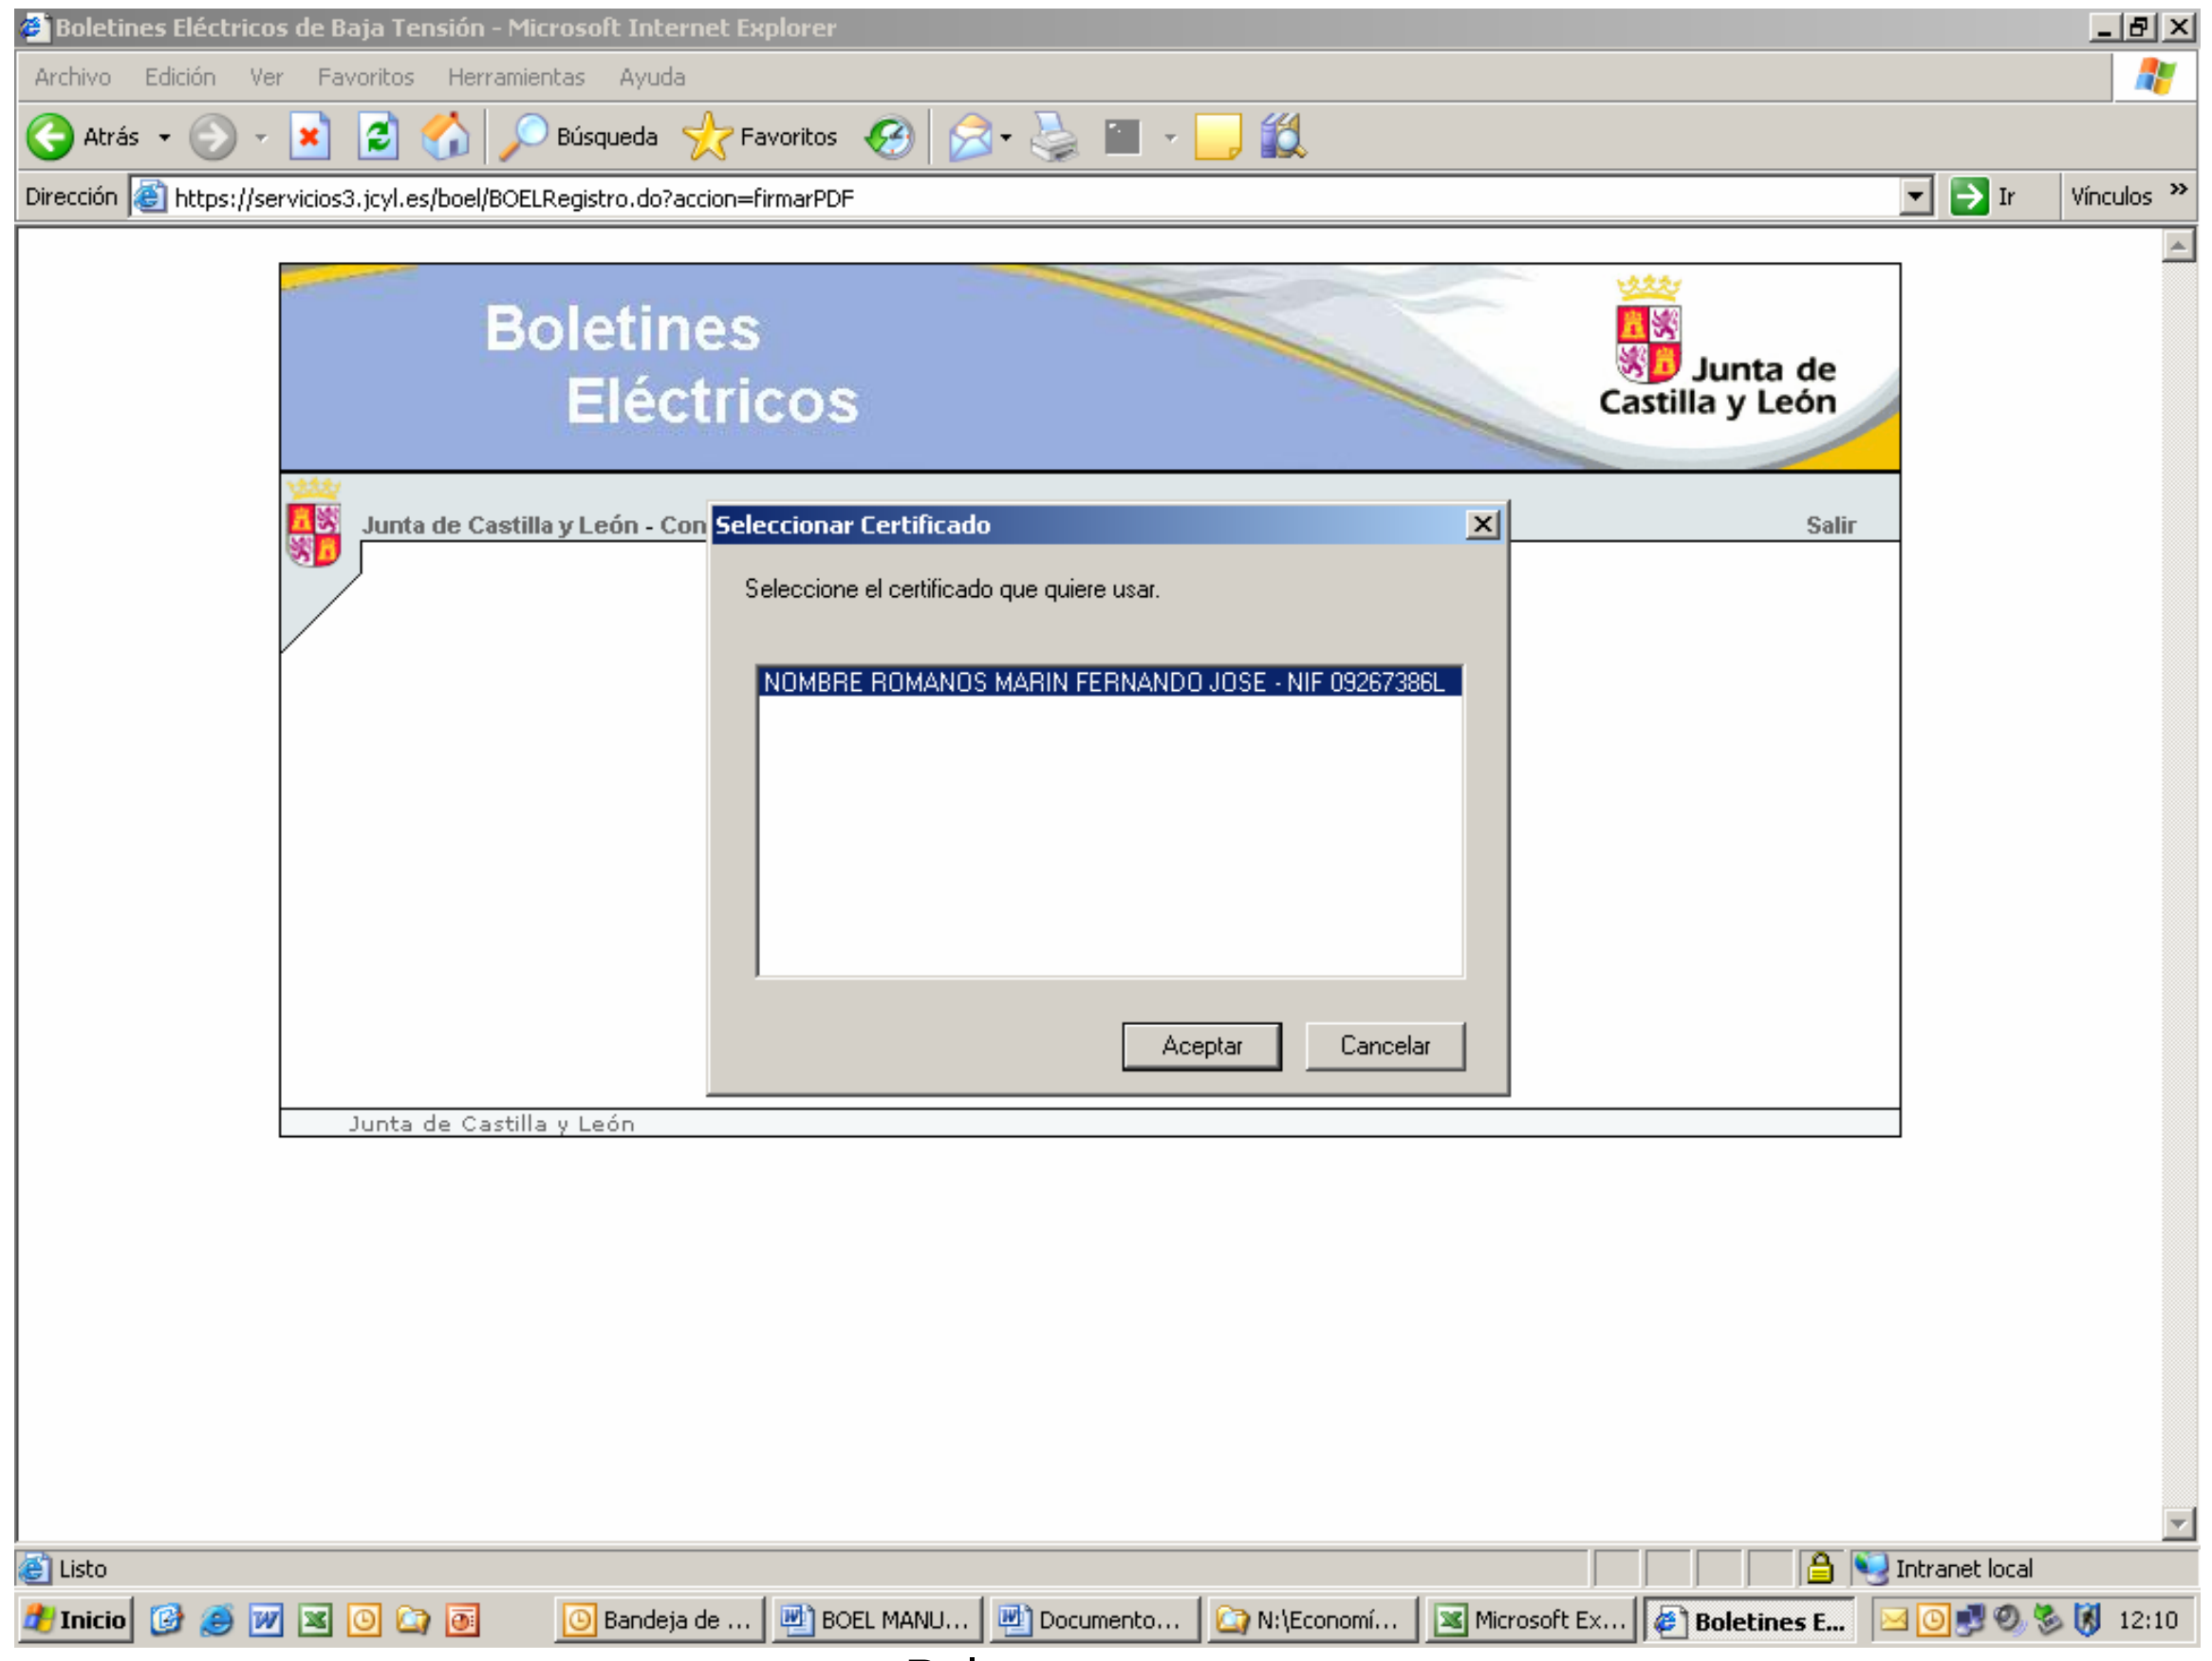

Pulsamos aceptar

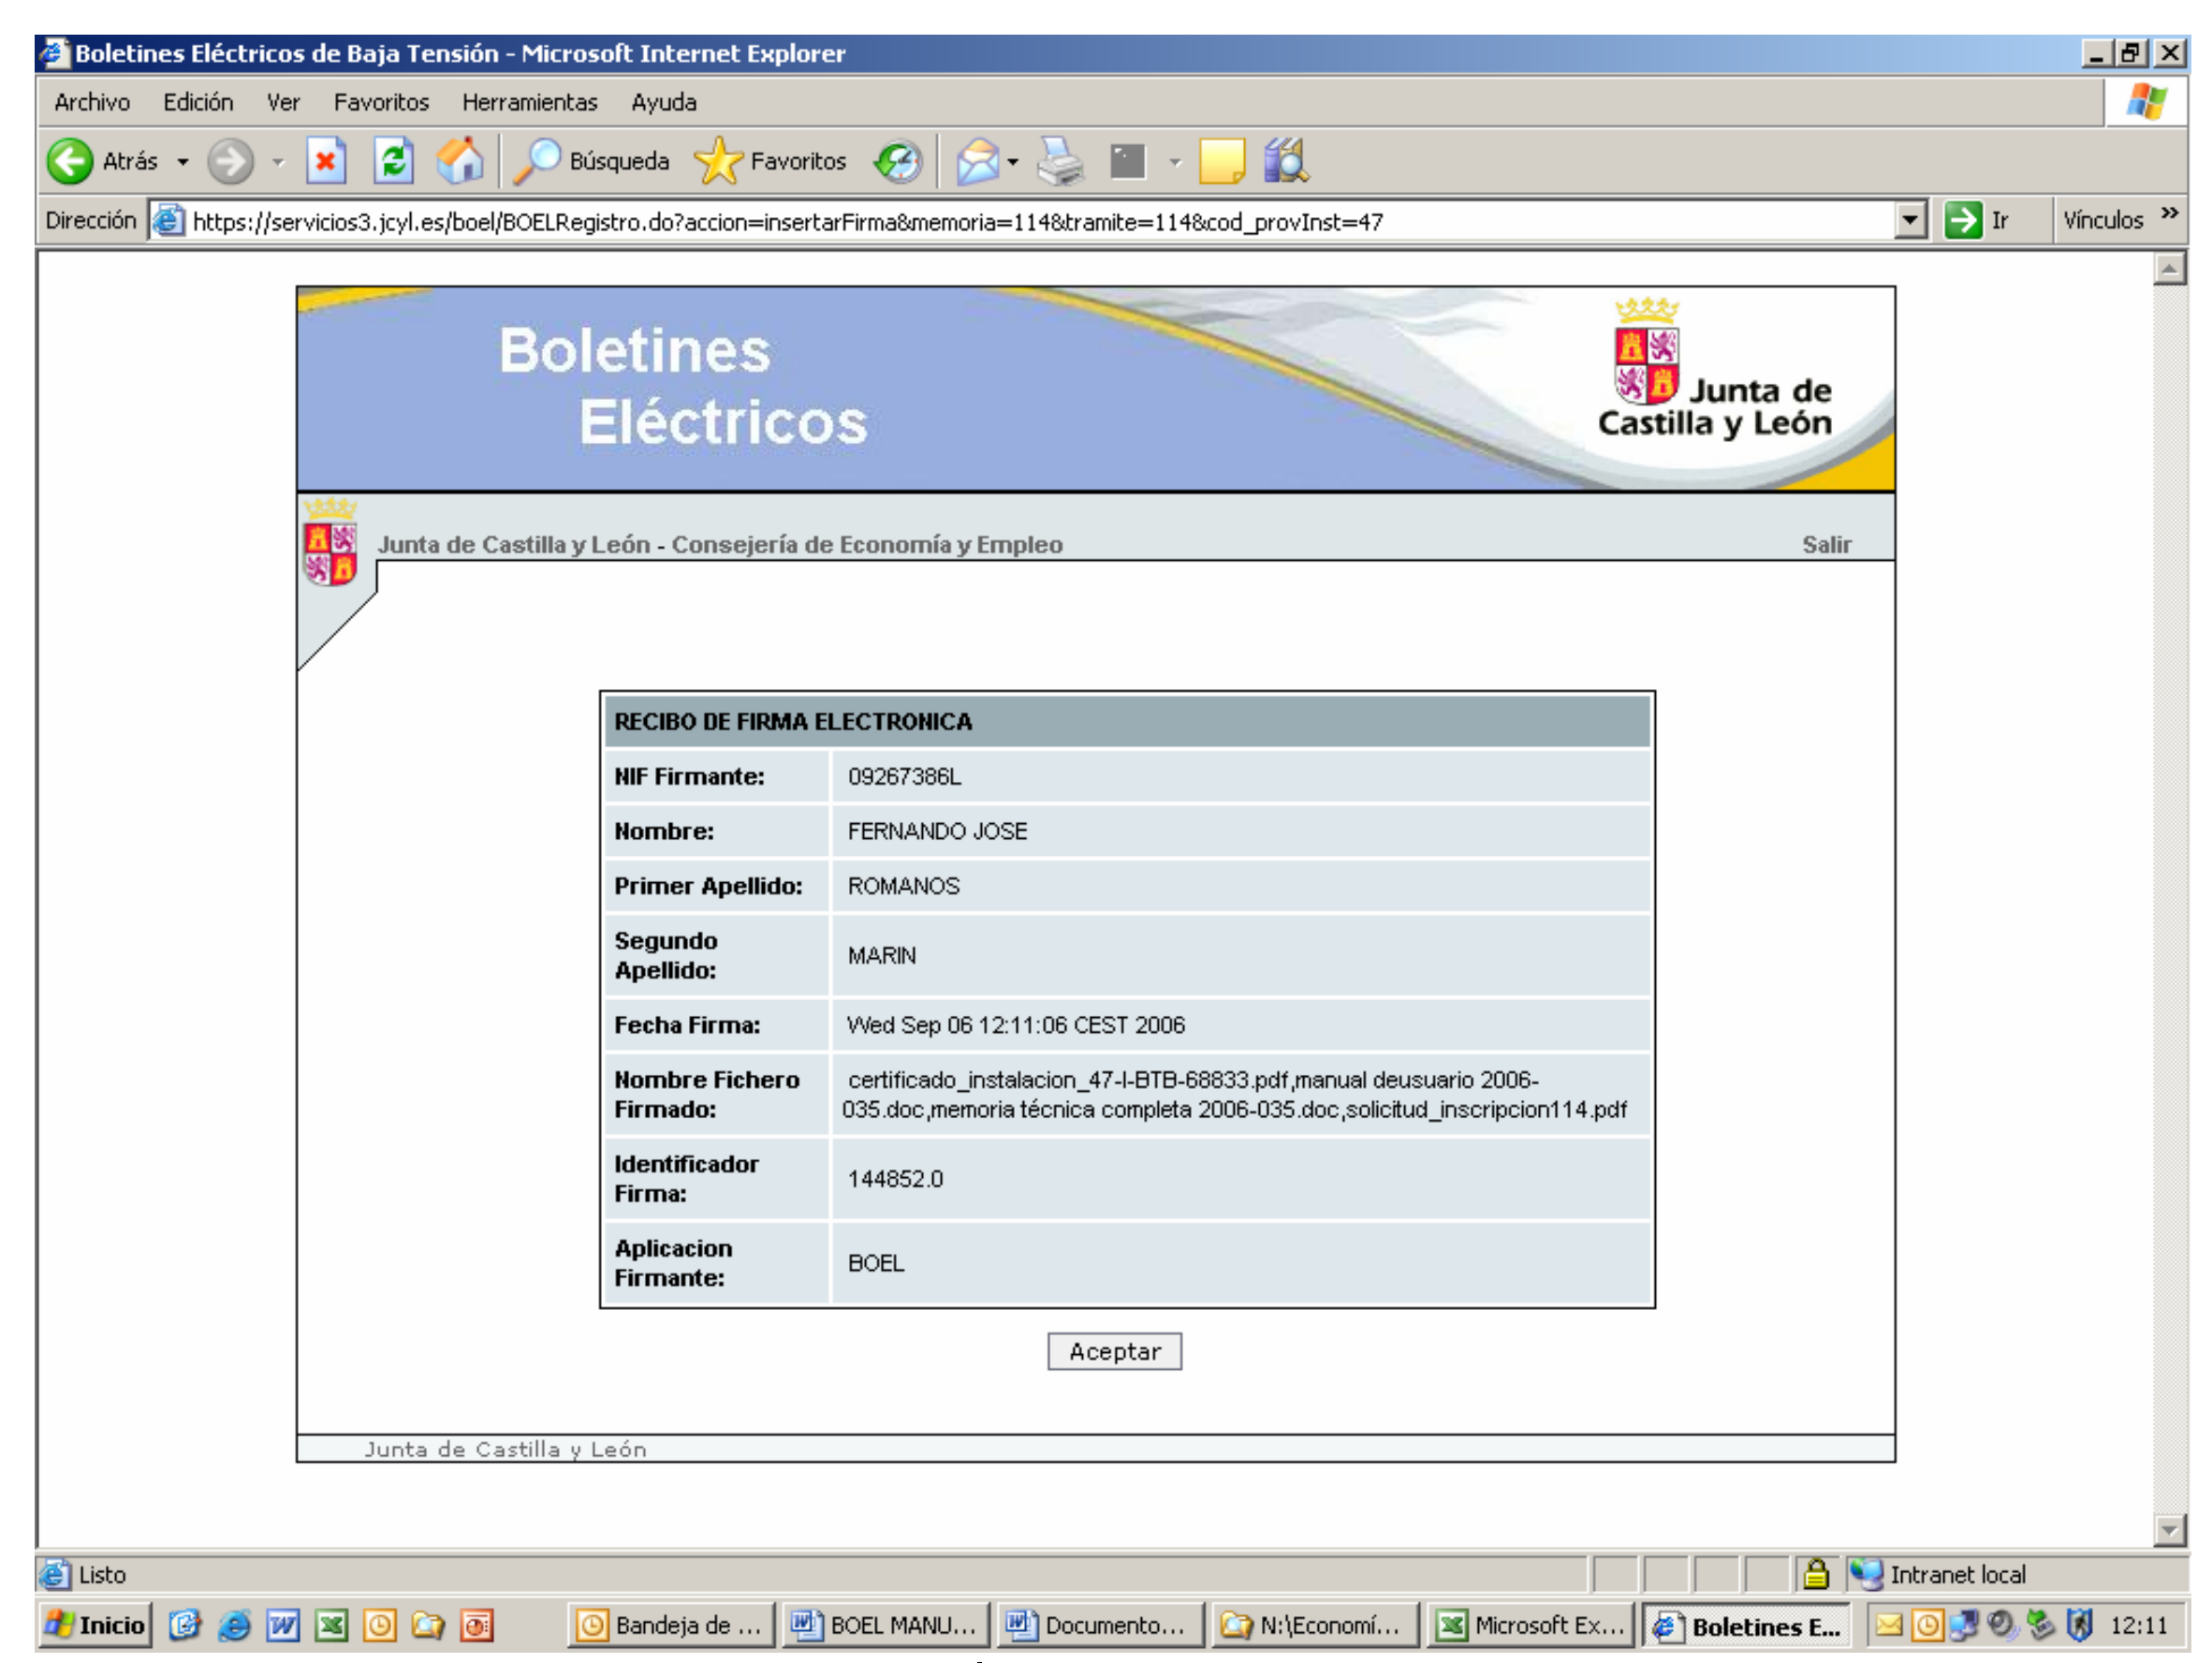



Pulsamos aceptar

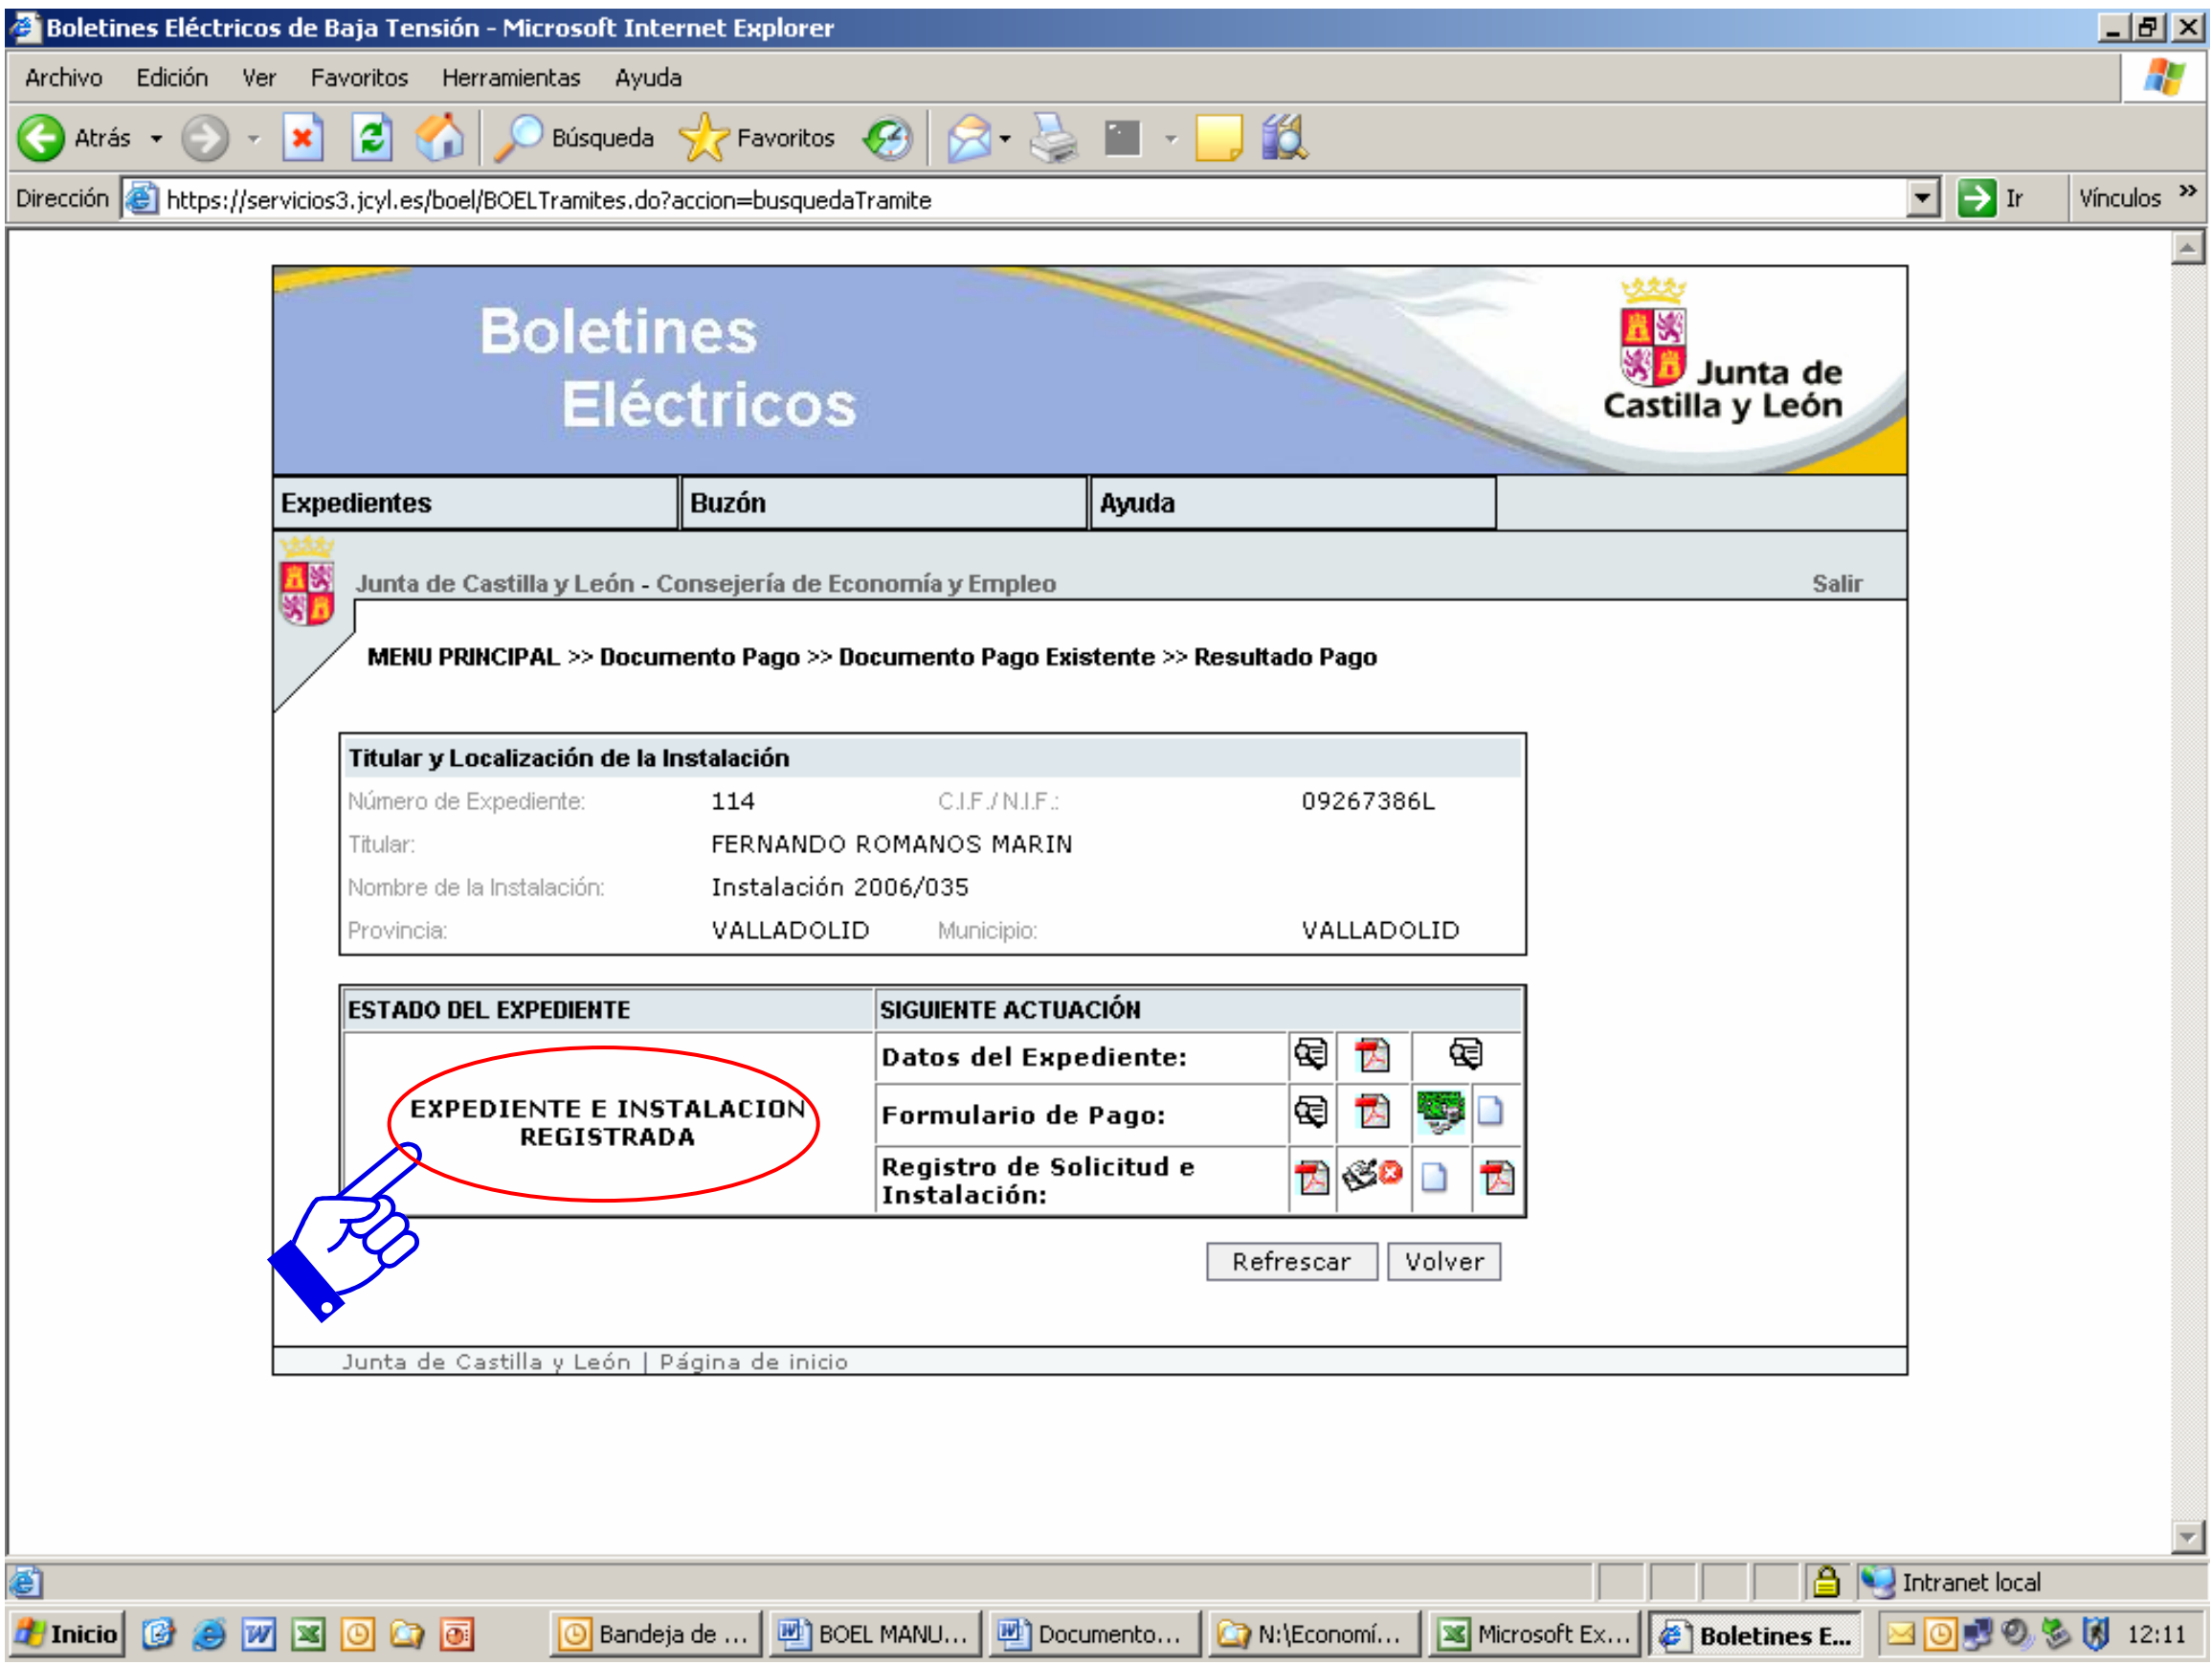


Como vemos en estado aparece expediente e instalación registrada y todas las actuaciones en fondo claro

- *Generar recibo de la firma:* pulsando sobre el tercer icono, junto a “Registro de solicitud e Instalación”, la aplicación genera un recibo de la firma mediante la secuencia de pantallas siguiente:

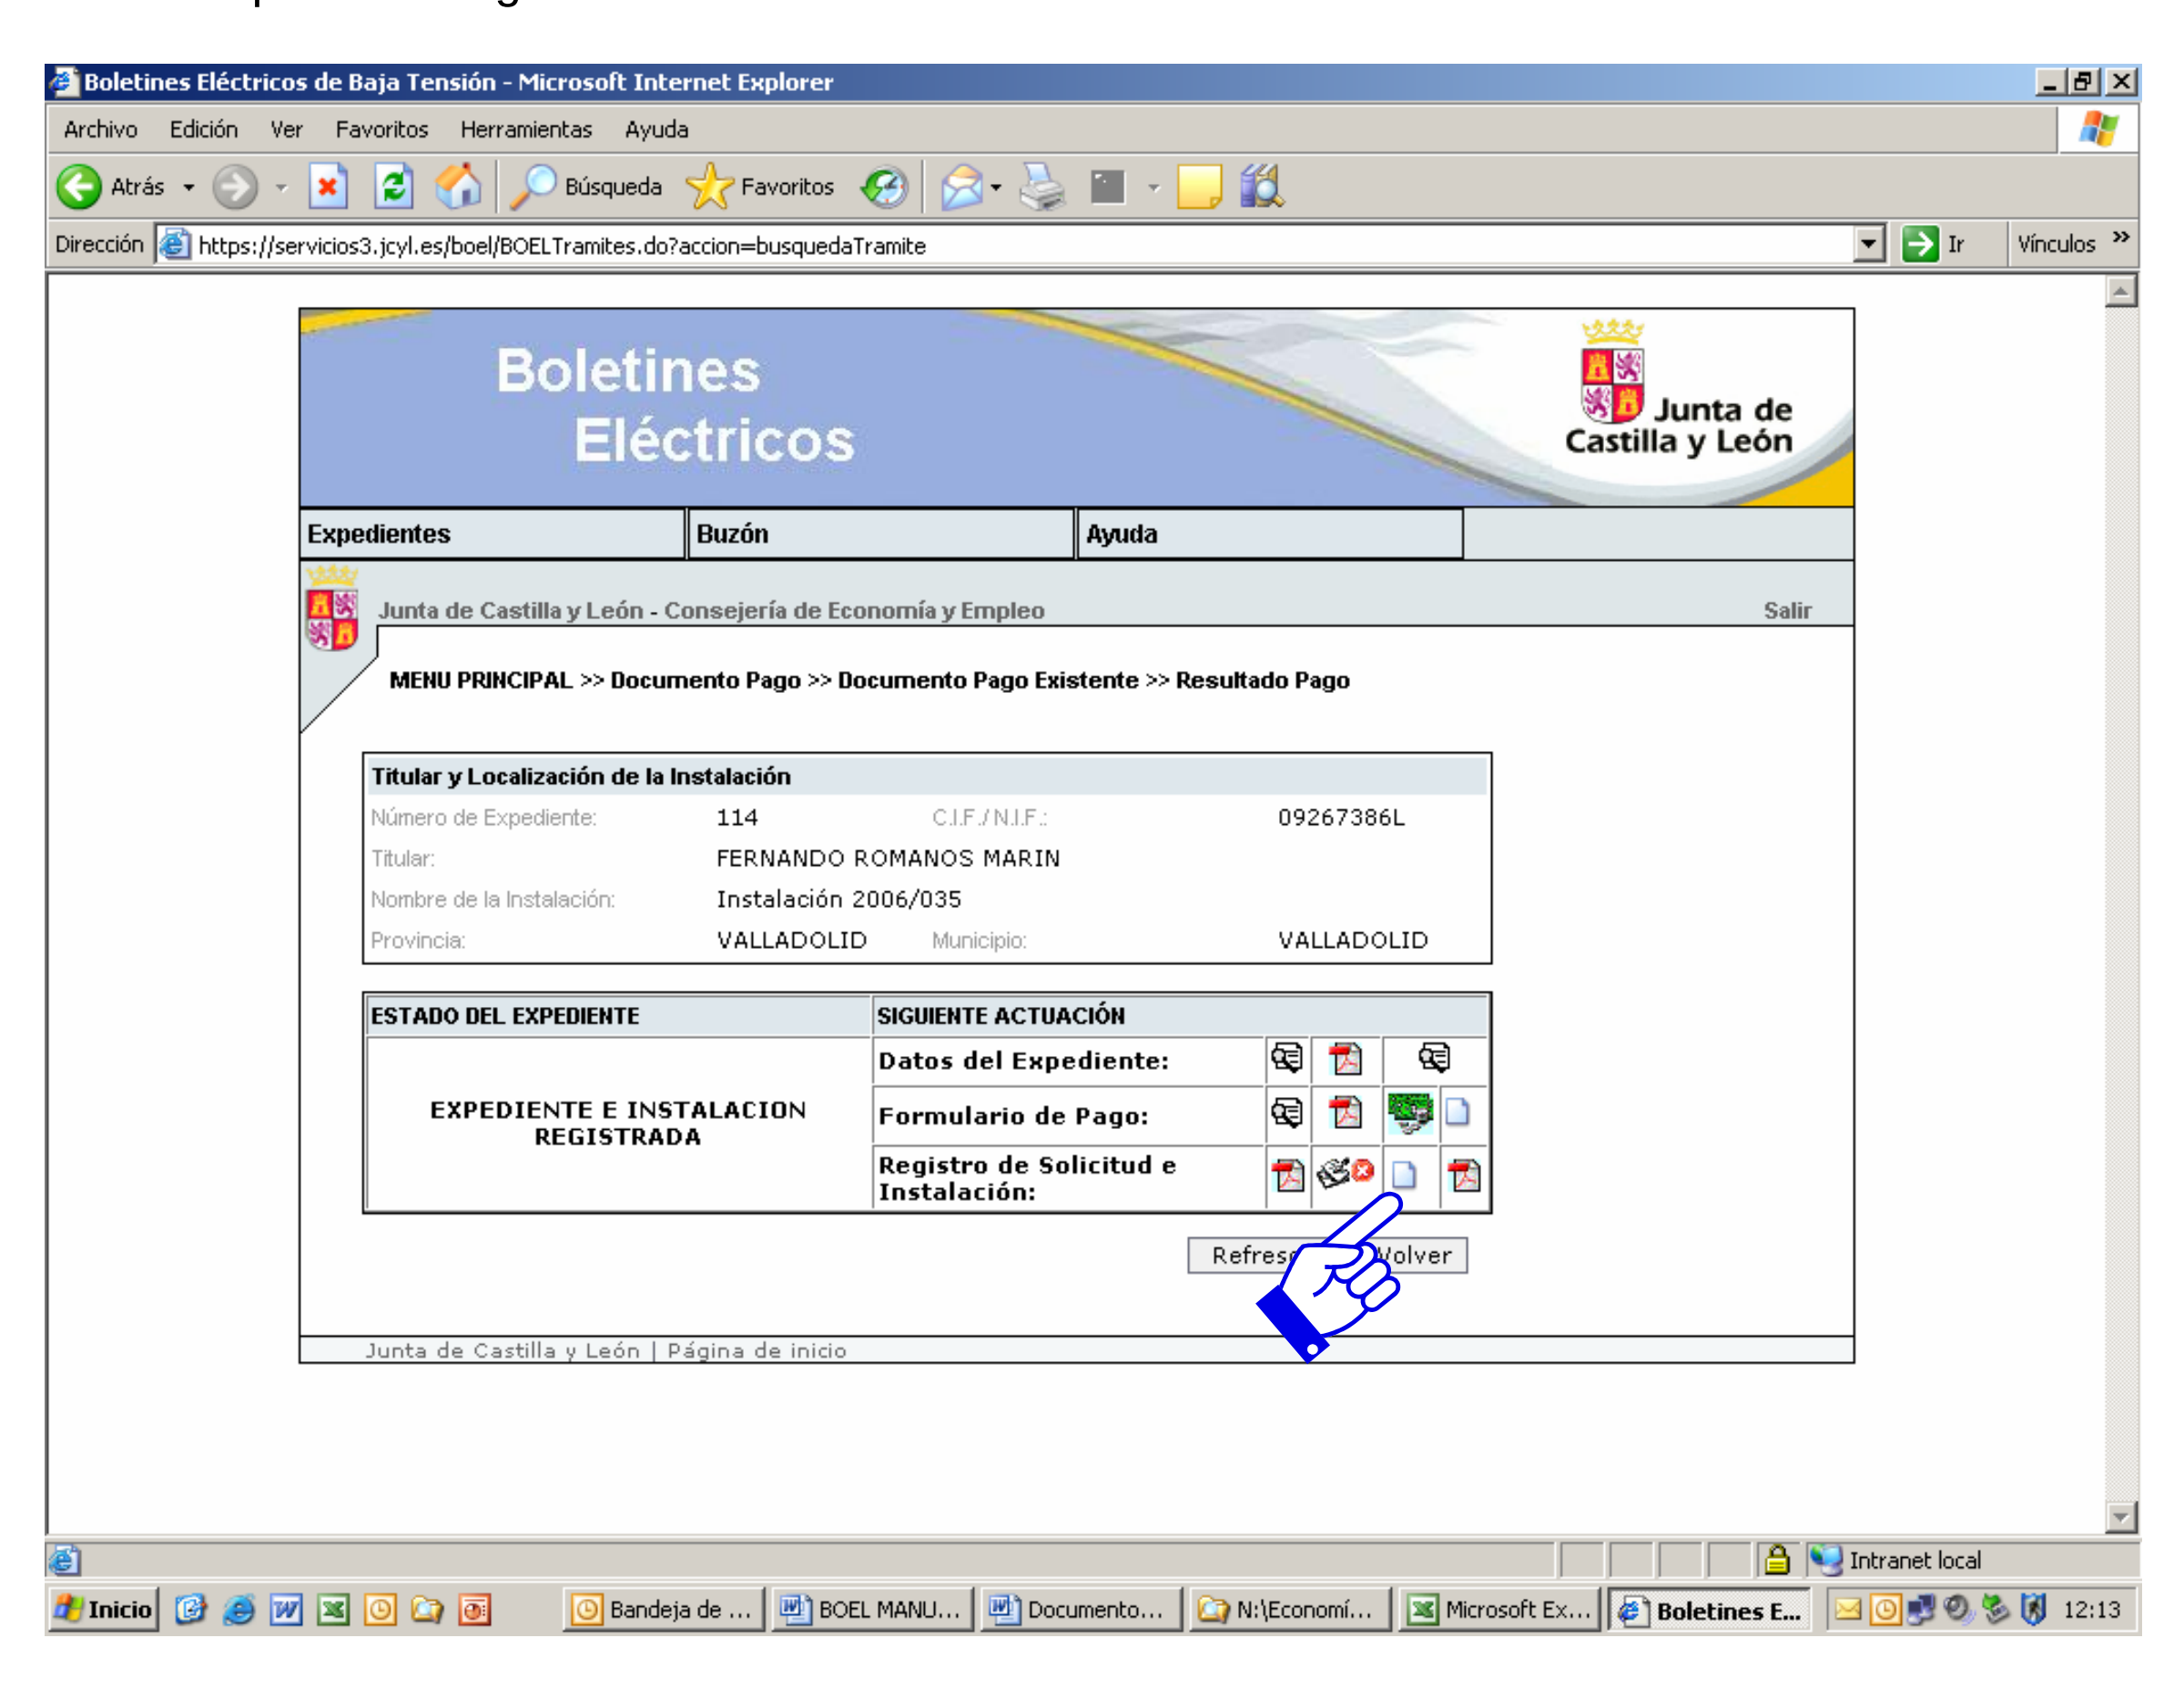

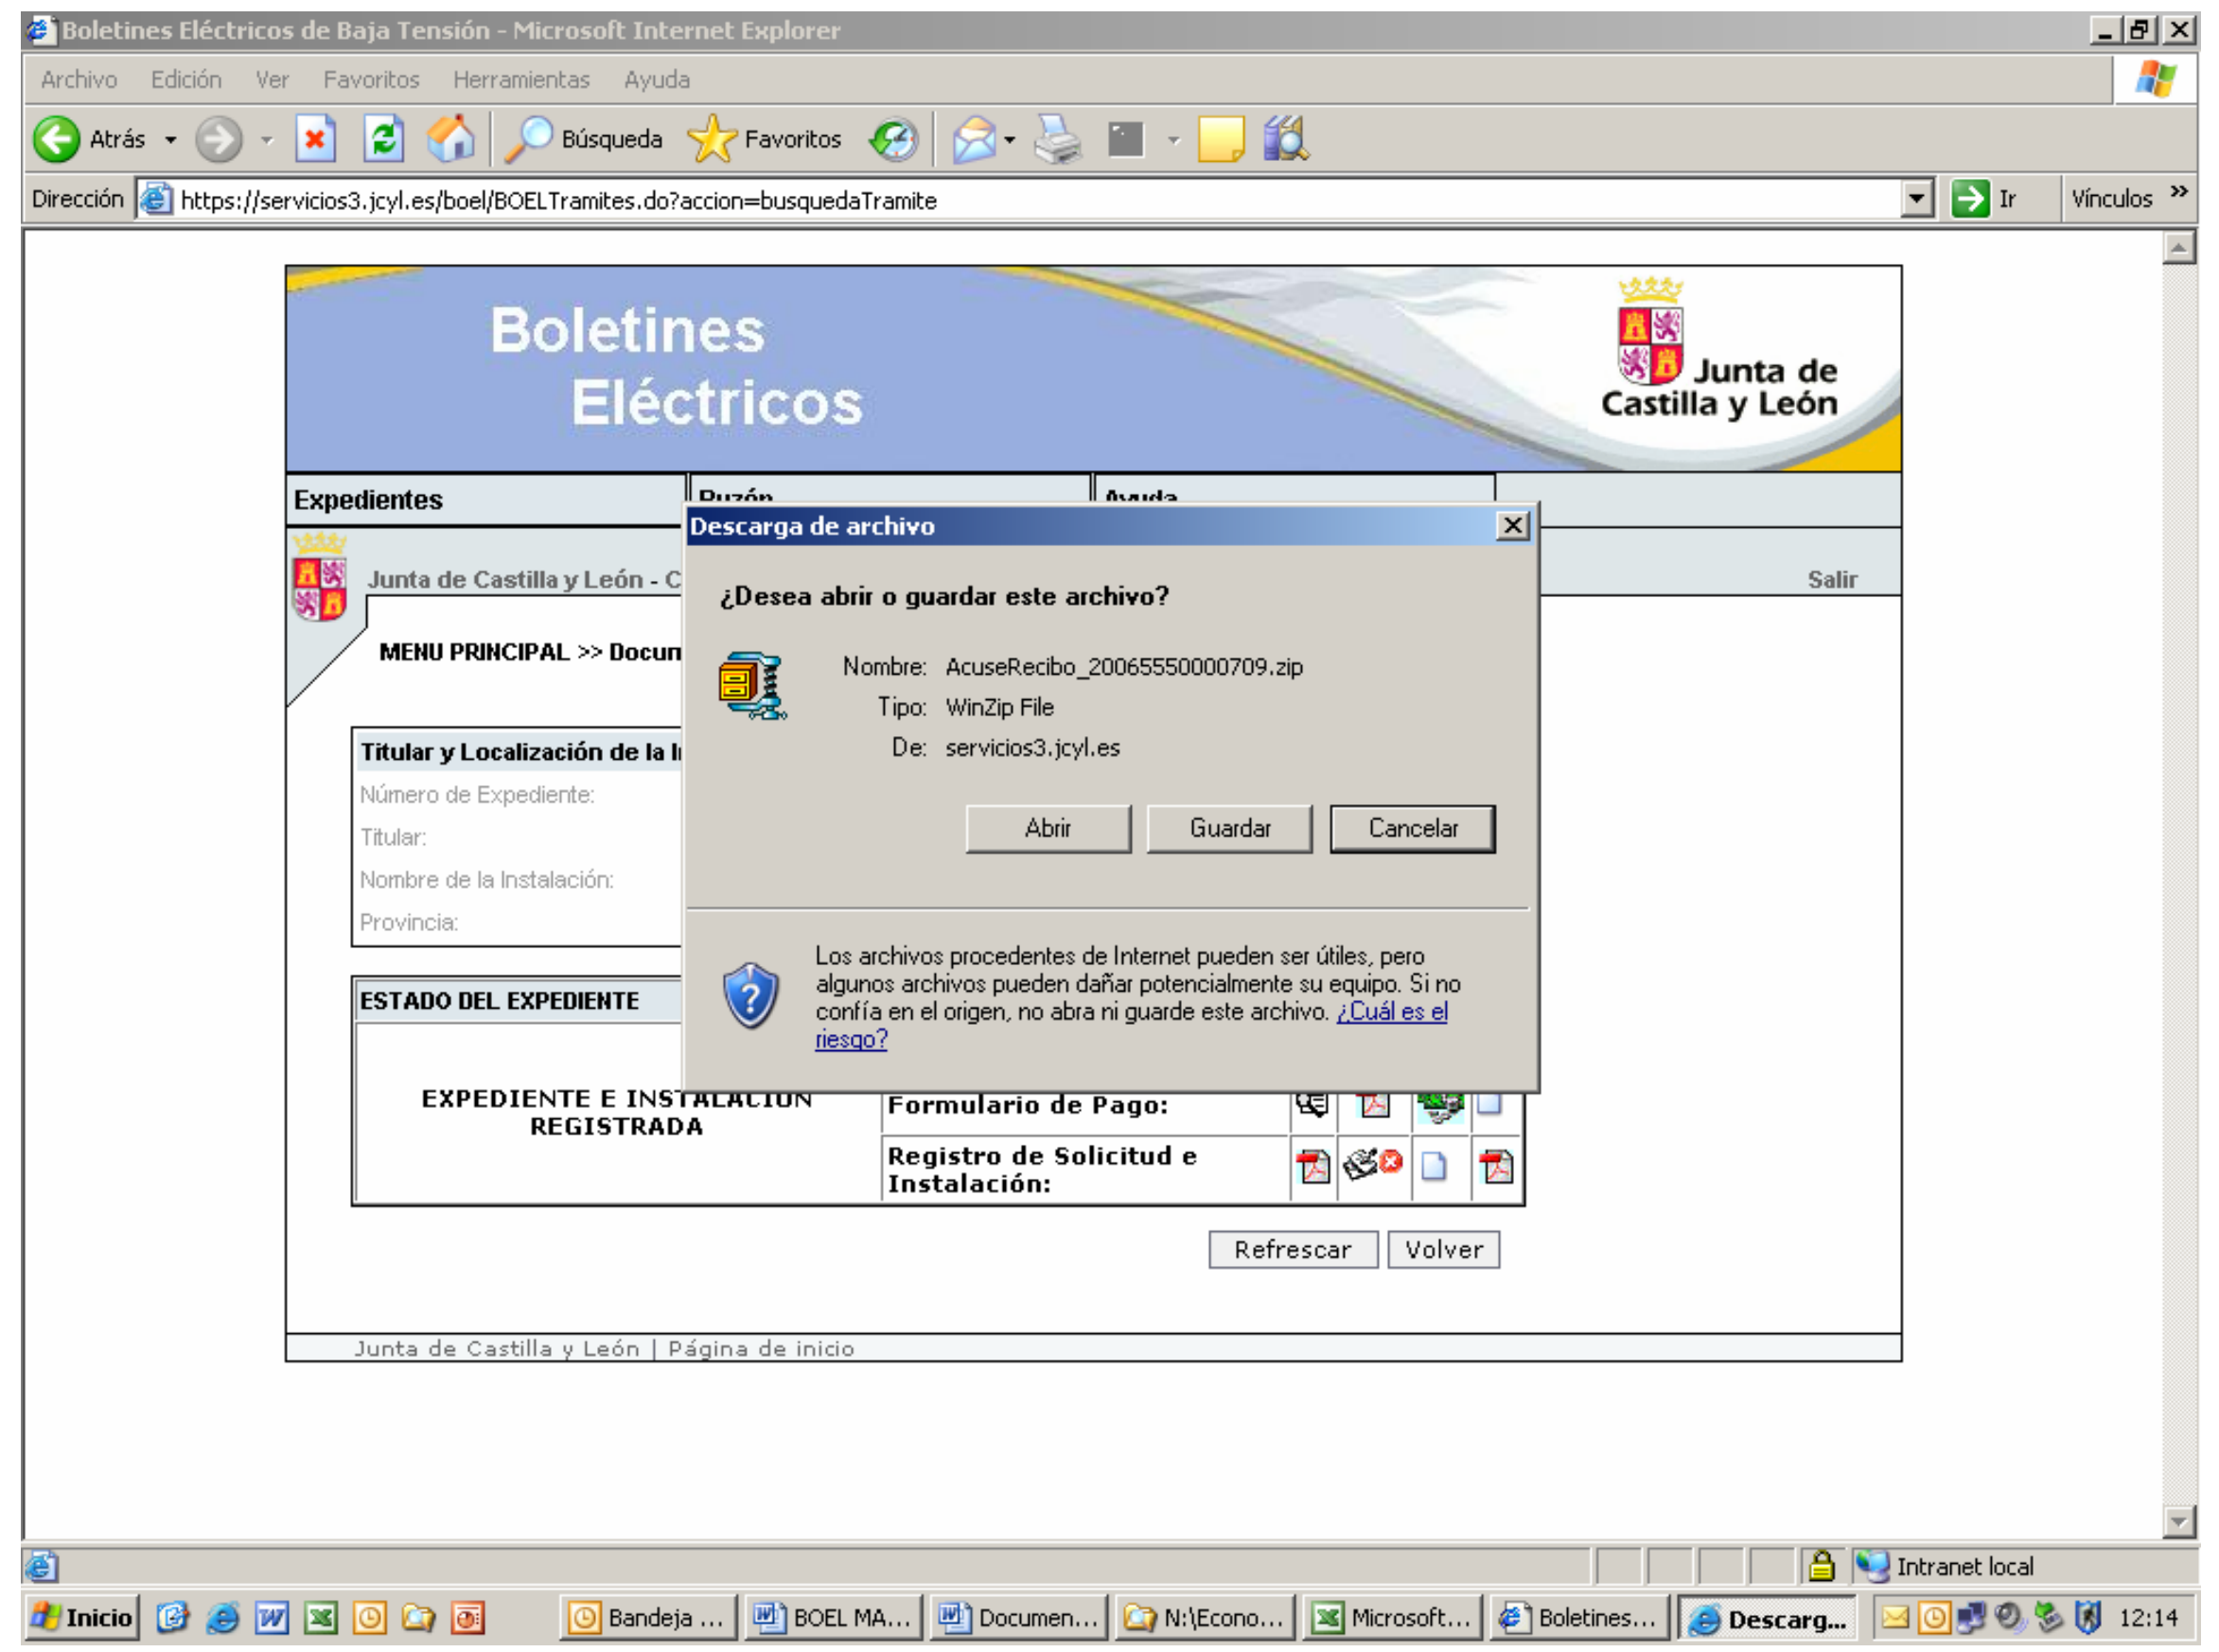

Pulsamos abrir

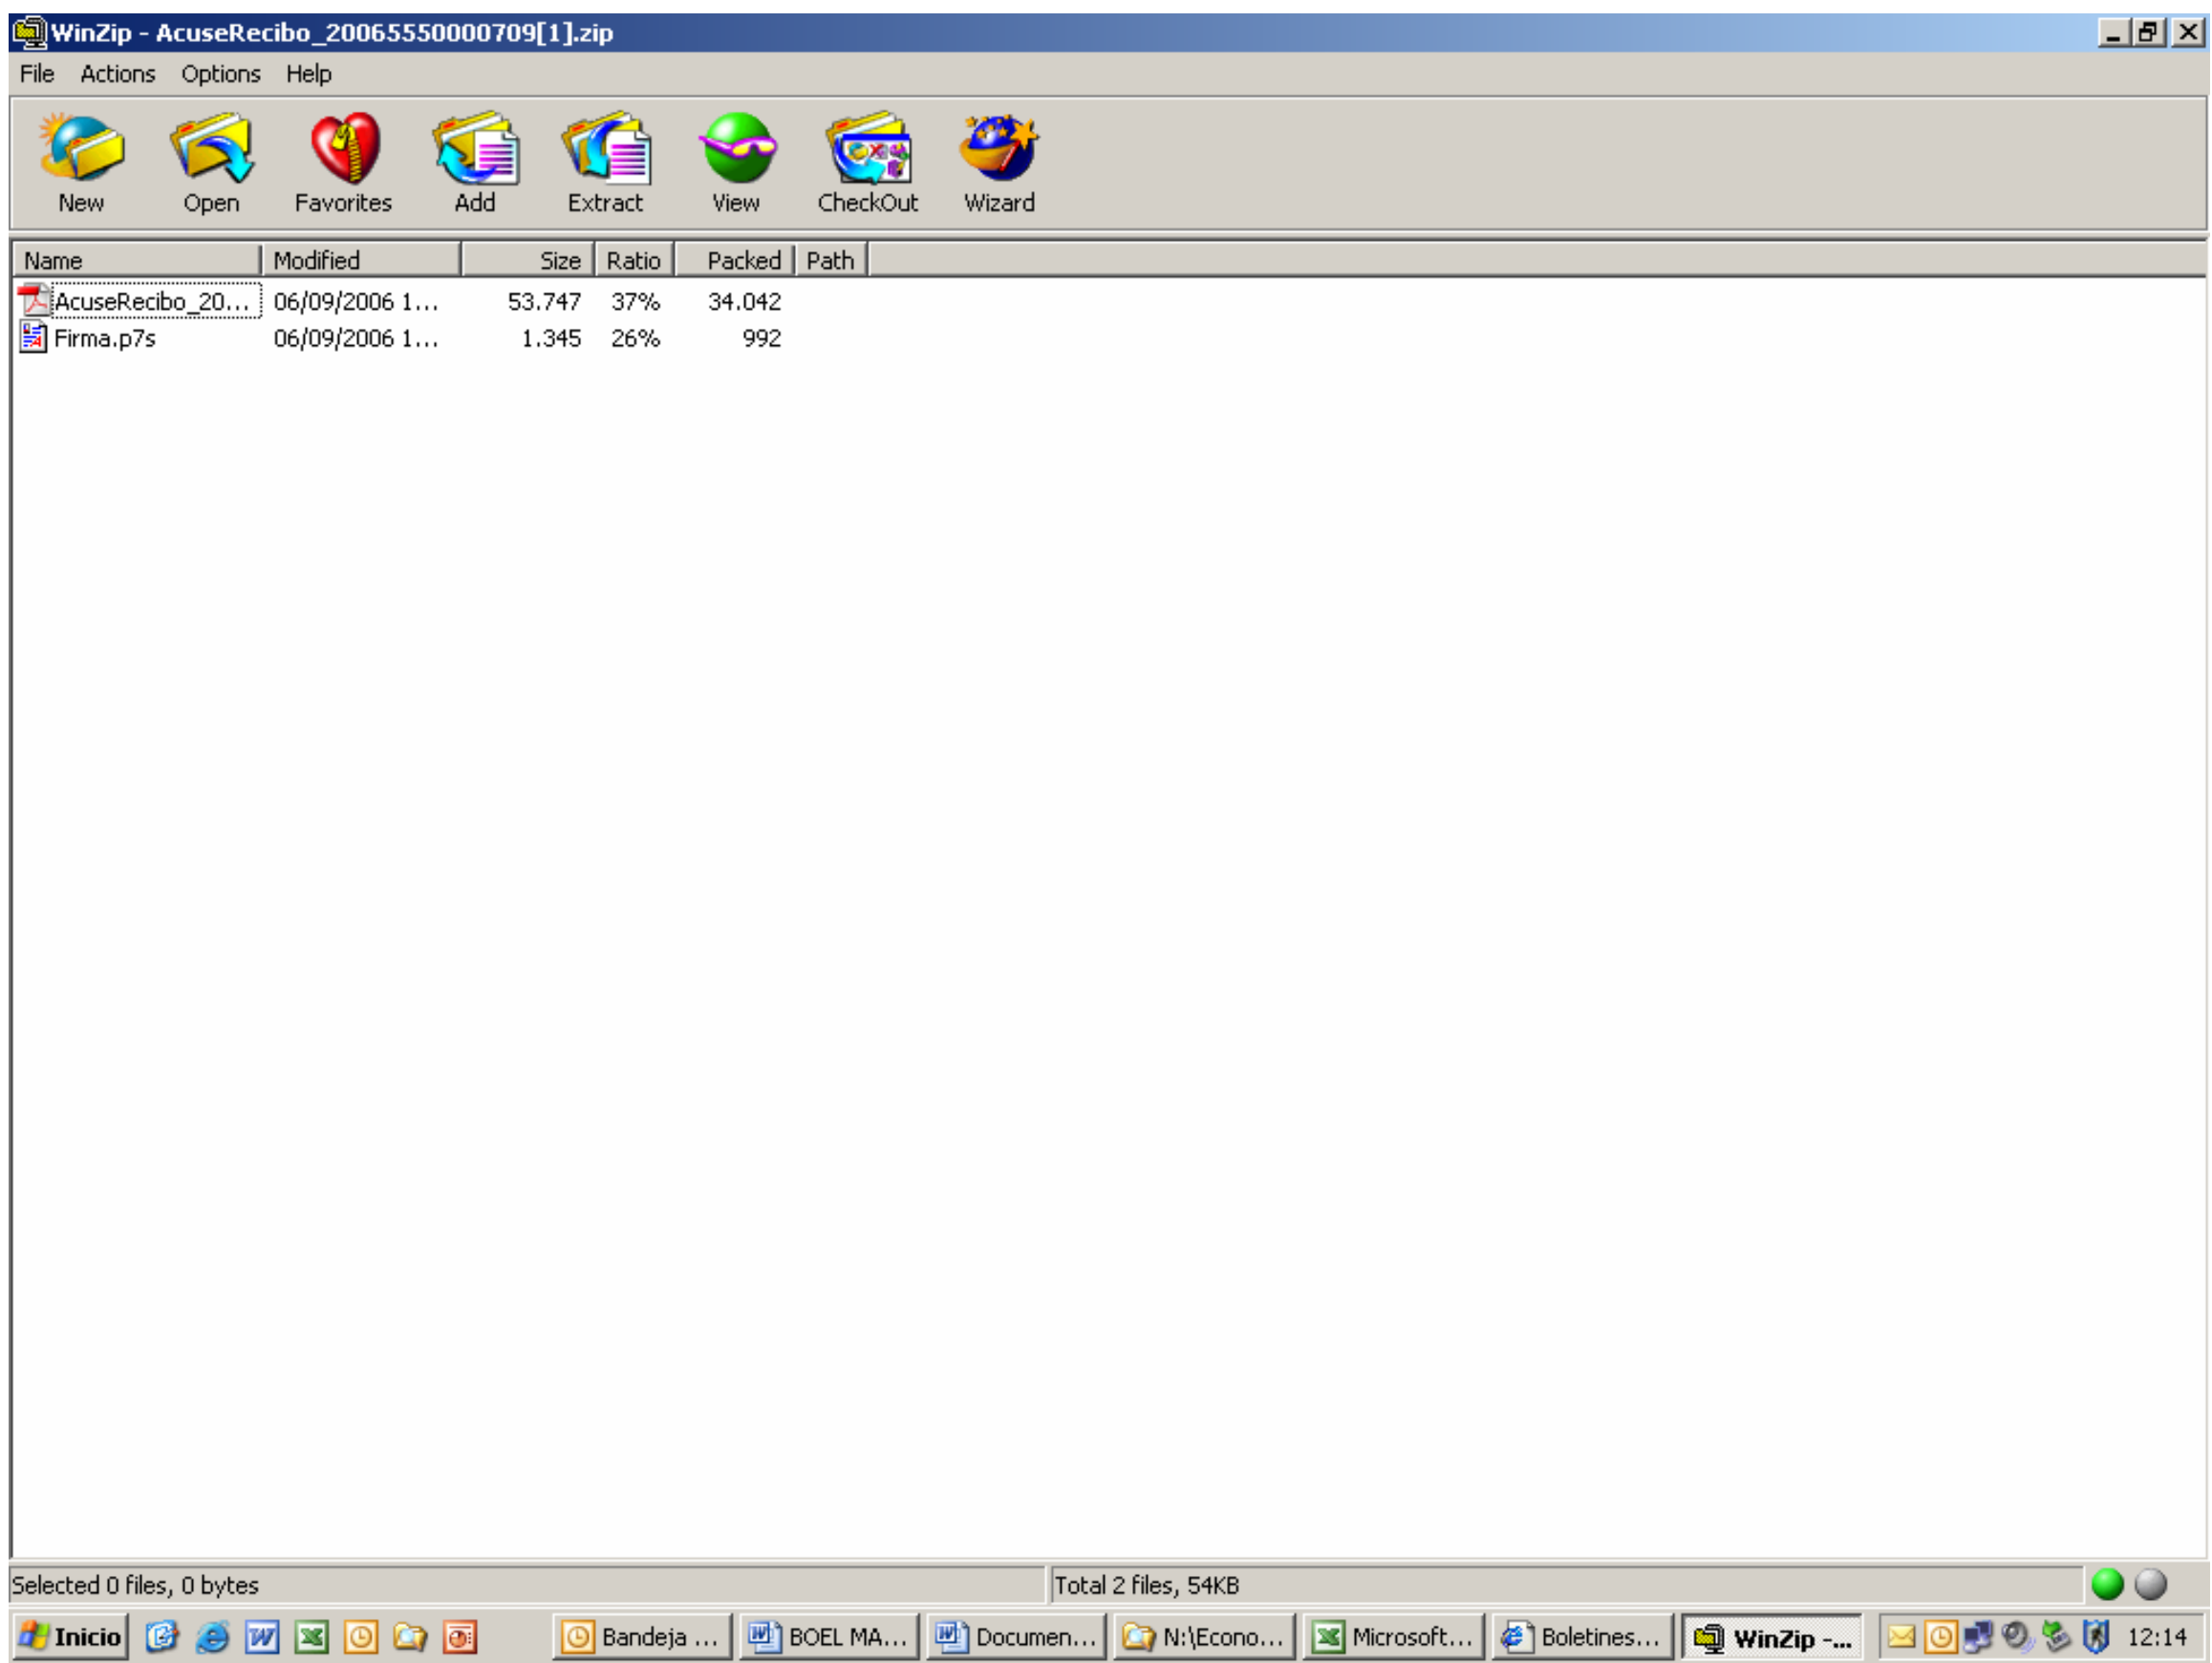

Hacemos doble cik sobre el archivo lo abre en formato pdf

WinZip - AcuseRecibo_20065550000709[1].zip

Adobe Reader - [AcuseRecibo_20065550000709.pdf]

Junta de Castilla y León

RECIBO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Oficina:	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Nº. de registro:	20065550000709
Fecha y hora de registro:	06/09/2006
Nº. de transacción:	144852.0

1. Datos del solicitante. ROMANOS MARIN,FERNANDO JOSE

2. Datos del órgano destinatario. Serv Territorial de Industria de VALLADOLID

Selected 1 file, 53KB — Total 2 files, 54KB — 12:15

WinZip - AcuseRecibo_20065550000709[1].zip

Adobe Reader - [AcuseRecibo_20065550000709.pdf]

Oficina:	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Nº. de registro:	20065550000709
Fecha y hora de registro:	06/09/2006
Nº. de transacción:	144852.0

1. Datos del solicitante. ROMANOS MARIN,FERNANDO JOSE

2. Datos del órgano destinatario. Serv Territorial de Industria de VALLADOLID

3. Extracto del contenido del documento.


Nombre: solicitud_inscripcion114.pdf

Asunto: Solicitud de Inscripcion en el Registro de Instalaciones electricas de Baja Tension

4. Documentación anexa.

Anexo 1: certificado_instalacion_47-I-BTB-68833.pdf
Anexo 2: memoria técnica completa 2006-035.doc
Anexo 3: solicitud_inscripcion114.pdf
Anexo 4: manual deusuario 2006-035.doc

Selected 1 file, 53KB — Total 2 files, 54KB — 12:16

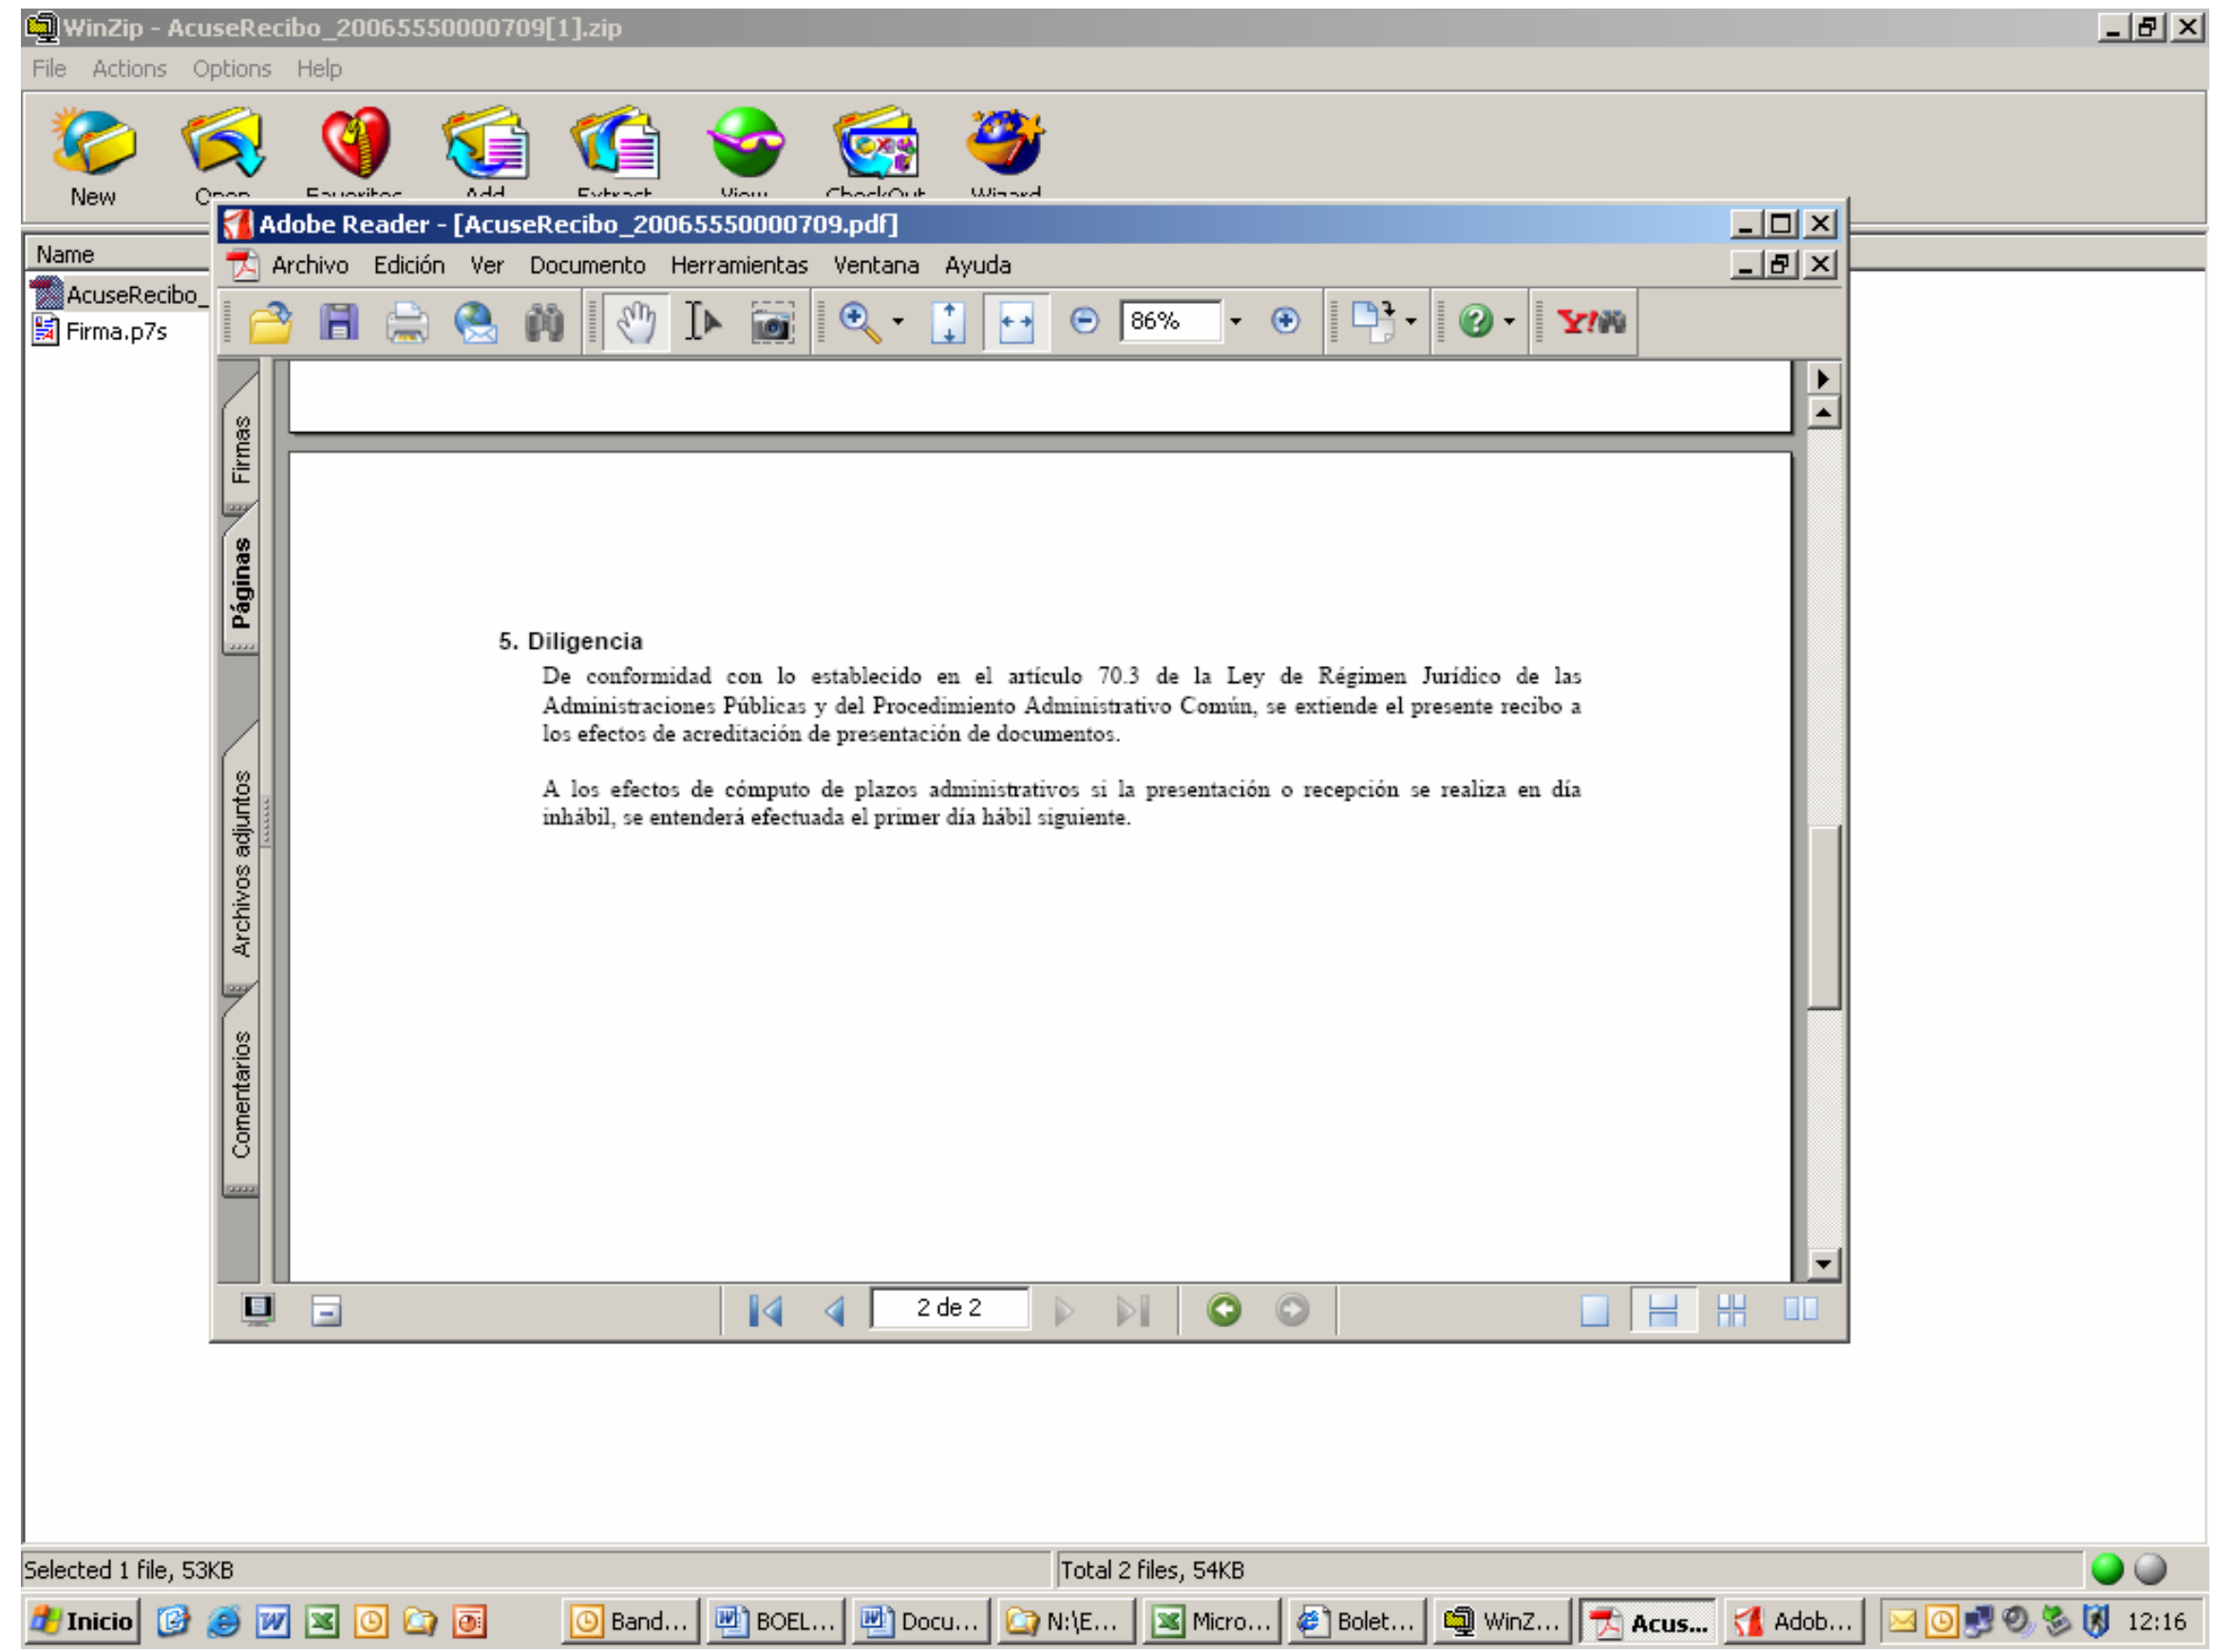

Se puede imprimir y para salir cerramos acrobat

- *Generar certificado sellado electrónicamente:* pulsando sobre el cuarto icono, junto a “Registro de solicitud e Instalación”, la aplicación genera el certificado de la instalación sellado electrónicamente, con los mismos efectos que el sellado a través de ventanilla en los Servicios de Industria:

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=busquedaTramite

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

MENU PRINCIPAL >> Documento Pago >> Documento Pago Existente >> Resultado Pago

Titular y Localización de la Instalación			
Número de Expediente:	114	C.I.F./N.I.F.:	09267386L
Titular:	FERNANDO ROMANOS MARIN		
Nombre de la Instalación:	Instalación 2006/035		
Provincia:	VALLADOLID	Municipio:	VALLADOLID

ESTADO DEL EXPEDIENTE	SIGUIENTE ACTUACIÓN
EXPEDIENTE E INSTALACION REGISTRADA	Datos del Expediente:
	Formulario de Pago:
	Registro de Solicitud e Instalación:

Refrescar — Generar Certificado Sellado

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Intranet local

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCertificado...Memoria=114

Junta de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo

Delegación Territorial de VALLADOLID

Validación	
Nº Reg Inst Baja Tensión 47/I-BTB/68833	Nº CUP ES0021000009284872HE
Nº REI o Nº RENI 48810	Fecha Registro Telemático 06/09/2006
Nº Justificante Pago	NRC: 3081106099B64T72C4CC52 NJC: 3081106099B64EE0D0B826

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

☒Nueva instalación ☐Modificación importancia

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre) FERNANDO ROMANOS MARIN		C.I.F./N.I.F 09267386L	
Emplazamiento de la Instalación CALLE JOSE CANTALAPIEDRA Num. 2		Cód Postal 47014	Población VALLADOLID (VALLADOLID)
Categoría: ☐BASICA ☒ESPECIALISTA	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) a	Denominación grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) Las correspondientes a industrias, en general	
Inspección Inicial	Organismo de Control	Nº de certificado	Fecha / Inspección Periódica

1 de 1 — Terminado — Zona desconocida

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCertificadoSelladoPDF&idTramite=1 - Microsoft Internet Expl...

Dirección: https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCertificadoSelladoPDF&idTramite=114&idMemoria=114

Categoría: ☐ BASICA ☒ ESPECIALISTA	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04): a	Denominación grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04): Las correspondientes a industrias, en general

Inspección Inicial	Organismo de Control	Nº de certificado	Fecha	Inspección Periódica
				☐ 5años ☐ 10años

Superficie	Potencia máxima admisible	Local Pública Concurrencia	Empresa Distribuidora
100 m2	10000 W	☐ SI ☒ NO	Iberdrola Distribución Eléctrica,S.A.U.

Grado electrificación (Sólo viviendas):	Tensión	Sección Línea General Alimentación	Sección Derivación Individual
	400 V	25 mm2	25 mm2

Interruptor Diferencial: nº. de polos	Intensidad	Sensibilidad	Protección cortocircuitos (kA)	Uso	Resistencia de la tierra de protección (ohmios)
IV	50 A	30 mA	10	Carpintería metálica	15

Instalación temporal en Ferias:	Para INSTALACIONES TEMPORALES Nº de registro de la primera instalación:
☐ SI ☒ NO	

INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO

Proyectista	Visado nº	Colegio Oficial
Director de obra	Visado nº	Colegio Oficial

D. FERNANDO ROMANOS MARIN *con D.N.I.* 09267386L *y CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL nº* 47-I-BTB-9 *Categoría* Basica *expedido por* VALLADOLID *y en plantilla de la EMPRESA con CERTIFICADO de INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSIÓN* ARABA ELECTROTELECOMUNICACIONES, SL *con nº* 47-I-BTB-1 *Categoría* Basica *y razón social en* VALLADOLID

1 de 1

Terminado — Zona desconocida

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCertificadoSelladoPDF&idTramite=1 - Microsoft Internet Expl...

Dirección: https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCertificadoSelladoPDF&idTramite=114&idMemoria=114

Director de obra	Visado nº	Colegio Oficial

D. FERNANDO ROMANOS MARIN *con D.N.I.* 09267386L *y CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL nº* 47-I-BTB-9 *Categoría* Basica *expedido por* VALLADOLID *y en plantilla de la EMPRESA con CERTIFICADO de INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSIÓN* ARABA ELECTROTELECOMUNICACIONES, SL *con nº* 47-I-BTB-1 *Categoría* Basica *y razón social en* VALLADOLID

CERTIFICA:

Que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, sus Instrucciones técnicas y, en su caso, con las prescripciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño presentados.

Y que se han realizado con resultado favorable las verificaciones previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-BT 05 y la Norma UNE 20.460-6-61,cuyos resultados estarán a disposición de la Administración y de los Organismos de Control para su posible inspección.

VALLADOLID a 06 de Septiembre de 2006

Este certificado se convertirá en autorización de suministro definitivo cuando se obtenga la licencia de apertura o autorización de inicio de actividad. La puesta en marcha de las instalaciones, con independencia del sellado del certificado, estará supeditada a la acreditación del cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad que le afecten y a la obtención de las autorizaciones correspondientes. Las industrias no podrán iniciar su actividad hasta no haber obtenido las autorizaciones correspondientes al conjunto de la actividad industrial.

1 de 1

Terminado — Zona desconocida

4. Viviendas




A continuación veremos la tramitación de un expediente nuevo perteneciente a "viviendas", centrándonos únicamente en aquello que difiera de lo visto para la tramitación de una industria.

Paso 1. Entrada en la aplicación

La entrada en la aplicación ya ha sido descrita en apartado anterior

Paso 2. Tipo de expediente.

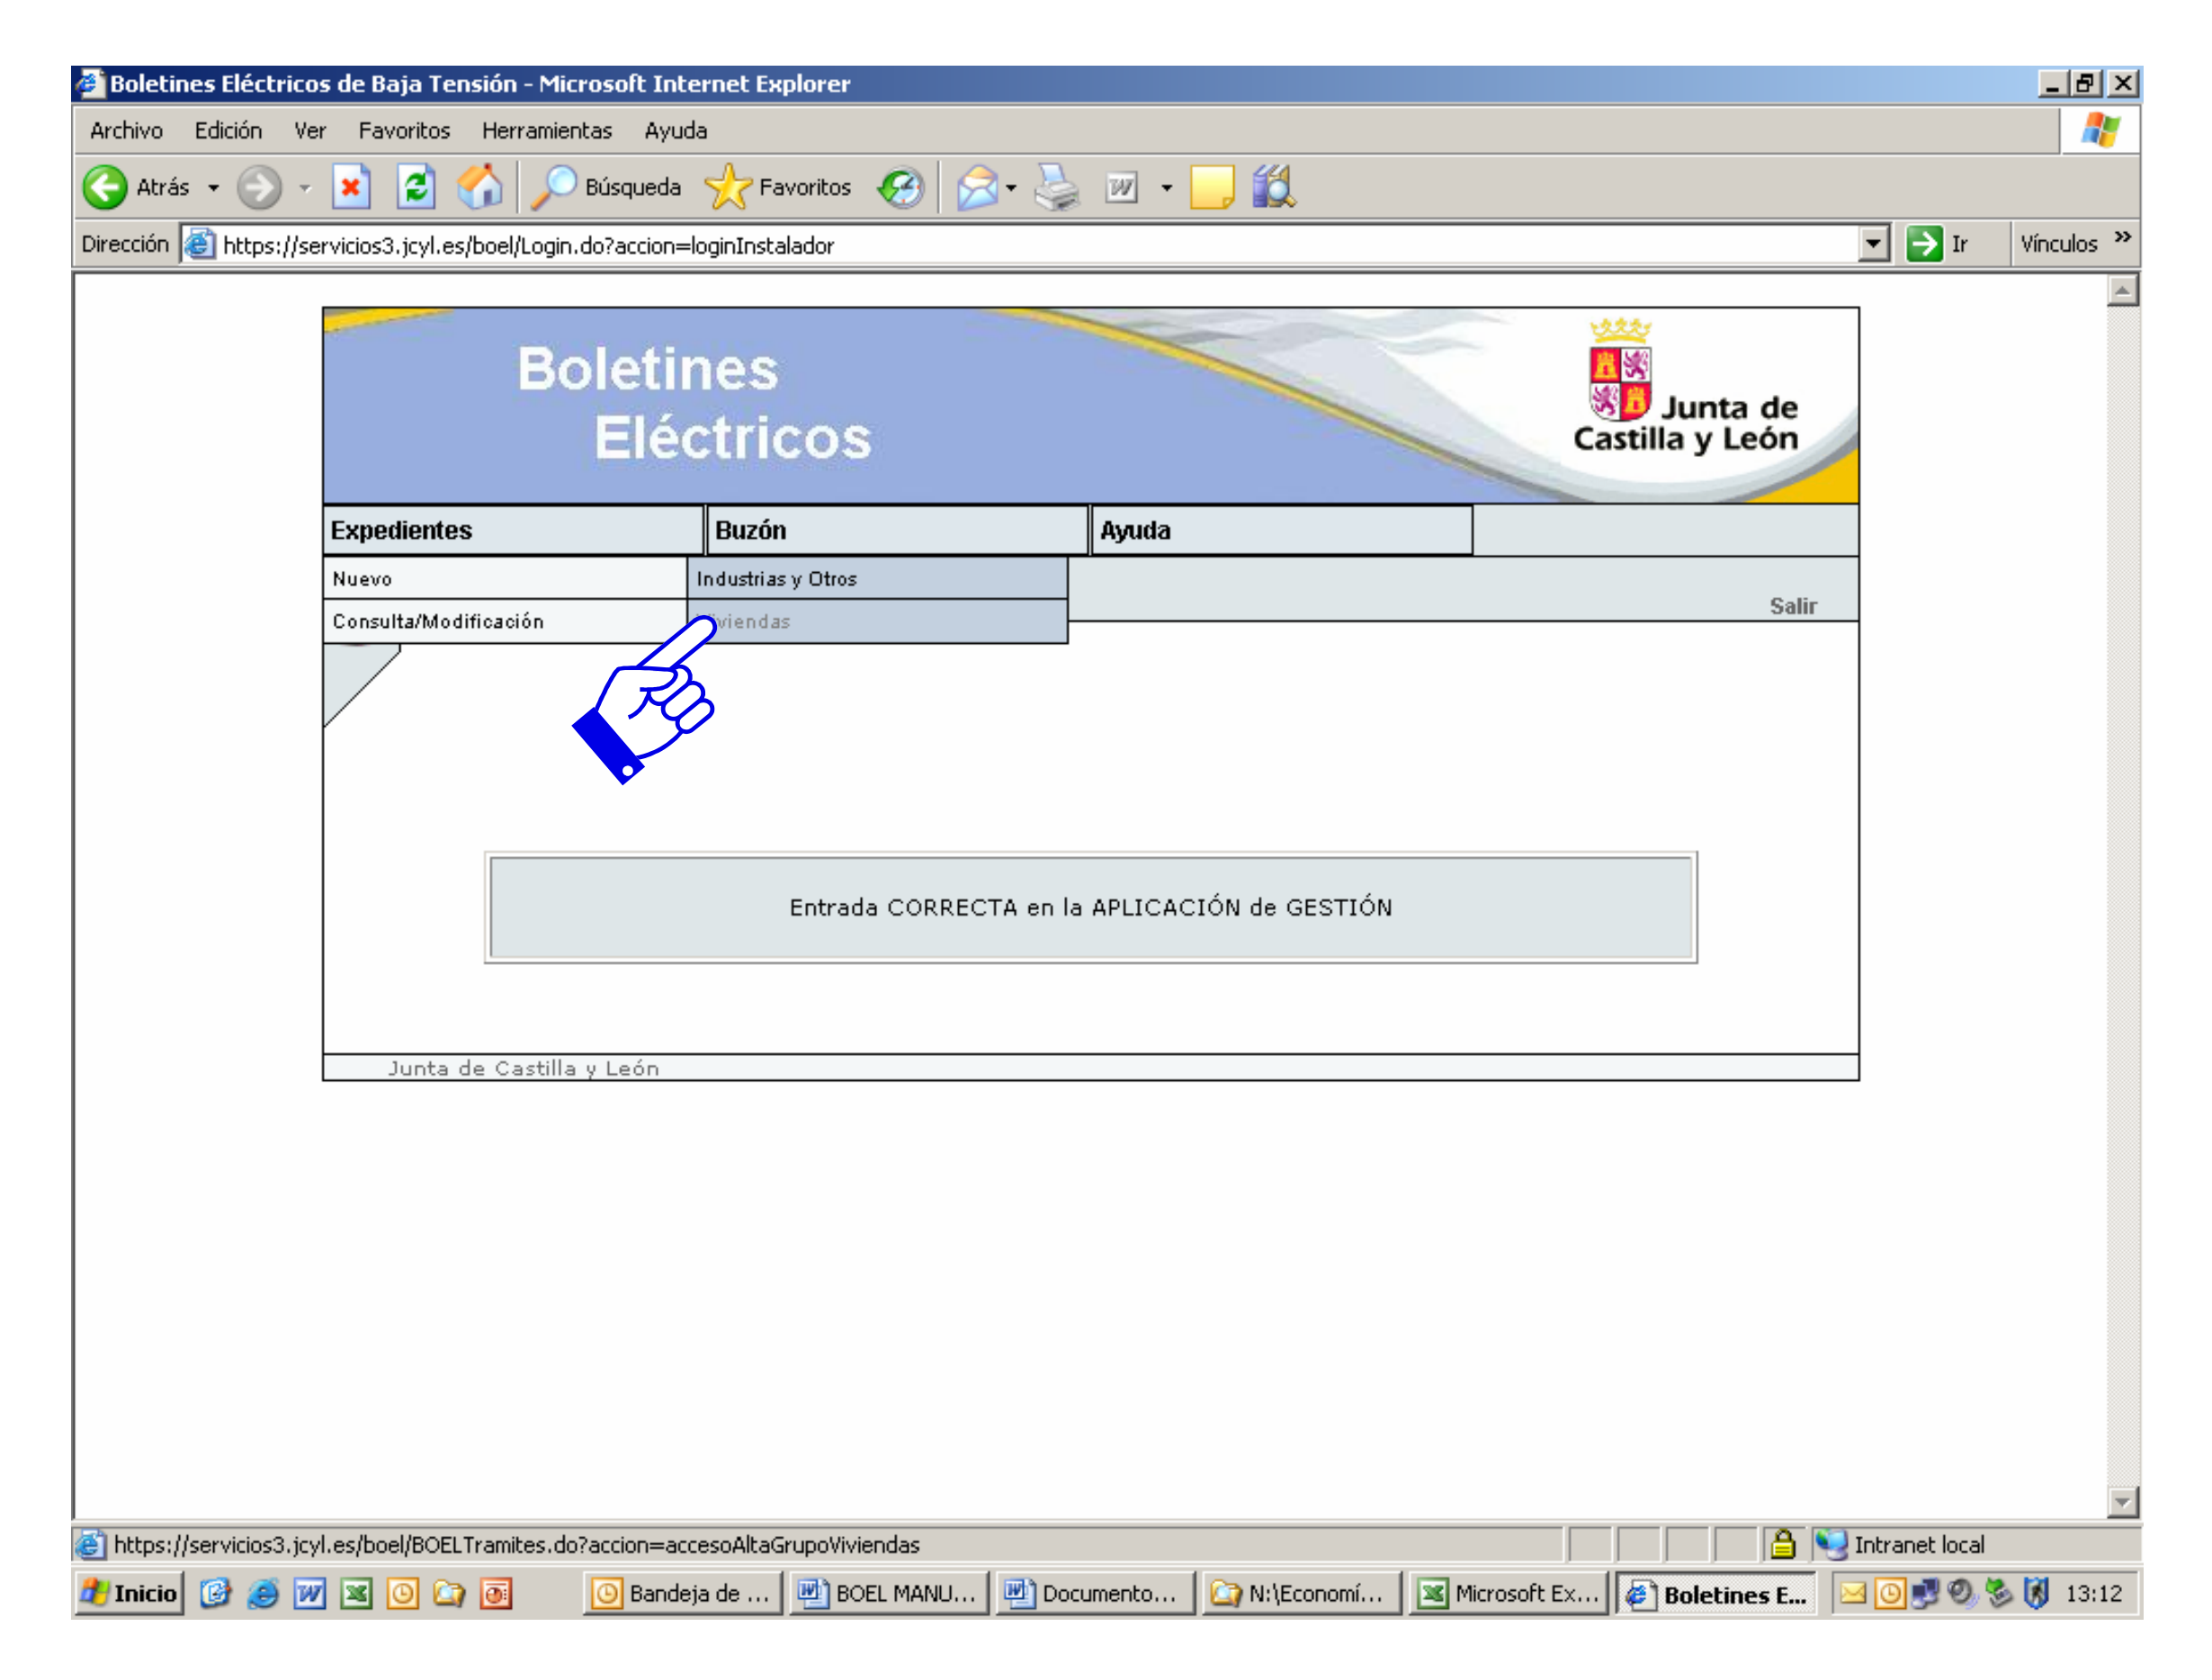

Seleccionamos sobre el menú "**Expedientes**" la opción nuevo y se abre un desplegable con dos posibilidades (Industrias y Otros y Viviendas), seleccionamos la opción Viviendas y accedemos a la siguiente pantalla, debiendo introducir los datos del certificado de la instalación, que coinciden con los que aparecen en la versión en papel para el sellado de boletines::

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=accesoAltaGrupoViviendas Ir Vínculos

Boletines Eléctricos

Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo Salir

MENU PRINCIPAL >> Trámites Servicios >> Nueva Vivienda >> Alta

Tipo

Nueva ◉ Modificación Importancia ○

Instalación

Industrias ○ Otros ○ Viviendas ◉ Local Pública Concurrencia ○

Titular

* Persona: Física
* CIF/NIF:
* Nombre/ Razón Social:
* Primer Apellido:
* Segundo Apellido:
* Domicilio Titular:
* Provincia:
* Población:
Código Postal Titular:
Teléfono:

Datos de Notificación

Nombre Representante:
CIF/NIF:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Domicilio Notificación:
Provincia:

Intranet local

Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:13

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=accesoAltaGrupoViviendas Ir Vínculos

Domicilio Notificación:
Provincia:
Población:
Código Postal:

Datos Generales de la Instalación

* Nombre de la instalación:
* Empresa Distribuidora: Sin selección
* Número de boletines a generar: 1

Características de la Instalación

* Provincia:
* Población:
* Emplazamiento Instalación: Nº: Esc: Piso: Letra:
* Punto Frontera:
C.P Instalación:
* Grupo de clasificación: Sin Selección
* Potencia Máxima Admisible(W):
* Nº plazas garaje:
* Categoría: ○ Básica ○ Especialista
* Superficie(m²):
* Tensión(V):
* Uso a que se destina: Sin selección
* Protección cortocircuitos(kA):
* Interruptor Diferencial: Intensidad (A): Sensibilidad (mA): Sin selección Nº Polos: Sin selección
* Resistencia de la tierra de protección (Ω):
* Grado electrificación: ○ Básico ○ Elevado
* Sección Línea General Alimentación(mm²):
* Sección Derivación Individual(mm²):

Nº Instalación	Dirección	Nº	Esc.	Piso	Letra	Pto. Frontera
No se ha añadido ninguna vivienda						

Guardar Cancelar

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Intranet local

Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:13

Paso 3. Entrada de datos de la instalación

Introducimos los datos con un ejemplo correspondiente a un edificio con dos viviendas e instalación de usos comunes, para lo cual la aplicación generará tres boletines.

En primer lugar los datos correspondientes a "usos comunes·"

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=comprobarDatosPersona

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

MENU PRINCIPAL >> Trámites Servicios >> Nueva Vivienda >> Alta

Tipo
Nueva (•) Modificación Importancia ( )

Instalación
Industrias ( ) Otros ( ) Viviendas (•) Local Pública Concurrencia ( )

Titular

* Persona:	Física	* CIF/NIF:	09267386L
* Nombre/Razón Social:	FERNANDO		
* Primer Apellido:	ROMANOS	* Segundo Apellido:	MARIN
* Domicilio Titular:	JESUS RIVERO MENESES		
* Provincia:	VALLADOLID	* Población:	VALLADOLID
Código Postal Titular:	47014	Teléfono:	

Datos de Notificación

Nombre Representante:	ARABA ELECTROTELECOMUNICACION	CIF/NIF:	1
Primer Apellido:	ROMANOS	Segundo Apellido:	MARÍN
Domicilio Notificación:	JESÚS RIVERO MENESES	Provincia:	VALLADOLID

Intranet local

Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:19

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=comprobarDatosPersona

Domicilio Notificación:	JESÚS RIVERO MENESES	Provincia:	VALLADOLID
Población:	VALLADOLID	Código Postal:	47014

Datos Generales de la Instalación

* Nombre de la instalación:	GRUPO DE VIVIENDAS 2006-02
* Empresa Distribuidora:	Iberdrola Distribución Eléctrica,S.A.U.
* Número de boletines a generar:	3

Características de la Instalación

* Provincia:	VALLADOLID	* Población:	VALLADOLID
* Emplazamiento Instalación:	CALLE ANTONIO LORENZO HURT/	Nº: 1 Esc: Piso: Letra:	
* Punto Frontera:	ES00211000009195854NZ	C.P Instalación:	47014
* Grupo de clasificación:	e: Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y ofic		
* Potencia Máxima Admisible(W):	4750	* Nº plazas garaje:	
* Categoría:	(•) Básica ( ) Especialista		
* Superficie(m²):	70	* Tensión(V):	230
* Uso a que se destina:	Usos comunes	* Protección cortocircuitos(kA):	10
* Interruptor Diferencial:	Intensidad (A): 40 Sensibilidad (mA): 30 Nº Polos: III		
* Resistencia de la tierra de protección (Ω):	20	* Grado electrificación:	( ) Básico ( ) Elevado
* Sección Línea General Alimentación(mm²):	25	* Sección Derivación Individual(mm²):	25

Nº Instalación	Dirección	Nº	Esc.	Piso	Letra	Pto. Frontera
No se ha añadido ninguna vivienda						


Guardar | Cancelar

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Intranet local


Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:19


Pulsamos sobre guardar

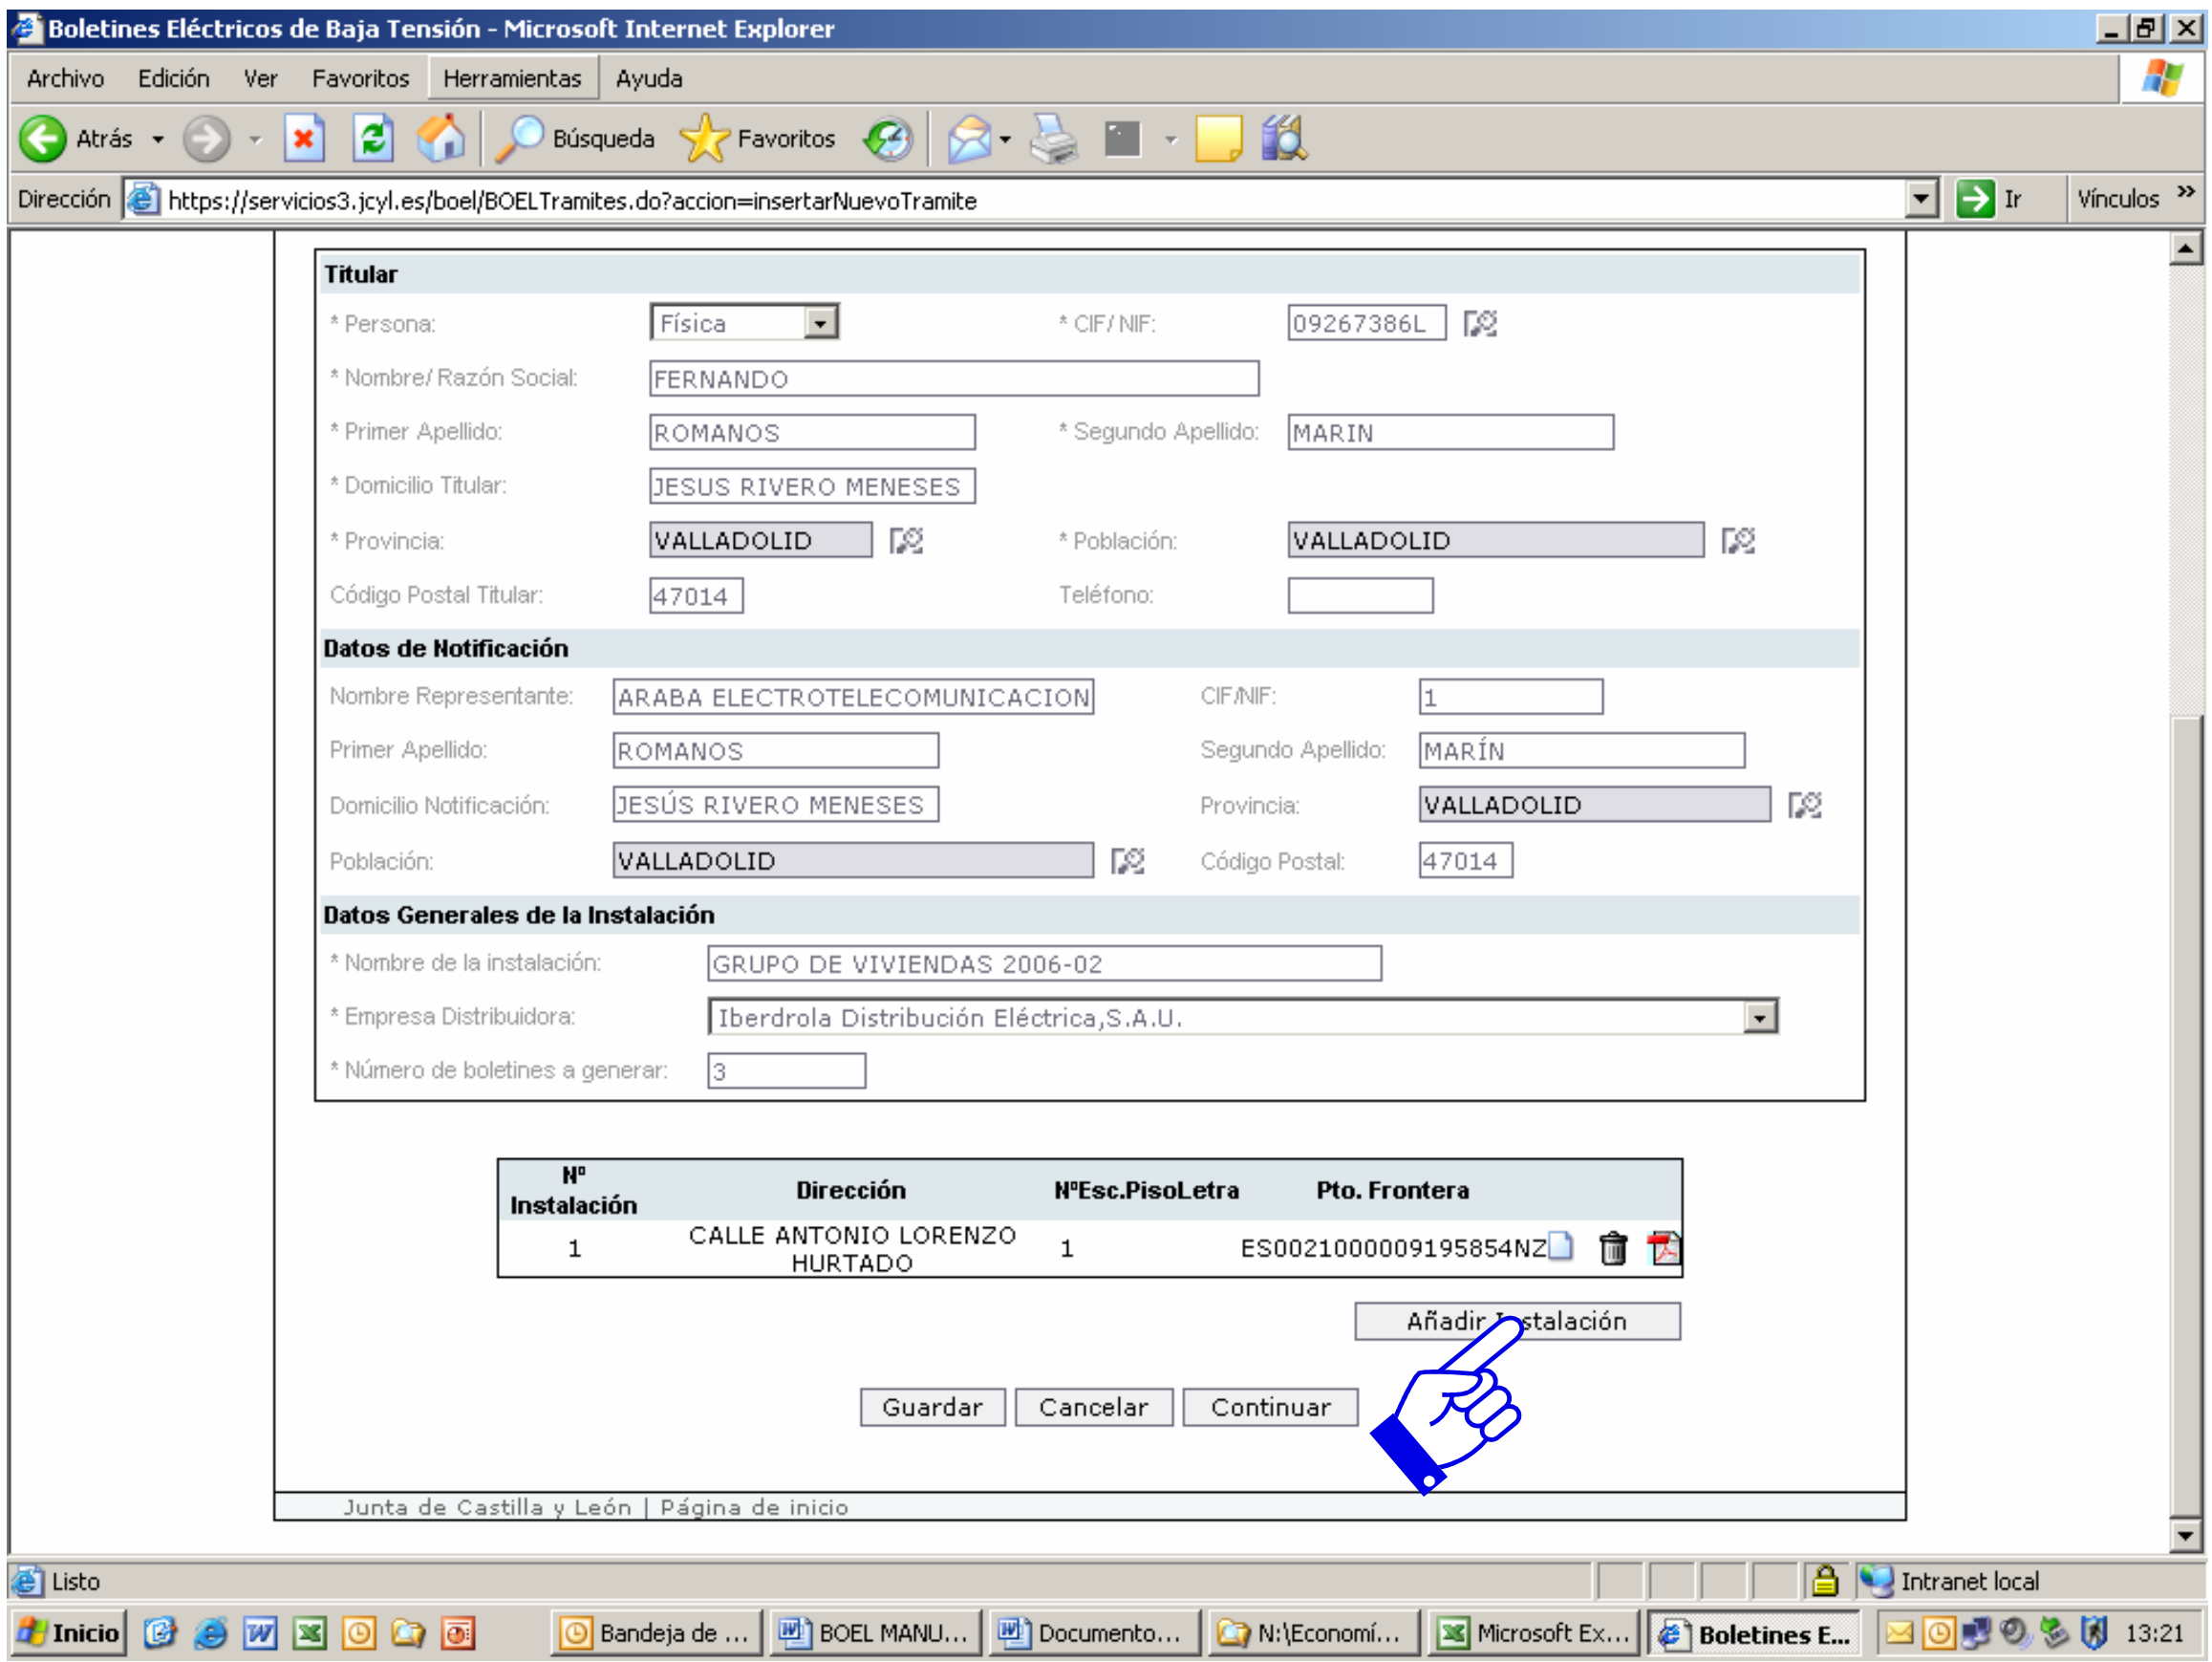


Nos aparece la opción "añadir instalación" para generar el resto de los boletines


Sobre esta pantalla añadimos el punto frontera, el piso y la letra correspondiente y pulsamos guardar, repetimos hasta completar el boletín de cada una de las viviendas

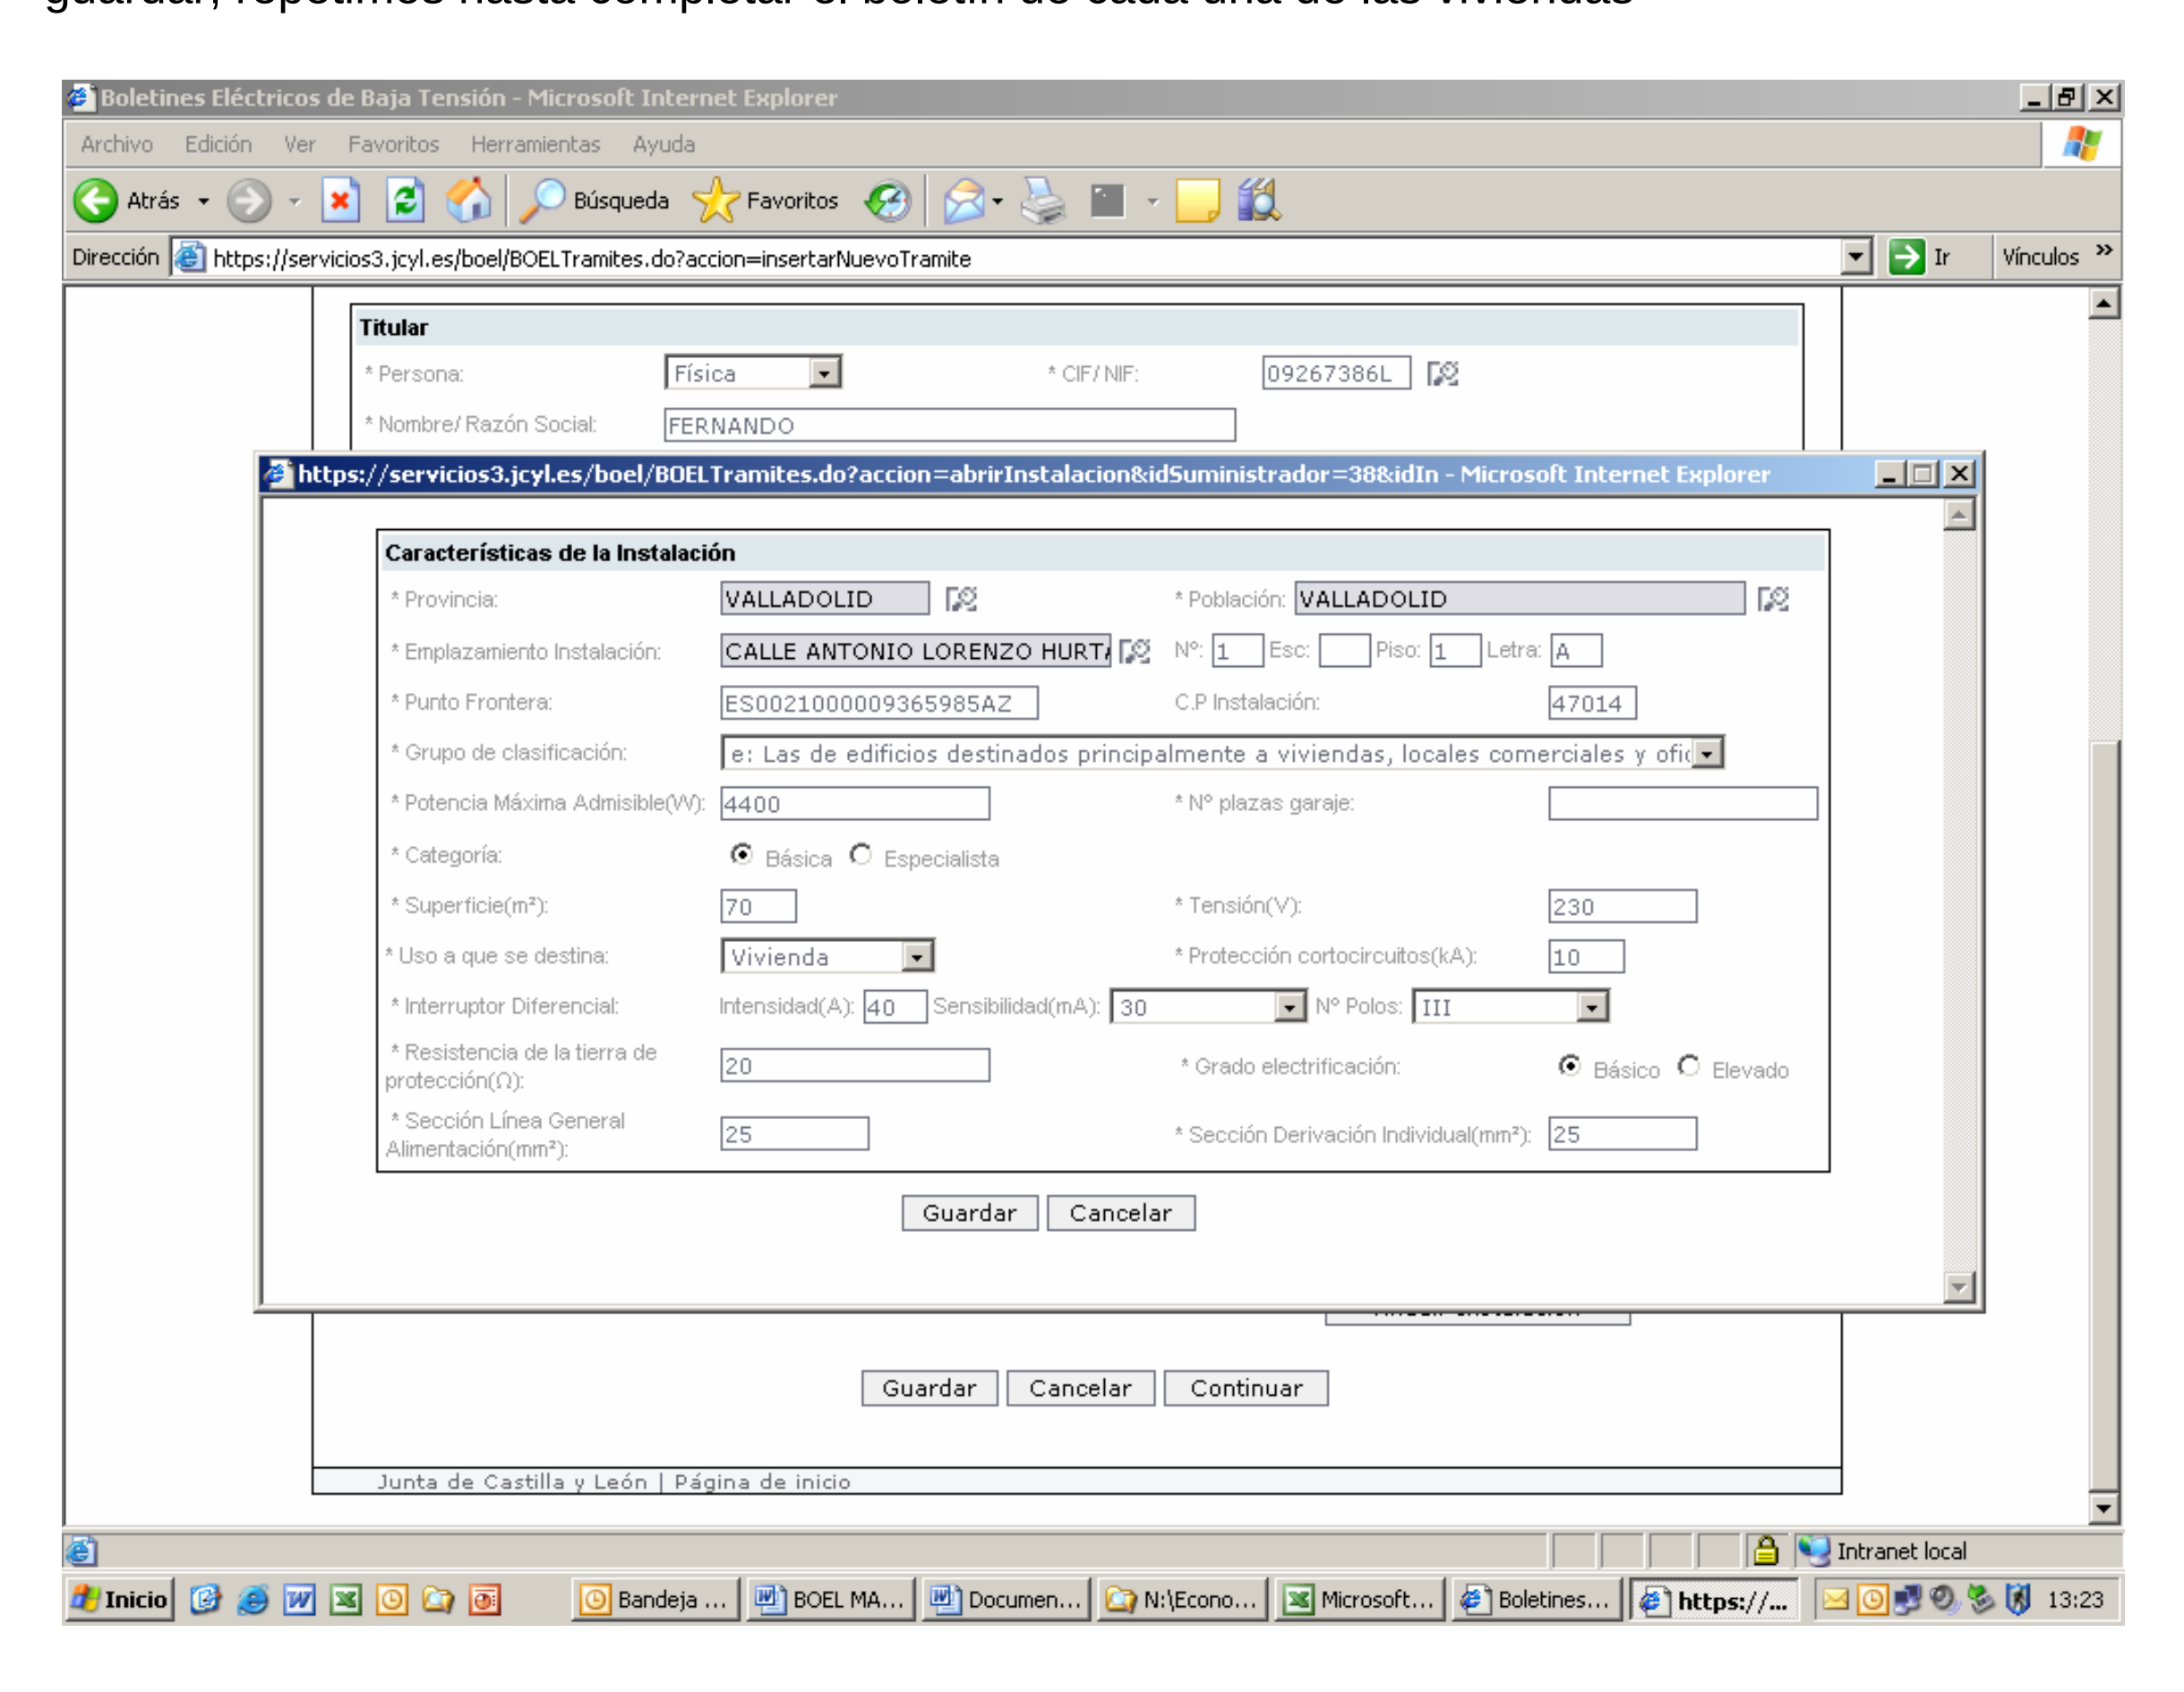

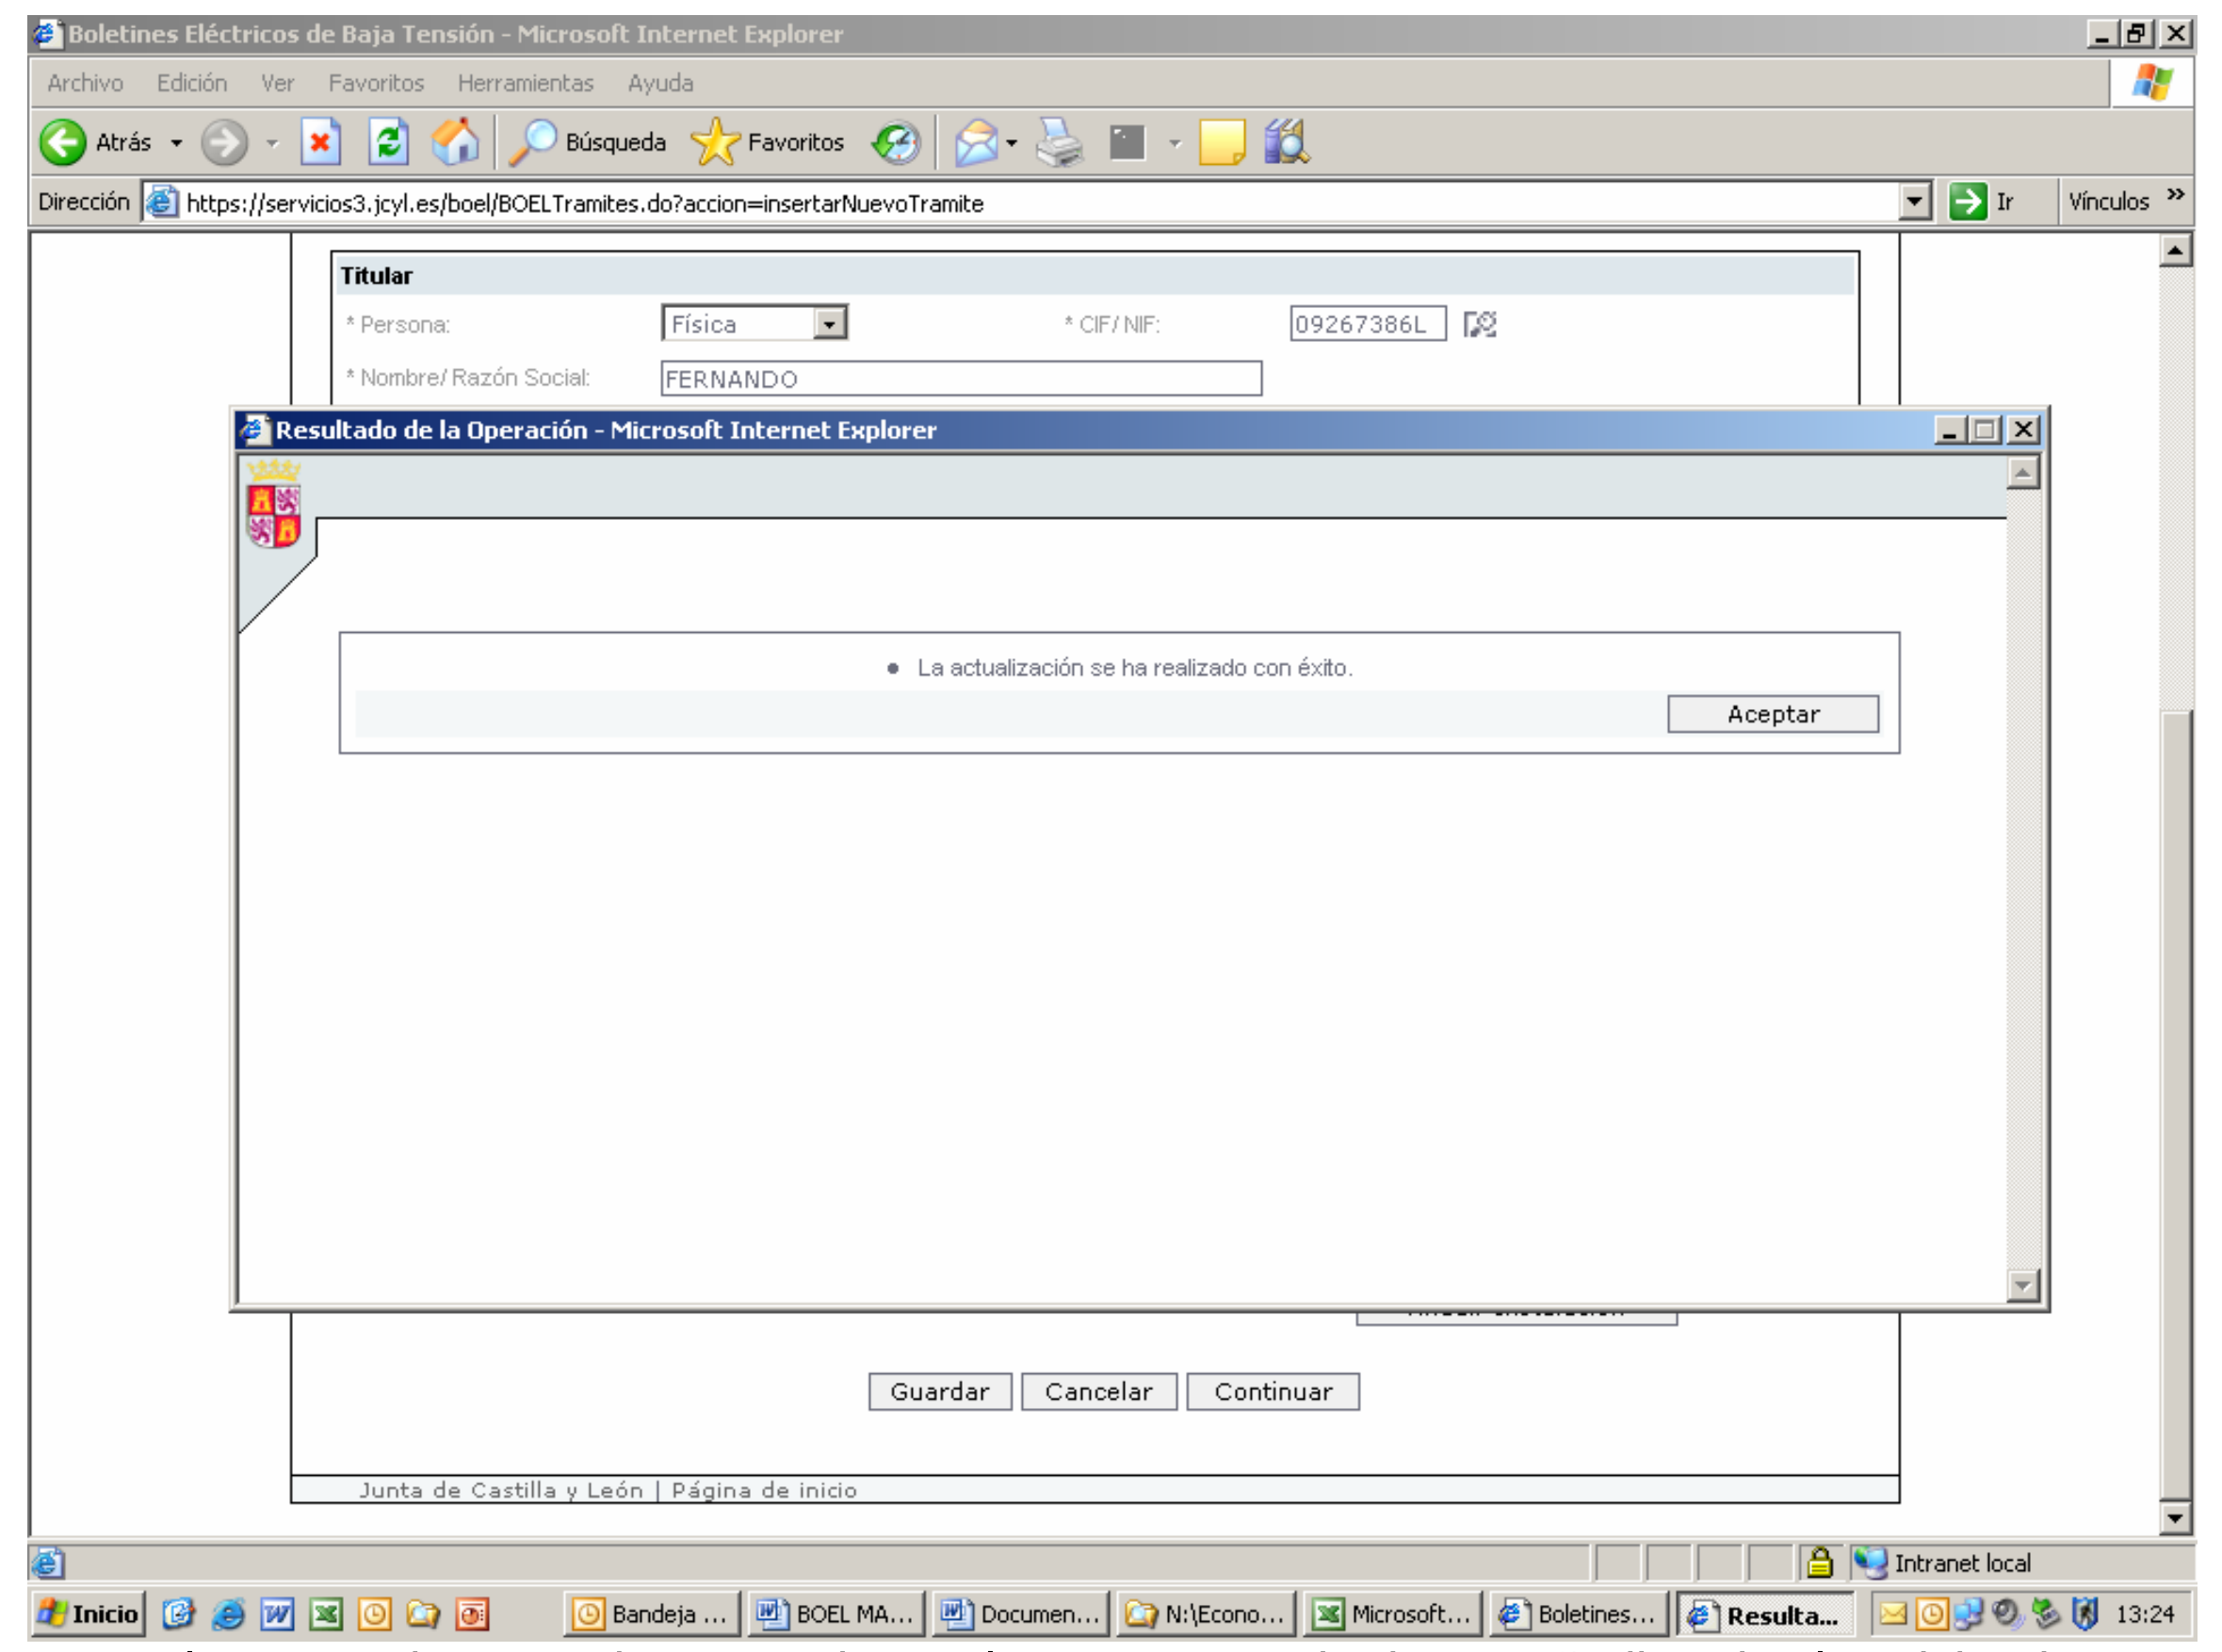


Pulsamos sobre guardar y repetimos el proceso anterior hasta añadir todas las viviendas

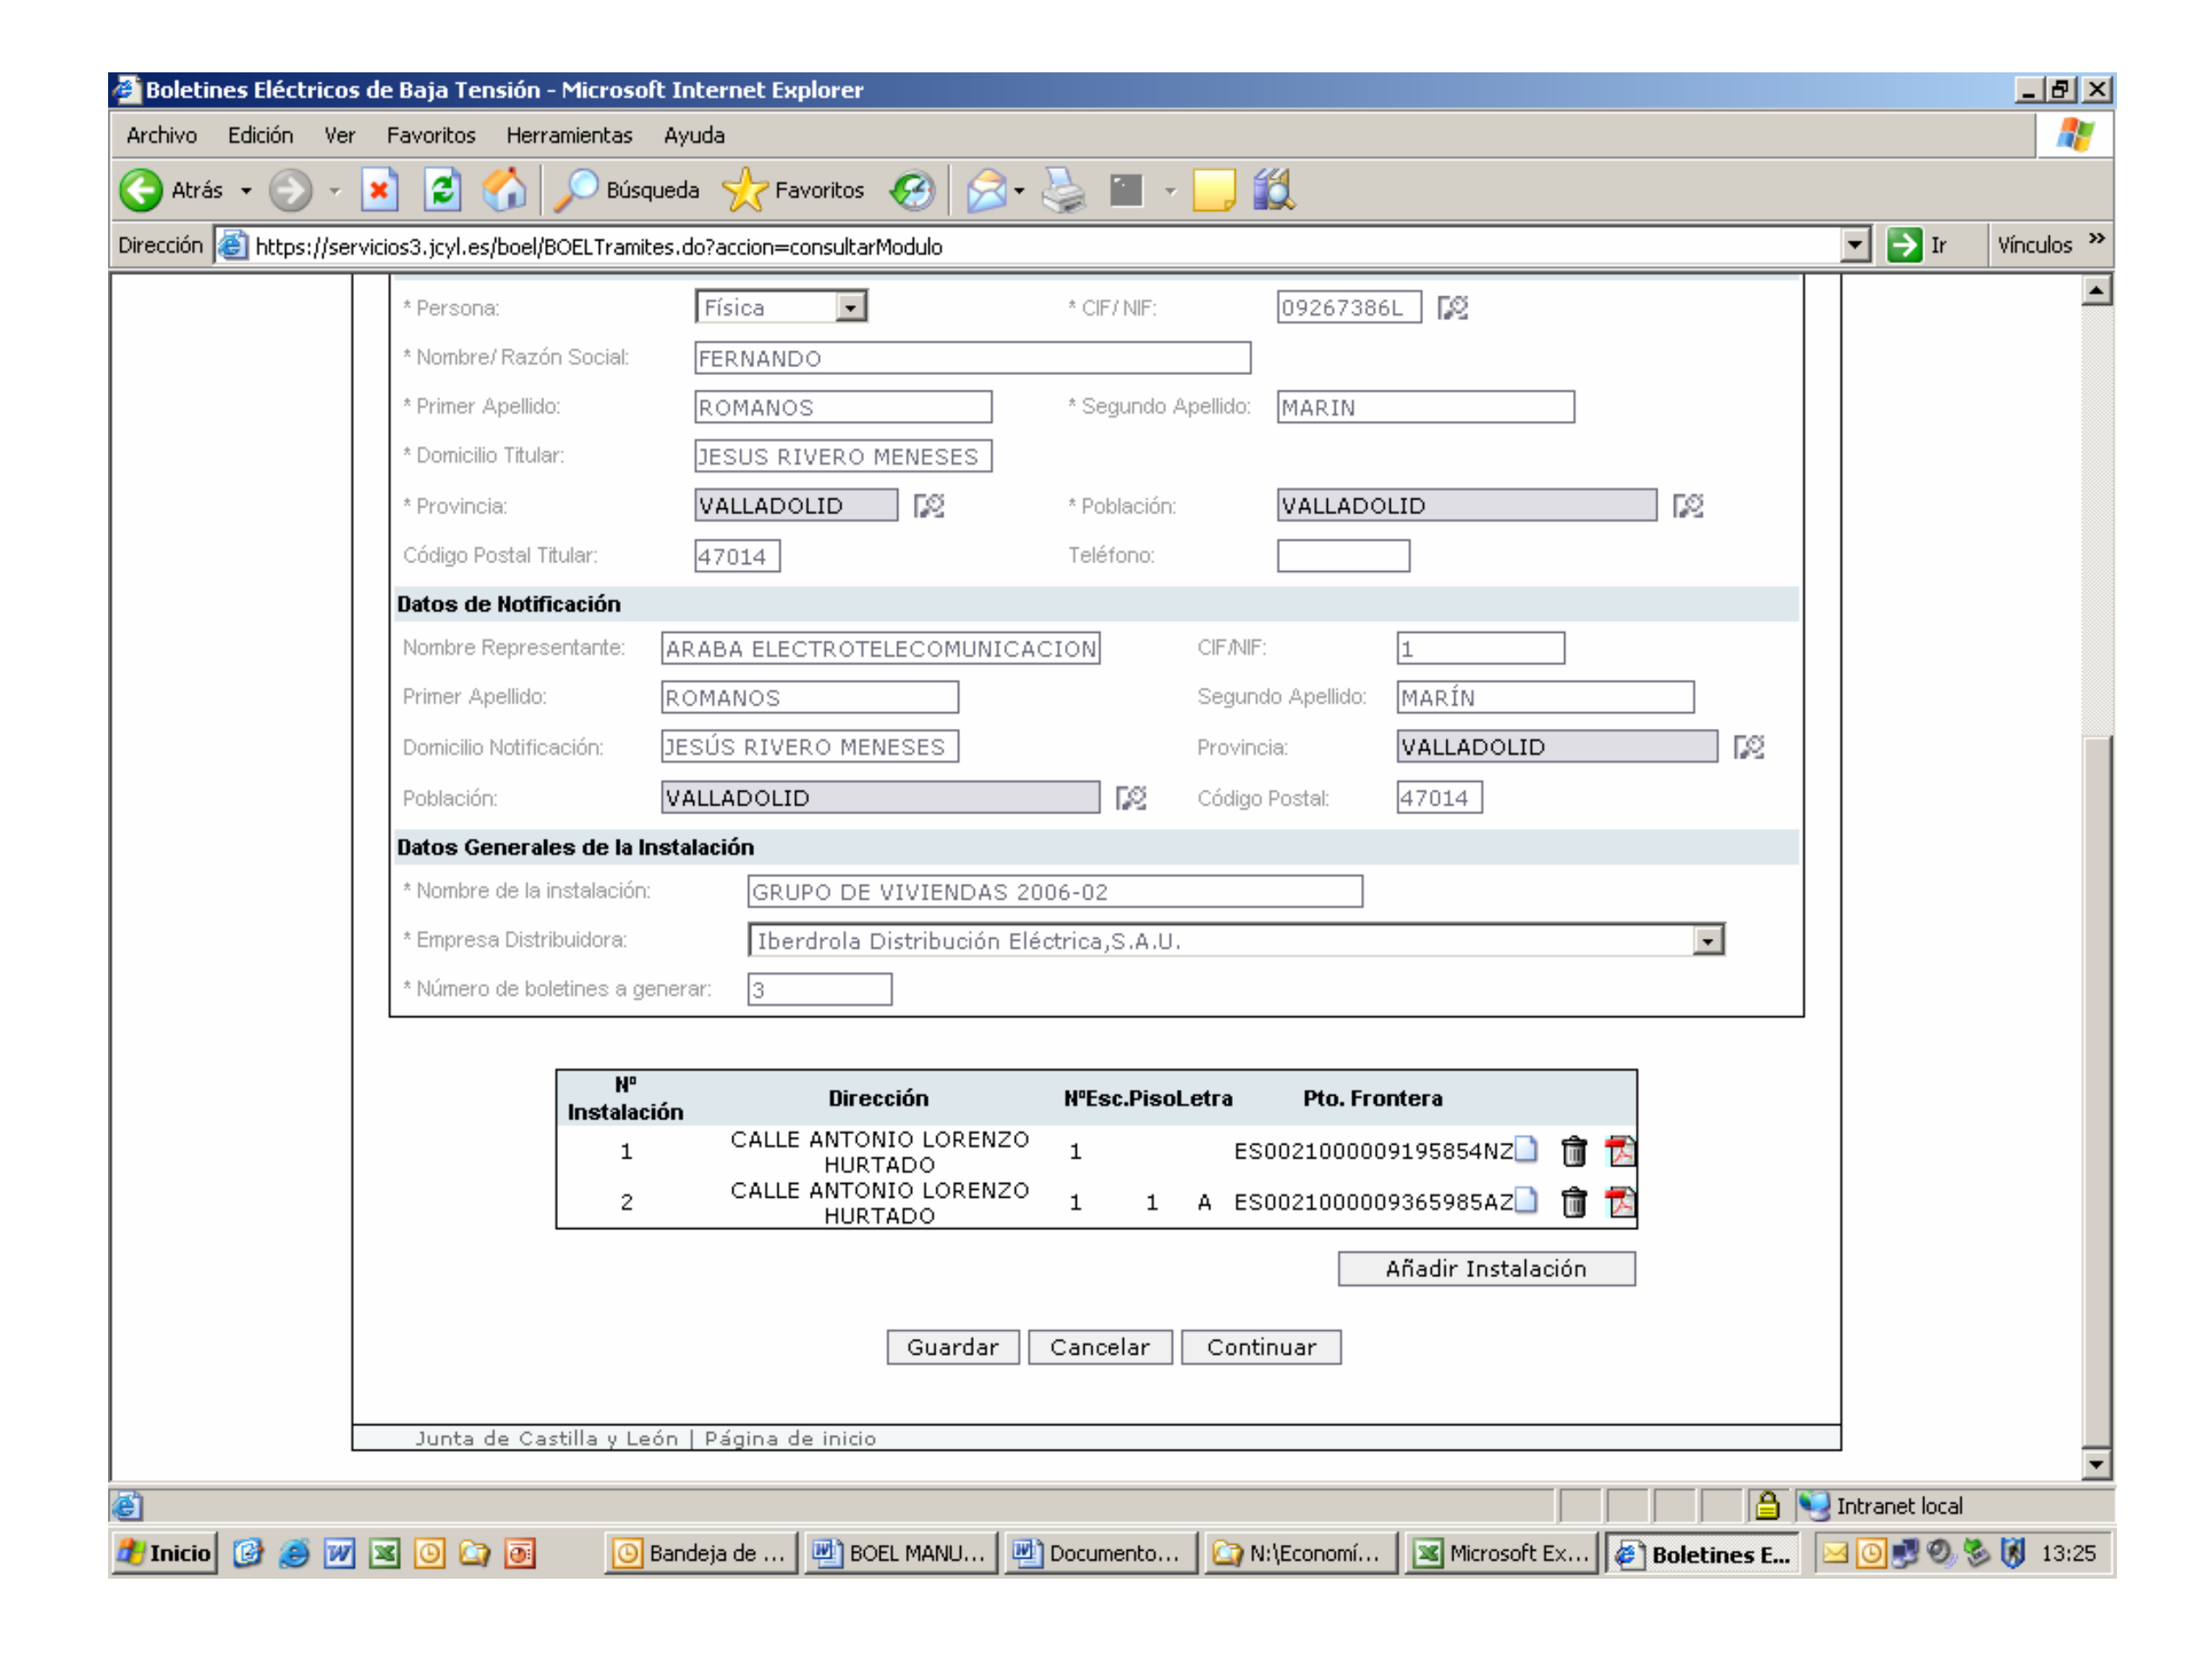


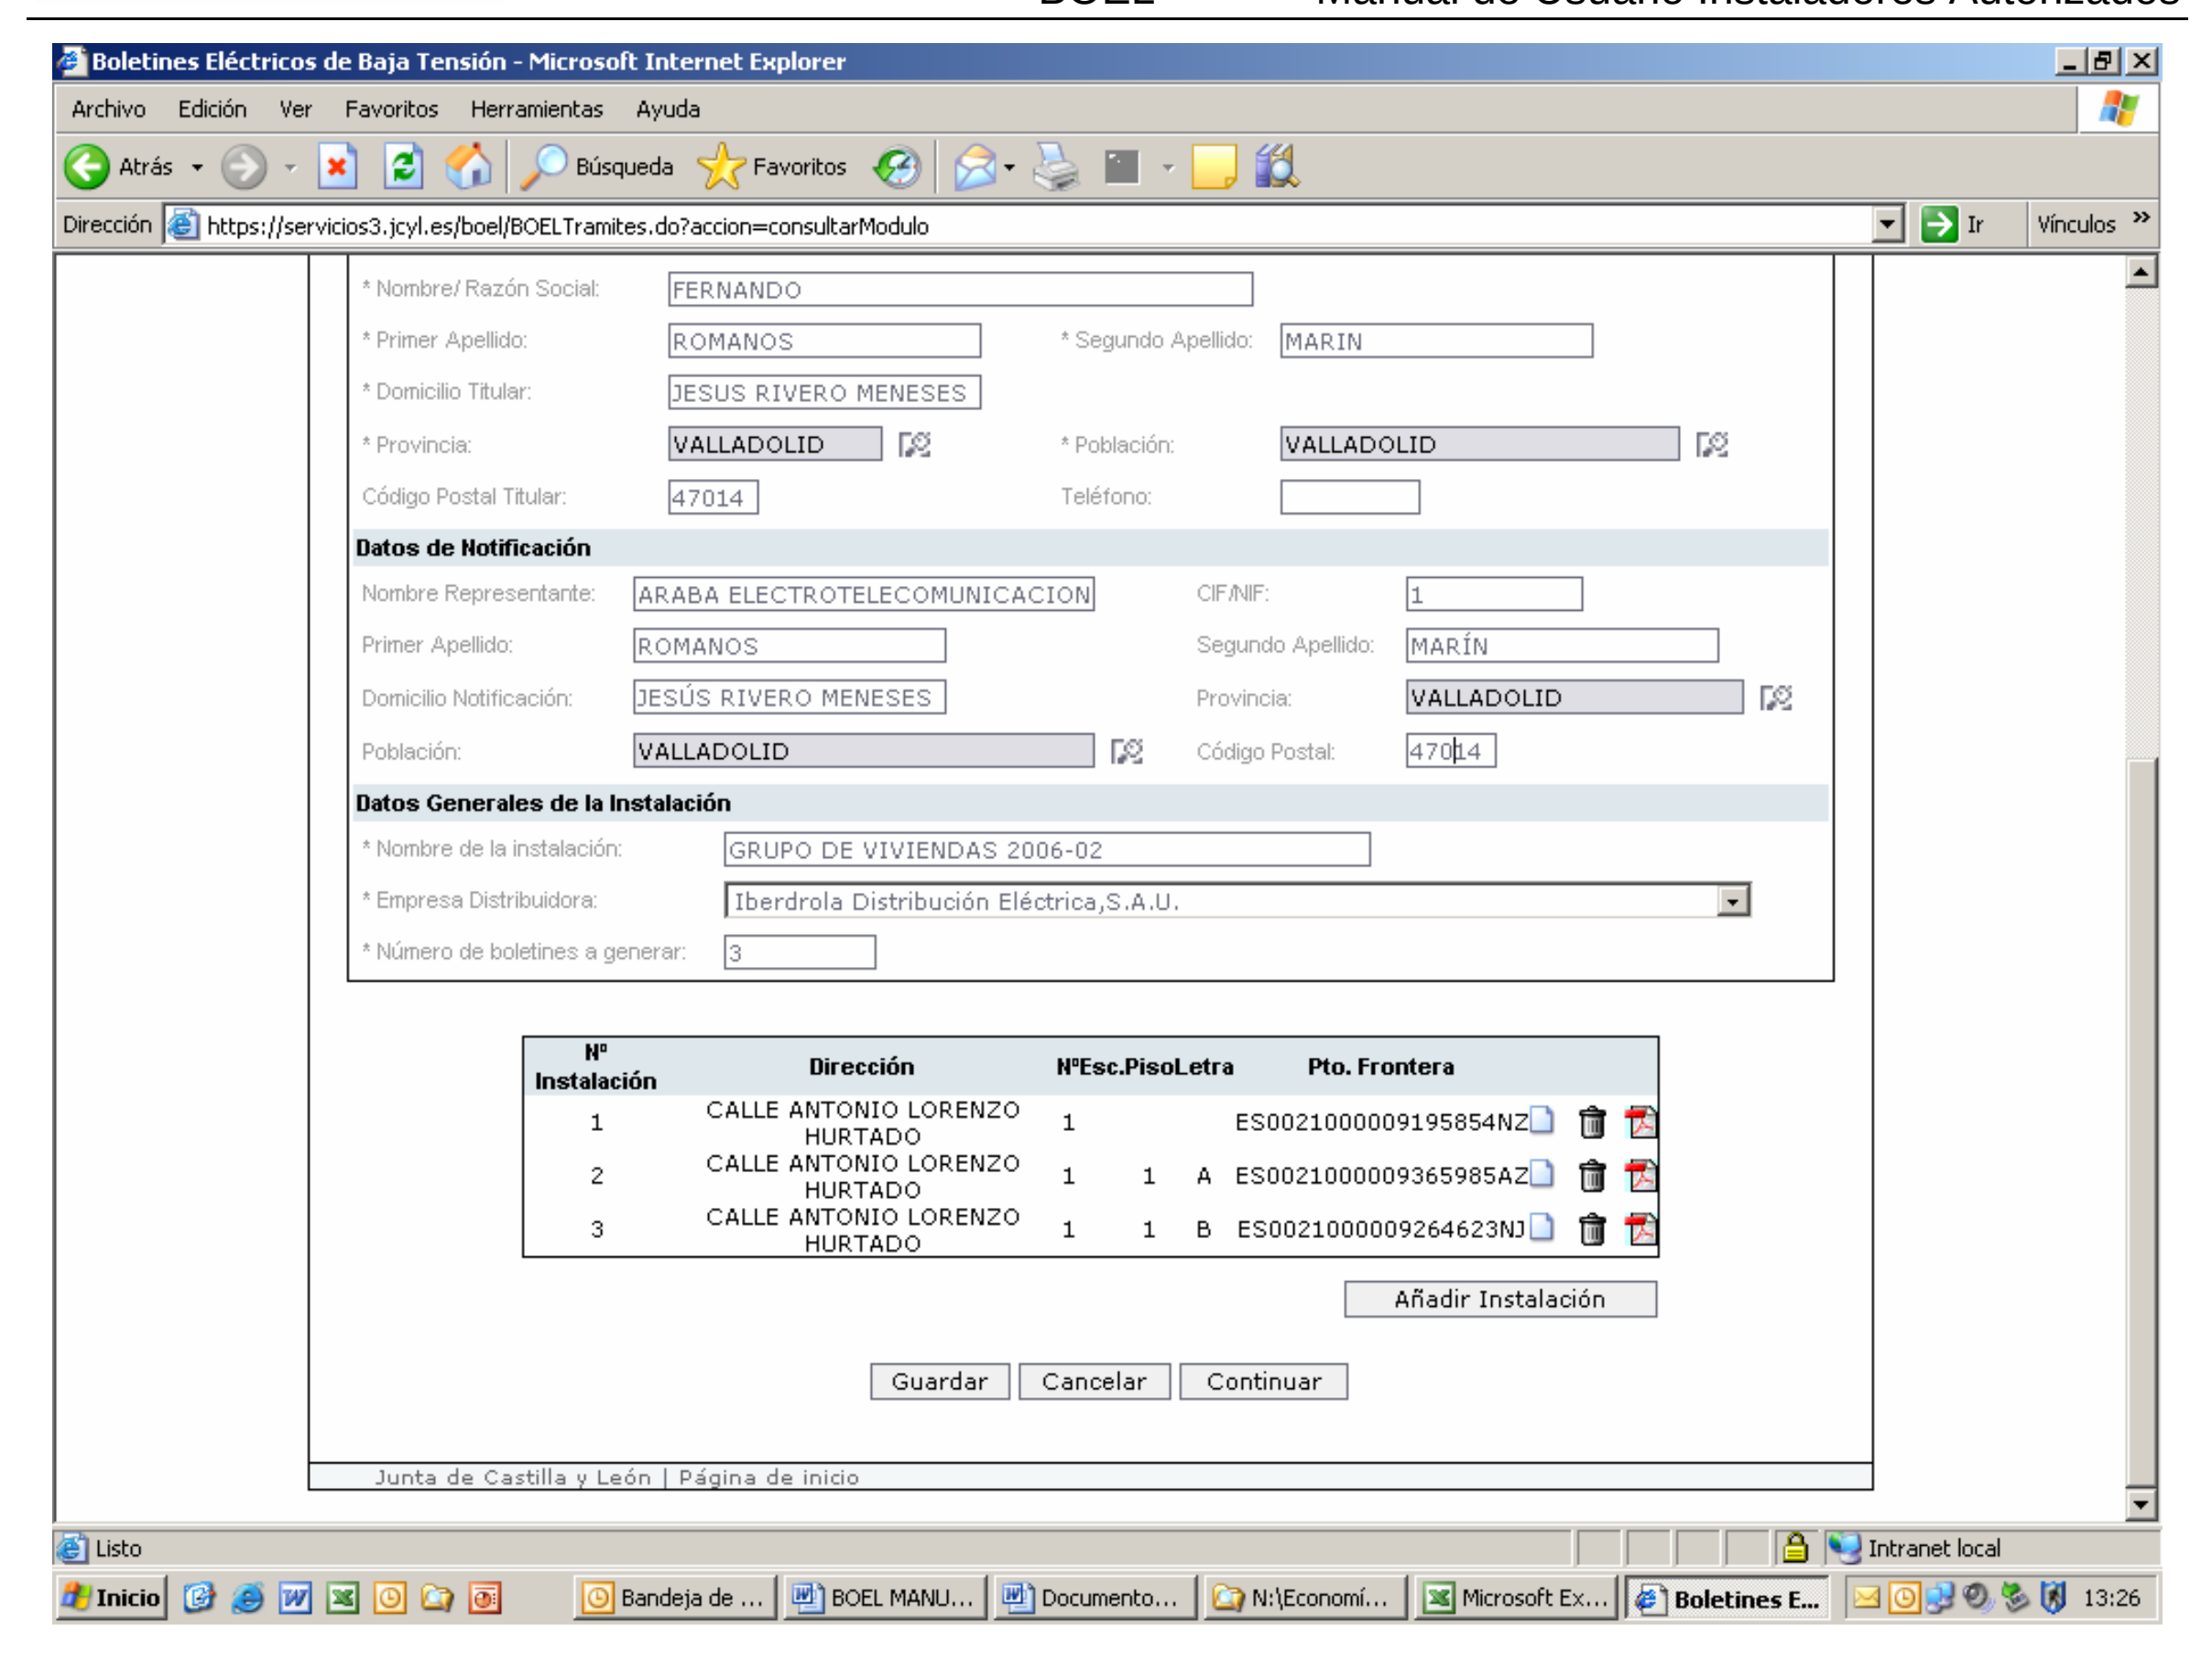


Pulsamos guardar y continuar

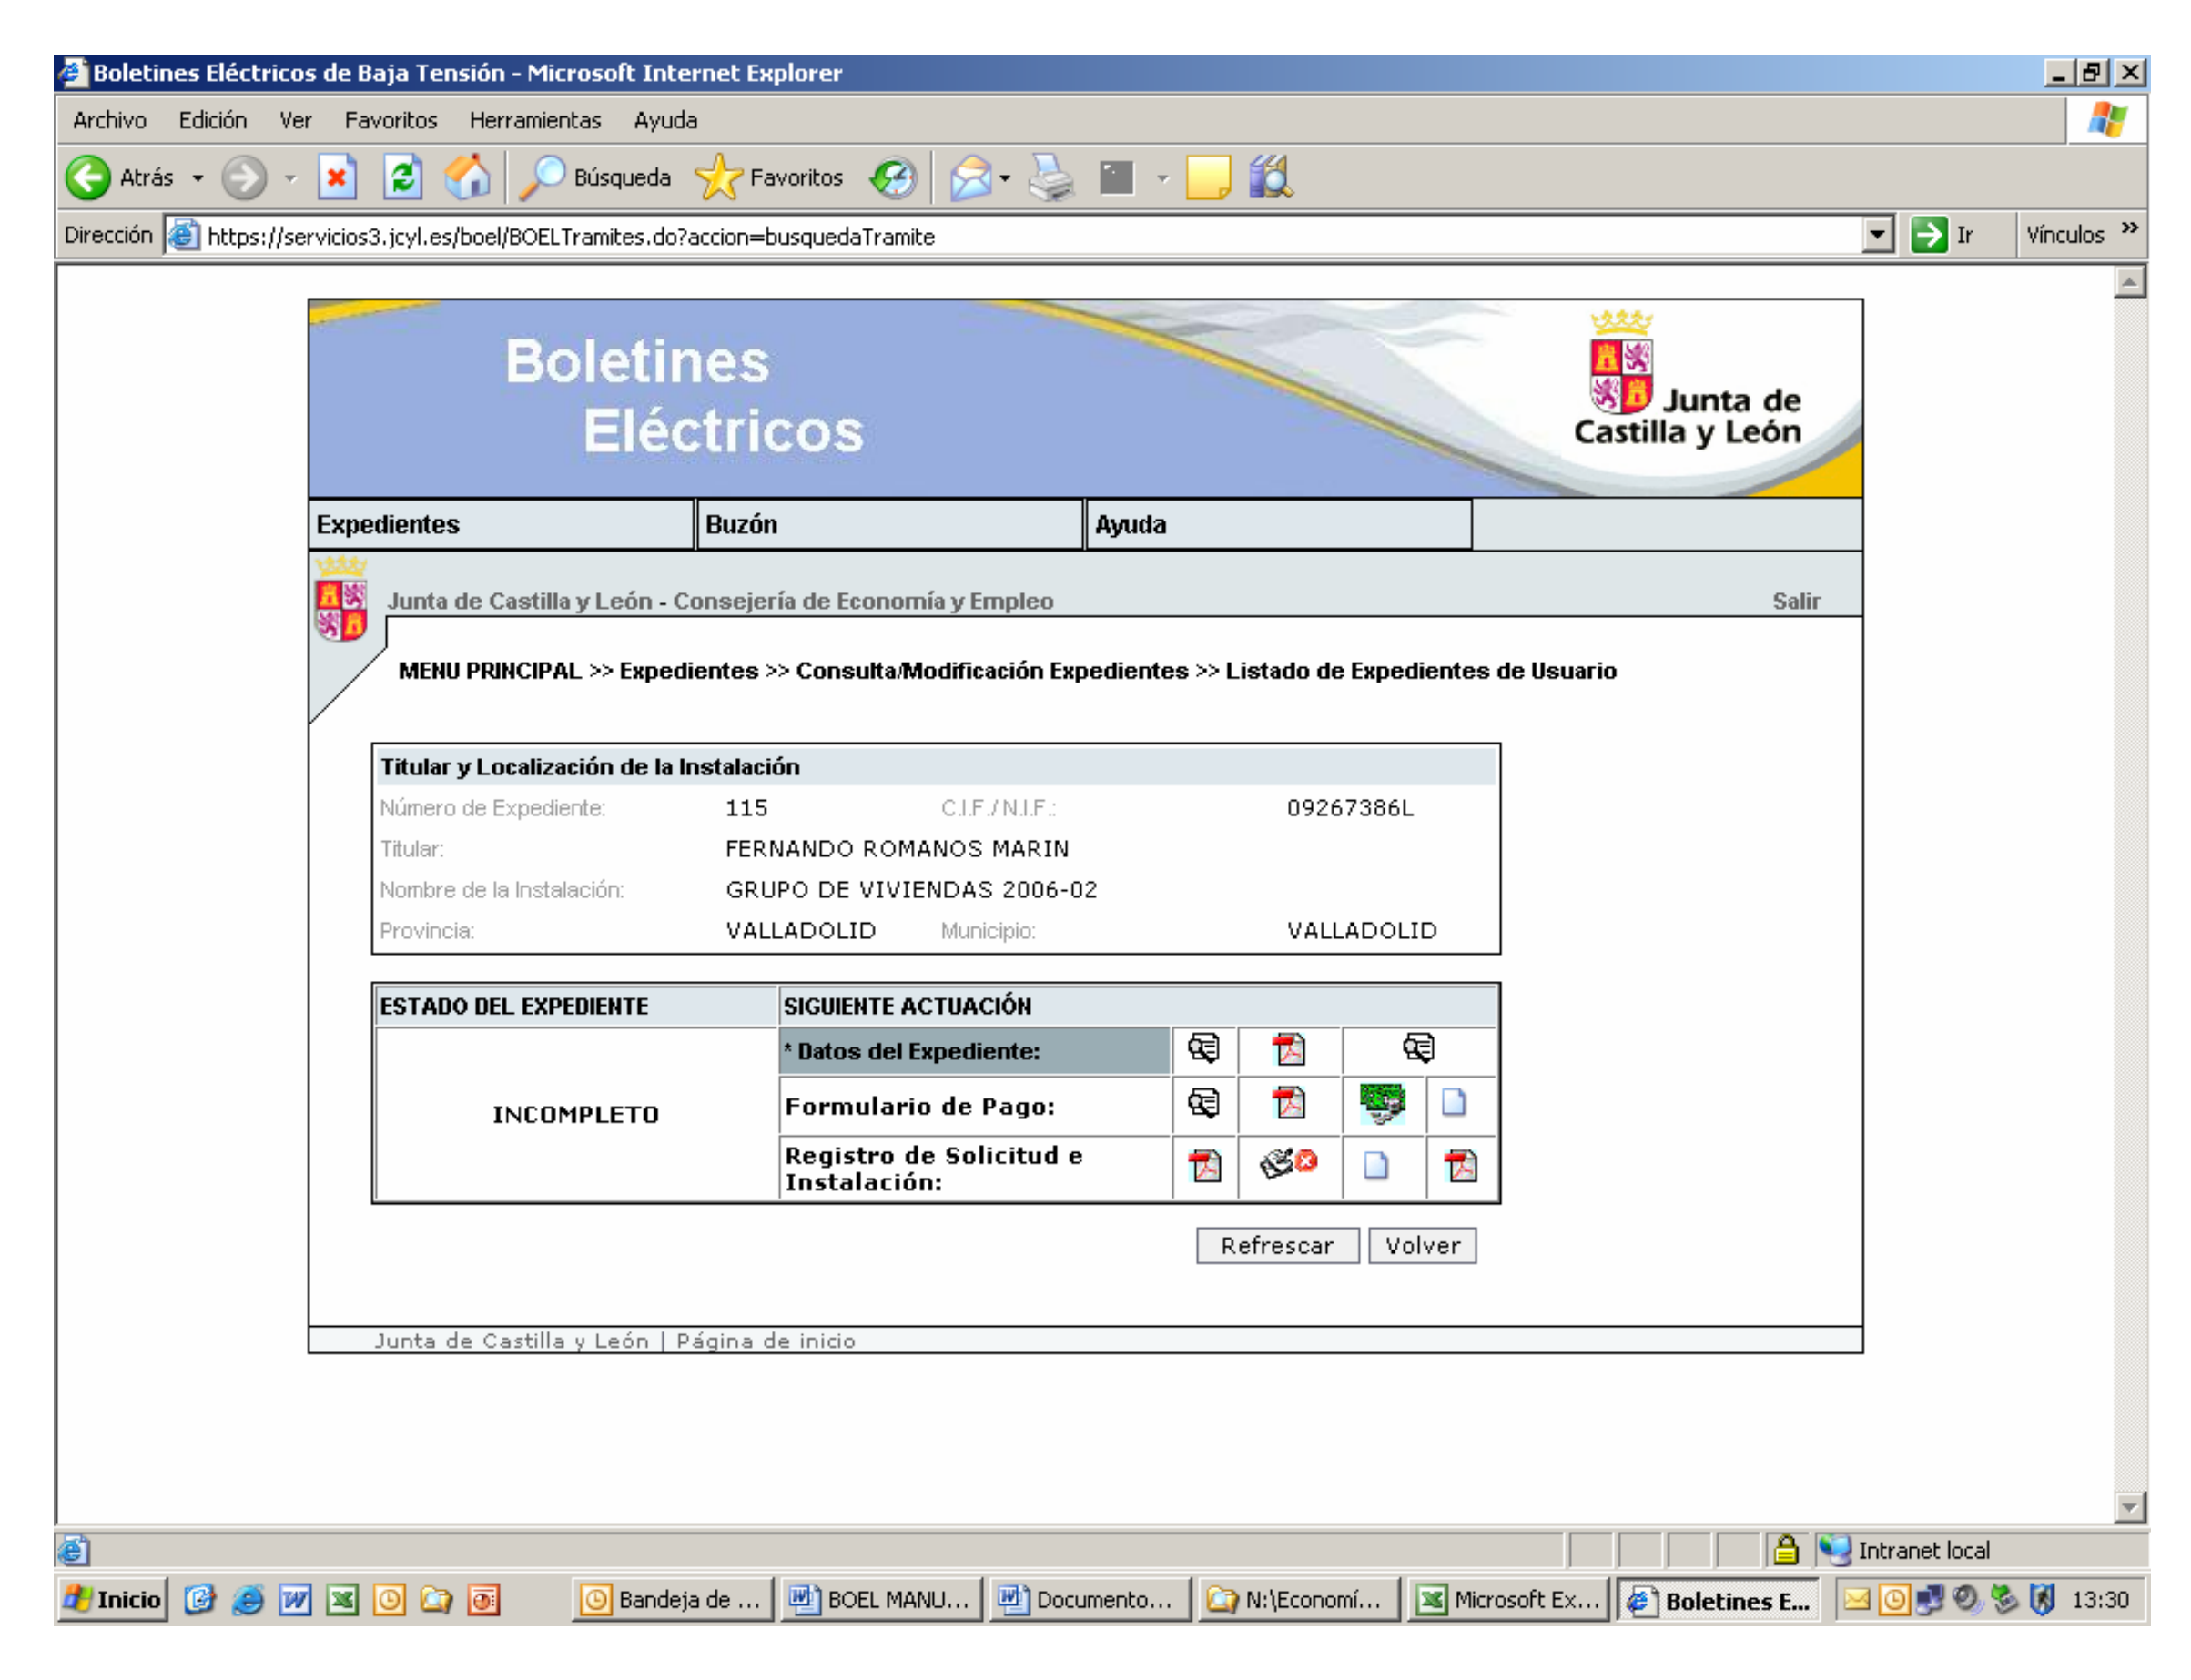


Pulsamos sobre generar borrador de certificado y la aplicación nos muestra los de uso común y de cada vivienda en acrobat

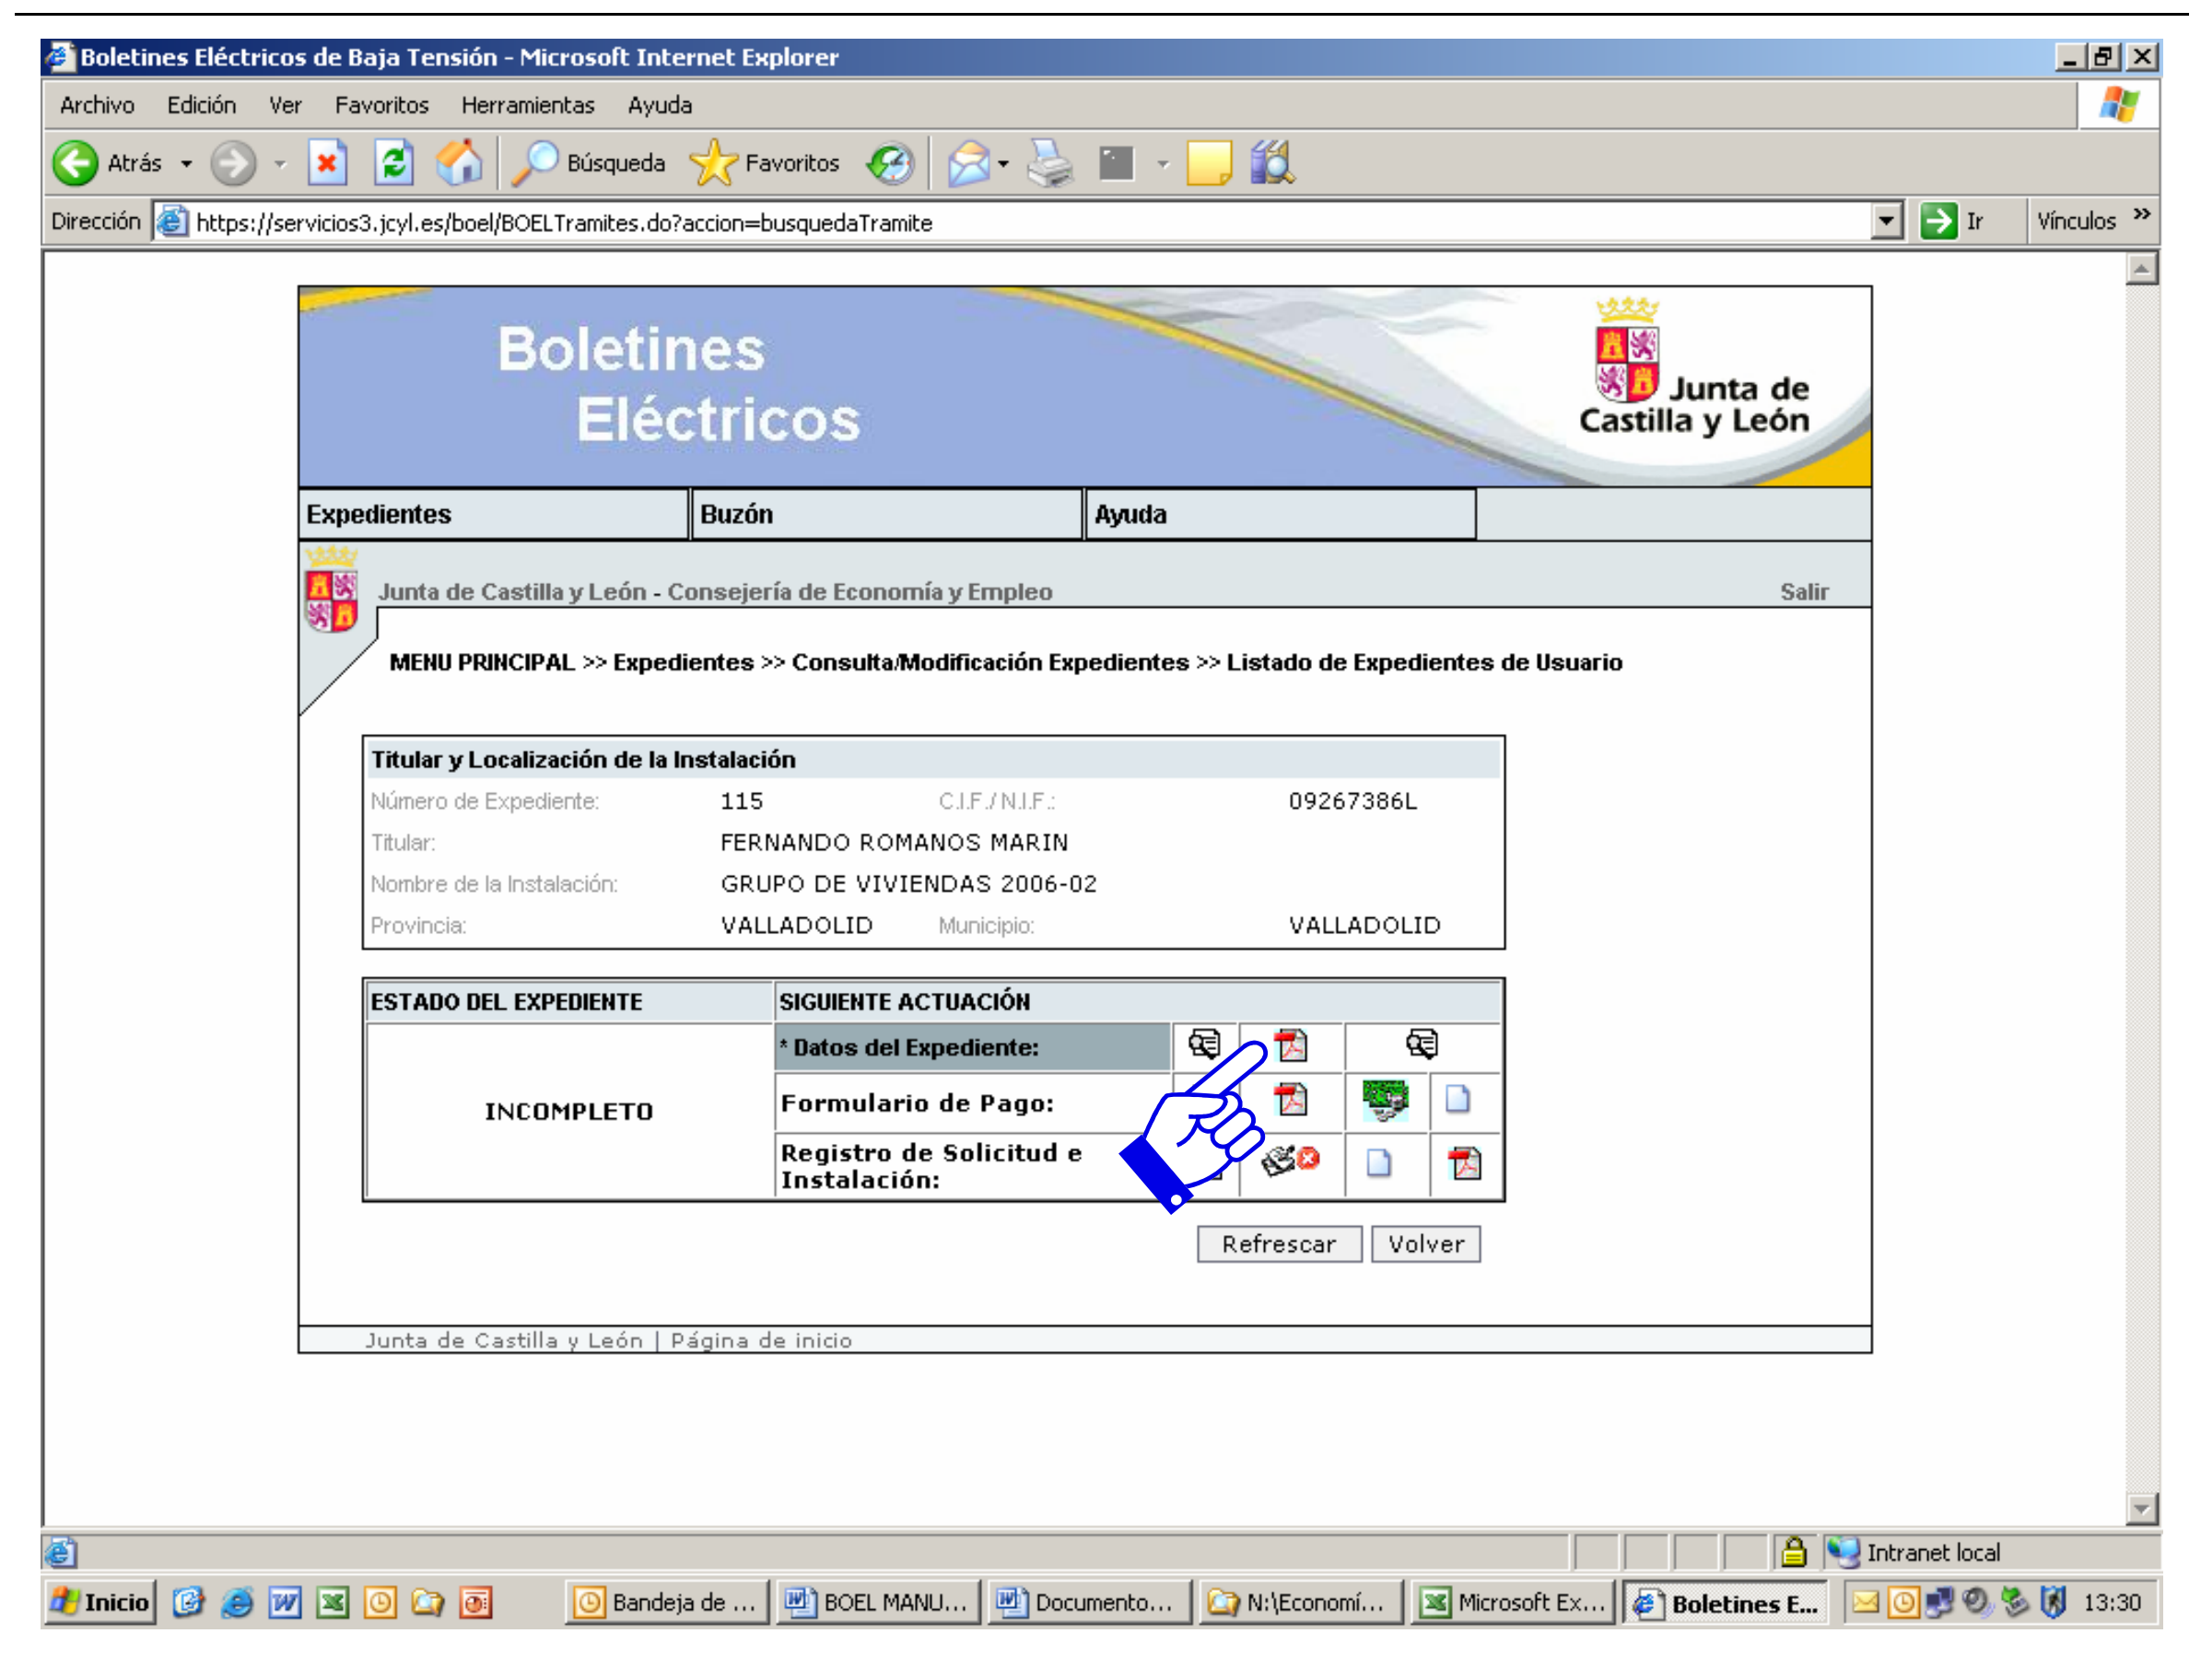
Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer
https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELTramites.do?accion=busquedaTramite
Boletines Eléctricos
Junta de Castilla y León
Expedientes
Buzón
Ayuda
Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo
Salir
MENU PRINCIPAL >> Expedientes >> Consulta/Modificación Expedientes >> Listado de Expedientes de Usuario
Titular y Localización de la Instalación
Número de Expediente: 115
C.I.F./N.I.F.: 09267386L
Titular: FERNANDO ROMANOS MARIN
Nombre de la Instalación: GRUPO DE VIVIENDAS 2006-02
Provincia: VALLADOLID
Municipio: VALLADOLID
ESTADO DEL EXPEDIENTE
SIGUIENTE ACTUACIÓN
INCOMPLETO
* Datos del Expediente:
Formulario de Pago:
Registro de Solicitud e Instalación:
Refrescar
Volver

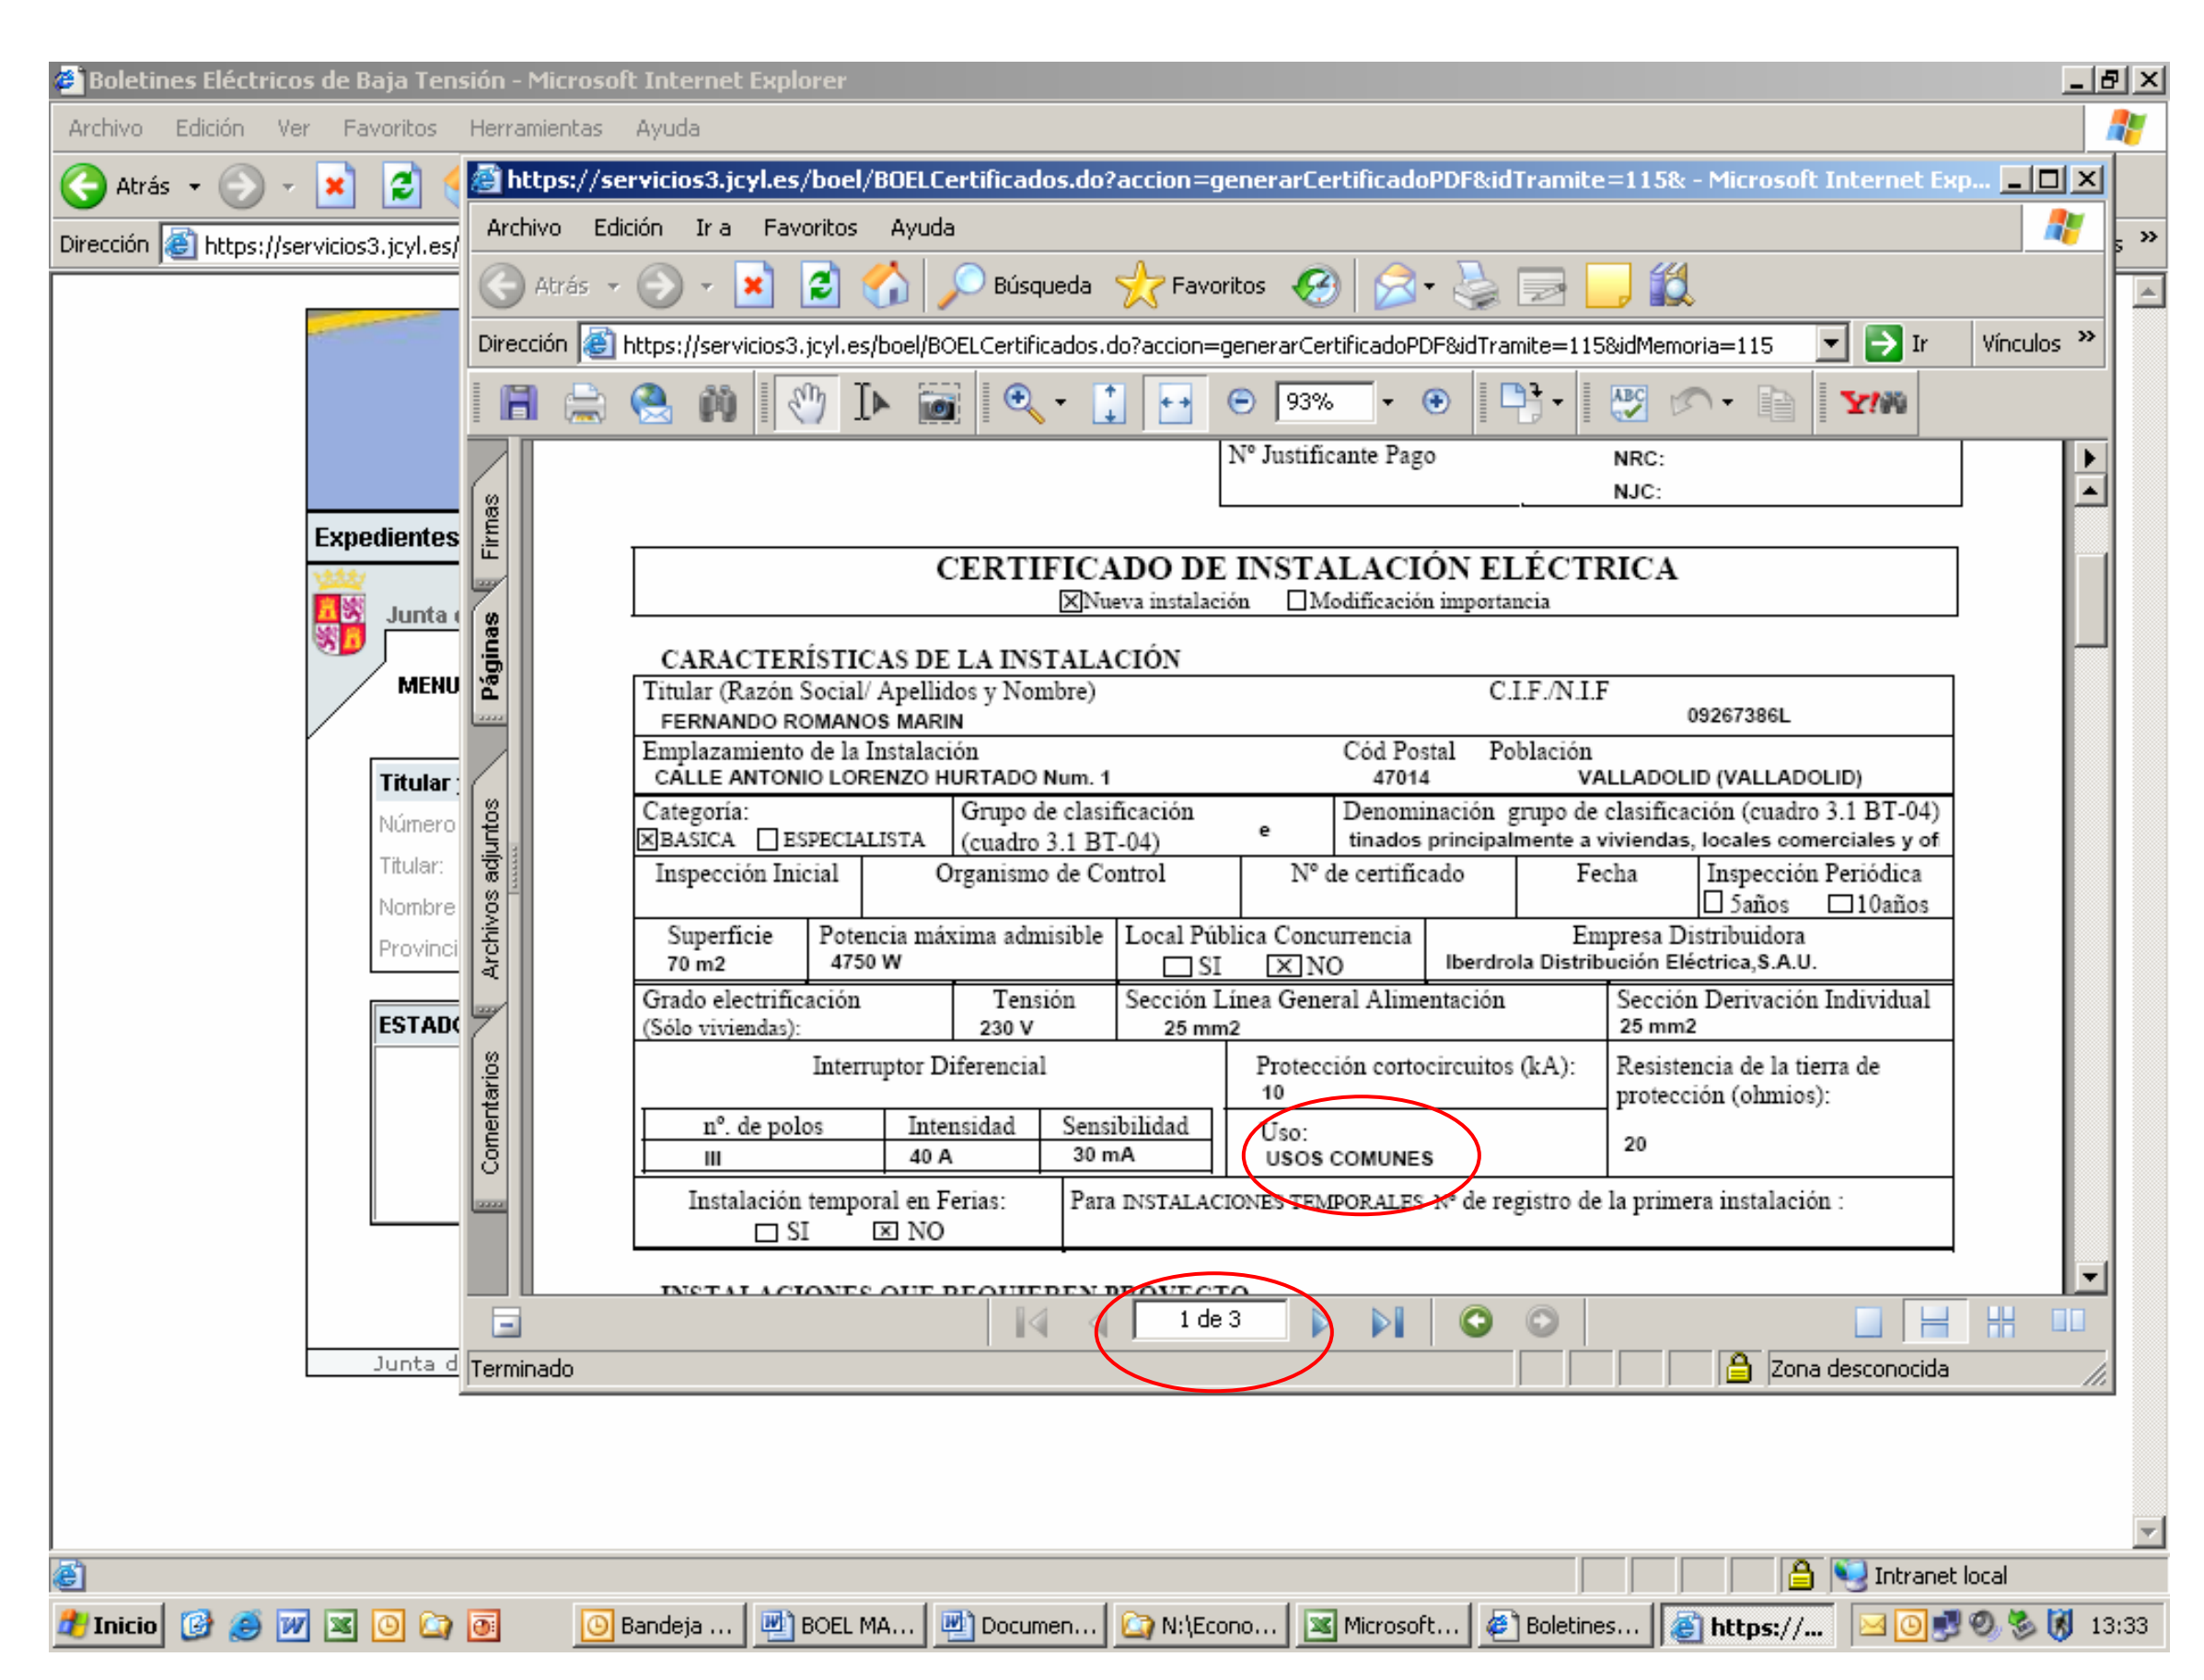

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELCertificados.do?accion=generarCertificadoPDF&idTramite=115&idMemoria=115
Nº Justificante Pago
NRC:
NJC:
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nueva instalación
Modificación importancia
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre)
FERNANDO ROMANOS MARIN
C.I.F./N.I.F
09267386L
Emplazamiento de la Instalación
CALLE ANTONIO LORENZO HURTADO Num. 1
Cód Postal 47014
Población VALLADOLID (VALLADOLID)
Uso:
USOS COMUNES
1 de 3
Terminado
Zona desconocida

Cerramos acrobat y pulsamos refrescar sobre la siguiente la pantalla que se muestra a continuación

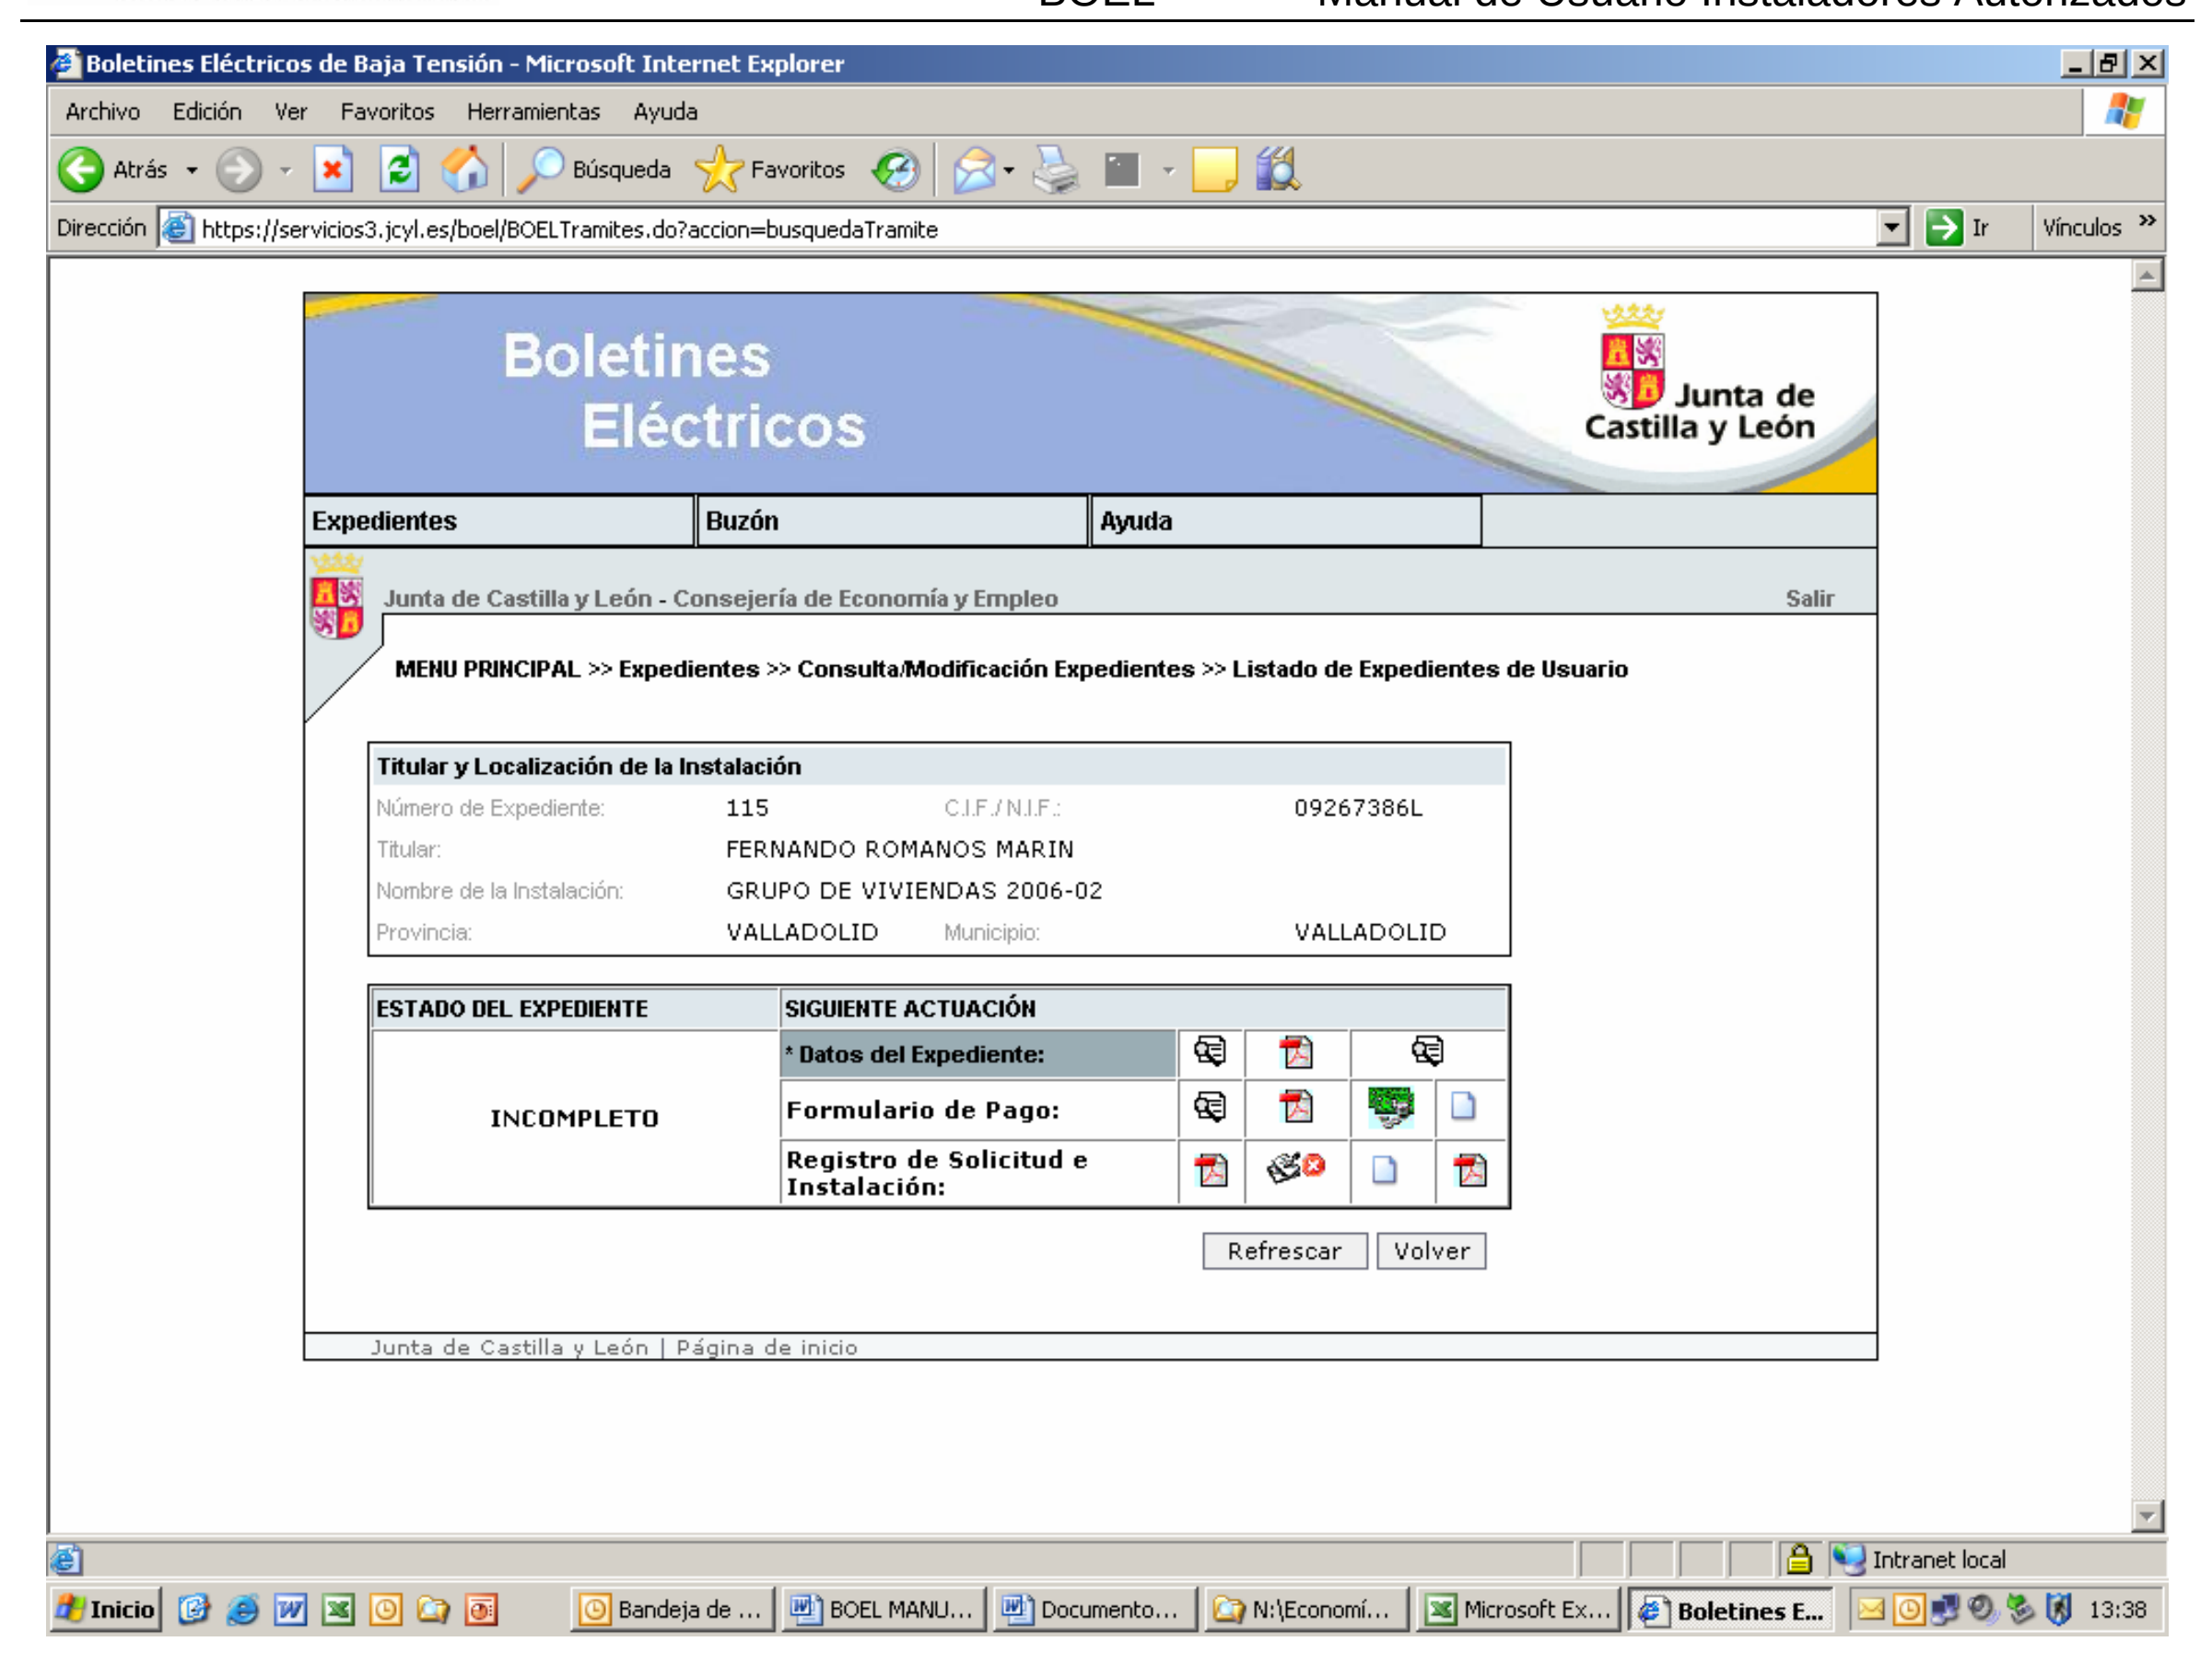

Paso 4. Adjuntar documentos

Se realiza como se explico en el ejemplo correspondiente a industrias, adjuntando el manual de usuario y la memoria técnica

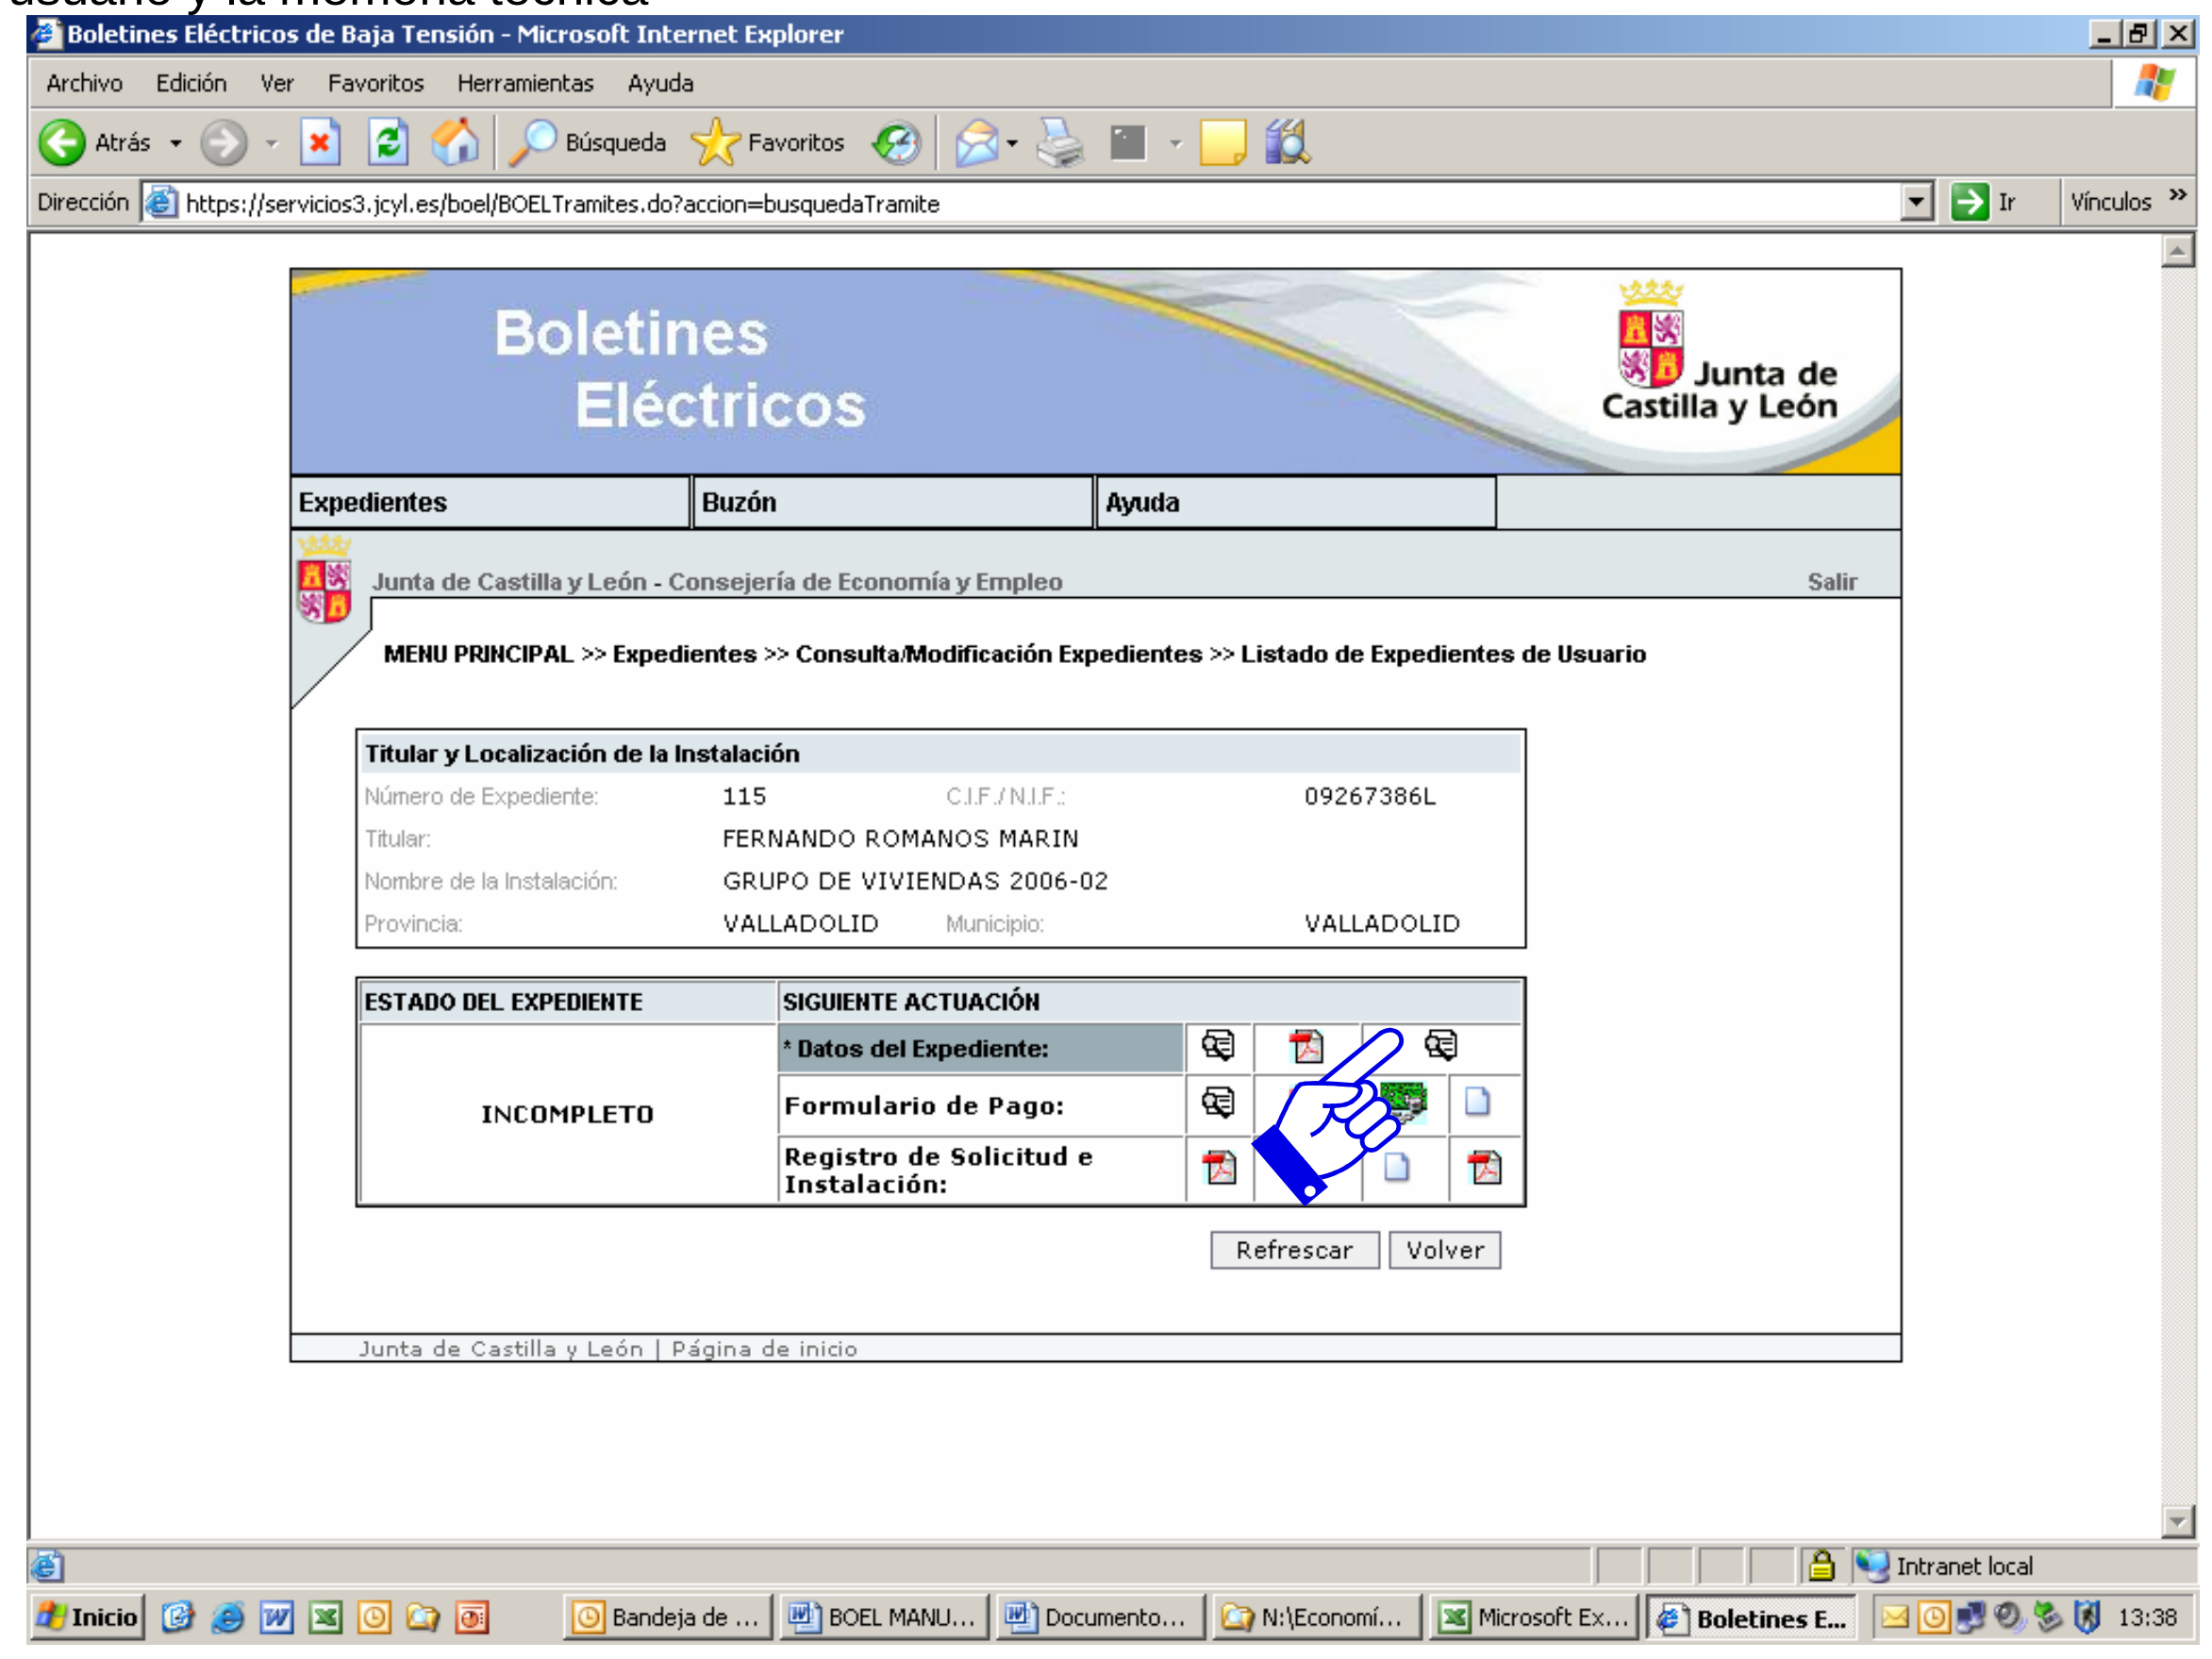

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=busquedaMemoria

Boletines Eléctricos — Junta de Castilla y León

Expedientes | Buzón | Ayuda

Junta de Castilla y León - Consejería de Economía y Empleo — Salir

MENU PRINCIPAL >> Trámites >> Trámite Existente >> Memoria Técnica del Trámite

MEMORIA TECNICA DEL TRAMITE

Titular y Localización de la Instalación

Número de Expediente:	115	C.I.F./N.I.F.:	09267386L
Titular:	FERNANDO		
Nombre de la Instalación:	GRUPO DE VIVIENDAS 2006-02		
Tipo de persona:	◉ Física ○ Jurídica		

Adjuntado de Documentos

Manual de Usuario: N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MANUAL DE USUARIO GRUPO DE VIVIEN

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MANUAL DE USUARIO GRUPO DE VI [Examinar...]

◉ **Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)**

Memoria Técnica de Diseño:

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MEMORIA GRUPO DE VIVIENDAS 2006.d

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MEMORIA GRUPO DE VIVIENDAS 20 [Examinar...]

Intranet local

Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:41

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Dirección https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELMemorias.do?accion=busquedaMemoria

Manual de Usuario: N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MANUAL DE USUARIO GRUPO DE VIVIEN

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MANUAL DE USUARIO GRUPO DE VI [Examinar...]

◉ **Opción 1: Memoria Técnica de Diseño Completa (se anexa un único documento con toda la información)**

Memoria Técnica de Diseño:

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MEMORIA GRUPO DE VIVIENDAS 2006.d

N:\Economía y Empleo\BOEL\VIVIENDAS 2006-2\MEMORIA GRUPO DE VIVIENDAS 20 [Examinar...]

○ **Opción 2: Se incorporan los siguientes documentos individuales**

Memoria Descriptiva: [Examinar...]

Cálculos Justificativos: [Examinar...]

Esquema Unifilar: [Examinar...]

Croquis de la Instalación: [Examinar...]


[Aceptar] [Volver]

Junta de Castilla y León | Página de inicio

Intranet local

Inicio | Bandeja de ... | BOEL MANU... | Documento... | N:\Economí... | Microsoft Ex... | Boletines E... | 13:42


Pulsando aceptar avanzamos al siguiente paso

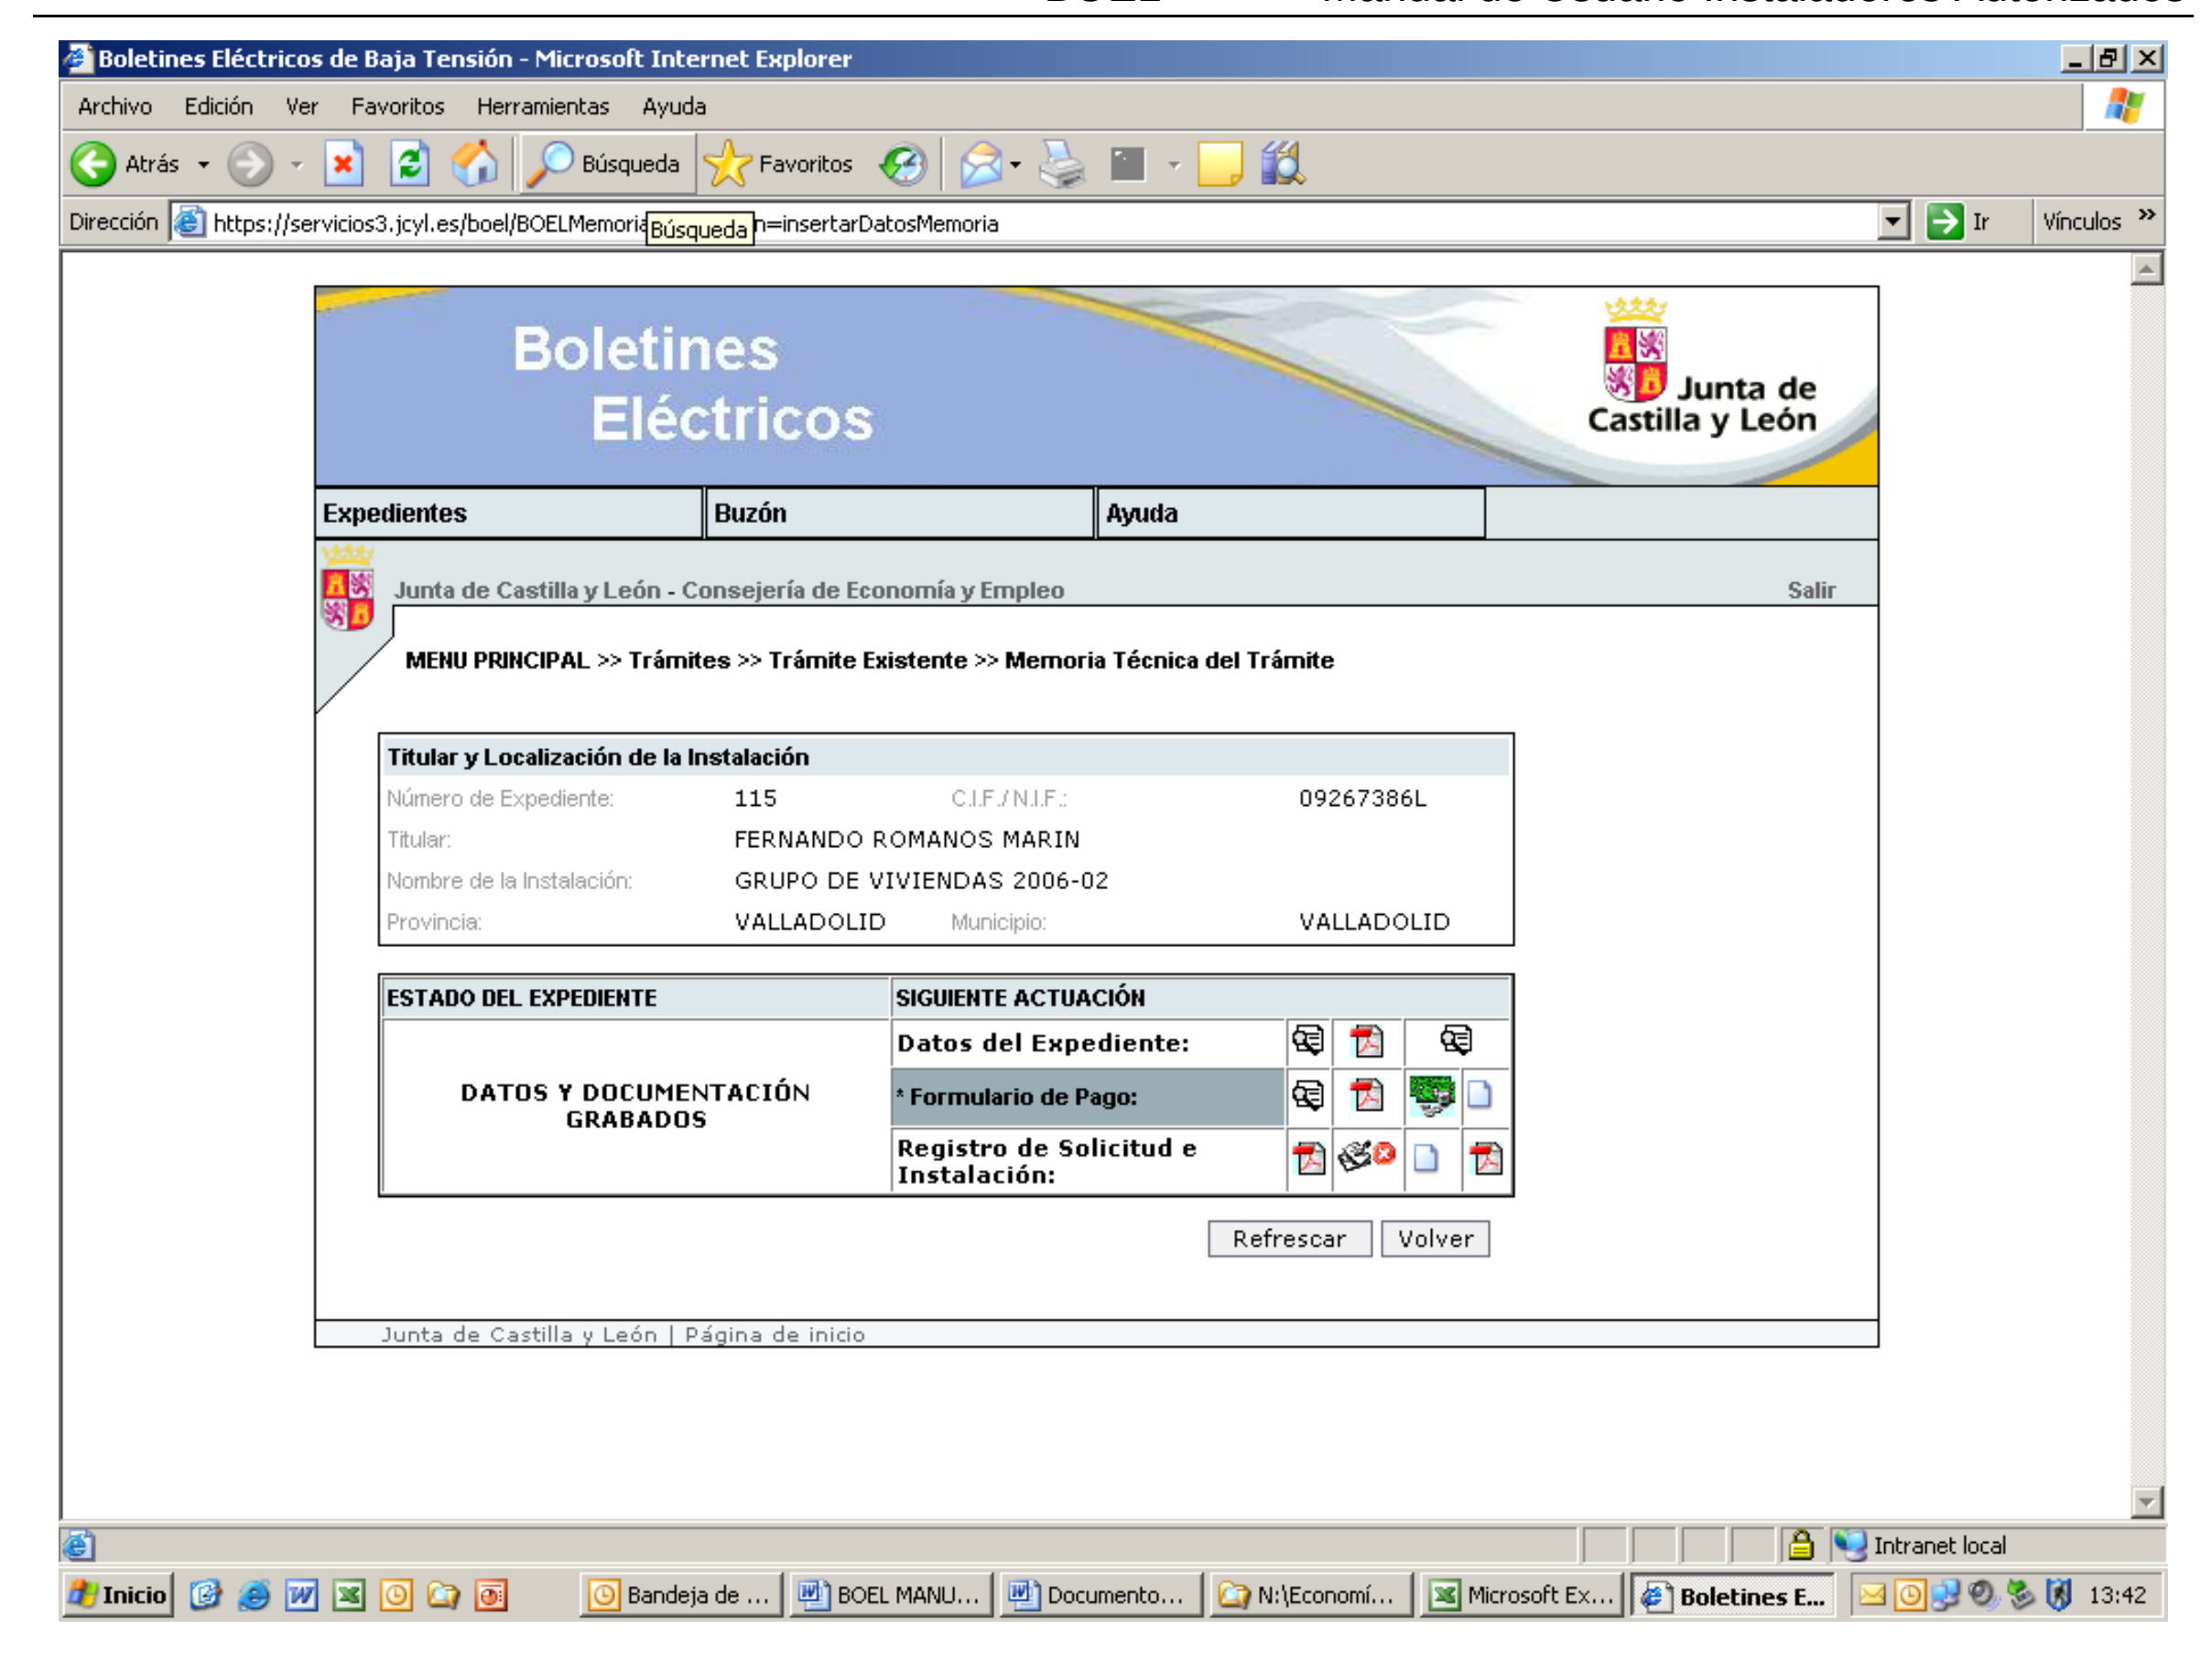

Paso 5. Pago de Tasas


Se realiza de igual modo que lo descrito en el ejemplo correspondiente a industrias, incluyendo las tasas correspondientes a los todos boletines.

Realizado el pago avanzamos a la siguiente actuación “Registro de solicitud e instalación” y aparece la indicación de “Tasa Pagada” en el estado de expediente.

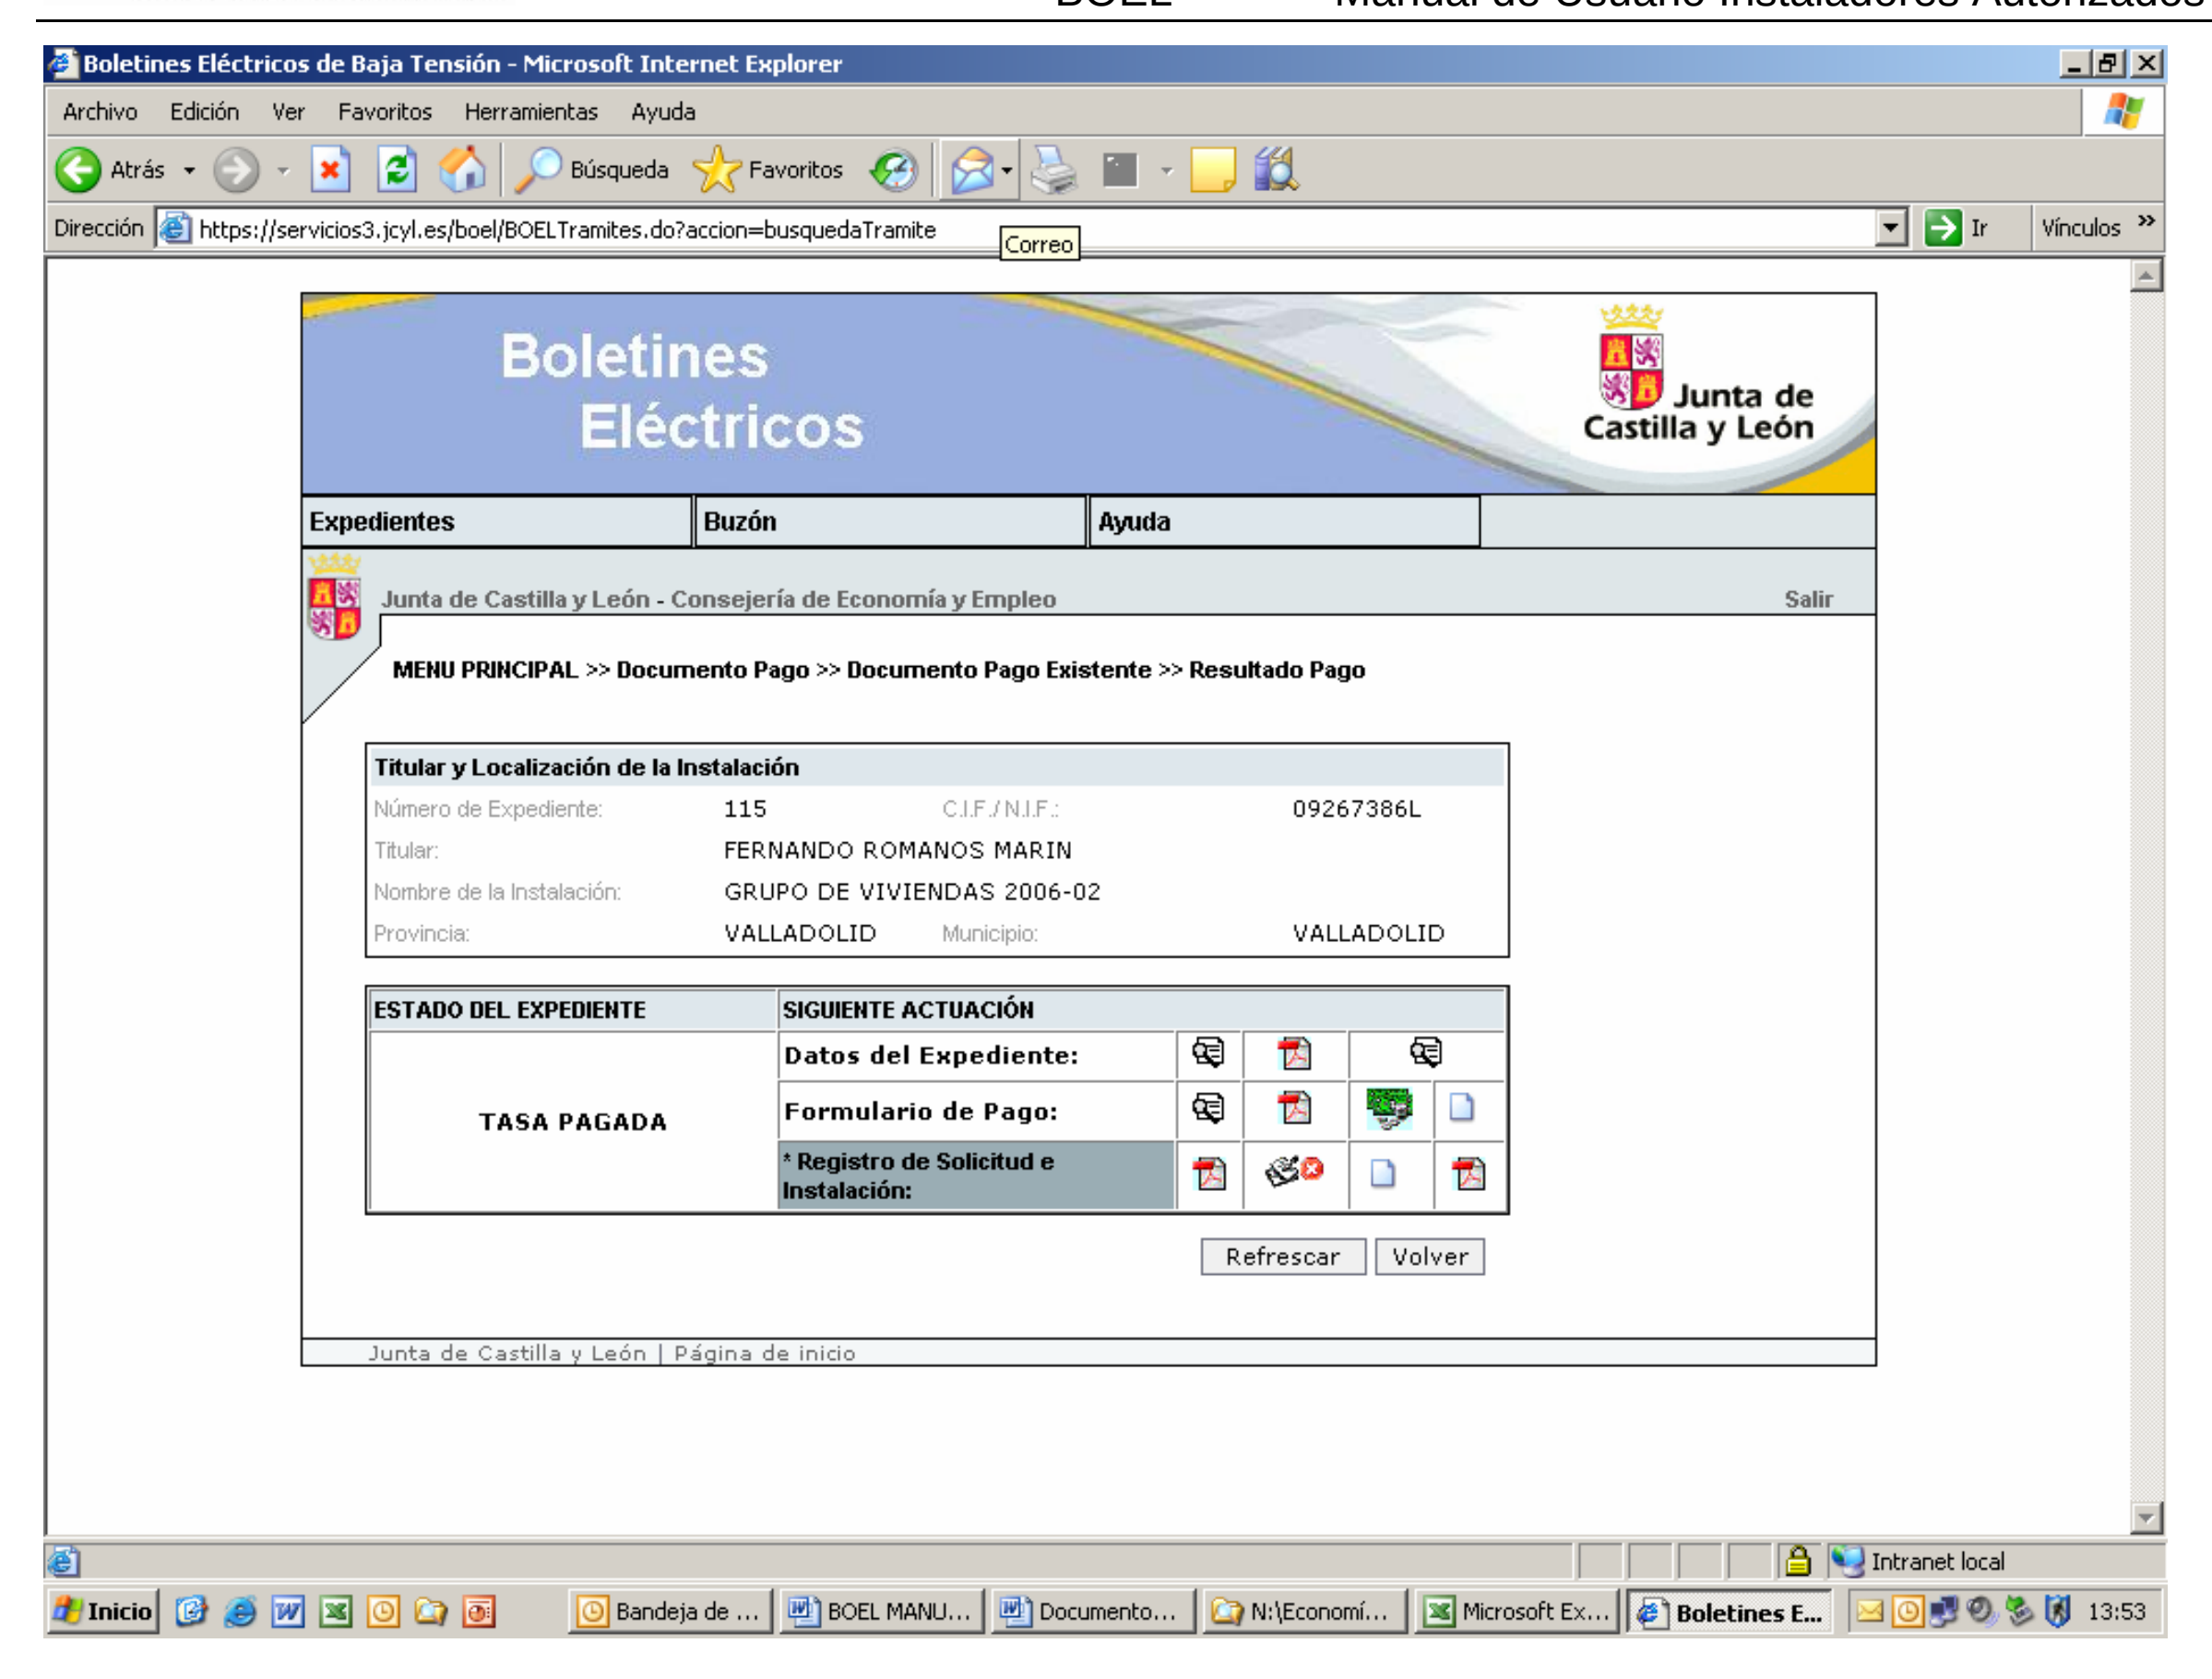

Paso 6. Registro de la instalación

Procediendo de igual modo que lo descrito en el ejemplo correspondiente a industrias se finaliza la tramitación obteniendo los certificados diligenciados para uso común y para cada una de las viviendas

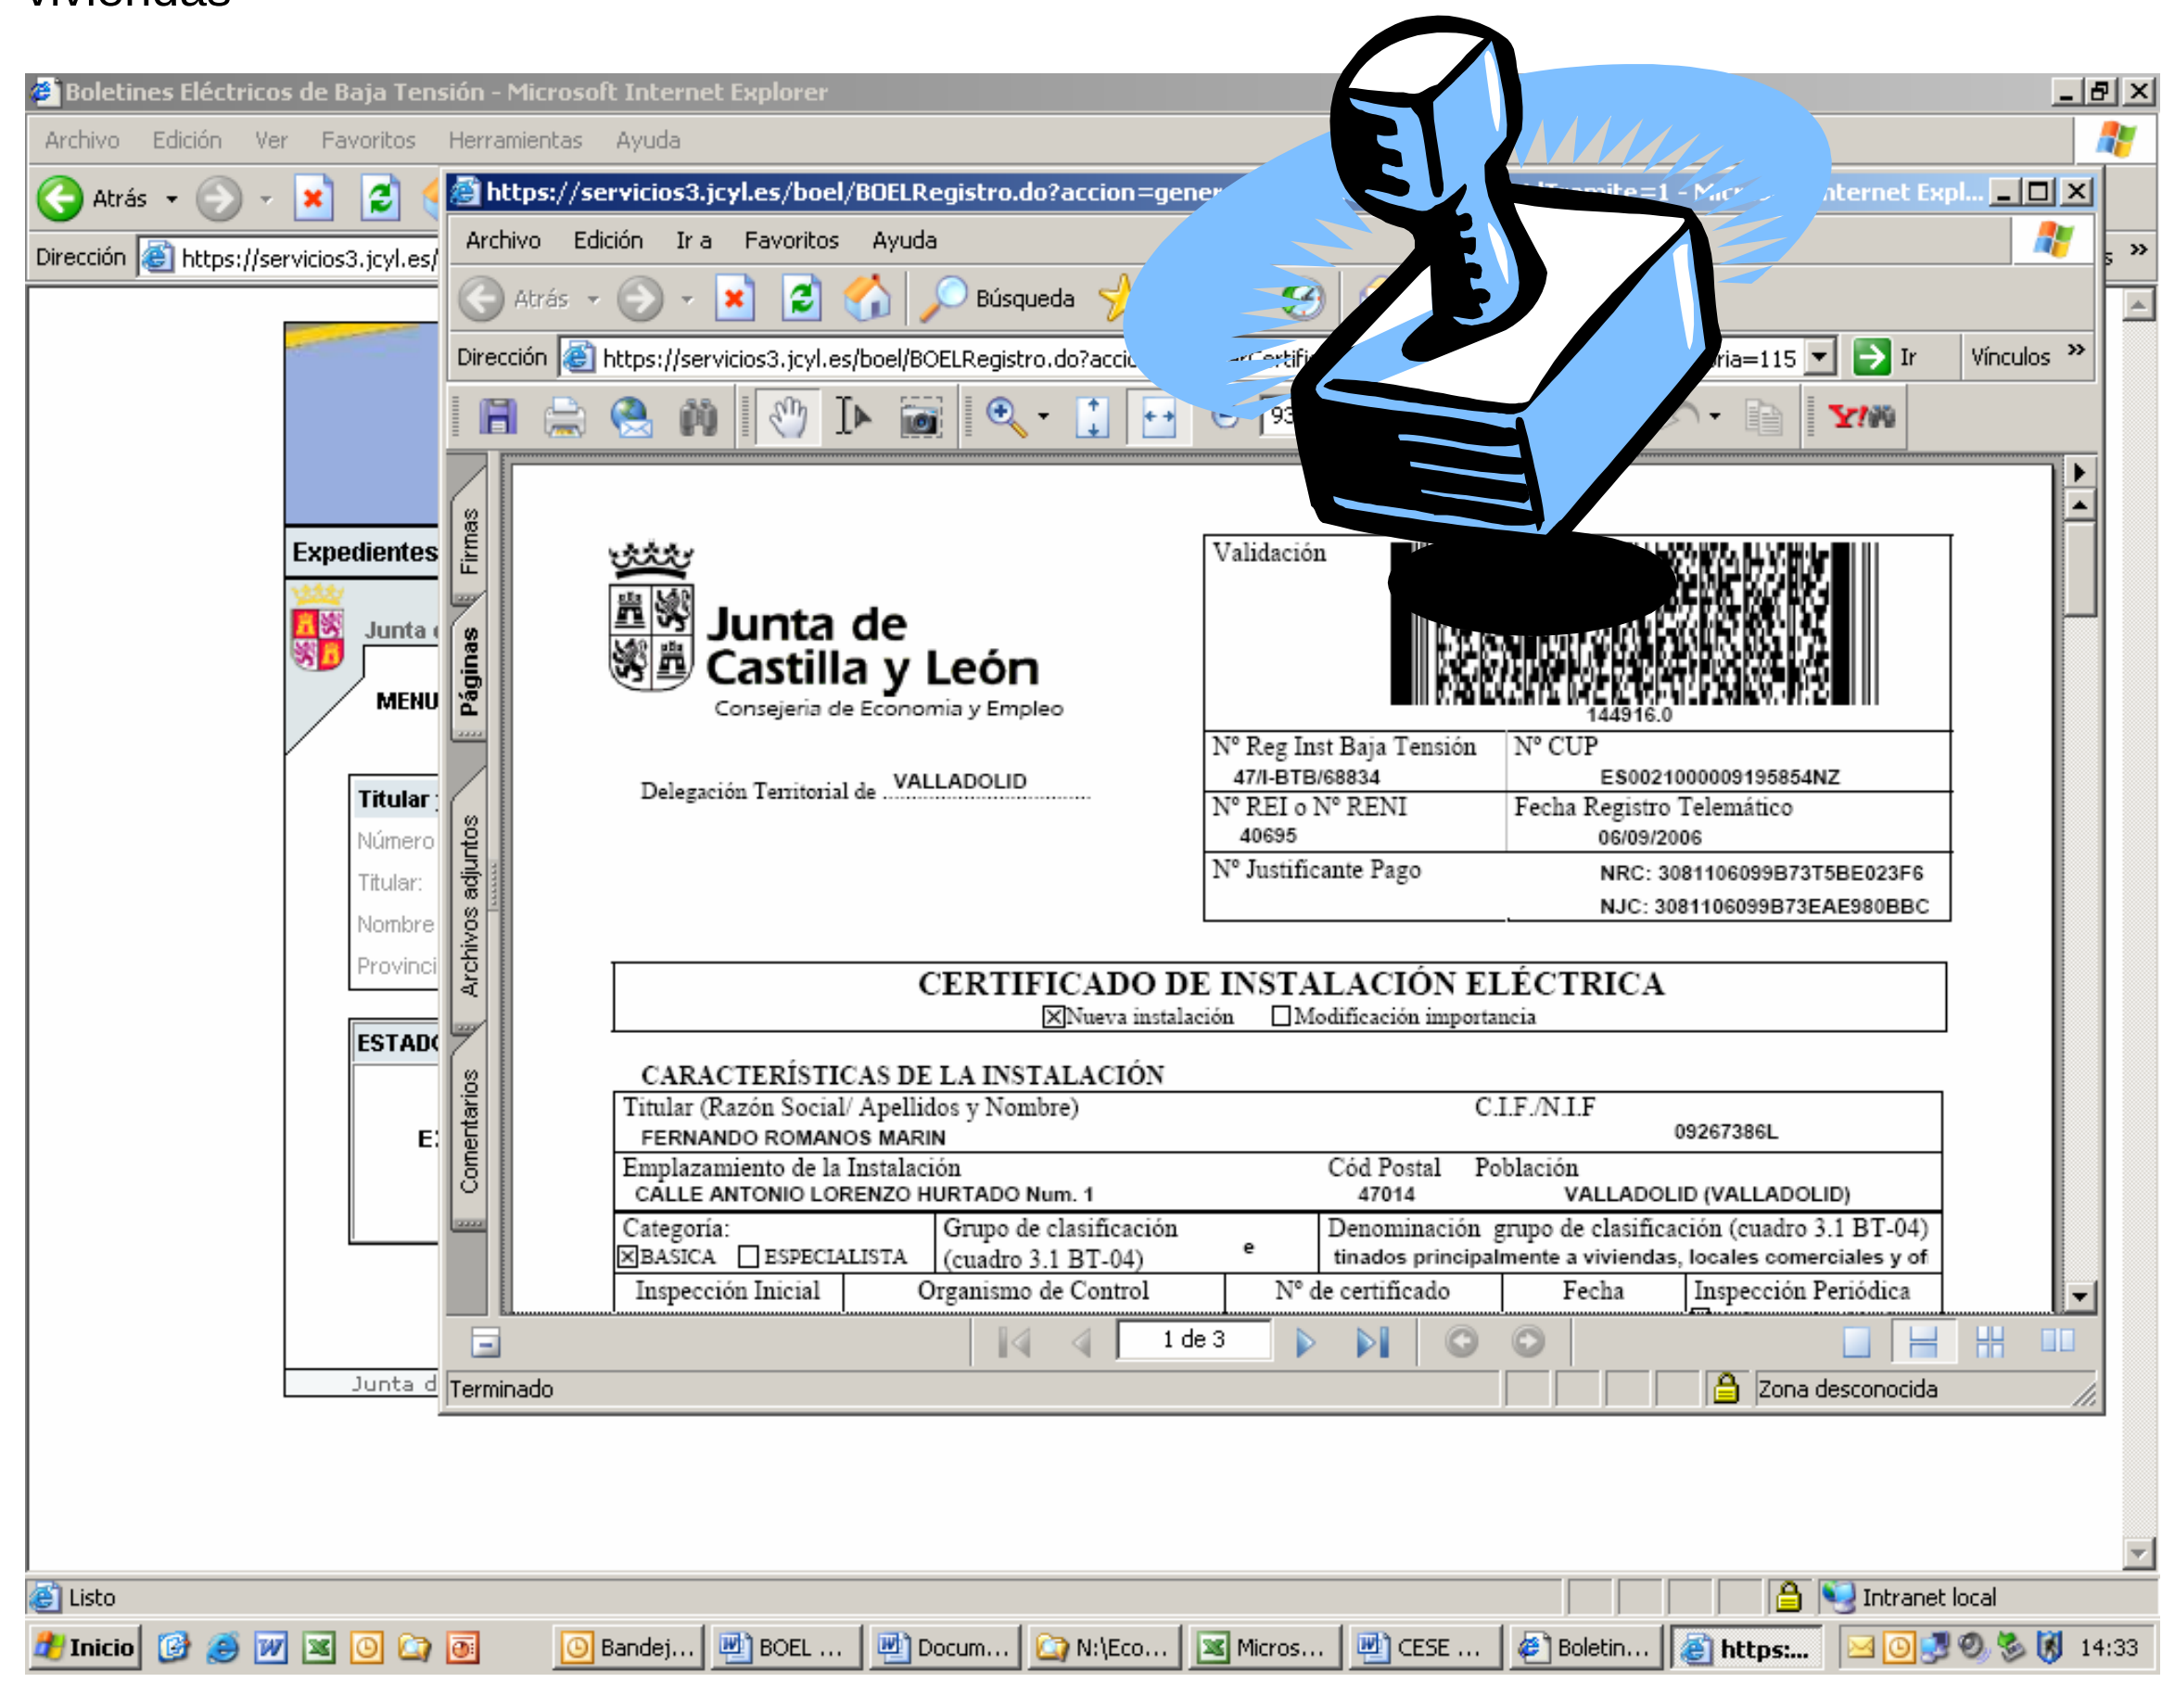

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generar...

Correo electrónico

Junta de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo

Delegación Territorial de VALLADOLID

Validación	
144916.0	
Nº Reg Inst Baja Tensión 47/I-BTB/68835	Nº CUP ES0021000009365985AZ
Nº REI o Nº RENI 40695	Fecha Registro Telemático 06/09/2006
Nº Justificante Pago	NRC: 3081106099B73T5BE023F6 NJC: 3081106099B73EAE980BBC

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

☒Nueva instalación ☐Modificación importancia

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre) FERNANDO ROMANOS MARIN	C.I.F./N.I.F 09267386L	
Emplazamiento de la Instalación CALLE ANTONIO LORENZO HURTADO Num. 1 Piso 1 Letra A	Cód Postal 47014	Población VALLADOLID (VALLADOLID)
Categoría: ☒BASICA ☐ESPECIALISTA	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) e	Denominación grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) tinados principalmente a viviendas, locales comerciales y of
Inspección Inicial	Organismo de Control	Nº de certificado / Fecha / Inspección Periódica

2 de 3

Terminado — Zona desconocida

Listo — Intranet local — 14:34

Boletines Eléctricos de Baja Tensión - Microsoft Internet Explorer

https://servicios3.jcyl.es/boel/BOELRegistro.do?accion=generarCerti...

Junta de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo

Delegación Territorial de VALLADOLID

Validación	
144916.0	
Nº Reg Inst Baja Tensión 47/I-BTB/68836	Nº CUP ES0021000009264623NJ
Nº REI o Nº RENI 40695	Fecha Registro Telemático 06/09/2006
Nº Justificante Pago	NRC: 3081106099B73T5BE023F6 NJC: 3081106099B73EAE980BBC

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

☒Nueva instalación ☐Modificación importancia


CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre) FERNANDO ROMANOS MARIN	C.I.F./N.I.F 09267386L	
Emplazamiento de la Instalación CALLE ANTONIO LORENZO HURTADO Num. 1 Piso 1 Letra B	Cód Postal 47014	Población VALLADOLID (VALLADOLID)
Categoría: ☒BASICA ☐ESPECIALISTA	Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) e	Denominación grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) tinados principalmente a viviendas, locales comerciales y of
Inspección Inicial	Organismo de Control	Nº de certificado / Fecha / Inspección Periódica

3 de 3

Terminado — Zona desconocida

Listo — Intranet local — 14:34

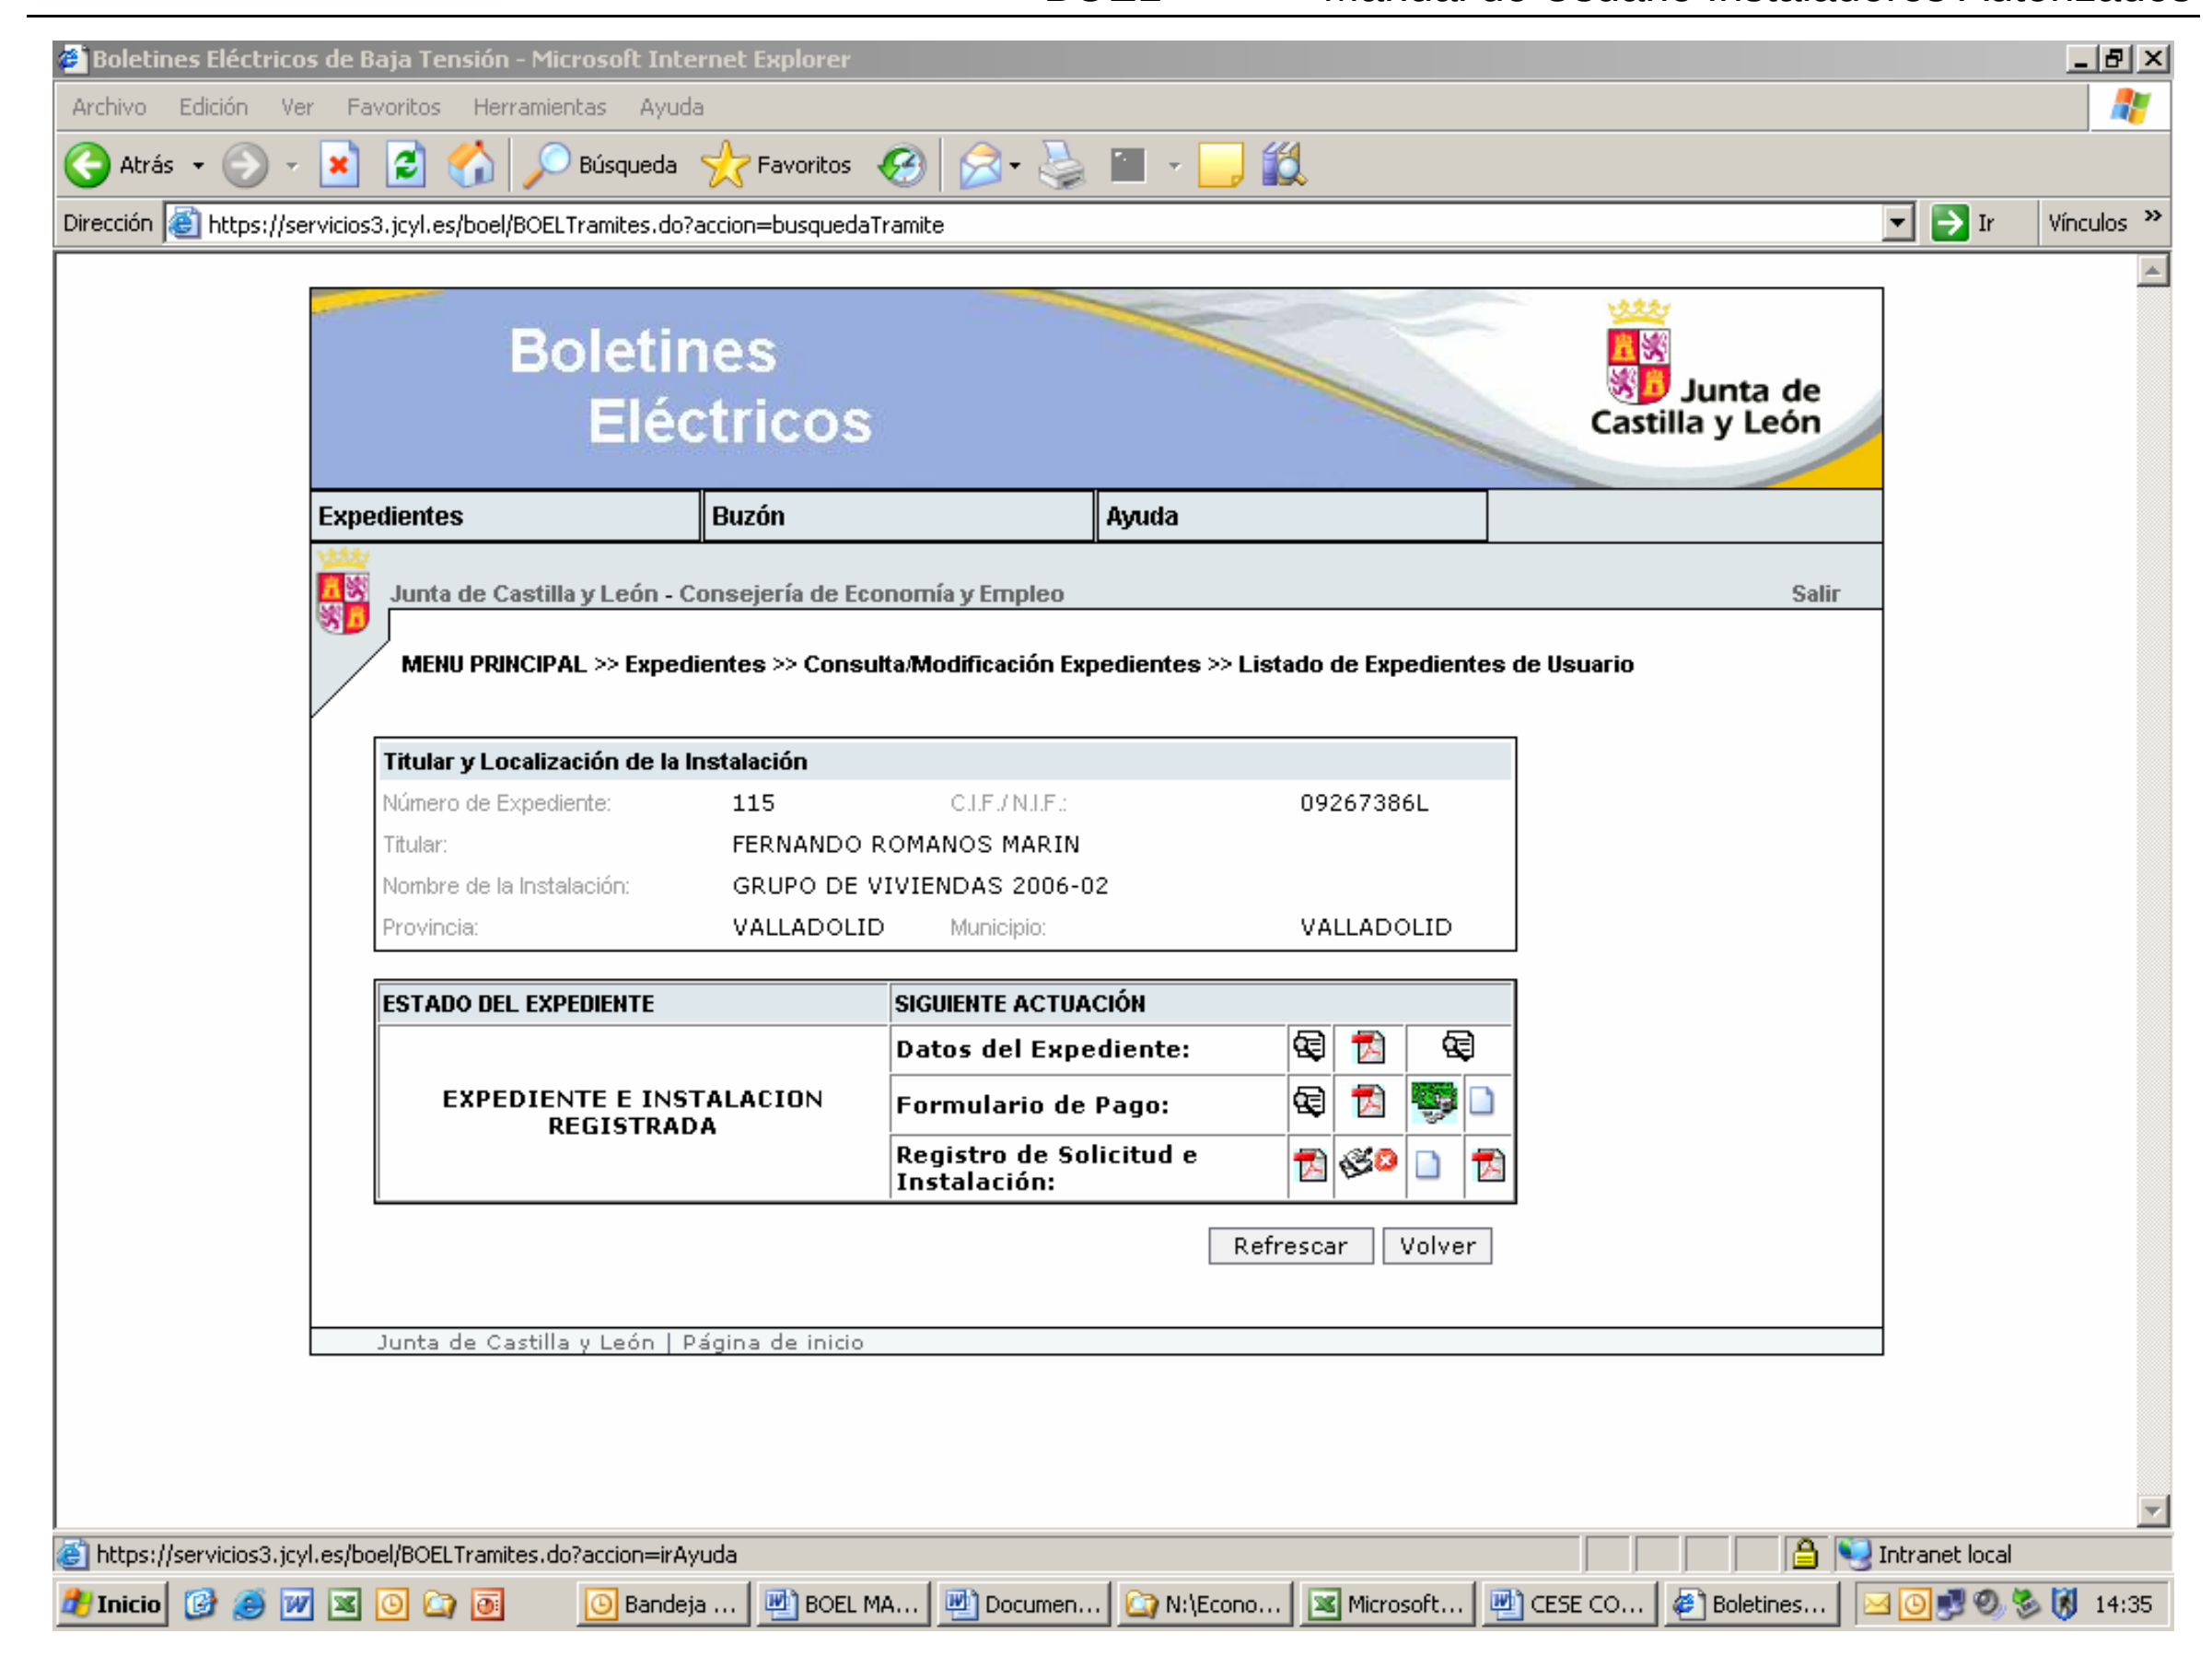

Podemos observar que la tramitación ha finalizado al encontrarse el expediente e instalación registrada y ninguna actuación pendiente

5. Garajes




De acuerdo con lo indicado con la ITC-BT-04 se podrán tramitar sin proyecto los garajes con una ocupación de hasta cinco plazas y que dispongan de ventilación natural.

La tramitación electrónica de un garaje, dentro de los límites antes comentados, requiere considerarlo como un expediente independiente de la vivienda a la que vaya asociado.


Paso 1. Entrada en la aplicación


La entrada en la aplicación ya ha sido descrita en apartado anterior

Paso 2. Tipo de expediente.

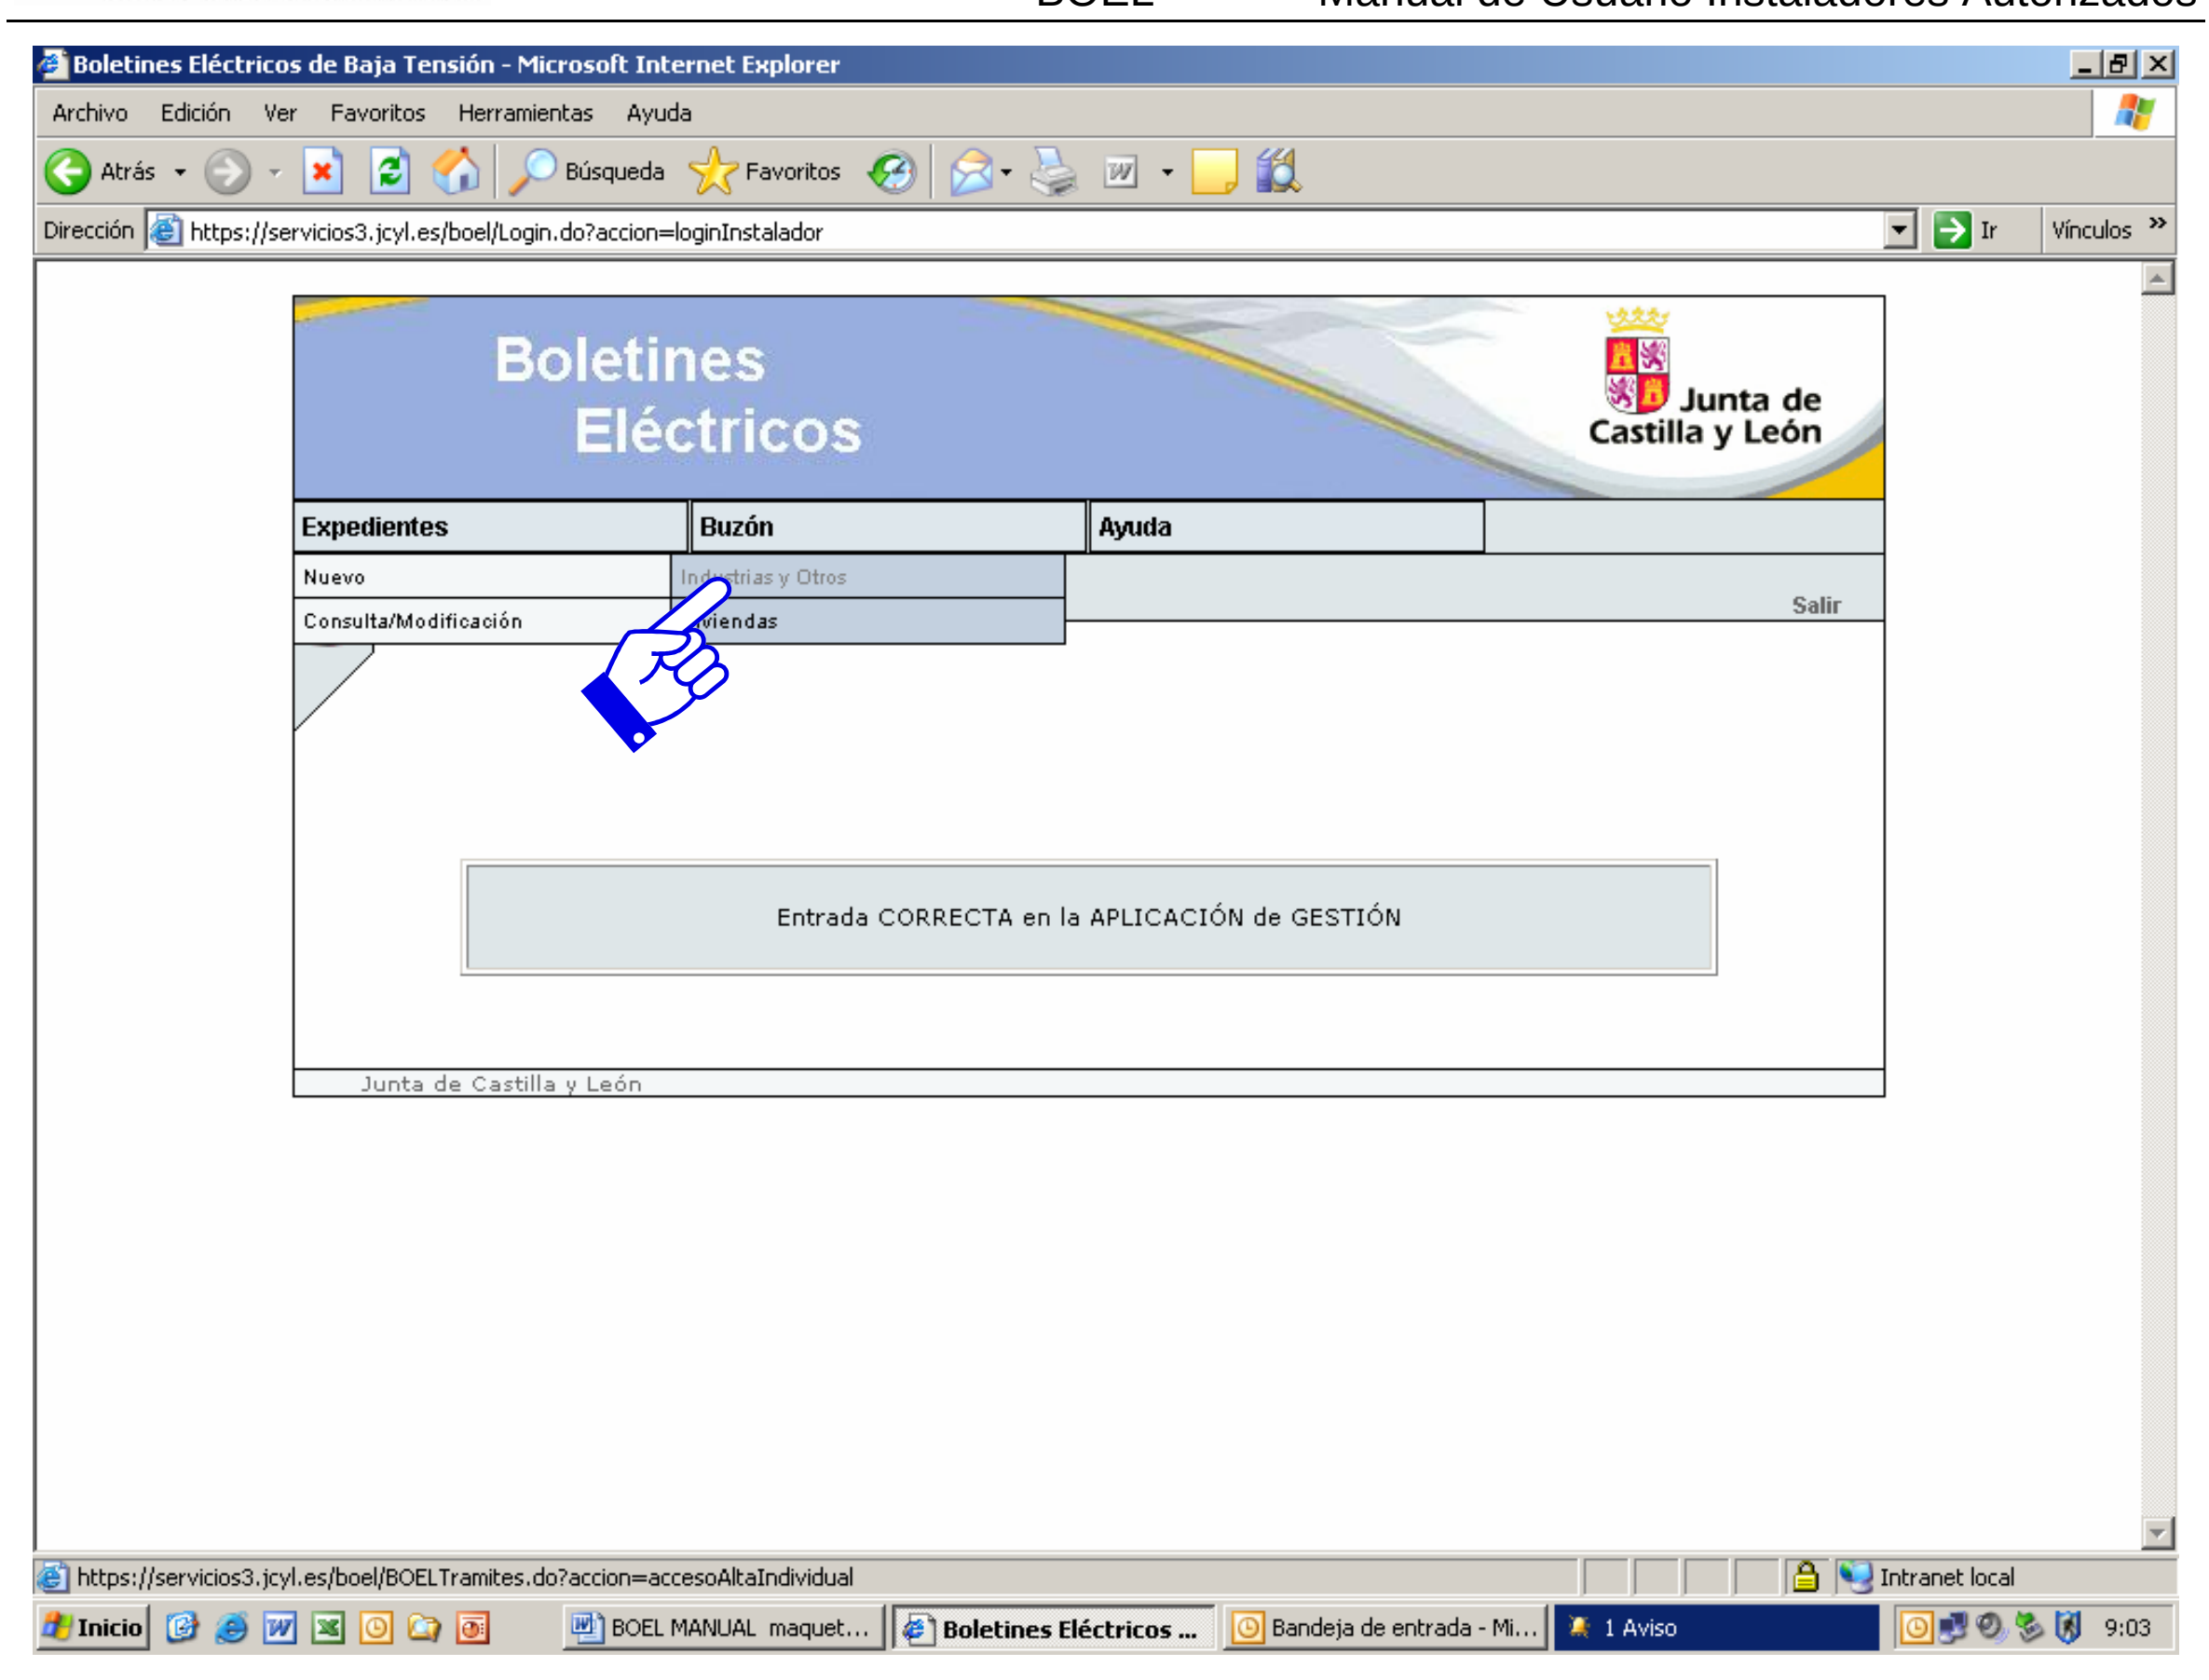


Seleccionamos sobre el menú "**Expedientes**" la opción nuevo y se abre un desplegable con dos posibilidades (Industrias y Otros y Viviendas), seleccionamos la opción Industrias y Otros y accedemos a la siguiente pantalla, debiendo introducir los datos del certificado de la instalación, que coinciden con los que aparecen en la versión en papel para el sellado de boletines

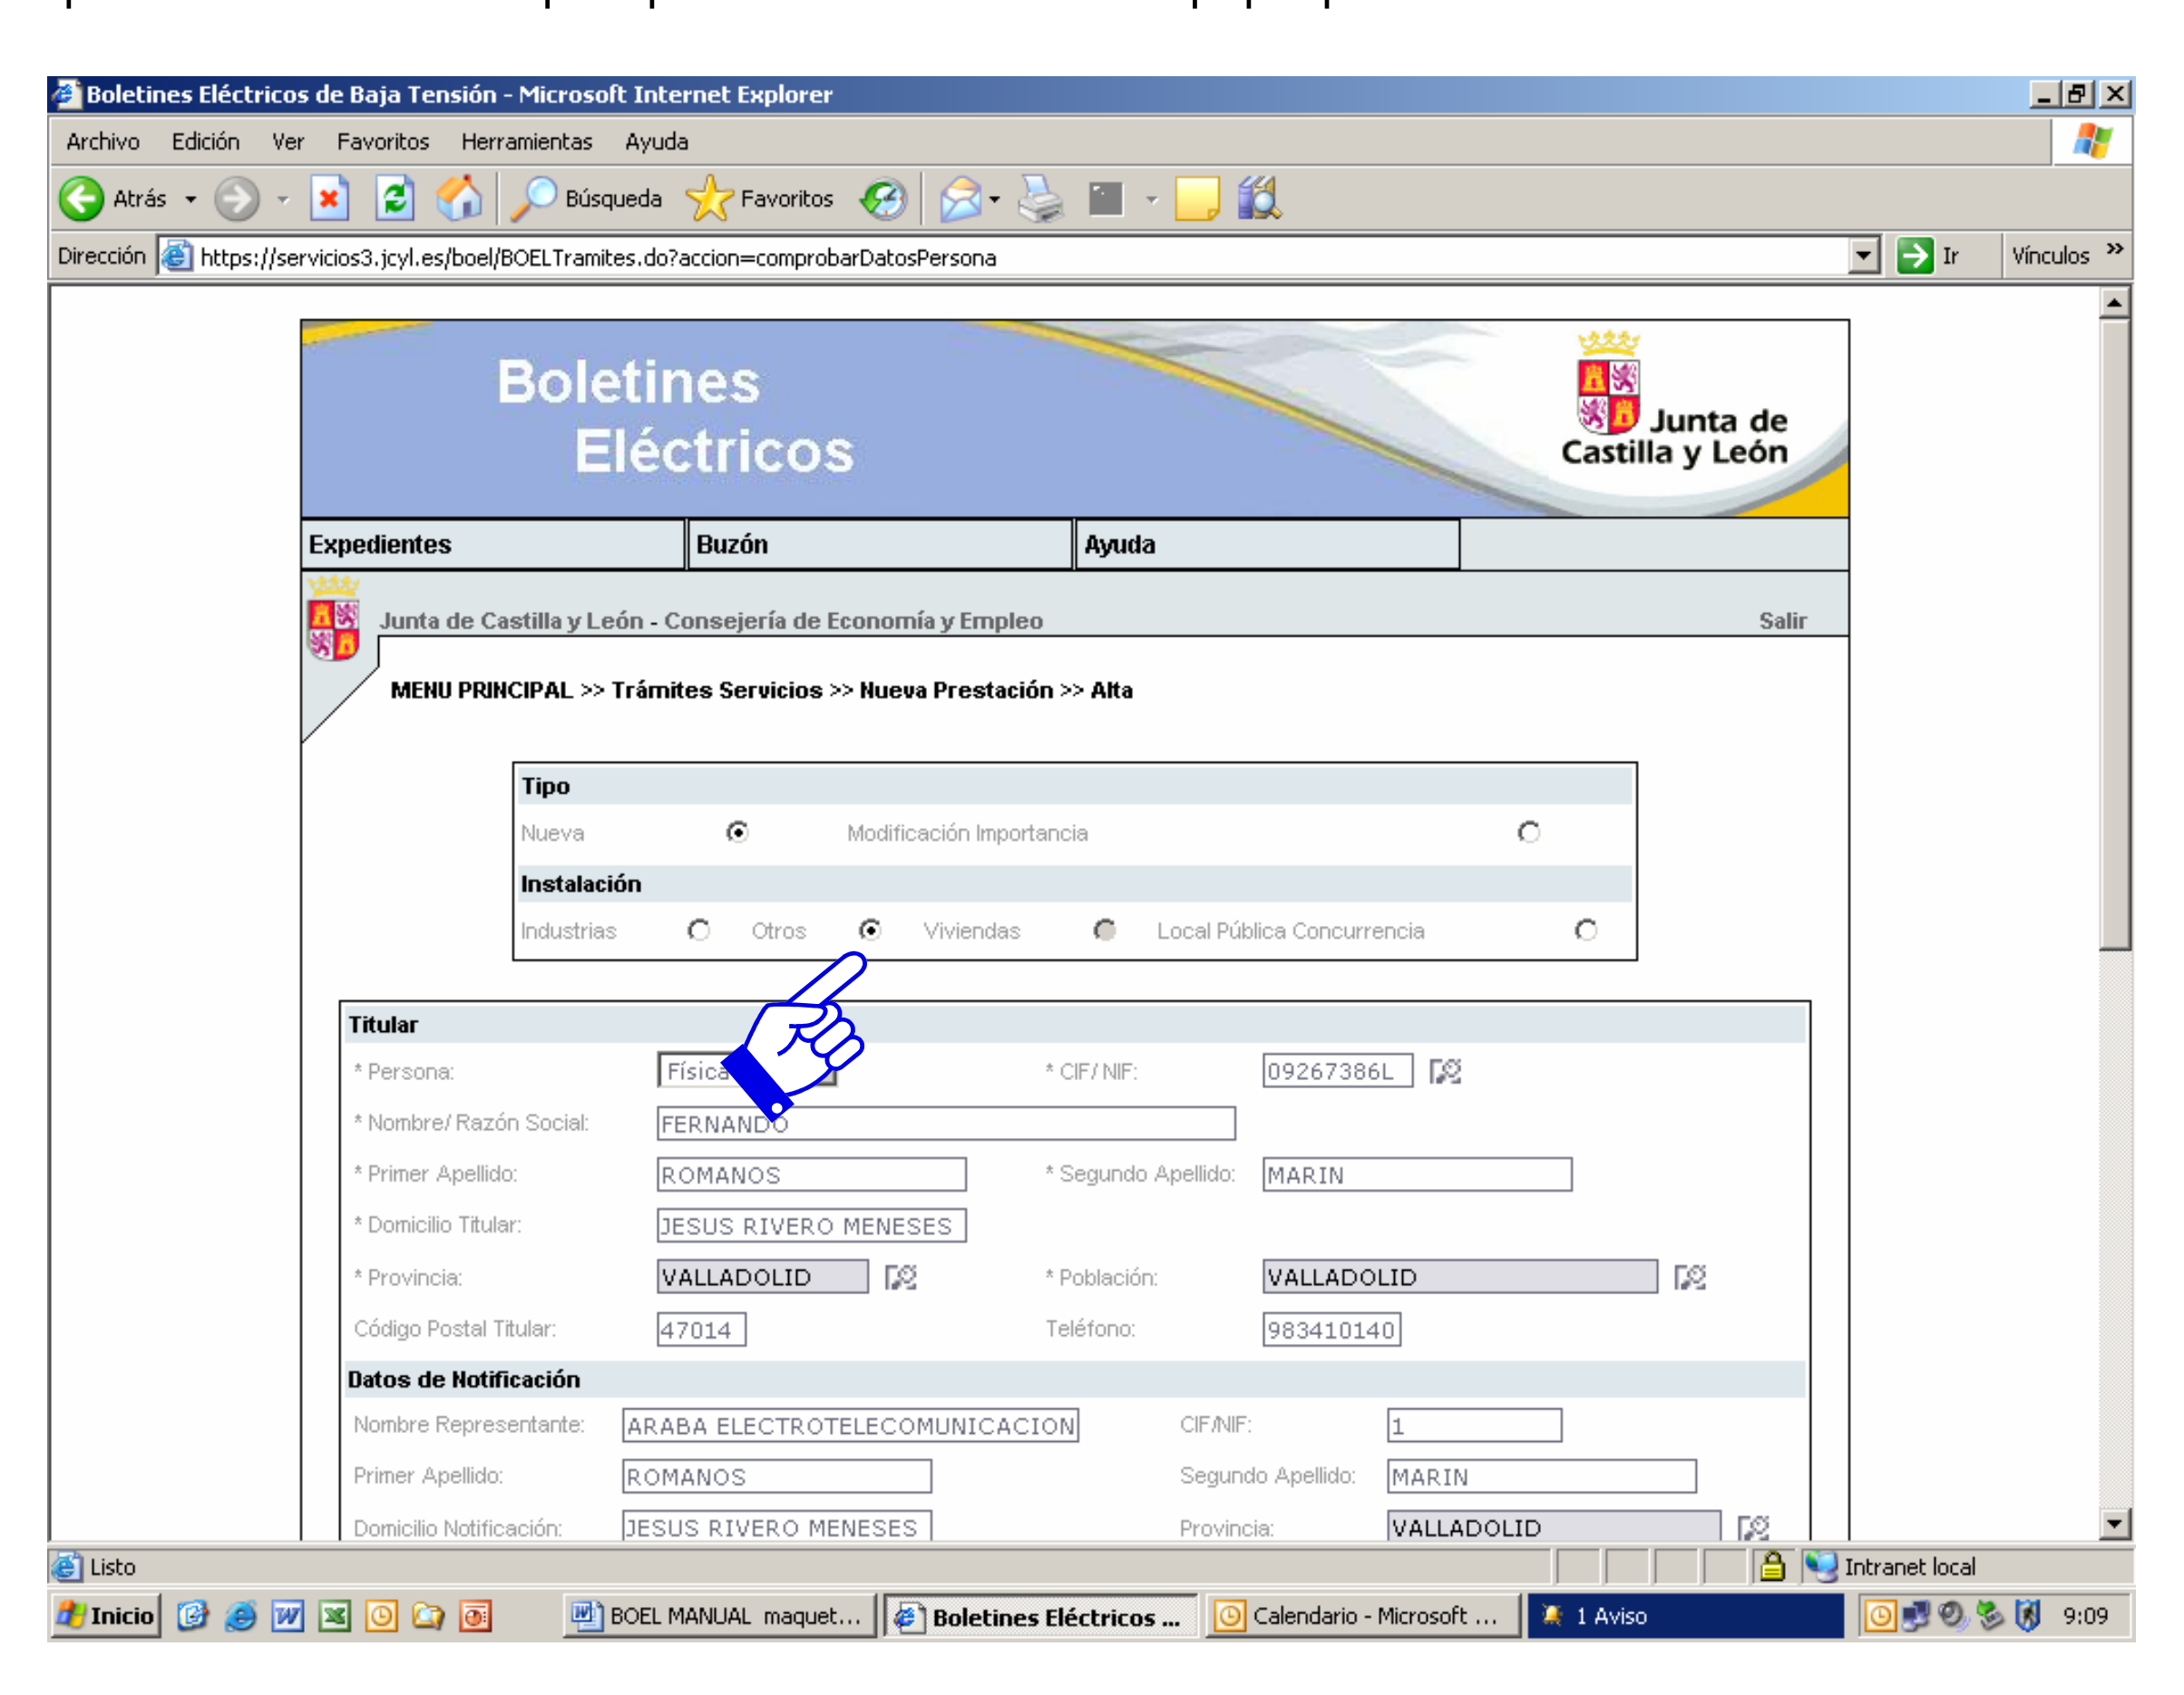

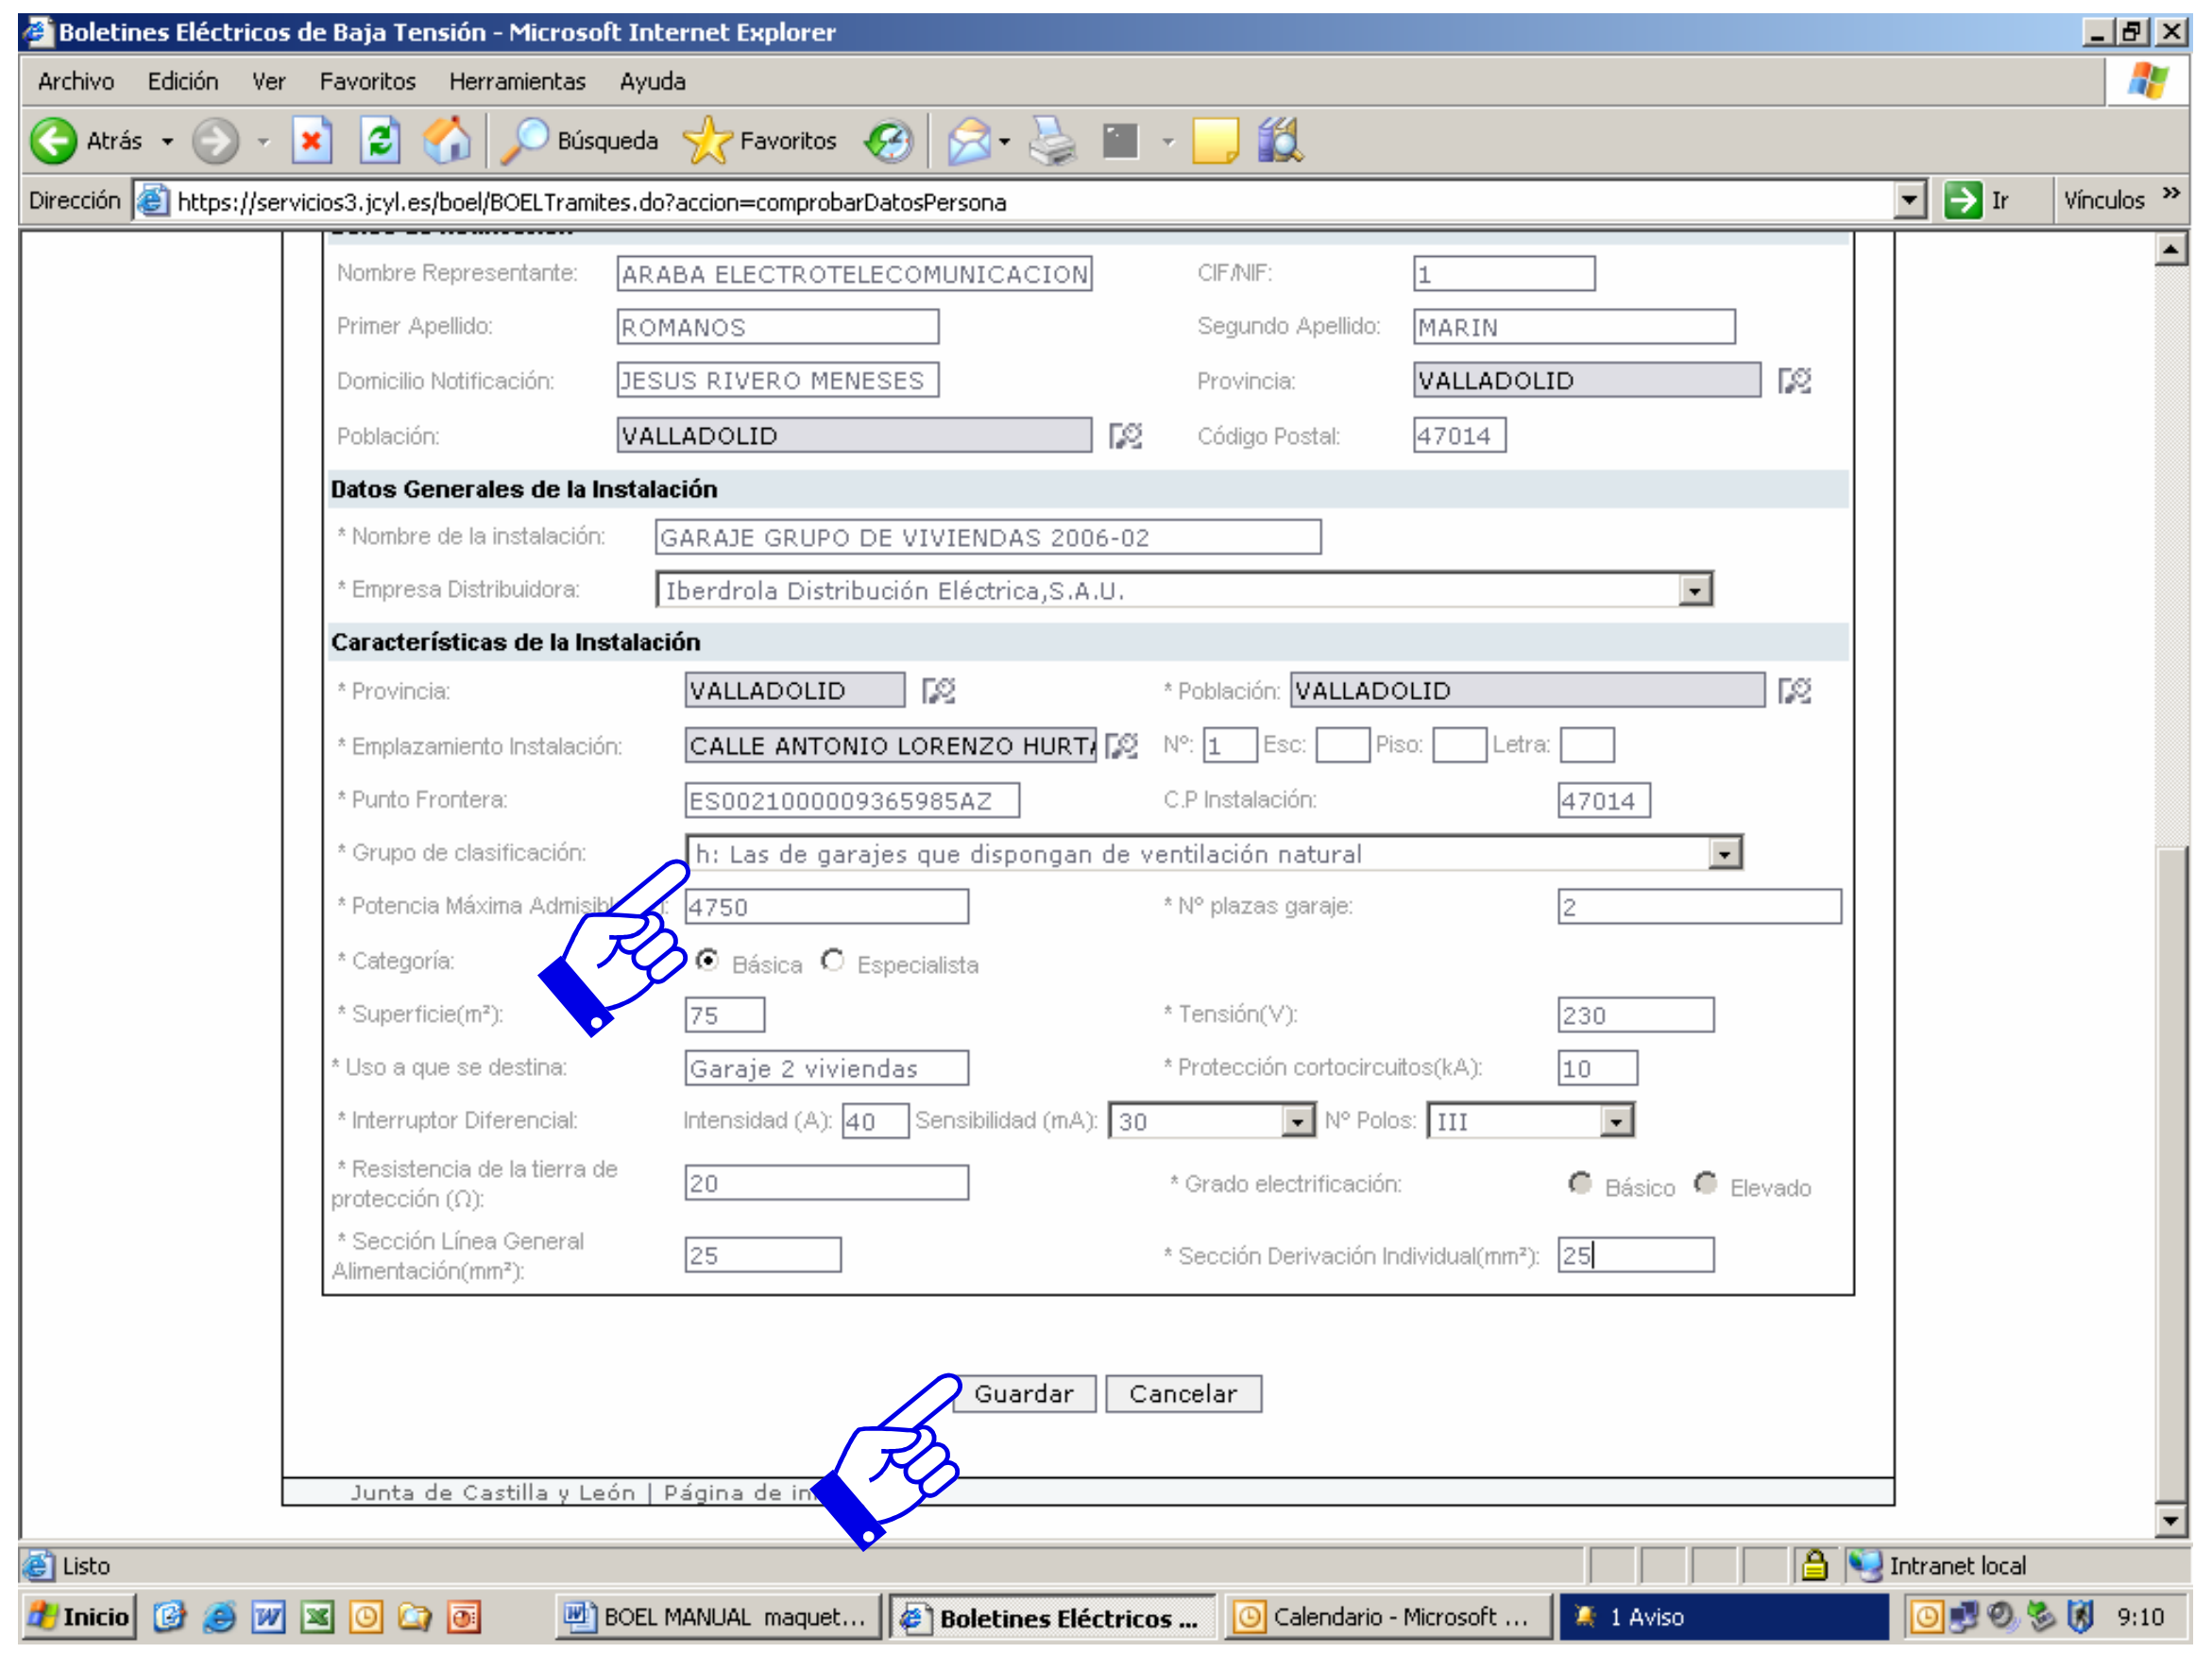

Seleccionamos el campo las de garajes que dispongan de ventilación natural y cumplimentados todos los datos pulsamos sobre guardar

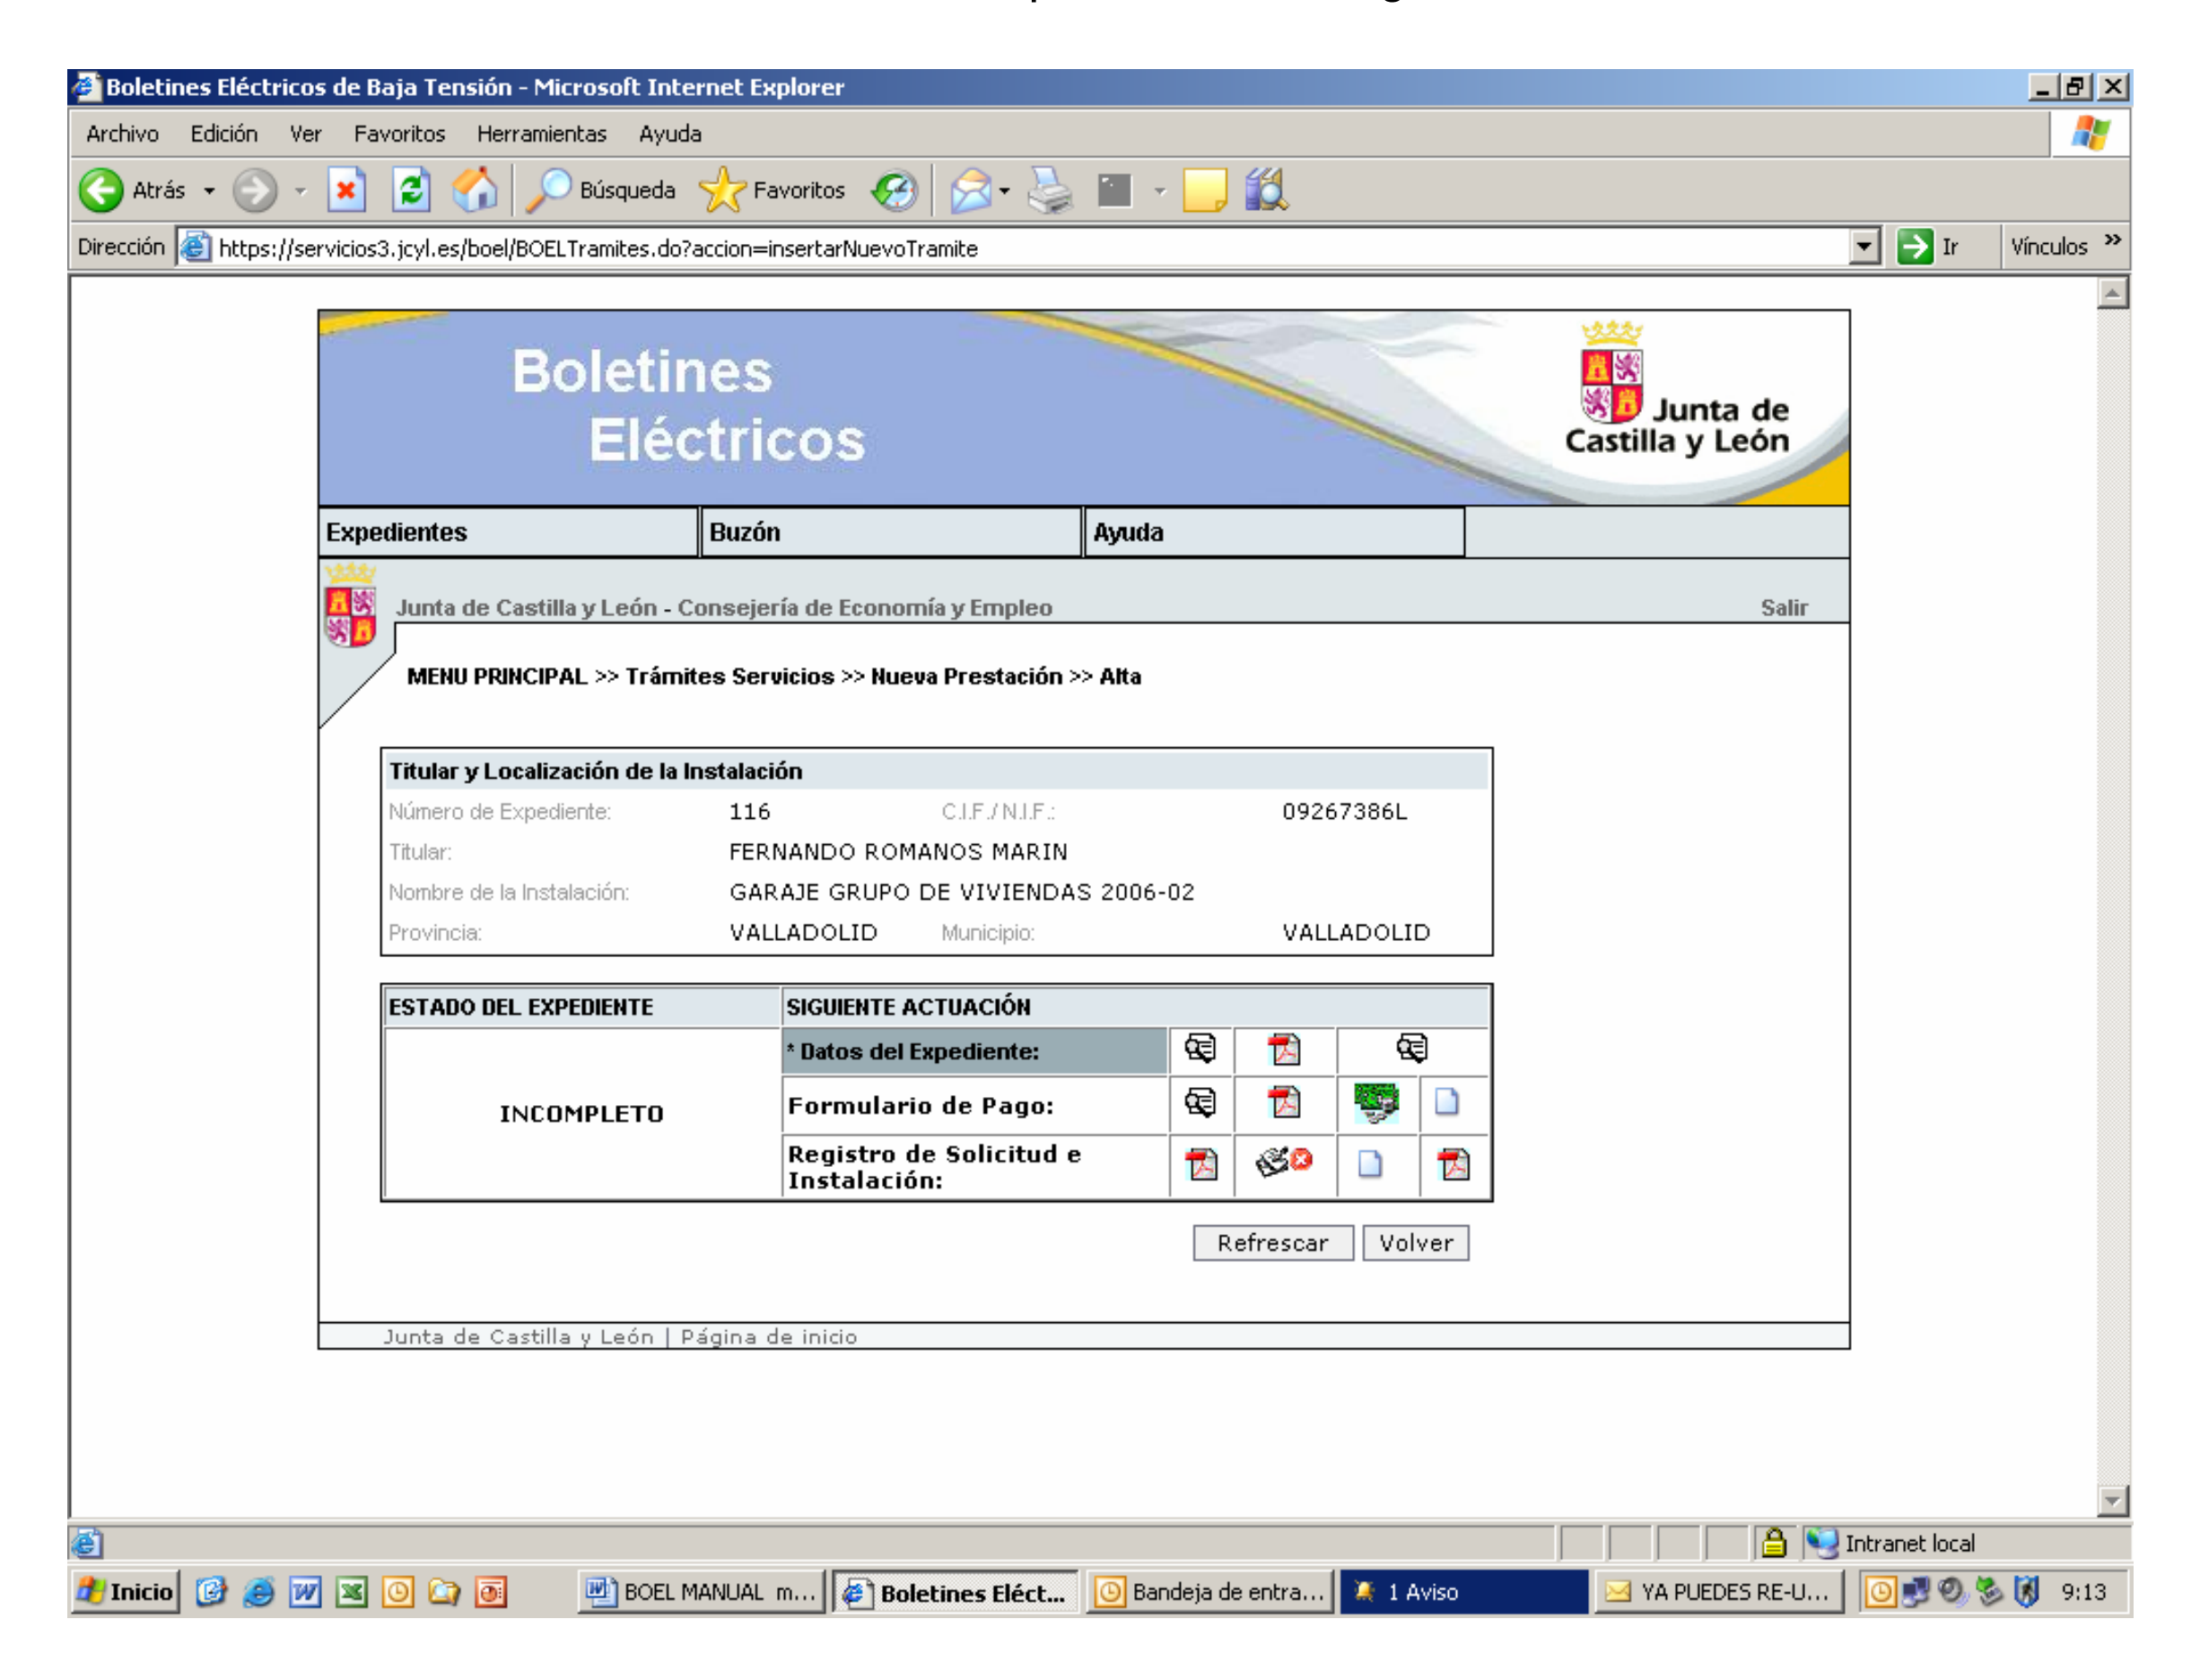


Desde la pantalla anterior continuamos con la tramitación (adjuntar documentos, pago de tasas, registro y diligenciado de la instalación, obtención de justificantes…) de igual forma que lo ya explicado en la tramitación de industrias y viviendas.

6. Consulta / modificación


Una vez conocido el proceso de diligenciado de certificados de instalaciones veremos como es posible realizar consultas de los certificados que ya han sido diligenciados o como modificar o eliminar expedientes incompletos en la tramitación (falta algún documento, no se ha pagado la tasa o no se ha inscrito en el registro correspondiente).

Seleccionando sobre el menú "**Expedientes**" la aplicación, además de realizar el proceso de diligenciado de expedientes nuevos, que ya hemos visto, nos permite:


- Consultar los expedientes que ya han sido diligenciados.
- Continuar con el diligenciado, modificar o eliminar expedientes incompletos en la tramitación (falta algún documento, no se ha pagado la tasa o no se ha inscrito en el registro correspondiente).

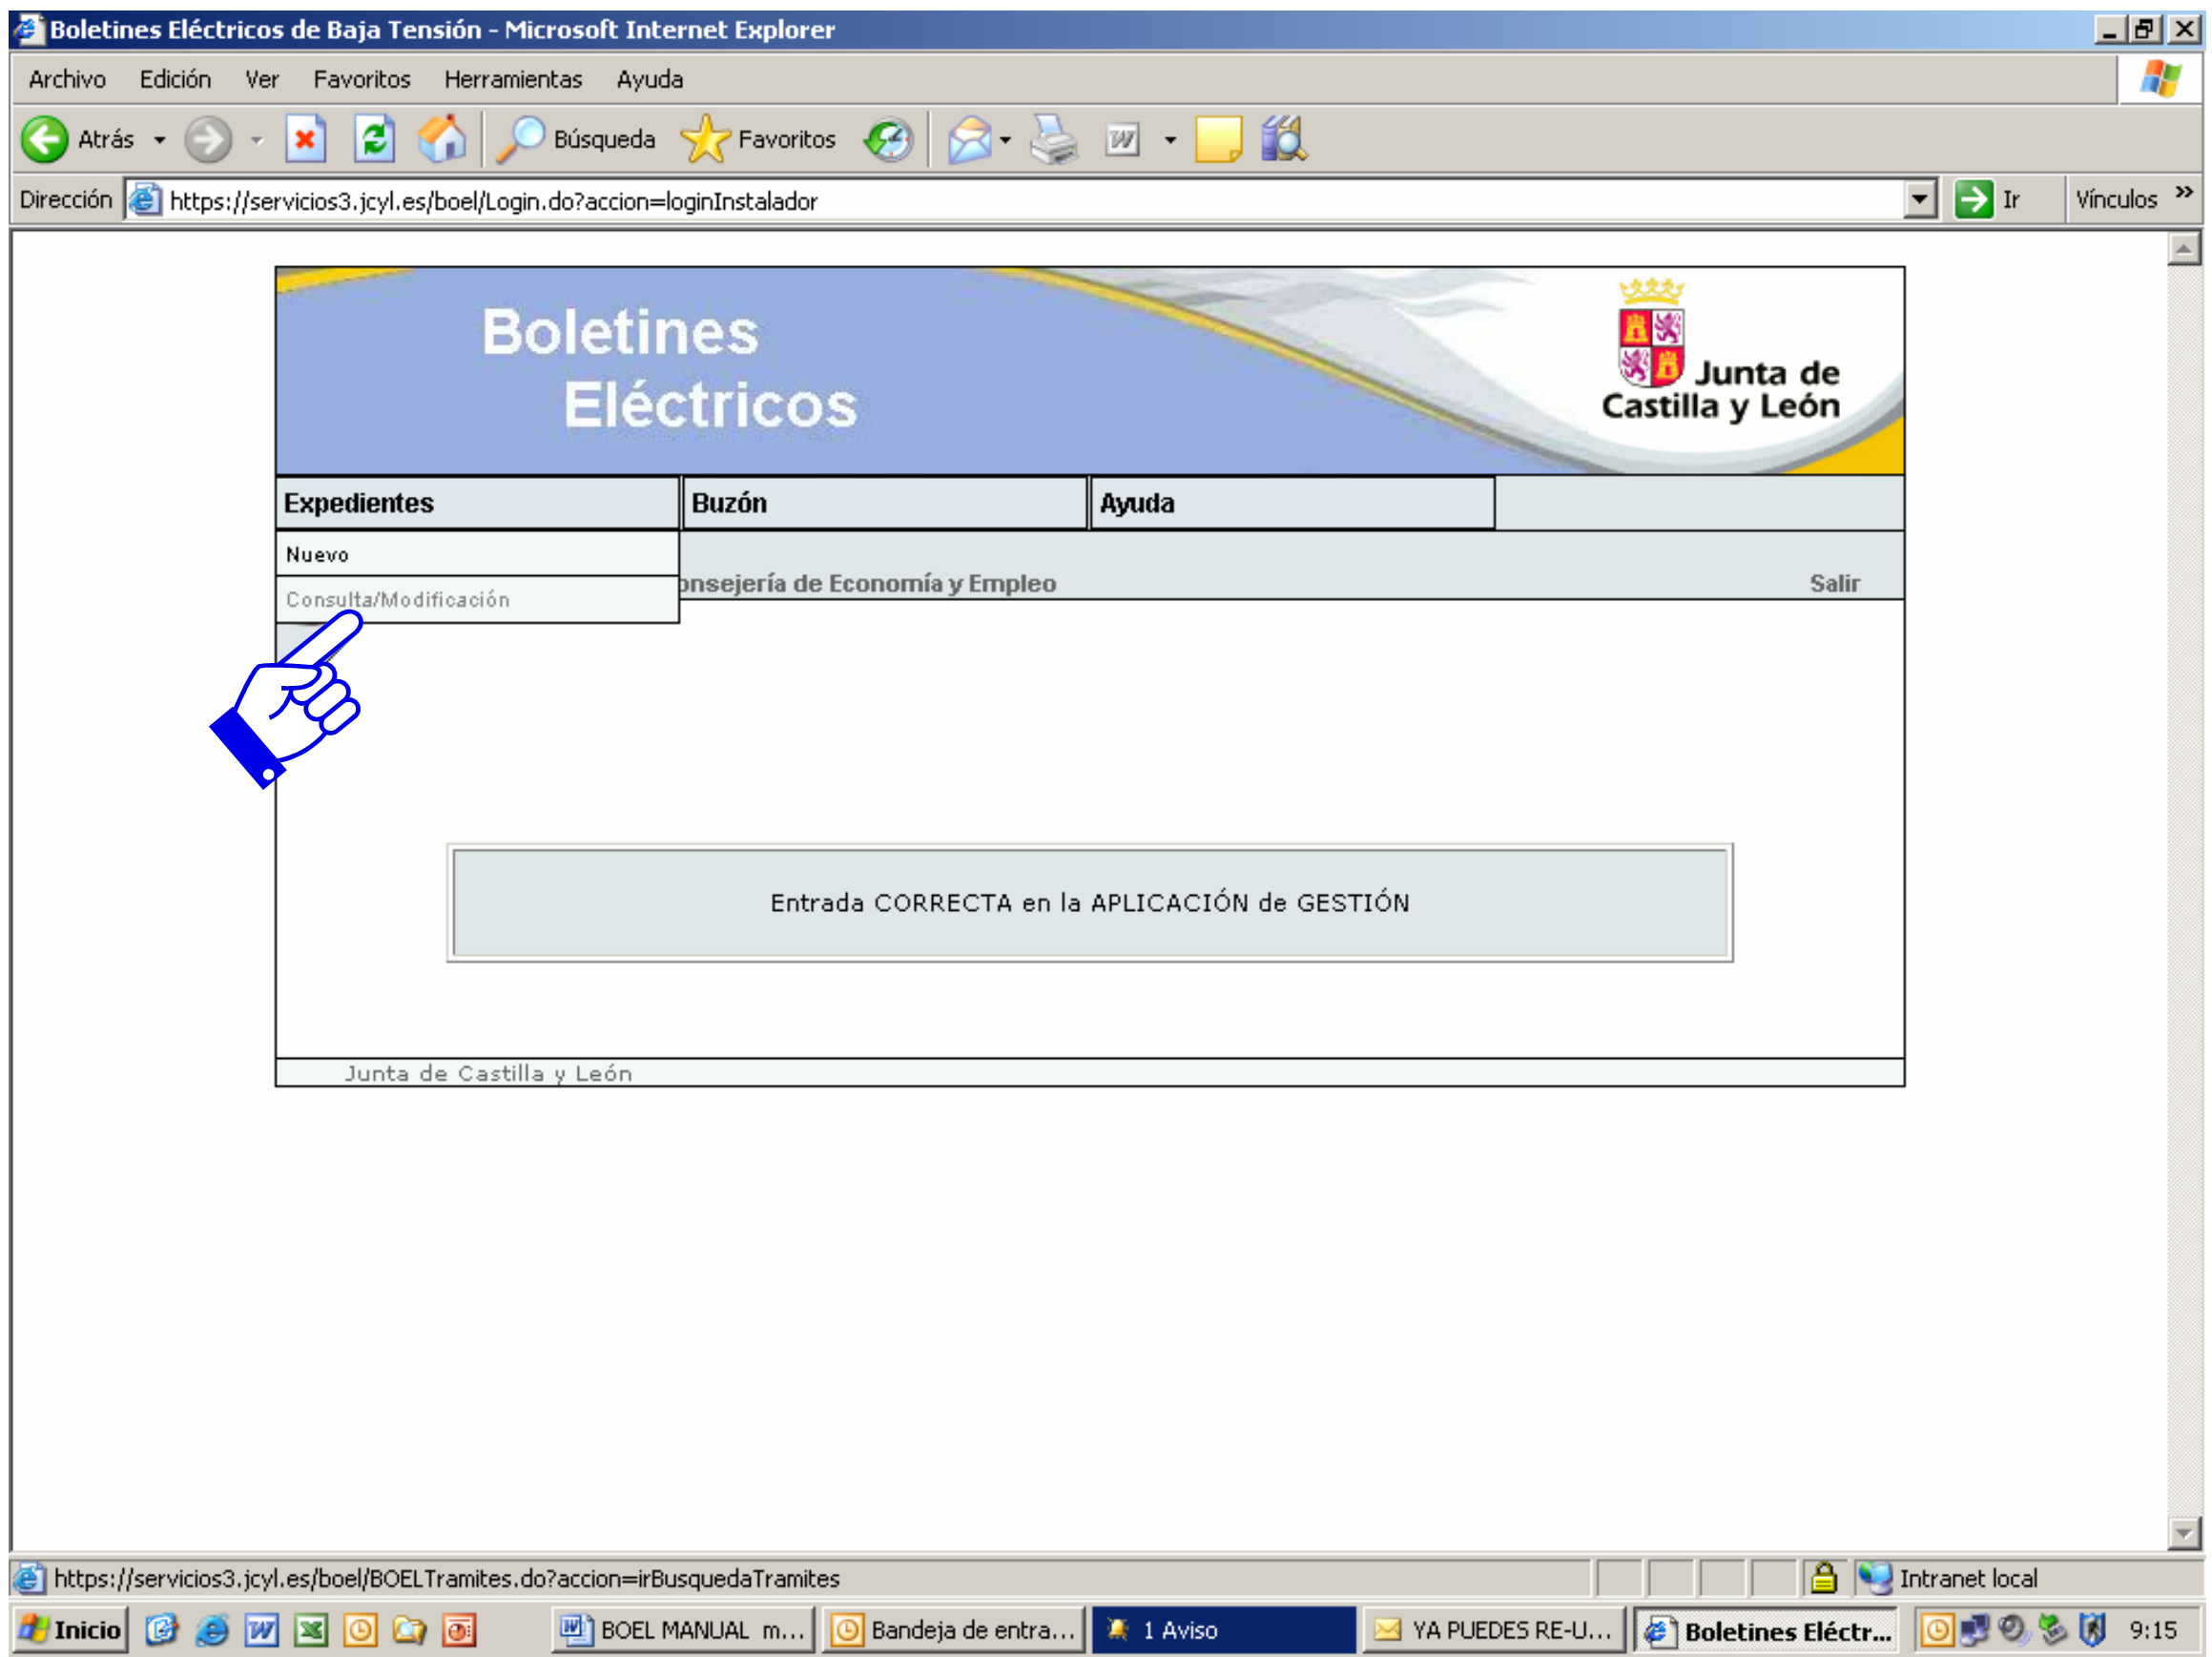

Pulsamos sobre consulta / modificación

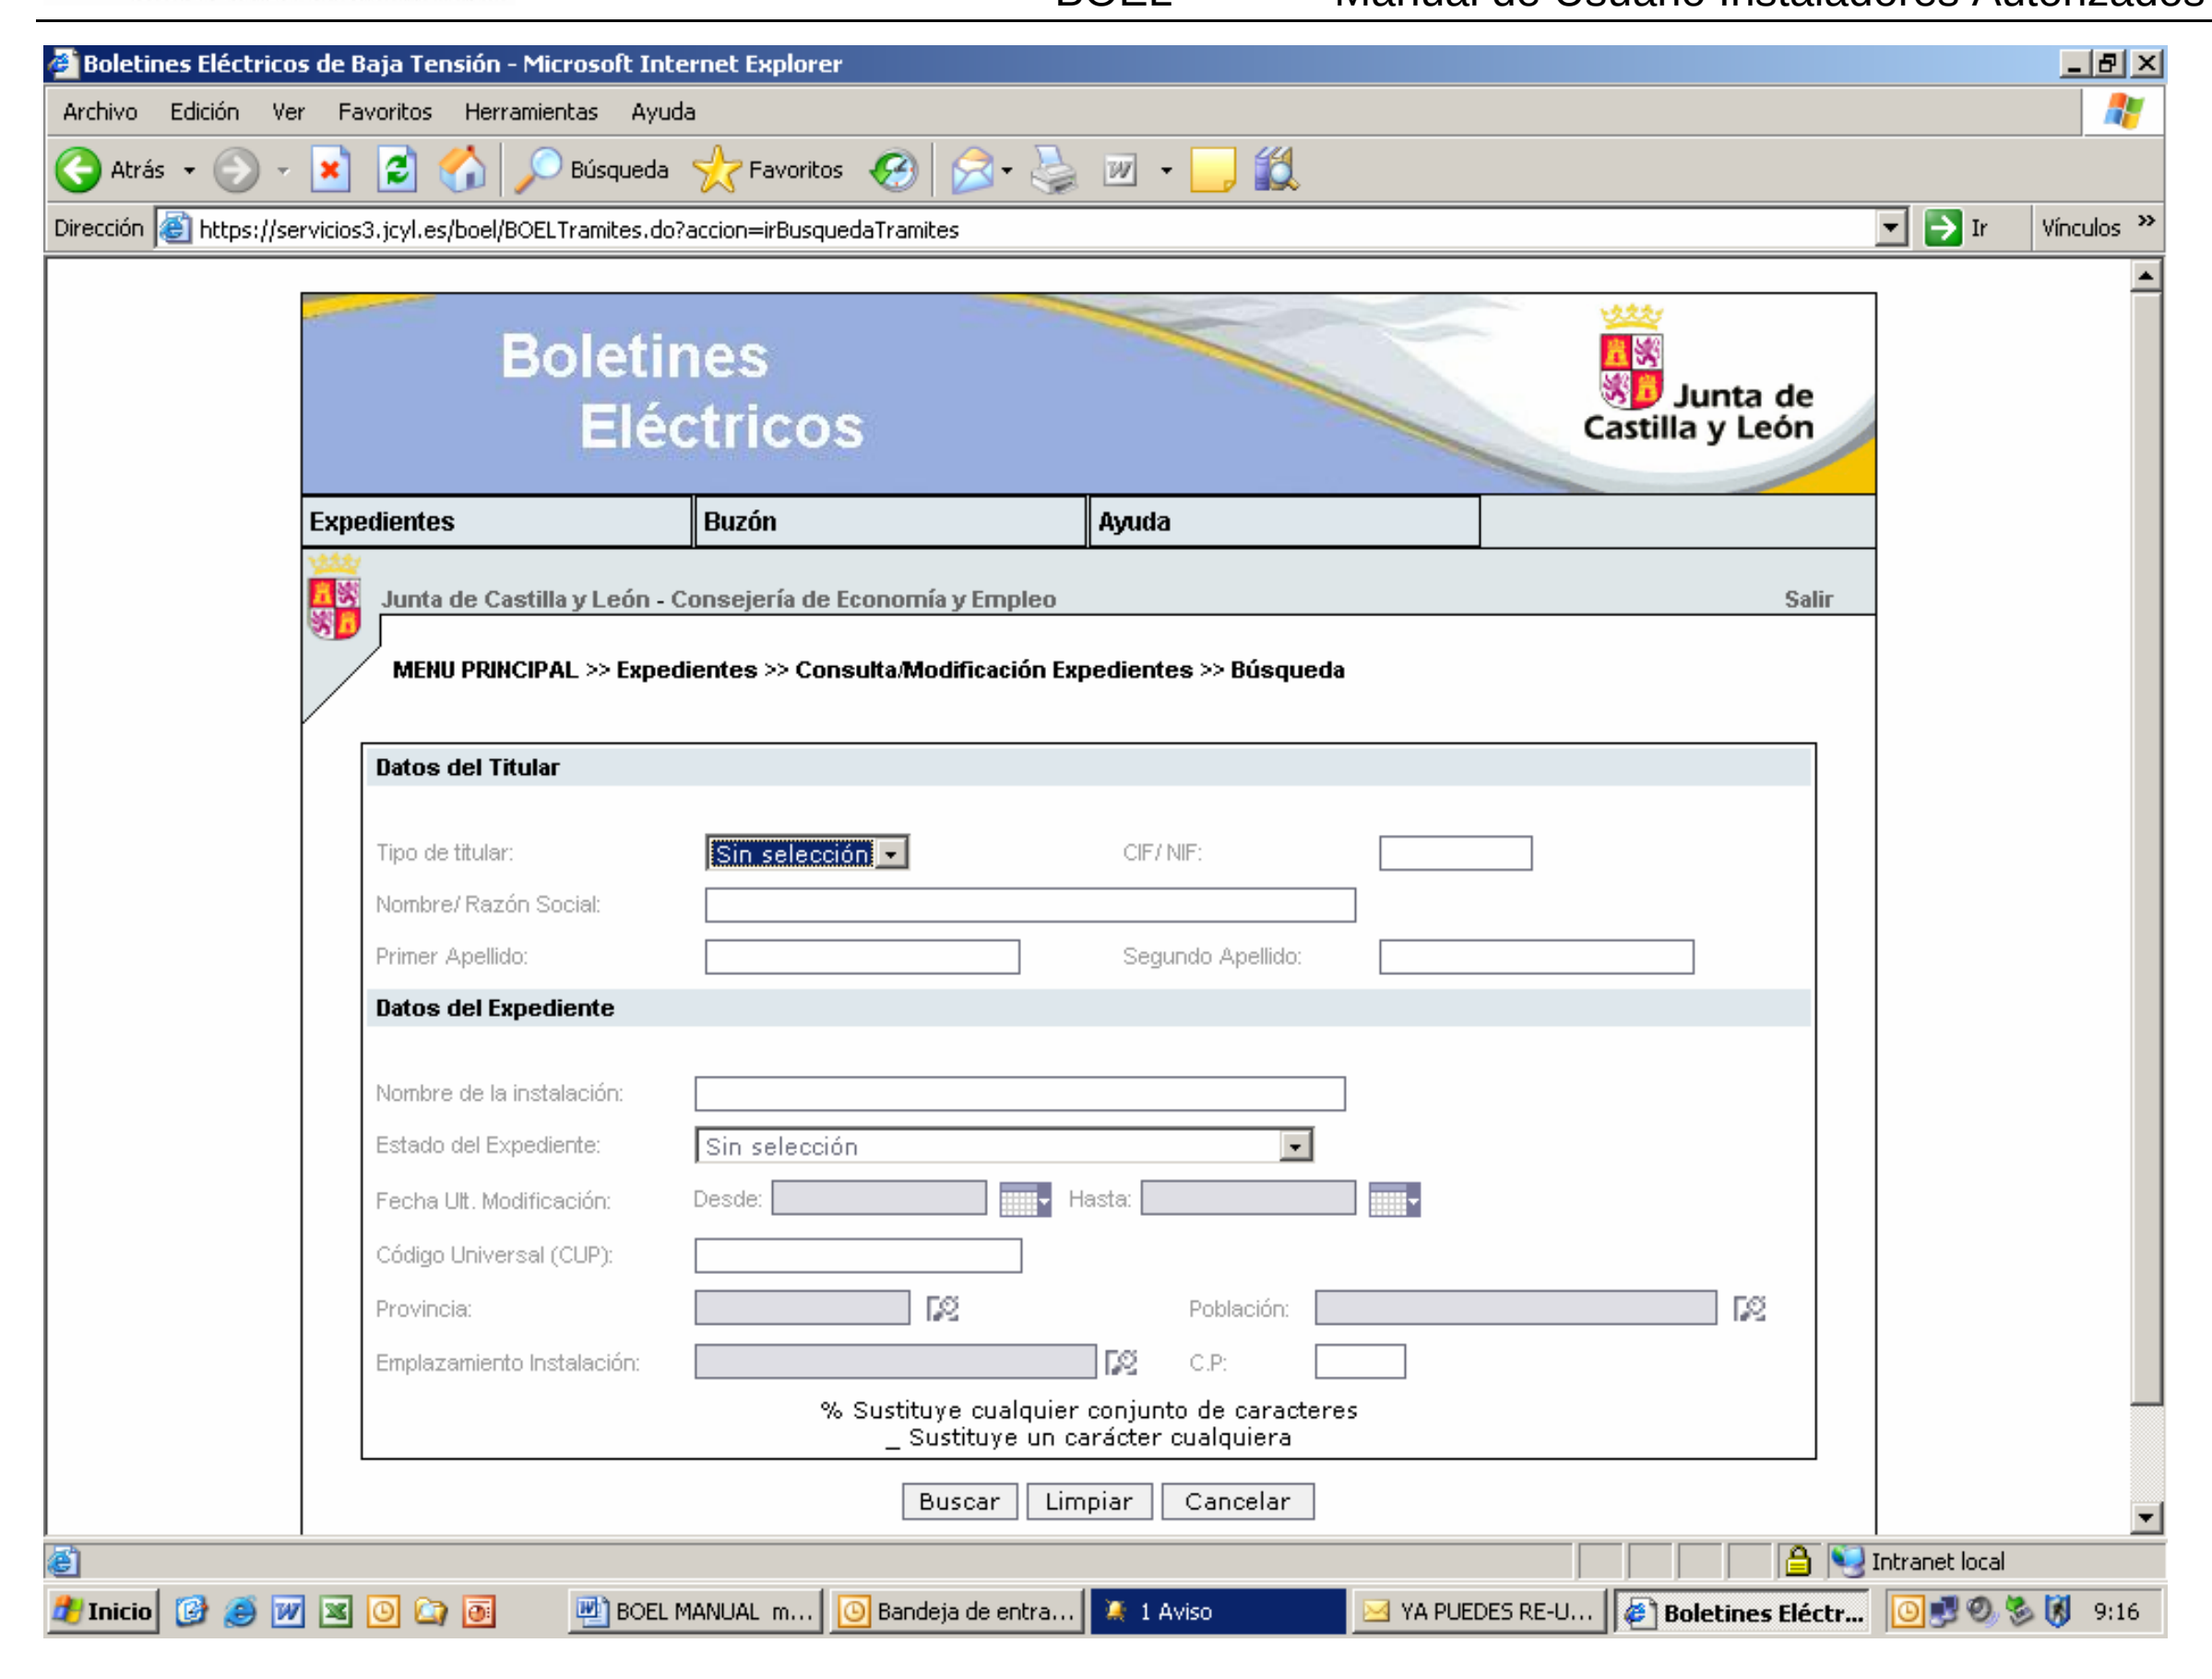

Sobre la pantalla anterior, introduciendo datos en los distintos campos, podemos fijar criterios de búsqueda, como son titular nº cup de la instalación, rango de fechas…, o realizar una consulta masiva (si no se especifica ningún criterio de búsqueda). Pulsando sobre "Buscar" nos aparece una tabla con los expedientes que cumplen los criterios de búsqueda o con todos los expedientes si no se introducen criterios.

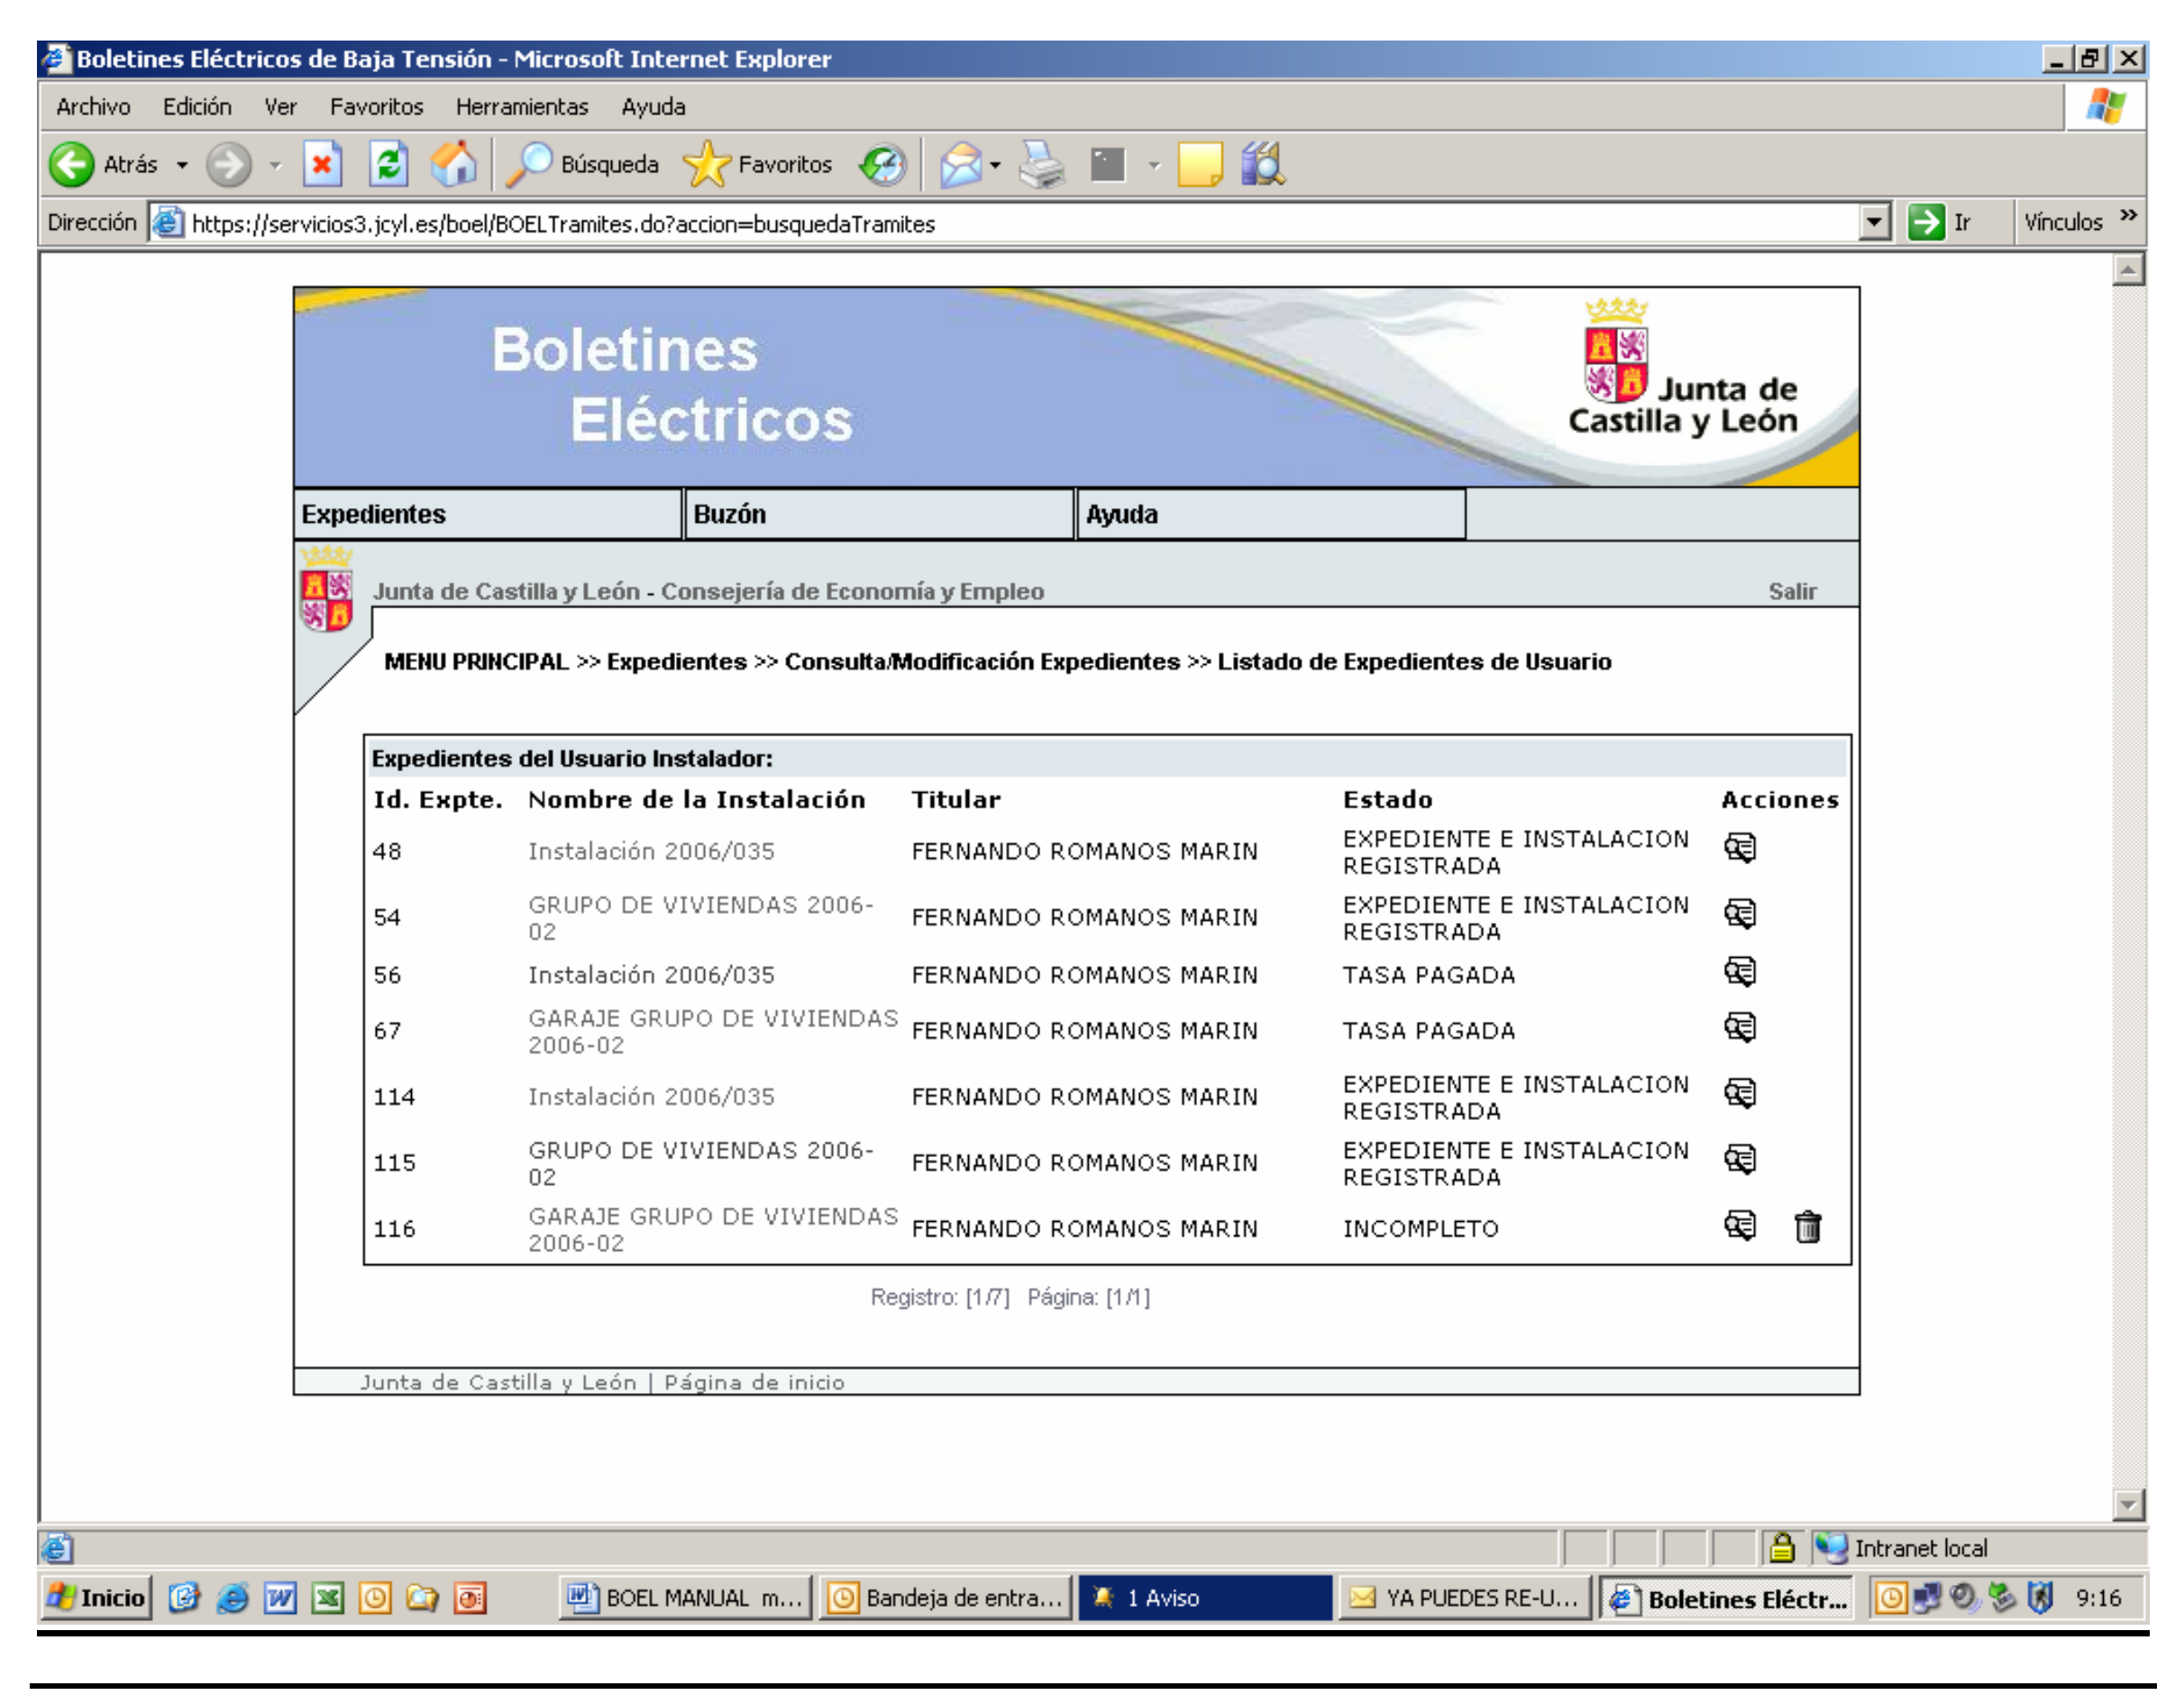

Las consultas de **certificados ya diligenciados** (Expediente e instalación registrada) permiten visualizar la información asociada a la instalación eléctrica (datos y documentos de la instalación y administrativa), así como acceder a los ficheros de acuse de recibo generados en el proceso de diligenciado y ficheros del manual y memoria técnica de la instalación. BOEL permite el acceso al contenido de sus certificados ya diligenciados únicamente en modo consulta, cualquier modificación que se haga de los documentos incluidos en el expediente no constará en la base de datos donde se almacena la información de la aplicación.

Las consultas de certificados de **certificados en tramitación** (estado incompleto) nos permite continuar con la tramitación, del modo descrito en anteriores capítulos, hasta su total, o parcial, diligenciado o eliminarlos de la base de datos pulsando sobre el icono papelera, siempre y cuando no se haya pagado la tasa.

Anexo I Instalaciones que se pueden tramitar usando BOEL

- Las correspondientes a industrias en general siempre que no se requiera proyecto por no existir locales de características especiales según el articulo 11 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y potencia prevista menor o iguala 20 kW.
- Los correspondientes a locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión, bombas de extracción o elevación de agua, siendo industriales o no, con potencia prevista menor o igual a 10 kW.
- Las correspondientes a locales mojados; generadores y convertidores; y conductores aislados para caldeo (excluyendo las de viviendas), con potencia prevista igual o menor a 10 kW.
- Edificios destinados principalmente a viviendas, con previsión de cargas inferior o igual a 100 kW. por caja general de protección, calculada de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones Técnicas del vigente Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.
- Viviendas unifamiliares con previsión de cargas igual o inferior a 50 kW.
- Piscinas y fuentes con potencia instalada menor o igual a 5 kW.
- Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada menor o igual a 5 kW.
- Garajes que no requieran ventilación forzada de hasta 5 plazas de estacionamiento.
- Establecimientos comerciales y oficinas con presencia de publico que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia (ocupación inferior a 50 personas y no clasificadas en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20.460-3 que clasifica los locales según las condiciones de evacuación en una emergencia) y potencia prevista o instalada por caja general de protección inferior o igual a 100 kW.
- Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios (bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos, con ocupación inferior a 50 personas, y no clasificadas en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20.460-3 que clasifica los locales por las condiciones de evacuación en una emergencia) y potencia prevista o instalada por caja general de protección inferior o igual a 100 kW.

La tramitación telemática se aplicará a las instalaciones citadas con los siguientes requisitos:

- A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
- A las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el R.D. 842/2002, que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones. El nuevo certificado de instalación deberá recoger la potencia prevista o instalada total resultante, implicando la adecuación de la totalidad de la instalación a las exigencias reglamentarias.
- El cambio de tensión de instalaciones relacionadas en el apartado anterior de este ANEXO 1, para pasar a tensiones de servicio recomendadas por la normativa vigente.
- El cambio de uso de las instalaciones, siempre que el nuevo uso está también incluido en el citado listado anterior de instalaciones.

Anexo II Disposiciones de aplicación

LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.(BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

Decreto 40/2005, de 19 de mayo, por el que se regula la utilización de técnicas de administración electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL nº 99, de 25 de mayo de 2005).

Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos (BOCYL nº 27, de 9 de febrero de 2005).

ORDEN PAT/887/2005, de 27 de junio, por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos (BOCYL nº 131, de 7 de julio de 2005).

Orden HAC/1551/2003, de 27 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la presentación de las declaraciones-liquidaciones y el pago telemático de impuestos gestionados por la Comunidad de Castilla y León (BOCYL nº 234, de 2 de diciembre de 2003).

Orden HAC/2001//2004, de 30 de diciembre, por la que se regulan aspectos concretos de la recaudación de determinadas tasas mediante su ingreso en las entidades colaboradoras autorizadas a través de procedimientos telemáticos (BOCYL nº 7, de 12 de enero de 2005).

Ley 59/2003, de 1 de diciembre, de firma electrónica. (BOE nº 304 de 20 de diciembre de 2003).

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales por la que se ordena la publicación en el BOCYL del Convenio específico de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica.

ORDEN HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la presentación y el pago telemático de las autoliquidaciones de tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y León (BOCYL Nº 40 de 27 de febrero de 2006).

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión.

Ley 3/1990, de Seguridad Industrial en Castilla y León

ORDEN EYE/1287/2006, de 21 de julio, por la que se regula el procedimiento telemático para la inscripción de determinadas Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en el registro correspondiente y se aprueba la aplicación informática «BOEL».